


Residentiële catalogus  
Lucht/lucht warmtepompen  
2022



# Wat is er nieuw in 2022

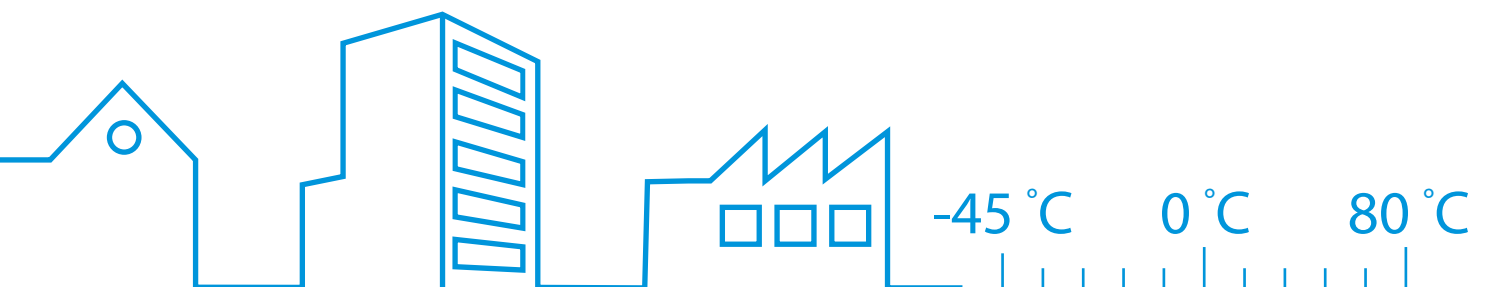

## Luchtreiniger met bevochtiging en Twin Streamer-technologie


- p. 20 **NIEUW**
- › Luchtzuivering voor grotere ruimtes, tot 96m<sup>2</sup>
  - › Zuivere lucht dankzij de 'Daikin Catch and Clean'-methode die schadelijke stoffen afbreekt
  - › Hoogwaardige HEPA-filter die 10 jaar niet vervangen hoeft te worden
  - › Fluisterstille werking

## Daikin Emura



- p. 46 **NIEUW**
- › Nieuwe, elegante vorm, beschikbaar in mat kristalwit, zilver en zwart
  - › Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom. De speciaal ontworpen lamellen maken een meer gerichte luchtstroom een betere temperatuurverdeling mogelijk
  - › De intelligente thermische sensor bepaalt de huidige kamertemperatuur en verdeelt de lucht gelijkmatig
  - › Met de boostverwarming wordt uw woning snel opgewarmd wanneer uw airco aanzet
  - › Flash Streamer: voor een zuivere binnenlucht
  - › Stembesturing via Amazon Alexa of Google Assistant
  - › Onecta-app: bedien uw binnenunits van om het even waar via deze app
  - › Fluisterstil in werking, de geluidsdruk niveau daalt tot 19 dBA!

## Multi +

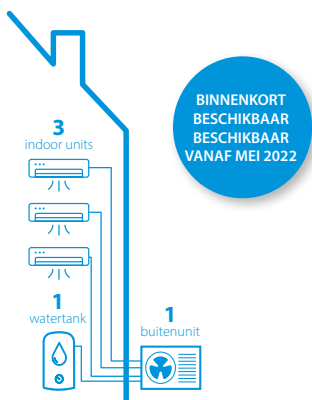

- p. 70 **NIEUW**
- › Nieuw ontwerp voor de buitenunit
  - › Seizoensrendementswaarden tot A+++ voor koelen en A++ voor verwarmen
  - › Rendement voor sanitair warm water tot A
  - › Wandgemonteerde tank voor sanitair warm water, beschikbaar in 90l en 120l
  - › Tot maximum 3 binnenunits kunnen worden aangesloten op 1 multibuitenunit
  - › De buitenunit is uitgerust met een swing-compressor, die een geluidsarme en zeer energiezuinige werking garandeert

# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>4</b>
<b>Zuivere lucht, omdat dat belangrijk is!</b> .....	<b>16</b>
<b>Luchtreiniger</b>	
met bevochtigingsfunctie & Twin-Streamer technologie <b>MCK70YV</b> .....	<b>20</b>
met bevochtigingsfunctie & Streamer-technologie <b>MCK55W</b> .....	<b>22</b>
met Streamer-technologie <b>MC55W</b> .....	<b>24</b>
met Streamer-technologie <b>MC30YV</b> .....	<b>26</b>
<b>Residentiële lucht/lucht systemen</b> .....	<b>28</b>
Waarom kiezen voor een Daikin splitsysteem? .....	38
Overzicht voordelen .....	40
Opties & Accessoires .....	42
Wandmodellen .....	44
Vloermodellen .....	58
Inbouwsatellietmodellen .....	65
Multizone voor plafondinbouwunits .....	66
Multisplit .....	68
Multi+ .....	70
Multi Hybride .....	72
VRV IV S-serie warmtepomp .....	114
<b>Besturingssystemen</b> .....	<b>118</b>
Individuele besturingssystemen .....	120
Standaard protocol interfaces .....	124
<b>Uitleg van de gebruikte iconen</b> .....	<b>126</b>
<b>Verkoopsvoorwaarden</b> .....	<b>129</b>

# Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Lucht is van levensbelang voor onze gezondheid; sterker nog: zonder lucht kunnen wij niet leven. Bij Daikin is de toekomst van de binnenlucht op aarde onze grootste zorg.

**Daikin** streeft naar een wereld met een gezondere binnenlucht met een kleinere impact op het milieu. Gedreven door ons streefdoel om een netto nul CO<sub>2</sub>-emissie te bereiken tegen 2050, zorgen wij voor **veilige, gezonde en comfortabele binnenruimtes** gedurende de hele levenscyclus van een gebouw met behulp van **innovatieve, toonaangevende technologie**.

Voortbouwend op onze **langdurige samenwerking** willen we nu samen bouwen om onze doelen te bereiken en de gezondheid en het welzijn van elk individu te beschermen.

---

## Toonaangevend in decarbonisatie

We moeten nu handelen om ervoor te zorgen dat we een langdurige erfenis nalaten. Als een echte duurzaamheidskampioen helpen we om gebouwen te **decarboniseren** en een **gezond** klimaat te creëren voor toekomstige generaties.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op en tonen de weg naar een duurzame transformatie, door de CO<sub>2</sub>-voetafdruk van gebouwen aanzienlijk te verminderen, of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie:

- Vermindering van CO<sub>2</sub>-equivalenten door middel van **koelmiddelen met een lagere GWP**, zoals E-32
- Maximale duurzaamheid tijdens de volledige levenscyclus, dankzij een ongeëvenaard **real-life seizoensrendement**
- Efficiënte werking 24/7 van onze systemen dankzij **intelligente besturingen**
- **Bescherming van natuurlijke hulpbronnen** - door bestaand koelmiddel te hergebruiken via **L∞P Daikin**, door afval te herwaarderen



## Bouwen aan de toekomst

Als marktleiders in totaaloplossingen blijven we continu innoveren om u een **comfortabele, gezonde en veilige** omgeving te bieden die aan uw behoeften voldoet. Onze toekomstbestendige producten en diensten worden gekenmerkt door betrouwbaarheid, ondersteuning en precisie. Wij bieden:

- Het **meest uitgebreide gamma** warmtepompen van de volgende generatie die voldoen aan de meest complexe eisen, zoals **eenvoudig upgraden**
- Deskundige oplossingen voor een optimale binnenluchtkwaliteit via onze ventilatie- en filtratiesystemen die verontreinigende stoffen elimineren en de vochtigheidsniveaus in evenwicht brengen

## Een reis die we samen maken

Samen gaan we de reis naar een duurzame toekomst aan. Wij bieden deskundige **ondersteuning** gedurende de hele levenscyclus van het gebouw en zorgen voor een optimale **gemoedsrust** dankzij **toekomstbestendige** producten die bijdragen aan een betere toekomst.

- Ons team van **experten** gaat veel verder dan enkel productondersteuning. Samen bereiken we uw groene doelstellingen.
- We zijn er voor u, **op elk moment**: via onze medewerkers en via onze online tools.
- We nemen onze **verantwoordelijkheid** naar u toe ernstig en we engageren ons voor de **lange termijn**. We komen onze beloftes na en garanderen duidelijke en betrouwbare gegevens



# Tools en platformen

## Online support: my.daikin.be

### 1 login voor alle Daikin tools

- › Maak een profiel aan zodat u alleen de info ziet die voor u relevant is
- › Toegankelijk via smartphone en/of desktop



### Daikin Business Portal

- › Vind binnen enkele seconden de informatie terug dankzij de krachtige zoekmachine

### E-commerce & E-parts

- › Plaats uw bestellingen online 24/24
- › Selecteer en bestel online uw wisselstukken 24/24 - 7/7

### Stand By Me Service

- › Geeft een overzicht van al uw installaties, garantielooptijd en onderhoudsplanning

### Daikin Community

- › Registreer u bij Daikin Community en ontvang kwalitatieve leads uit uw regio




## Daikin Business Portal

Vind alle info terug op één enkele website



Daikin Business Portal

- Alle info van alle Daikin producten: technische en commerciële info, foto's, referenties...
- Links naar de verschillende Daikin tools
- Werking van de verschillende diensten
  - ›› Marketing
  - ›› Dienst na verkoop
  - ›› Sales
  - ›› Training



## Daikin E-Commerce

Bestel uw Daikin toestellen online



- Order ingave 24/7 mogelijk
- Extra % korting voor alle online bestellingen
- Eenvoudige selectietool incl. afbeeldingen en technische gegevens voor Daikin units
- Compatibiliteit mogelijkheden incl. technische- en commerciële toelichting per unit





### Daikin E-parts

Order ingave 24/7 mogelijk



- Extra % korting voor alle online bestellingen
- Handige perspectieftekeningen waar alle losse onderdelen worden afgebeeld




### Daikin Community

Beheer uw Daikin leads



- Ontvangen van hoogwaardige leads
- Online beheren van uw leads
- Toegankelijk via smartphone en/of computer
- Verhoog uw omzet (tot 17% conversie)

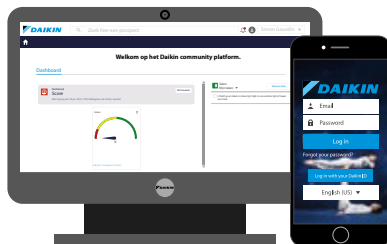

### Daikin Multi Selection Tool

In 5 eenvoudige stappen een multisplit selectie maken



- Verschillende talen beschikbaar
- Rechtstreeks gelinkt aan het energielabel
- Verstuur uw selectie in de vorm van een rapport naar uw email
- <https://multi.daikin.eu>





# Installateur service

## Daikin Stand By Me

Zoveel meer dan enkel een platform met installaties

Registreer je op [www.standbyme.daikin.be](http://www.standbyme.daikin.be) en geniet van **exclusieve voordelen!**



**STAND BY ME**

## Stand By Me voor installateurs



Gestructureerd overzicht van al uw installaties verzameld op een digitaal platform.



Toegang tot de verschillende tools van Stand By Me: E-Care, E-Doctor, Heating Solution Navigator, E-Configuration, Heat Load Calculation Tool



Mogelijkheid om service pakket 'verlengde garantie wisselstukken 8 jaar' aan te kopen en samen met een onderhoudscontract aan te bieden aan je klant





## App E-Care



**Daikin ontwikkelde de E-care app** die u op uw Smartphone kan gebruiken. Deze app biedt heel wat technische ondersteuning aan uw technikers:

**E-doctor:** helpt u om op de werf stap per stap een probleem op een unit te detecteren en op te lossen. U kan dit doen op basis van een error code, een check van een specifieke component of een herstelling van een bepaalde component. De tool stelt vragen, geeft u instructies en begeleidt u tot de uiteindelijke detectie van het probleem of herstelling van de panne.

**My installations:** Met deze functie kan u via een QR code heel eenvoudig uw installaties opladen op het SBM platform

**E-configurator:** Snelle configuratie van Daikin Altherma instellingen

**E-parts:** U kan via deze handige app op de werf een selectie maken van het wisselstuk op basis van een foutcode, een lijst van wisselstukken of via een gedetailleerd schema, indien u de app linkt met uw E-part account kan u ook onmiddellijk het wisselstuk bestellen.

**U kan de Daikin E-care app downloaden** in de Apple appstore of de Android webshop en zo haalt u een Daikin hotliner op elk moment uit uw Smartphone!



## Multi Split-selectiesoftware

**Maak in een paar stappen een nauwkeurige selectie van uw Daikin Multi Split-systeem!**

Eenvoudige webgebaseerde selectietool voor ons Multi Split-gamma. Met deze tool kunt u het meest aangewezen systeem kiezen voor de individuele behoeften van elke klant.

- 1 Meld u aan met uw Daikin-ID
- 2 Creëer een nieuw project of kies één van uw eerder gecreëerde projecten
- 3 Voer uw projectgegevens in
- 4 Voer de gegevens van het gebouw in
- 5 Voeg kamers toe
- 6 De beste oplossing wordt voorgesteld



Ga naar [multi.daikin.eu](https://multi.daikin.eu) en bekijk de instructievideo

# Contact informatie

Telefoonmenu verkoopsafdelingen regionaal: **014 28 23 30** (Herentals)\* of **09 244 66 44** (Gent)\*

## Project ondersteuning & offertes

Voor residentiële projecten	Voor commerciële projecten	Voor industriële projecten & grote gebouwen	Voor ventilatie projecten in niet residentiële gebouwen
014 86 96 48 (Herentals)* 09 244 66 41 (Gent)* verkoop@daikin.be	014 28 23 31 (Herentals)* 09 244 66 40 (Gent)* verkoop@daikin.be	014 28 23 32 (Herentals)* 09 244 66 43 (Gent)* verkoop@daikin.be	014 28 23 34 (Herentals)* 09 244 66 49 (Gent)* verkoop@daikin.be

## Bestellingen & leveringen

Informatie aanvragen omtrent bestellingen, toestellen & accessoires	Informatie aanvragen omtrent bestellingen van wisselstukken	Bestel 24/7 online met extra korting
014 28 23 37 (Herentals)* 09 244 66 46 (Gent)* logistics@daikin.be	09 244 66 48 spareparts@daikin.be	my.daikin.be 

Telefoonmenu dienst na verkoop: **078 05 04 03**

## Technische ondersteuning na verkoop

Technische hulplijn (Hotline)	Nieuwe interventie aanvragen	Informatie aanvragen omtrent interventie	Technische opleidingen
09 244 66 86 tech@daikin.be		09 244 66 87 planning@daikin.be	09 244 66 45 training@daikin.be 

## Service business

Offertes voor contracten & Service Jobs op maat	Online Service platform Daikin Stand By Me
09 244 66 47 service@daikin.be	010 23 72 39 standbyme@daikin.be

## Andere diensten

### Administratie

Beheer klantencode & toegang digitale tools	Facturatie toestellen	Facturatie wisselstukken	Facturatie interventies	Betalingen en kredietbeheer
014 28 23 39 salesadmin@daikin.be	014 28 23 37 (Herentals)* 09 244 66 46 (Gent)* logistics@daikin.be	09 244 66 48 spareparts@daikin.be	09 244 66 47 service@daikin.be	010 23 72 30 creditcontrol@daikin.be

### Marketing ondersteuning

Support voor marketing acties en beurzen	Daikin leads	Daikin Showrooms
010 23 72 33 marketing@daikin.be	014 28 23 39 endusers@daikin.be	Wenst uw klant een bezoekje te brengen in één van onze showrooms? Een afspraak maken kan via <a href="http://www.daikin.be">www.daikin.be</a> of via de volgende QR Code:   Gent  Waver

### Klantendienst

#### Suggesties & opmerkingen

014 28 23 39  
salesadmin@daikin.be

## Contacteer een specifieke Daikin medewerker

#### Receptie

010 23 72 23

\* Wanneer de medewerkers van uw favoriet kantoor allen bezet zijn schakelen wij indien mogelijk de lijn automatisch door naar een beschikbare collega van het andere kantoor die over dezelfde competenties beschikt, dit om u zo snel mogelijk van een oplossing te kunnen voorzien.





# Daikin 3D app

De Daikin 3D app is een applicatie waarmee u een Daikin airco kan kiezen en thuis kan bekijken VOORDAT u hem koopt!

Met de 3D app van Daikin kan u **virtueel** een airco-unit in uw interieur plaatsen.

Schakel het apparaat in, bekijk het van dichtbij en vanuit elke hoek, voeg afmetingen toe en maak een foto zodat u gemakkelijk alle verschillende opties van Daikin kunt vergelijken.



**Productaanbod**  
Kies het gewenste apparaat




**Productdetails**  
Raadpleeg de technische fiches voor meer informatie



**3D-visualisatie**  
Pas de grootte en de kleur aan, draai en verplaats de airco naar wens

# De kwaliteit van de binnenlucht

## 5 componenten die garant staan voor een goede binnenluchtkwaliteit

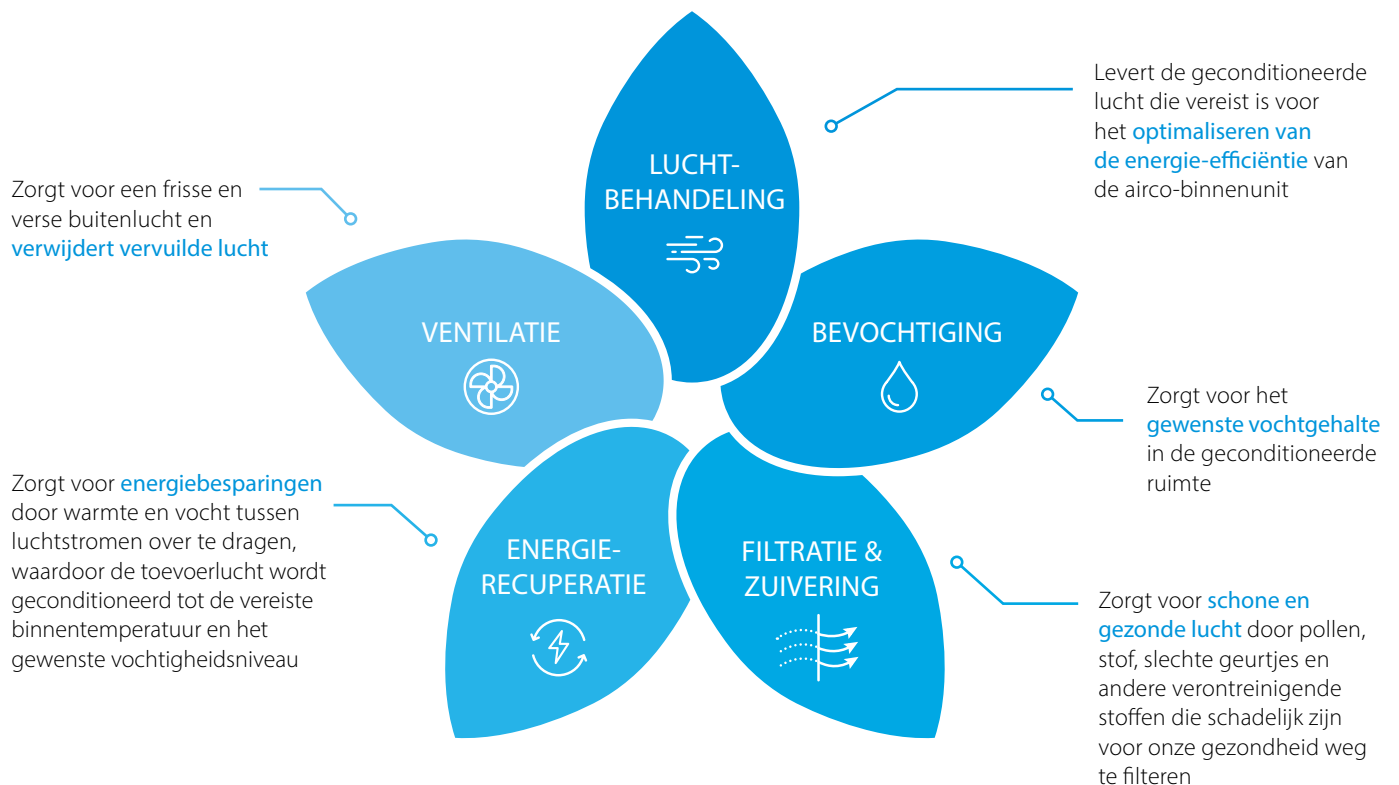

### Ventilatie

Ventilatiesystemen zorgen voor **optimale klimaatomstandigheden** door het aan- en afvoeren van een **verse, gezonde** lucht. Indien een ruimte volledig gesloten zou zijn, zouden de luchtverontreinigende stoffen zich in de ruimte ophopen. Een hoge concentratie van deze stoffen kan een impact hebben op de gezondheid van de personen die aanwezig zijn in de ruimte. **Ventilatie is essentieel voor het oplossen en verwijderen van de luchtverontreinigende stoffen.**


### Filtratie & luchtreiniging

Virusdeeltjes hechten zich vast aan grotere stofdeeltjes of druppeltjes en verplaatsen zich op die manier door een ruimte. Infectieziektes kunnen worden bestreden door de transmissieroutes van de ziekteverwekker te onderbreken. Door gebruik te maken van **hoogefficiënte luchtfilters** in airco- en ventilatiesystemen kunnen **de meeste deeltjes in de lucht worden opgevangen, waardoor de concentratie van bacterieën en virussen in de lucht wordt verminderd.**

MC55W



MCK70YV

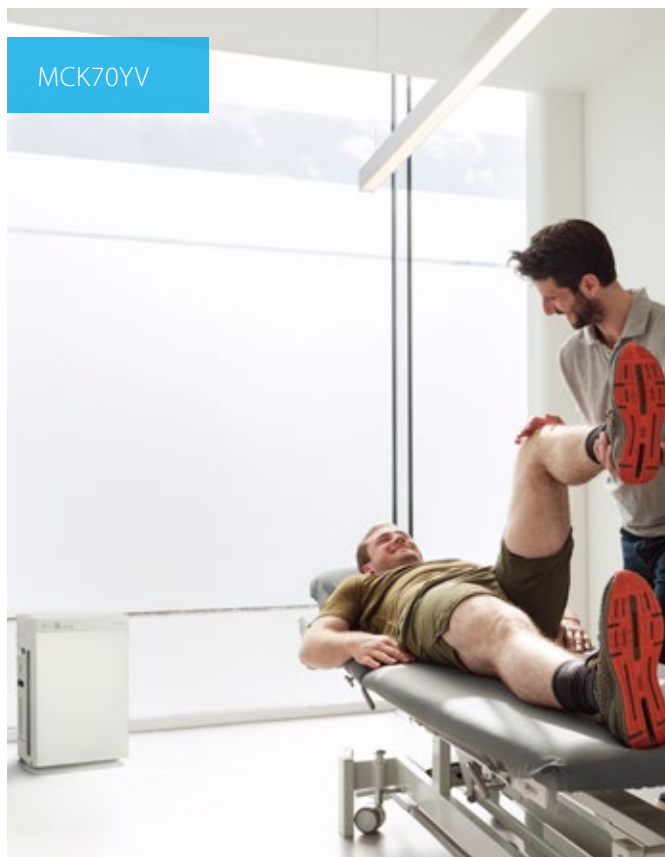

Zuivere lucht,  
omdat dat belangrijk is

MCK55W



# Luchtreiniger

**Zuivere lucht, omdat dat belangrijk is!**..... 16

## **Luchtreiniger**


met bevochtigingsfunctie  
& Twin-Streamer technologie **MCK70YV** ..... 20

met bevochtigingsfunctie  
& Streamer-technologie **MCK55W** ..... 22

met Streamer-technologie **MC55W** ..... 24

met Streamer-technologie **MC30YV** ..... 26

Zuivere lucht,  
omdat dat belangrijk is!

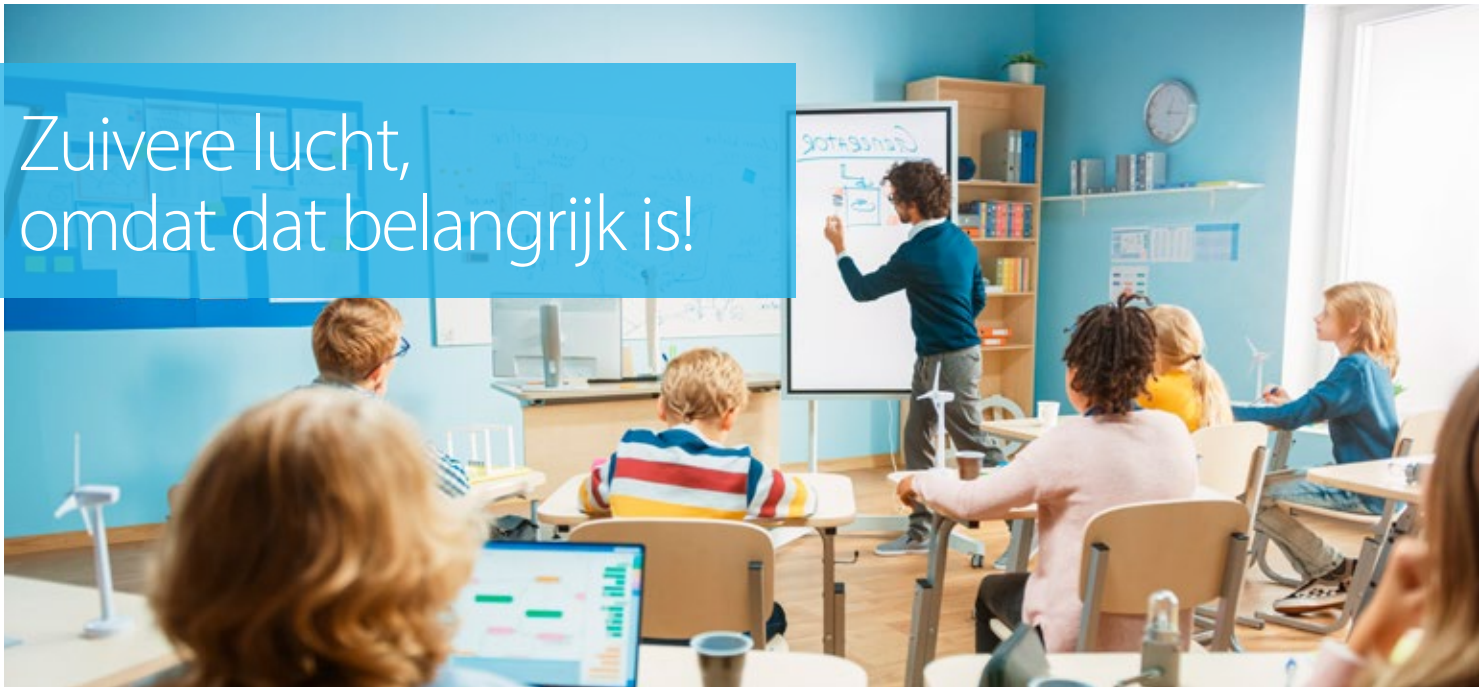

# Adem gezonde en bevochtigde lucht in met Daikin luchtreinigers

Zuivere luchtreiniging: MC55W & MC30YV

Zuivere lucht en bevochtiging in één: MCK55W & MCK70YV

Bewezen efficiëntie tegen respiratoire virussen,  
getest door het Institut Pasteur de Lille\*

# 99,98%

van virussen en bacteriën  
verwijderd in 2,5 minuten\*.

Daikin luchtreinigers zijn een extra hulpmiddel in de strijd tegen aandoeningen van de luchtwegen. Onze compacte plug-and-play luchtreinigers, die uiterst efficiënt zijn dankzij een combinatie van het hoogwaardige elektrostatische HEPA-filter dat het virus opvangt, en een daaropvolgende intense blootstelling aan Daikin's gepatenteerde Flash Streamer-technologie, die het virus verwijdert, kan sterk bijdragen om het risico op overdracht van respiratoire virussen te verminderen.



**Volgens tests die zijn uitgevoerd in de laboratoria van het Institut Pasteur de Lille verwijderen de Daikin luchtreinigers meer dan 99,98% van het coronavirus in 2,5 minuten\*.**

\* Het Daikin-apparaat MCK55W (commerciële naam MCK55W), getest door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,996% van het humaan coronavirus HCoV-229E in 2,5 minuten looptijd bij 'turbo'-snelheid in laboratoriumomstandigheden (luchtdichte kamer met een binnenvolume van 0,47 m<sup>3</sup>, geen luchtverversing). Het humaan coronavirus HCoV-229E verschilt van het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, SARS-CoV-2, maar behoort tot dezelfde familie van coronavirussen. | Het Daikin-apparaat MC55W (commerciële naam MC55W/VB), getest door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,98% van het humaan coronavirus HCoV-229E in 2,5 minuten looptijd bij 'turbo'-snelheid in laboratoriumomstandigheden (luchtdichte kamer met een binnenvolume van 1,4 m<sup>3</sup>, geen luchtverversing). Het humaan coronavirus HCoV-229E verschilt van het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, SARS-CoV-2, maar behoort tot dezelfde familie van coronavirussen. | Het Daikin-apparaat MCK55W (commerciële naam MCK55W), getest door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,986% van het influenza A virus subtype H1N1 in 2,5 minuten looptijd bij 'turbo'-snelheid in laboratoriumomstandigheden (luchtdichte kamer met een binnenvolume van 0,47 m<sup>3</sup>, geen luchtverversing). | Het Daikin-apparaat MC55W (commerciële naam MC55W/VB), getest door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,93% van het influenza A virus subtype H1N1 in 2,5 minuten looptijd bij 'turbo'-snelheid in laboratoriumomstandigheden (luchtdichte kamer met een binnenvolume van 0,47 m<sup>3</sup>, geen luchtverversing).



# Door het BAF (British Allergy Foundation) erkende efficiëntie tegen allergenen

Het Allergy UK Seal of Approval garandeert dat het product kleine deeltjes (zoals allergenen, bacteriën en virussen) op efficiënte manier reduceert.



## De unieke **Catch & Clean** methode van Daikin 3 stappen om schadelijke stoffen te neutraliseren

1

### Krachtige zuigkracht

Zuigt lucht aan over een brede zone uit 3 richtingen.



2

### Efficiënte opvang van verontreinigende stoffen

Vangt stof en verontreinigingen efficiënt op met een elektrostatische HEPA-filter.



3

### Neutralisatie

Maakt gebruik van de Daikin Streamer-technologie om schadelijke stoffen die door de filter worden opgevangen, door middel van oxidatie te neutraliseren.



 Geen onderhoudskosten voor **10 jaar**

Het is niet nodig om de filters in de eerste 10 jaar na aankoop van de unit te vervangen. Hierdoor worden extra kosten voor regelmatige filterwissels vermeden.

 Eén van de **meest geluidsarme** series luchtreinigers op de Europese markt

Onze luchtreinigers zijn fluisterstil tijdens **stille werking** (geluidsdruk niveau: 19 dBA), waardoor ze zuivere lucht leveren zonder dat u er iets van merkt.

#### Over de stofvang- en reukverdrivende capaciteit van een luchtreiniger:

- Niet alle schadelijke stoffen in sigarettenrook (koolstofmonoxide, enz.) kunnen verwijderd worden.
- Niet alle geurcomponenten die continu afgescheiden worden (bouwmaterialageuren en dierengeuren, enz.) kunnen verwijderd worden.

De Daikin-luchtreiniger is geen medisch apparaat en is niet bedoeld ter vervanging van enige medische of farmaceutische behandeling.

#### Resultaten van de HEPA filterwerking:

- Verwijdert 99% van alle deeltjes met een grootte tussen 0,1 µm en 2,5 µm; testmethode: Norm JEM1467 van de Japan Electrical Manufacturers' Association. Criterium: 99% van de fijne stofdeeltjes van 0,1 tot 2,5 µm verwijderen in een afgesloten ruimte van 32 m<sup>3</sup> in 90 minuten. (omgerekend naar een waarde in een testruimte van 32 m<sup>3</sup>).

#### Resultaten van de ontgeuring/gasverwijdering:

- Vermindering van gassen door oxidatie; testlaboratorium: Life Science Research Laboratory. Testmethode: Nadat een benzinemotor 10 minuten lang heeft gedraaid (waardoor de deeltjesconcentratie 60 mg/m<sup>3</sup> heeft bereikt), functioneerde de luchtreiniger 80 minuten lang om de vervuilde deeltjes die door de motor waren uitgestoten, te absorberen. Deze luchtreiniger functioneerde gedurende 24 uur in een afgesloten ruimte van 200 l, waarna het effect van de afbraak van gassen werd gemeten. Testresultaat: In vergelijking met een test zonder Streamer-straling, werden gascomponenten met 63% gereduceerd in 9 uur. Testnummer: LSRL-83023-702. Testunit: Getest met MCK70N (Japans model).
- Adsorptie en afbraak van geurtjes: de luchtreiniger werd samen met een geurcomponent, acetaldehyde, in een ruimte van 21 m<sup>3</sup> geplaatst, en de luchtreiniger werd ingeschakeld. De toename van de concentratie van het product (CO<sub>2</sub>), gegenereerd door afbraak van de acetaldehyde door de Streamer werd onderzocht (evaluatie door Daikin). Testunit: Getest met MCK55S (Japans model), een vergelijkbaar model met de MCK55W-serie.
- Ontleding van formaldehyde; testmethode: constante generatiemethode. Testruimte: 22 tot 24 m<sup>3</sup>, temperatuur: 23 ± 3°C, vochtigheid: 50 ± 20%. Ventilatieomstand: Wanneer continu een concentratie van 0,2 ppm uitgestoten wordt, blijft een verwijderingscapaciteit van 0,08 ppm behouden bij 36 m<sup>3</sup>/u, wat binnen de richtlijnen van het Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn (Japan) ligt. (dit komt overeen met de ventilatiecapaciteit van een ruimte van ongeveer 65 m<sup>3</sup>)

#### Resultaten afbraak van stoffen:

- Verwijderen van bacteriën uit de stofvangfilter; testlaboratorium: Japan Food Research Laboratories. Testnummer: 15044988001-0201. Testmethode: Een proefstuk, gedrenkt in een bacteriële vloeistof, werd geplaatst aan upstream zijde van een stofvangfilter in een luchtreiniger. Die werd ingeschakeld in een testzone van 25 m<sup>3</sup>. Het aantal levende bacteriën werd na vijf uur geteld. Testresultaat: Het aantal levende bacteriën was met meer dan 99% gedaald op vijf uur. Testunit: Getest met MCK55S (Japans model), een vergelijkbaar model met de MCK55W-serie (turbowerking).
- Verwijderen van bacteriën uit de bevochtigingsfilter; testlaboratorium: Japan Food Research Laboratories. Testnummer: 15044989001-0101. Testmethode: Een proefstuk, gedrenkt in een bacteriële vloeistof, werd geplaatst aan upstream zijde van een bevochtigingsfilter in een luchtreiniger. Die werd ingeschakeld in een testzone van 25 m<sup>3</sup>. Het aantal levende bacteriën werd na vijf uur geteld. Object onderdeel: Bevochtigingsfilter. Testresultaat: Het aantal levende bacteriën was met meer dan 99% gedaald op vijf uur. Testunit: Getest met MCK55S (Japans model), een vergelijkbaar model met de MCK55W-serie (turbowerking).
- Afbraak en verwijdering van allergenen: verschillende allergenen werden bestraald met de Streamer-ontlader en de afbraak van proteïne in de allergenen werd geverifieerd met behulp van de ELISA-methode, een kataborese of een elektronenmicroscop (gemeenschappelijk onderzoek met de Wakayama Medical University). Testvoorbeeld: Japanse ceder pollen Cryj-1. Testresultaat: 99,6% of meer afgebroken en verwijderd in 2 uur (ELISA-methode); 96,9% afgebroken en verwijderd in 4 uur (andere meetmethode). Opmerking: testen uitgevoerd op de flash streamer-module.
- Virusverwijdering ref. 1; testlaboratorium: Kitasato Onderzoekscentrum voor Milleuwetenschappen. Testresultaatcertificaat 21\_0026 (uitgegeven door dezelfde organisatie). Resultaat van het experiment: 99,9% verwijdering van A-H1N1-virus na 1 uur. Opmerking: testen uitgevoerd op de flash streamer-module.
- Virusverwijdering ref. 2; testlaboratorium: Vietnamees Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie. Resultaat van het experiment: meer dan 99,9% verwijdering van het A-H5N1-virus in 3 uur. Opmerking: testen uitgevoerd op de flash streamer-module.
- Virusverwijdering ref. 3; testlaboratorium: Graduate School van de Universiteit van Kobe. Resultaat van het experiment: meer dan 96% verwijdering van het Norovirus in 24 uur. Opmerking: testen uitgevoerd op de flash streamer-module.

# Luchtreiniger-technologieën



## De unieke dubbele methode van Daikin

### BUITEN

#### Actieve plasma-ionstroom

De plasma-ion technologie geeft ionen aan de lucht vrij door een plasma-ontlading en verbindt die met componenten in de lucht om actieve componenten zoals OH-radicalen met een sterke oxiderend vermogen te genereren. Zij hechten zich aan het oppervlak van schimmels en allergenen en breken eiwitten in de lucht af door middel van oxidatie.

#### Reducerende werking door actieve plasma-ionen

Concentratie:  
**25.000** ionen/cm<sup>3</sup>

- De plasma-ionen van Daikin zijn veilig in contact met de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.
- Testlaboratorium: Life Science Laboratories, Ltd.
- Naam van de test: toxiciteitstest bij herhaalde dosering.
- Testnummer: 12-II A2-0401 Reducerende werking door actieve plasma-ionen.



### BINNEN

#### De Streamer breekt gevaarlijke bestanddelen af

De Streamer, een soort plasma-ontlading, breekt gevaarlijke chemische stoffen af. Het afbrekend vermogen is vergelijkbaar met een thermische energie van ongeveer 100.000°C.


#### Afbrekende werking van de Streamer



De Streamer zendt ultrasnelle elektronen uit.




De elektronen botsen en verbinden met stikstof en zuurstof in de lucht, en vormen vier soorten elementen.



Die elementen leveren een afbrekend vermogen.



## Het Streamer-symbool bestaat uit

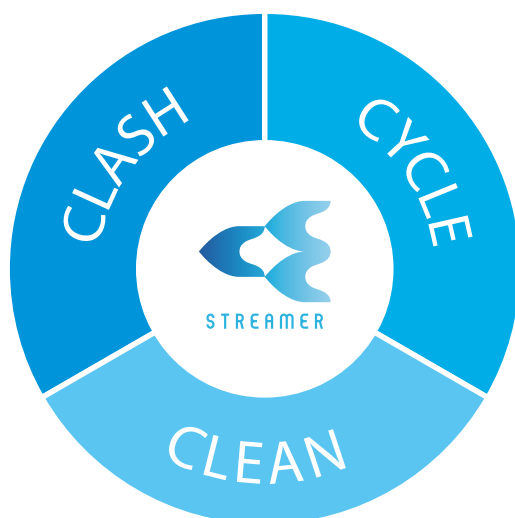

### CLASH

De stofvangfilter vangt zwevende deeltjes met de daaraan vasthangende schadelijke gassen op, en de Streamer breekt de gassen door oxidatie af.

### CYCLE

De geurfilter absorbeert en neutraliseert slechte geurtjes. Dankzij de regeneratie van het adsorberende vermogen wordt het ontgeurend vermogen gehandhaafd. De geurfilter hoeft niet vervangen te worden.

### CLEAN

Verwijdert bacteriën uit de stofvangfilter, de bevochtigingsfilter, en de bevochtigingsschaal.


## Hoog rendement HEPA-filter om fijne stofdeeltjes op te vangen

Verwijdert 99% van alle deeltjes met een grootte tussen 0,1  $\mu\text{m}$  en 2,5  $\mu\text{m}$ .



STAP 1	STAP 2	RESULTAAT
De filter verzamelt stof op efficiënte manier dankzij de <b>elektrostatische werking</b> . In tegenstelling tot niet-elektrostatische HEPA-filters, die enkel deeltjes verzamelen door het fijne gaas, <b>kunnen deze filters niet verstopt raken</b> .	Dat betekent dat een grotere hoeveelheid lucht door de filter kan passeren.	<b>De filter kan een grotere hoeveelheid lucht zuiveren!</b>

## Vergelijking tussen elektrostatische HEPA-filter en niet-elektrostatische filter

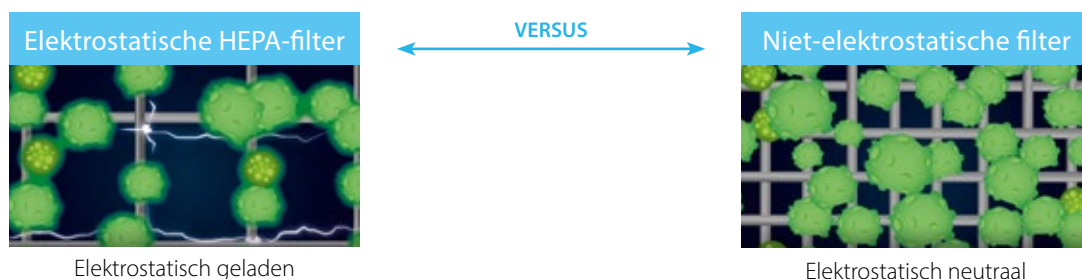

- Verwijdert 99,97% van alle fijne deeltjes van 0,3  $\mu\text{m}$ .
- De filtervezel zelf is opgeladen met statische elektriciteit en verzamelt alle deeltjes op efficiënte wijze.
- Omdat deze filter amper verstopt raakt, is er ook nagenoeg geen drukverlies.

Voor het opvangen van fijne deeltjes is deze filter afhankelijk van de grootte van het filtergas. Die moeten zo fijn mogelijk zijn, waardoor deze filter gemakkelijk verstopt raakt, met een hoog drukverlies tot gevolg.



# Hoogwaardig type met bevochtiging

**NIEUW** Twin-streamer unit

Hogesnelheidslektronen worden ontladen

GEEN VERVANGING NODIG



Voorfilter  
Vangt stof op

GEEN VERVANGING NODIG

\*regelmatige reiniging vereist

Geursensor

Stofsensor

Actieve plasma-ion genereringsunit

Plasma-ionen worden ontladen

GEEN ONDERHOUD OF VERVANGING NODIG

Geurfilter

Absorbeert geurtjes

GEEN VERVANGING NODIG

HEPA-filter

Vangt fijne stofdeeltjes en pollen op

GEDURENDE 10 JAAR GEEN VERVANGING NODIG

## MCK70YV

- Luchtzuivering voor grote ruimtes zoals residentiële en licht commerciële toepassingen
- Zuivere lucht dankzij de 'Catch and Clean'-methode van Daikin voor het afbreken van schadelijke stoffen
- Hoogwaardige HEPA-filter die 10 jaar lang niet hoeft te worden vervangen
- Fluisterstille werking

\* Oppervlakte berekend volgens de NRCC-54013-2011-norm met behulp van CADR-waarde volgens een testmethode op basis van de JEM 1467-norm van de Japan Electric Manufacturers' Association.  
\*\* Bevochtigingscapaciteit volgens JEM1426 (elektrische luchtbevochtiger) met turbowerking bij een temperatuur van 20°C en een luchtvochtigheid van 30%.

## MCK70YV

BEVOCHTIGING

STOFOPVANGING

ONTGEURING

Capaciteit in turbo bedrijfsmodus

LUCHTZUIVERING	BEVOCHTIGINGSVERMOGEN
Bevochtiging + luchtreiniging	650 ml/uur
Luchtstroom 7,0 m <sup>3</sup> /min. 420 m <sup>3</sup> /uur	
Geschikt voor vloeroppervlakte ~96 m <sup>2</sup>	

# Twin-streamer


Dubbel afbraakvermogen voor stofdeeltjes en slechte geurtjes

Uitgerust met twee keer zoveel Streamer-units in vergelijking met conventionele modellen, en met een structureel ontwerp dat de filter nog effectiever bestraalt.

## Afbraak van schadelijke gassen gaat twee keer zo snel<sup>1</sup> (in vergelijking met conventionele Daikin-producten)

Het apparaat is uitgerust met tweemaal zoveel Streamer-units, in vergelijking met vorige modellen, en breekt schadelijke gassen zoals uitlaatgassen af met een dubbele snelheid.

Dit is een effect in een testruimte en niet een testresultaat in een actuele bedrijfsomgeving.

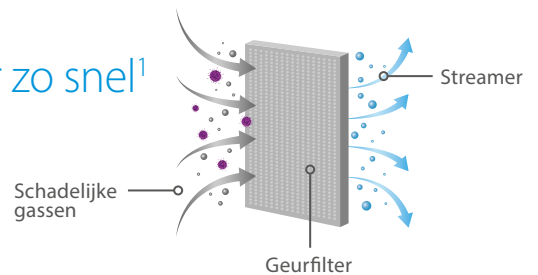

## Twee keer zoveel ontgeuring<sup>2</sup> (in vergelijking met vorige Daikin-producten)

De geurfilter absorbeert slechte geurtjes, en de Twin-streamer breekt ze snel af. Door het effect van de geurfilter te combineren, wordt de geurverdriving verdubbeld.

Het effect werd getest in een testruimte van 29,4 m<sup>3</sup> na 30 minuten werking, en was geen testresultaat in actuele bedrijfsomstandigheden.

## Twin-streamer reinigt zelfs de binnenkant van de unit

- Verwijdert bacteriën op de stofvangfilter.<sup>3</sup>
- Het verwijderen van bacteriën gebeurt even snel.<sup>4</sup>  
(in vergelijking met vorige Daikin-modellen)

Het effect werd getest in een gesloten testruimte van +/- 25 m<sup>3</sup> na 2,5 uur werking, en was geen testresultaat in actuele bedrijfsomstandigheden.




<sup>1</sup> Een luchtreiniger werd in een doos van 1m3 geplaatst met acetaldehyde als uitlaatgas-afgeleide VOC en de luchtreiniger werd in werking gesteld (bij maximale Streamer-uitvoer). De verandering in de concentratie van acetaldehyde werd gemeten. (enkel de afgebroken hoeveelheid werd berekend door de hoeveelheid filterabsorptie af te trekken) (evaluatie van Daikin) De reductie van de concentratie van acetaldehyde was twee keer zo snel als bij conventionele producten. Vergelijking tussen 2018 MCK70U (Japans model), een model dat gelijk is aan MCK70V en 2017 MCK70T (Japans model). <sup>2</sup> De verandering in ammoniakconcentratie door tabak werd gemeten in een testruimte van 29,4 m<sup>3</sup>, en de afname werd vergeleken vanaf een concentratie equivalent aan niveau 3 op de geurinstelsteelschaal. (evaluatie van Daikin) Testresultaat: De ammoniakconcentratie in de testruimte was na 30 minuten met de helft afgenomen. Vergelijking tussen 2018 MCK70U (Japans model), een model dat gelijk is aan MCK70V en 2017 MCK70T (Japans model). <sup>3</sup> Testlaboratorium: Japan Food Research Laboratories. Testnummer: 17117469001-0101. Testmethode: Een proefstuk, gedrenkt in een bacteriële vloeistof, werd geplaatst aan upstream zijde van een stofvangfilter in een luchtreiniger. Die werd ingeschakeld in een gesloten testruimte van 25m<sup>3</sup>. Na 2,5 uur werd het aantal levende bacteriën geteld. Testobject: Eén bacterietype. Testresultaat: Het aantal levende bacteriën was met meer dan 99% gedaald na 2,5 uur. Testunit: Getest met MCK70U (Japans model), een model dat identiek is aan MCK70V. <sup>4</sup> Twin-streamer: gereduceerd met meer dan 99% in 2,5 uur; Streamer: gereduceerd met meer dan 99% in 5 uur.

## Technische gegevens

Binneneenheid			MCK70YV	
Geschikt voor vloeroppervlakte	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	m <sup>2</sup>	48 (1) / 96 (2)
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	600 x 395 x 287 (3)
Gewicht	Unit		kg	12,5
Behuizing	Kleur			Wit (N9. 0)
Ventilator	Type			Meerschopventilator (Siroccoventilator met versterking)
	Luchtdebiet	Werking Stil/Laag	m <sup>3</sup> /u	60/132/210/420
		luchtreiniging Gemiddeld/Turbo		
		Bevochtiging Stil/Laag	m <sup>3</sup> /u	102/132/210/420
		Gemiddeld/Turbo		
Geluidsdruk niveau	Werking	Stil/Laag/Medium/Turbo	dB(A)	18/27/37/54
	luchtreiniging			
	Bevochtiging	Stil/Laag/Medium/Turbo	dB(A)	23/27/37/54
Bevochtiging	Opgenomen vermogen	Stil/Laag/Medium/Turbo	kW	0,011/0,012/0,018/0,068
	Bevochtiging	Turbo	ml/u	650
	Inhoud watertank		l	3,6
Werking luchtreiniging	Opgenomen vermogen	Stil/Laag/Medium/Turbo	kW	0,008/0,010/0,016/0,066
Ontgeuringsmethode				Flash Streamer + ontgeuringskatalysator
Stofvangmethode				Elektrostatische HEPA-filter
Luchtfilter	Type			Polyethyleentereftalaat
Symbol	Onderdeel	01		Stofsensorlampje: 3 stappen / PM 2.5 sensorlampje: 3 stappen / Geursensorlampje: 3 stappen / Luchtvochtigheidsbewaking: 20% - 90% / Vochtigheidsinstelling: Laag/Standaard/Hoog/Luchtstroom: Stil/Laag/Standaard/Turbo / AUTO VENTILATOR-modus / Econo-modus / Anti-pollenstand / VOCHT-modus / CIRCULATIE-modus / Lampje watertoevoer / Streamer-lampje / Aanbevolen modus-lampje / Luchtbevochtiger AAN/UIT-lampje / Slaapmodus / Kinderslot lampje
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning		Hz/V	1~/50/220-240
Type				Luchtbevochtiger en -reiniger

De toepasselijke kameroppervlakte verwijst naar de werking van de unit met maximaal ventilatoroerental (HH). De toepasselijke oppervlakte duidt de ruimte aan waar een bepaalde hoeveelheid stofdeeltjes kan worden verwijderd in 30 minuten. (1) in overeenstemming met JEM (2) in overeenstemming met CADR (JEM) & NRCC-54013-2011 norm) (3) Met zwenkwiel: 637x395x287 | De hoeveelheid bevochtiging is afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur en de luchtvochtigheid. Meetomstandigheden: temperatuur 20°C, vochtigheid 30%. | Het geluidsniveau tijdens werking is het gemiddelde van de waarden gemeten op 1 m afstand van de voorkant, linker- en rechterkant en bovenkant van de unit. (deze waarden zijn gelijk aan de waarden in een echo-loze kamer) | Elektrostatisch HEPA-filter en bevochtigingsfilters zijn in de unit geïntegreerd.


# Bevochtiging & luchtzuivering in één

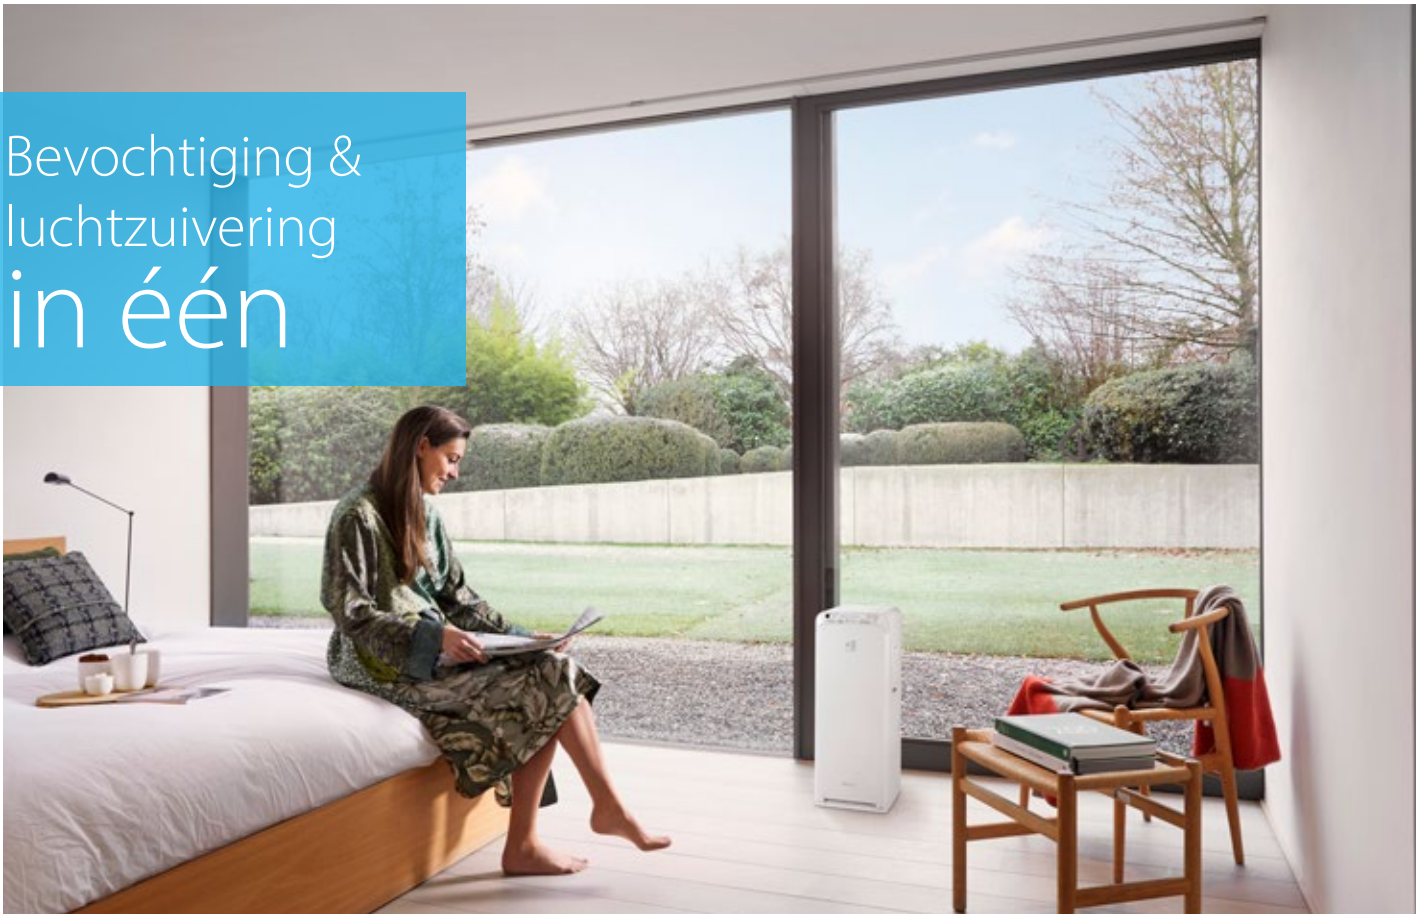

## MCK55W

- Door het Institut Pasteur de Lille bevestigd als uiterst efficiënt tegen respiratoire virussen
- Bevochtiging en luchtzuivering in één
- Zuivere lucht dankzij de 'Catch and Clean'-methode van Daikin voor het afbreken van schadelijke stoffen
- Hoogwaardige HEPA-filter die 10 jaar lang niet hoeft te worden vervangen
- Fluisterstille werking

Optimale verdeling van de lucht in de ruimte dankzij de unieke verticale structuur

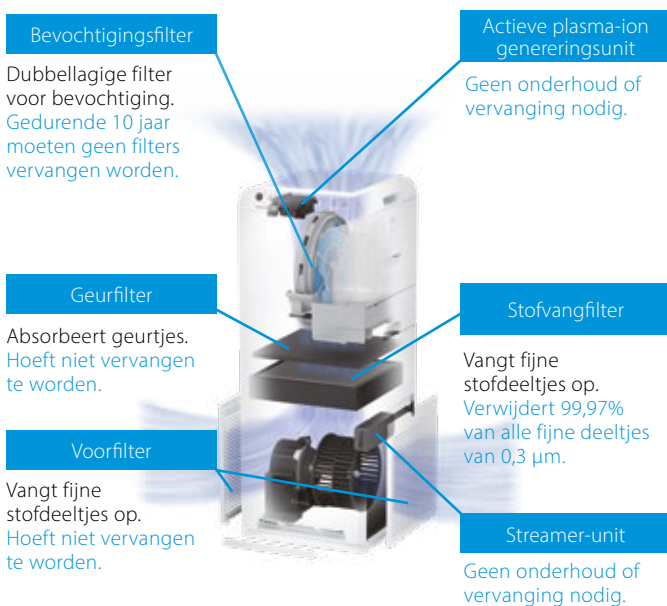

Het kan nodig zijn om onderdelen te vervangen die normaal gezien niet vervangen hoeven te worden, als gevolg van omgevingsfactoren en werkingsomstandigheden.

MCK55W		
BEVOCHTIGING	STOFOPVANGING	ONTGEURING
Capaciteit in turbo bedrijfsmodus		
<b>LUCHTZUIVERING</b>		<b>BEVOCHTIGINGSVERMOGEN</b>
Bevochtiging + luchtreiniging Luchtstroom <b>5,5 m<sup>3</sup>/min. 330 m<sup>3</sup>/uur</b>		<b>500 ml/uur</b>
Geschikt voor vloeroppervlakte <b>~82 m<sup>2</sup>*</b>		


\* Oppervlakte berekend volgens de NRCC-54013-2011-norm met behulp van CADR-waarde volgens een testmethode op basis van de JEM 1467-norm van de Japan Electric Manufacturers' Association.



# Krachtige bevochtiging om te beschermen tegen droogte van de lucht en tegen virussen

## VOORDELEN

- Beschermde de huid, keel en neusgaten tegen droogheid.
- Beschermde tegen virussen door de juiste vochtigheidsgraad van de ruimte te behouden.
- Geeft de vochtigheid van de ruimte aan.
- Elimineert bacteriën op de bevochtigersfilter.
- Vermindert bacteriën in het bevochtigerswater dankzij de Streamer.

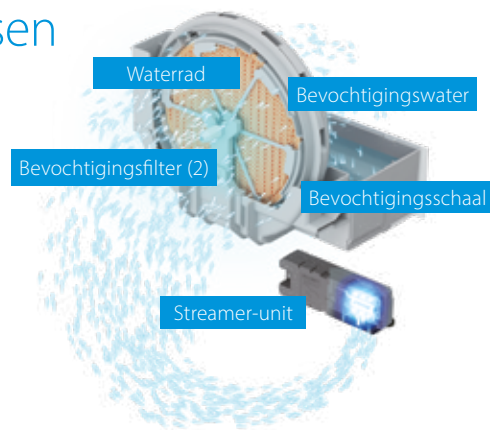

## Drievoudige detectiesensor om luchtvervuilingen snel op te sporen

Uitgerust met een ultragevoelige stofsensoren die kleine deeltjes zoals PM<sub>2.5</sub> en grotere stofdeeltjes detecteert en daarop reageert. Drievoudige detectie van stof, PM<sub>2.5</sub> en geur.



## Functies

Bevochtiging	x
Temperatuur- en vochtigheidsensoren	x
Stof (PM2.5/stof) en geursensorlampen	x
Streamer-ontlading	x
Actief plasma-ion	x
Elektrostatische HEPA-filter	x
Streamer-geregenereerde geurfilter	x
Vochtige modus	x
Econo-modus	x
Automatische ventilatormodus	x
Anti-pollenstand	x
Turbo-modus	x
Kinderveilig slot	x
Helderheidsregeling	x
Automatische herstart na stroomonderbreking	x
Vrij van stabilisatoren	x



## Technische gegevens

Enkele unit				MCK55W	
Toepassing				Vloermodel	
Geschikt voor vloeroppervlakte		m <sup>2</sup>		41 (1) / 82 (2)	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte		mm	
Gewicht	Unit			kg	
Behuizing	Kleur			Wit	
Ventilator	Type			Meerschopventilator (Siroccoventilator)	
	Luchtdebiet	Werking	Stil/Laag/ luchtreiniging Medium/Turbo	m <sup>3</sup> /u	
		Bevochtiging	Stil/Laag/ Medium/Turbo	m <sup>3</sup> /u	
Geluidsdruk niveau	Werking luchtreiniging	Stil/Laag/Medium/Turbo		dB(A)	
	Bevochtiging	Stil/Laag/Medium/Turbo		dB(A)	
Bevochtiging	Opgenomen vermogen	Stil/Laag/Medium/Turbo		kW	
	Bevochtiging	Stil/Laag/Medium/Turbo		ml/u	
	Inhoud watertank			l	
Werking luchtreiniging	Opgenomen vermogen	Stil/Laag/Medium/Turbo		kW	
Ontgeuringsmethode			Flash Streamer + ontgeuringskatalysator		
Stofvangmethode			Elektrostatische HEPA-filter		
Luchtfilter	Type			Polyethyleentereftalaat	
Symbol	Onderdeel	01		Stof: 3 stappen / Geur: 3 stappen / Anti-pollenstand / Lampje watertoevoer / Lampje kinderslot / AAN/UIT-lampje / Streamer-lampje / Econo-modus / VOCHT-modus / AUTO VENTILATOR-modus / PM2.5 sensorlamp: 3 stappen / Luchtvochtigheid bewakingslampje: 5 stappen / Luchtvochtigheidsinstelling: Laag / Standaard / Hoog / Luchtstroom: Stil / Laag / Standaard / Turbo / Luchtvochtigheid aan/uit	
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning			Hz/V	
Type			Luchtbevochtiger en -reiniger		

De toepasselijke kameroppervlakte verwijst naar de werking van de unit met maximaal ventilatoroerental (HH). De toepasselijke oppervlakte duidt de ruimte aan waar een bepaalde hoeveelheid stofdeeltjes kan worden verwijderd in 30 minuten. (1) in overeenstemming met JEM (2) in overeenstemming met CADR (JEM) & NRCC-54013-2011 standaard | De hoeveelheid bevochtiging varieert in overeenstemming met de binnen- en buitentemperatuur en vochtigheid. Meetomstandigheden: temperatuur 20°C, vochtigheid 30%. | Het geluidsniveau tijdens werking is het gemiddelde van de waarden gemeten op 1 m afstand van de voorkant, linker- en rechterkant en bovenkant van de unit. (deze waarden zijn gelijk aan de waarden in een echoholoz kamer) | Elektrostatisch HEPA-filter en bevochtigersfilters zijn in de unit geïntegreerd.

Nieuw model in een compact en stijlvol ontwerp



## MC55W

- Door het Institut Pasteur de Lille bevestigd als uiterst efficiënt tegen respiratoire virussen
- Zuivere lucht dankzij de 'Catch and Clean'-methode van Daikin voor het afbreken van schadelijke stoffen
- Hoogwaardige HEPA-filter die 10 jaar lang niet hoeft te worden vervangen
- Fluisterstille werking

### MC55W

STOFOPVANGING

ONTGEURING

Capaciteit in turbo bedrijfsmodus

### LUCHTZUIVERING

Enkel luchtreiniging

Luchtstroom **5,5** m<sup>3</sup>/min. **330** m<sup>3</sup>/uur

Geschikt voor vloeroppervlakte

**~82** m<sup>2</sup>\*

\* Oppervlakte berekend volgens de NRCC-54013-2011-norm met behulp van CADR-waarde volgens een testmethode op basis van de JEM 1467-norm van de Japan Electric Manufacturers' Association.

# Compact, efficiënt en fluïsterstil dankzij de nieuwe, innovatieve structuur

Ontgeuringsfilter

Stofvangfilter

Voorfilter

## Drievoudige detectiesensor om luchtvervuilingen snel op te sporen

Uitgerust met een ultragevoelige stofsensoren die kleine deeltjes zoals PM<sub>2,5</sub> en grotere stofdeeltjes detecteert en daarop reageert. Drievoudige detectie van stof, PM<sub>2,5</sub> en geur.

### Functies

Stof (PM <sub>2,5</sub> /stof) en geursensorlampen	x
Streamer-ontlading	x
Actief plasma-ion	x
Elektrostatische HEPA-filter	x
Streamer-geregenereerde geurfilter	x
Econo-modus	x
Automatische ventilatormodus	x
Anti-pollenstand	x
Turbo-modus	x
Kinderveilig slot	x
Helderheidsregeling	x
Automatische herstart na stroomonderbreking	x
Vrij van stabilisatoren	x



### Technische gegevens

Enkele unit				MC55W	
Geschied voor vloerooppervlakte			m <sup>2</sup>	41 (1) / 82 (2)	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Lengte		mm	
Gewicht	Unit			kg	
Behuizing	Kleur			Wit	
Ventilator	Type			Meerschoepventilator (Siroccoventilator)	
	Luchtdebiet	Werking luchtreiniging	Stil/Laag/Medium/ Turbo	m <sup>3</sup> /u	
Geluidsdrumniveau	Werking luchtreiniging		Stil/Laag/Medium/ Turbo	dB(A)	
Werking luchtreiniging	Opgenomen vermogen		Stil/Laag/Medium/ Turbo	kW	
Ontgeuringsmethode			Flash Streamer + ontgeuringskatalysator		
Stofvangmethode			Elektrostatische HEPA-filter		
Luchtfilter	Type			Polyethyleentereftalaat	
Symbol	Onderdeel	01		Stofindicatie: 3 stappen / Geur: 3 stappen / Anti-pollenstand / Kinderslot lampje / PM2.5 sensorlamp: 6 stappen / Luchtstroom: Stil / Laag / Standaard / Turbo / AUTO VENTILATOR modus / Econo-modus / AAN/UIT-lampje / Streamer lampje	
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning			Hz/V	
Type			Luchtreiniger		

De toepasselijke kameroppervlakte verwijst naar de werking van de unit met maximaal ventilatoroerental (HH). De toepasselijke oppervlakte duidt de ruimte aan waar een bepaalde hoeveelheid stofdeeltjes kan worden verwijderd in 30 minuten. (1) in overeenstemming met JEM (2) in overeenstemming met CADR (JEM) & NRCC-54013-2011-norm | Het geluidsniveau tijdens werking is het gemiddelde van de waarden gemeten op 1m afstand van de voorkant, linker- en rechterkant en bovenkant van de unit. (deze waarden zijn gelijk aan de waarden in een echo-loze kamer) | Elektrostatische HEPA-filter is in de unit geïntegreerd. | Overige functies: Actieve plasmatie-functie. Automatische herstartfunctie.

Over de stofvang- en reukverdrivende capaciteit van een luchtreiniger:

- > Niet alle schadelijke stoffen in sigarettenrook (koolstofmonoxide, enz.) kunnen verwijderd worden.
- > Niet alle geurcomponenten die continu afgescheiden worden (bouwmaterialgeuren en dierengeuren, enz.) kunnen verwijderd worden.

De Daikin-luchtreiniger is geen medisch apparaat en is niet bedoeld ter vervanging van enige medische of farmaceutische behandeling.



Nieuw model in een compact en stijlvol ontwerp



## MC30YV

- Ideaal voor kleinere ruimten zoals kinderkamers of slaapkamers
- Zuivere lucht dankzij de 'Catch and Clean'-methode van Daikin voor het afbreken van schadelijke stoffen
- Hoogwaardige HEPA-filter die 10 jaar lang niet hoeft te worden vervangen
- Fluisterstille werking

## MC30YV

STOFOPVANGING

ONTGEURING

Capaciteit in turbo bedrijfsmodus

### LUCHTZUIVERING

Enkel luchtreiniging

Luchtstroom **3,0** m<sup>3</sup>/min. **180** m<sup>3</sup>/uur

Geschikt voor vloeroppervlakte

**~46** m<sup>2</sup>\*

\* Oppervlakte berekend volgens de NRCC-54013-2011-norm met behulp van CADR-waarde volgens een testmethode op basis van de JEM 1467-norm van de Japan Electric Manufacturers' Association.

# Compact, efficiënt en fluisterstil dankzij de nieuwe, innovatieve structuur

## Drievoudige detectiesensor om luchtvervuilingen snel op te sporen

Uitgerust met een ultragevoelige stofsensoren die kleine deeltjes zoals PM<sub>2,5</sub> en grotere stofdeeltjes detecteert en daarop reageert. Drievoudige detectie van stof, PM<sub>2,5</sub> en geur.

### Functies

Stof (PM <sub>2,5</sub> /stof) en geursensoren	x
Streamer-ontlading	x
Elektrostatistische HEPA-filter	x
Streamer-geregenereerde geurfilter	x
Automatische ventilatormodus	x
Turbo-modus	x



### Technische gegevens

Enkele unit					MC30YV	
Geschikt voor vloeroppervlakte					m <sup>2</sup>	46
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Lengte			mm	450 x 270 x 270
Gewicht	Unit				kg	5,8
Behuizing	Kleur					Wit
Ventilator	Type					Meerschoepventilator (Siroccoventilator)
	Luchtdebiet	Werking luchtreiniging	Stil/Standaard/ Turbo	m <sup>3</sup> /u		60/120/180
Geluidsdrukkniveau	Werking luchtreiniging			dB(A)		19/27/37
Werking luchtreiniging	Opgenomen vermogen			kW		0,008//0,015/0,025
Ontgeuringsmethode						Flash Streamer + ontgeuringskatalysator
Stofvangmethode						Elektrostatistische HEPA-filter
Luchtfilter	Type					Polyethyleentereftalaat
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning				Hz/V	1~/50/220-240
Type						Luchtreiniger

Over de stofvang- en reukverdrivende capaciteit van een luchtreiniger:  
 › Niet alle schadelijke stoffen in sigarettenrook (koolstofmonoxide, enz.) kunnen verwijderd worden.  
 › Niet alle geurcomponenten die continu afgescheiden worden (bouwmaterialgeuren en dierengeuren, enz.) kunnen verwijderd worden.  
 De Daikin-luchtreiniger is geen medisch apparaat en is niet bedoeld ter vervanging van enige medische of farmaceutische behandeling.

\*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens

# 8 redenen om Daikin (multi-)split systemen te kopen

1

Beste prestaties en  
hoogste energie  
rendement

A+++

2

Ongeëvenaarde kwaliteit  
van de binnenlucht dankzij  
**unieke filtering**

3

Maximale betrouwbaarheid  
dankzij **geavanceerde  
technologieën en een  
ongeëvenaarde service**

4

Aansluitbaarheid: **WLAN  
beschikbaar** op alle units

5

Multi-aansluiting  
tot **5 poorten**

6

**Hoogste  
kwaliteitsnormen:** van  
onderdelen tot productie


7

Optimaal comfort dankzij  
**intelligente sensoren** en  
**luchtstroom-technologie**

8

Iconische en **bekroonde**  
ontwerpen

# Residentiële lucht/lucht-systemen


	<b>8 redenen om Daikin (multi-)split systemen te kopen</b>	<b>30</b>
	<b>Waarom kiezen voor een Daikin splitsysteem?</b>	<b>38</b>
	<b>Overzicht voordelen</b>	<b>40</b>
	<b>Opties &amp; Accessoires</b>	<b>42</b>
	Wandmodellen	44
<b>UNIEK</b>	 FTXZ-N + RXZ-N	44
	emura FTXJ-AW/AS/AB + RXJ-A	46
	stylish C/FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A9/B	50
<b>NIEUW</b>	perfera C/FTXM-R + RXM-R(9)	54
	comfora FTXP-M(9) + RXP-M	57
	Vloermodellen	58
	perfera C/FVXM-A + RXM-R(9)	61
	classic FVXM-F + RXM-R(9)	62
	FNA-A9 + RXM-R(9)	63
	Inbouwsatellietmodellen	64
	FDXM-F9 + RXM-R(9)	65
	Multizone kit voor plafondinbouwunits	66
	FBA-A9 + RXM-R(9)	67
	Multi buitenunits	68
<b>NIEUW</b>	2MXM40-50-68A	69
<b>NIEUW</b>	3MXM40-52-68A	69
<b>NIEUW</b>	4MXM68-80A	69
<b>NIEUW</b>	5MXM90A	69
	Multi+	70
	4MwxM-A	71
	Multi Hybride	72
	CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3	73
	Combinatietabellen	74
	VRV IV S-serie warmtepomp	114
	RXYSCQ-TV1	115
	RXYSQ-TV9	116



# Beste prestaties

## en hoogste energierendement

Een airconditioning zorgt het hele jaar door voor optimaal comfort. Of het nu extreem koud of warm is buiten, u verwacht dat uw airconditioning steeds even optimaal functioneert. Onze units zijn getest in alle weersomstandigheden, met gegarandeerde prestaties bij alle buitentemperaturen. Ons speciaal gamma, geoptimaliseerd voor verwarming, zorgt voor warmte, zelfs bij  $-25^{\circ}\text{C}$ .

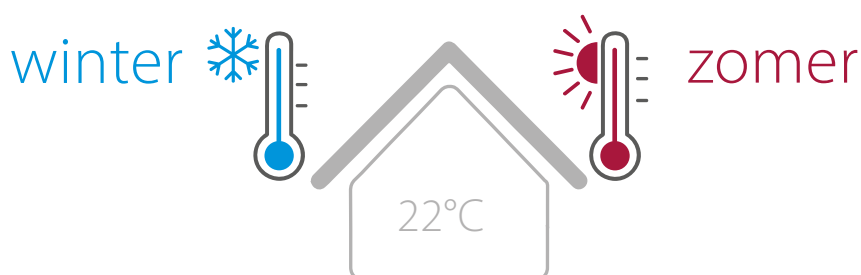

Daarnaast streven wij ernaar onze klanten units te bieden met het **hoogste seizoensrendement, tot A+++ in koeling en verwarming**. Deze prestaties en dit rendementsniveau kunnen enkel worden bereikt door geavanceerde technologieën in onze units te gebruiken.









## Werking warmtepomp (verwarmingsmodus)

- ① **KOELMIDDEL:** R-32 is het best presterende koelmiddel met een lage milieu-impact, ontwikkeld en geproduceerd door Daikin.
- ② **COMPRESSOR:** Onze eigen ontwikkelde swingcompressor zorgt voor een maximale capaciteit.
- ③ **2 WARMTEWISSELAARS:** De verdampers en de condensoren bestaan uit hoogwaardige koperbuizen, met groeven in de buizen die de warmte-uitwisseling nog verhogen.
- ④ Het elektronisch expansieventiel zorgt ervoor dat het koelmiddel met een nauwkeurige temperatuur de verdampers bereikt.

De voordelen hiervan zijn:

- > **Hoogste comfort**
- > **Optimaal en betrouwbaar energierendement**

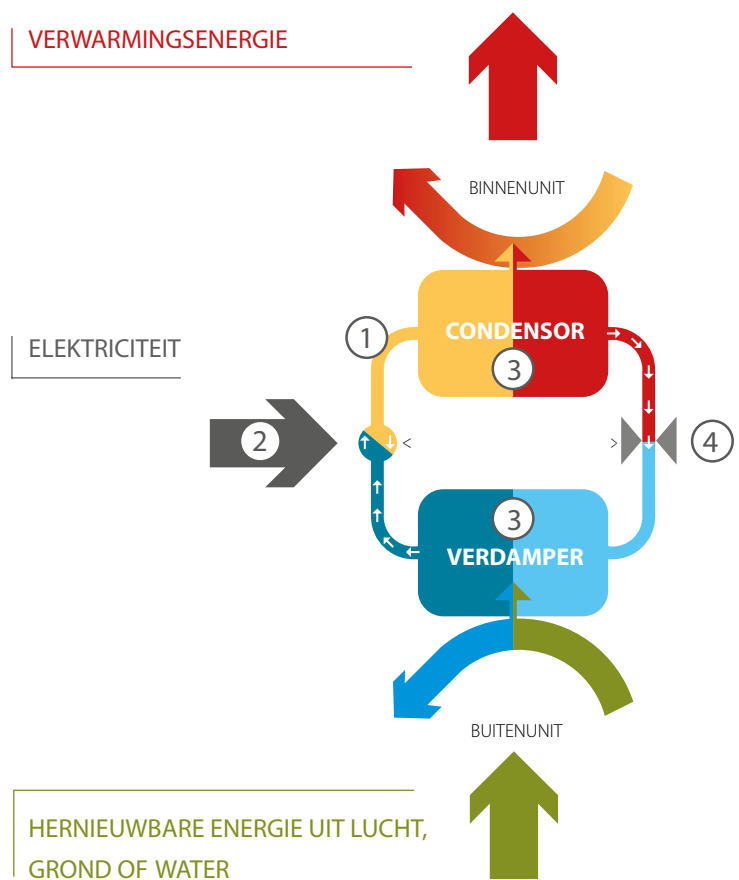








# Ongeëvenaarde kwaliteit van de binnenlucht dankzij unieke filtering

Luchtvervuiling in huis heeft minder zichtbare gevolgen voor de bewoners, maar die manifesteren zich wel op lange termijn, onder meer door een lager aandachtsniveau.




**90%** van onze tijd brengen we binnen door. De binnenlucht is 2 tot 5 keer meer vervuild dan de buitenlucht.

Onze airconditioning-units zijn uitgerust met **verschillende filtertechnieken**, afhankelijk van het gamma:

	Flash-streamer 	Geurverdrijvende filter uit titaniumpatiet 	Zilver filter voor het verwijderen van allergenen 	Stoffilter 	Zelfreinigend luchtfilter 
Ururu Sarara	•	•			•
Stylish	•	•	•	•	
Daikin Emura	•	•	•	•	
Perfera	•	•	•	•	
Comfora		•	•	•	



De **verschillende soorten filters** verwijderen geurtjes, allergenen en stof.

		Geurtjes 	Allergenen 	Stof 
Flash-streamer	Flash Streamer: Met behulp van elektronen worden chemische reacties met in de lucht aanwezige allergenen geactiveerd. Op die manier worden pollen en schimmel allergenen afgebroken, waardoor onaangename geuren worden geëlimineerd en een betere, schonere lucht wordt gegarandeerd.	•	•	
Geurverdrivende filter uit titaniumpatiet	Breekt hinderlijk geurtjes van bijvoorbeeld tabak en huisdieren af	•		
Zilveren filter voor verwijdering van allergenen en zuivering van de lucht	Vangt allergenen zoals pollen op, om een constante toevoer van schone lucht te garanderen		•	
Stoffilter	Vangt de kleinste stofdeeltjes op, om een constante toevoer van schone lucht te garanderen			•
Zelfreinigend filter	De luchtfilter verwijdert in de lucht aanwezige stofdeeltjes, en de geïntegreerde borstel reinigt de filter regelmatig en automatisch, om een constante toevoer van schone lucht te garanderen			•

## Om het comfort en de kwaliteit van de binnenlucht nog te verhogen, kunnen onze airco-units samenwerken met onze luchtreinigers.

Wanneer u enkel verwarming of koeling nodig hebt, is een airco-unit voldoende. Wanneer u een perfecte kwaliteit van de binnenlucht in combinatie met verwarming en/of koeling wil, raden wij aan om uw aircosysteem te combineren met een luchtreiniger.

Comfort



- > Koelen
- > Verwarmen
- > Luchtzuivering door het verwijderen van geurtjes, allergenen, stof

+

Zuivere lucht



MC55W      MCK55W


- > Bewezen efficiëntie tegen respiratoire virussen, geëvalueerd door het Institut Pasteur de Lille
- > Bevochtiging

**99,98%** van het coronavirus verwijderd in **2,5** minuten




## Filterprincipe van de luchtreiniger

**OPVANGEN**  
De stofvangfilter vangt zwevende deeltjes met de daaraan vasthangende schadelijke gassen op, en de Streamer breekt de gassen door oxidatie af.

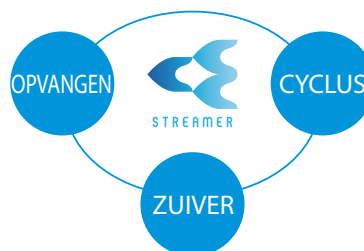

**ZUIVER**  
Verwijdert bacteriën uit de stofvangfilter en de bevochtigingsfilter.

**CYCLUS**  
De geurfilter adsorbeert en neutraliseert slechte geurtjes. Dankzij de regeneratie van het adsorberende vermogen wordt het ontgeurend vermogen gehandhaafd. Het is niet nodig om de geurfilter te vervangen, in tegenstelling tot luchtreinigers met actieve koolstoffilters.




# Multi


Een Daikin Multi Split-systeem biedt u onverwachte mogelijkheden voor het creëren van een comfortabele en gezellige woning. Dit is de ideale oplossing om beperkingen, zoals de milieu-impact en financiële aspecten te verminderen.

## Keuze uit 2 opties

**Multi**  
voor koeling en verwarming  
(tot 5 binnenunits)

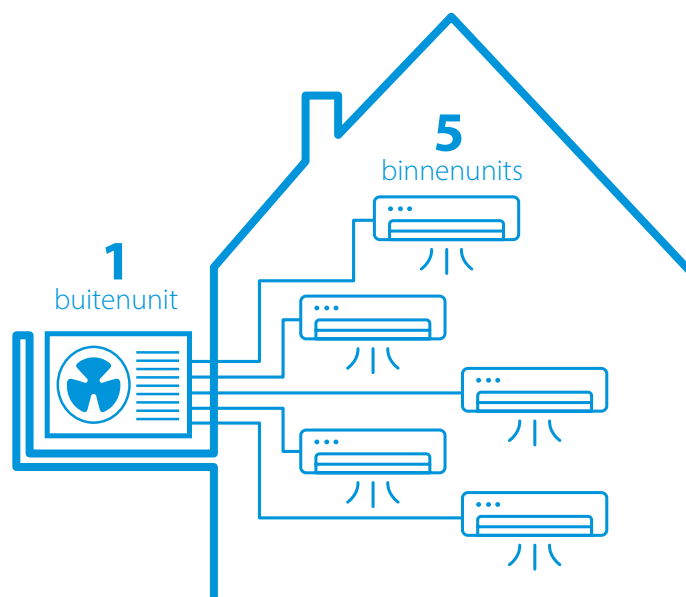

**NIEUW Multi+**  
voor koeling, verwarming en warm water  
Sluit een **Multi+ buitenunit** aan op max.  
3 binnenunits en een tank van 90 l of  
120 l voor sanitair warm water

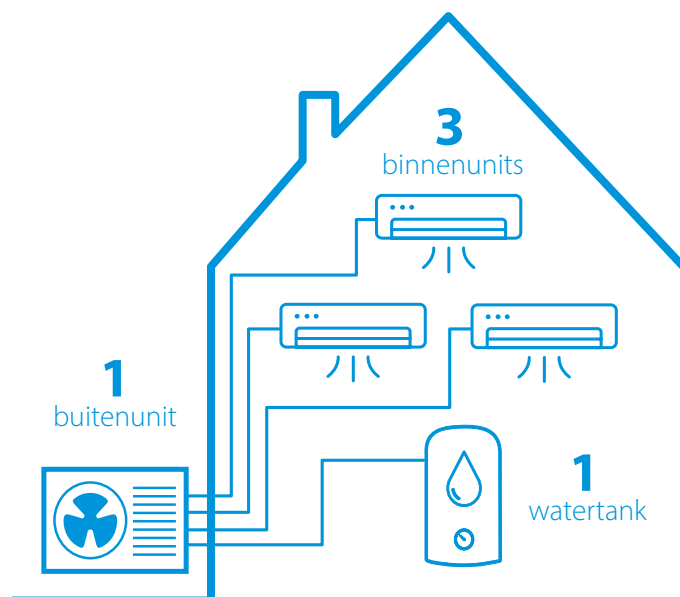

## Minder ruimte vereist, minder zichtbaar, minder lawaai



### BESPAAR RUIMTE

Verminder drastisch de ruimte die nodig is om een aantal units op uw gevel te plaatsen.



### MINDER ZICHTBAAR

Geniet van uw mooi interieur. Het is veel gemakkelijker om maar één plaats te moeten vinden om uw unit te verbergen.



### MINDER LAWAAI

Slechts één unit in werking is veel stiller dan twee of meer units.

## Eenvoudigere installatie, bedrading, leidingen en onderhoud



### BESPAAR OP MONTAGEMATERIAAL

Overal waar u een buitenunit wilt plaatsen, heeft u voor elke unit het juiste montage materiaal nodig voor een veilige montage en een probleemloze werking.



### BESPAAR TIJD

De fysieke installatie, bedrading, afvoerleidingen en het instellen van één enkel systeem is veel gemakkelijker en sneller.



### MINDER KANS OP TECHNISCHE FOUTEN

Bij gebruik van slechts één buitenunit in plaats van twee of meer daalt de statistische kans op een mogelijk technisch defect met elke unit die u niet nodig heeft.

## Meer flexibiliteit: sluit tot maximaal 5 binnenunits aan van om het even welk model

Er zijn vele mogelijkheden voor een optimaal comfort bij multi split oplossingen:



**Tot 5 binnenunits** kunnen worden aangesloten op **één enkele buitenunit**.



Elke binnenunit kan **afzonderlijk worden geregeld**.



Kies uit een **breed gamma** aansluitbare binnenunits in onze Split en Sky Air-serie.



Gebruik onze binnenunits **met lage capaciteit** die speciaal zijn ontworpen voor kleine ruimtes, en die enkel kunnen aangesloten worden op een multi split systeem.



Bent u van plan om later een extra binnenunit te plaatsen? **Kies dan nu** voor een buitenunit met een hogere capaciteit en **sluit de extra unit later gewoon aan**.

## Minder energieverbruik, hoge efficiëntie



Onze grote compressoren kunnen efficiënter werken dan verschillende kleinere met dezelfde totale capaciteit. Bovendien bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid energie dankzij de stand-by modus.



# Optimaal comfort dankzij intelligente sensoren en luchtstroom-technologie


**NIEUW** Daarnaast is speciale software ontwikkeld voor een reeks buitenunits\* om het geluidsniveau te verlagen wanneer dat wettelijk vereist is. Meer info? Neem contact op met je commerciële verantwoordelijke.

\* RXM20-35R9, RXA20-35A9, RXJ20-35A, 2MXM40-50A, 3MXM40-52A




## Geluidsarm

Onze binnenunits zijn bijna onhoorbaar, met geluidsniveaus tot 19 dBA dankzij hoogwaardige luchtstroom-technologie en eigen ontwikkelde ventilatoren.




## 2-zone bewegingsdetectiesensor

De luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand.



## Intelligente thermische sensor

Stijlvolle FTXA gebruikt een intelligente thermische sensor om de oppervlaktetemperatuur van een ruimte te detecteren om zo een comfortabeler klimaat te creëren door de luchtstroom te leiden naar de zone die gekoeld of verwarmd moet worden.



## 3D-luchtstroom

Combineert verticale en horizontale autoswing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimten tot in het verste hoekje komt.



# Iconische en bekroonde ontwerpen

Onze Stylish en Ururu Sarara units zijn bekroond met verschillende awards voor hun vernieuwend uitzicht en functionele mogelijkheden.



reddot design award  
winner 2013



FTXA-AW: wit



FTXA-BS: zilver



GOOD  
DESIGN



DESIGN  
AWARD  
2018



FTXA-BT: houtkleur



FTXA-BB: zwart
















reddot award 2018  
winner



# Waarom kiezen voor een Daikin splitsysteem?

**BLUEEVOLUTION**

## Volledig gamma split **R-32** binnenunits voor alle buitentemperaturen

Type	Model	Productnaam	15	20	25	30	35	40	42	50	60	71	
Wand-model	<b>Ururu Sarara</b> Totaal oplossing met ontvochtiging/bevochtiging, luchtzuivering & ventilatie met zeer hoog rendement, zowel bij verwarming als bij koeling	FTXZ-N 			A+++ A+++ (enkel pair)		A+++ A+++ (enkel pair)			A+++ A+++ (enkel pair)			
	<b>Daikin Emura</b> <b>NIEUW</b> Design op zijn best, met een maximaal rendement en comfort	FTXJ-AW/AS/AB 		A+++ A+++	A+++ A+++		A+++ A+++		A+++ A+++	A+++ A+++			
	<b>Stylish</b> Waar innovatie en creativiteit samenkomen	CTXA-AW/BS/BT/BB  FTXA-AW/BS/BT/BB 	(enkel multi)										
	<b>Perfera wandmodel</b> Wandmodel voor hoge prestaties en een perfecte binnenlucht kwaliteit	CTXM-R  FTXM-R 	(enkel multi)										
	<b>Comfora</b> Discreet wandmodel met hoog endement en comfort	FTXP-M9 									A++ A++ (enkel pair)	A++ A++ (enkel pair)	A++ A++ (enkel pair)
	<b>Perfera vloermodel</b> Vloermodel voor optimaal verwarmingscomfort dankzij de unieke verwarmingsfuncties	CVXM-A  FVXM-A 	(enkel multi)										
Vloer-model	<b>Vloermodel</b> Vloermodel voor optimaal verwarmingscomfort dankzij de dubbele luchtstroom	FVXM-F 											
	<b>Ingebouwd vloermodel</b> Speciaal ontworpen voor een verborgen opstelling in wanden; enkel de roosters blijven zichtbaar	FNA-A9 			A+ A+	A+ A+			A+ A+	A+ A+			
Inbouwsatelliet-model	<b>Inbouwsatellietmodel</b> Compact inbouwsatellietmodel, met een hoogte van slechts 200 mm	FDXM-F9 			A+ A+		A+ A+			A+ A+	A+ A+		
	<b>Meest compacte en krachtigste unit met middelhoge statische druk op de markt!</b> › Meest compacte unit in zijn klasse, slechts 245 mm › Dankzij de middelhoge externe statische druk tot 150 Pa kan de unit worden gebruikt voor de optie Multizone	FBA-A9 											


Energie-efficiëntieklasse in koeling en verwarming (gemiddeld klimaat)




## Volledig gamma **R-32** buitenunits

Flexibele configuraties voor alle woningen. Of u nu op zoek bent naar een oplossing voor één enkele ruimte of een systeem voor een volledige woning, wij voldoen aan elke behoefte.


Vergelijking tussen de oplossing: Split-systeem, multisplit en multi+



Split oplossing voor airco van 3 ruimte met 3 buitenunits



Multisplit oplossing voor dezelfde situatie met slechts één enkele multisplit buitenunit

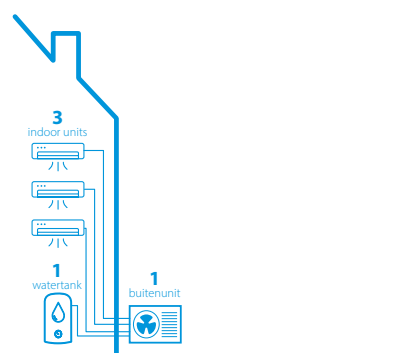










































Multi+ oplossing, combineer een multisplit met sanitair warm water in één systeem

Model	Productnaam	20	25	30	35	40	42	50	52	60	68	71	80	90	4pk	5pk	6pk	90l	120l
Split warmtepomp	RXZ-N		•		•			•											
	RXA-A9/B	•	•		•		•	•											
	RXJ-A	•	•		•			•											
	RXM-R(9)	•	•		•		•	•		•		•							
	RXP-M	•	•		•			•		•		•							
Multisplit warmtepomp	2 poorten MXM-A					•		•			•								
	3 poorten MXM-A					•			•		•								
	4 poorten MXM-A										•		•						
	5 poorten MXM-A													•					
Multi+: <b>NIEUW</b> warmtepomp met sanitaire aansluiting	4 poorten MWXM52A								•										
VRV Warmtepomp	RXYSQ-TV1														•	•	•		
	RXYSQ-T9V1														•	•	•		






# Overzicht voordelen

# Split

		Wandmodel				
		NIEUW				
		FTXZ-N	FTXJ-AW/AS/AB	C/FTXA-AW/BS/BT/BB	C/FTXM-R	FTXP-M(9)
						
We care	 Econo-modus	•	•	•	•	•
	 2-zone bewegingsdetectiesensor				•	
	 3-zone bewegingsdetectiesensor	•				
	 Energiebesparing in stand-bymodus	•	•	•	•	•
	 Afwezigheidsfunctie					
	 Nachtmodus		•	•	•	•
	 Enkel ventilator	•	•	•	•	•
	 Zelfreinigend filter	•				
	 Comfortmodus	•	•	•	•	•
	 Krachtige modus	•	•	•	•	•
Comfort	 Automatische omschakeling koelen/verwarmen	•	•	•	•	•
	 Fluisterstille werking (tot amper 19 dBA)	•	•	•	•	•
	 Nagenoeg onhoorbaar		•	•	•	•
	 Fluisterstille werking van binnenunit	•	•	•	•	•
	 Comfortabele slaapstand	•				
	 Fluisterstille werking van buitenunit	•	•	•	•	
	 Boostverwarming		(enkel split)		(enkel split)	
	 Warmte-plus					
	 Vloerverwarming					
	 3-D luchtstroom	•	•	•	•	•
Luchtdebiet	 Verticale autoswing	•	•	•	•	•
	 Horizontale autoswing	•	•	•	•	•
	 Automatische ventilatorsnelheid	•	•	•	•	•
	 Ventilatorsnelheden	3	3	3	3	3
	 Intelligente thermische sensor		•	•		
	 Coanda-effect	(enkel koelen)	(koelen en verwarmen)	(koelen en verwarmen)		
	 Ururu - bevochtiging	•				
	 Sarara - ontvochtiging	•				
	 Droogprogramma		•	•	•	•
	 Flash-streamer	•	•	•	•	
Luchtzuivering	 Geurverdrivende filter uit titaniumapatiet	•	•	•	•	
	 Zilver allergeen filter voor verwijdering van allergenen en zuivering van de lucht	•	•	•	•	
	 Luchtfilter	•	•	•	•	•
	 De Onecta App / WLAN	•*	•	•	•	•*
Afstandsbediening & timer	 Weektimer	•	•	•	•	
	 24-uurtimer	•	•	•	•	
	 Infrarood-afstandsbediening	•	•	•	•	•
	 Bedrade afstandsbediening		•*	•*	•*	
	 Centrale afstandsbediening	•	•	•	•	
Overige functies	 Multizoning picto					
	 Automatische herstart	•	•	•	•	•
	Zelfdiagnose	•	•	•	•	•
	Multicombinatie		•	•	•	• Klasse 20, 25, 35

\* Als optie beschikbaar.

\*\* De Flash Streamer technologie is niet bedoeld voor gebruik voor medische doeleinden.

Inbouwsatellietmodel		Vloermodel		
FDXM-F9	FBA-A9	C/FVXM-A	FVXM-F	FNA-A9
				
		•	•	
		•		
•	•			•
•	•	•	•	
•	•	•	•	•
•*				
		•	•	
•	•	•	•	•
		•		
		•	•	
		•		
		•	•	
		•		
		•	•	
		•		
		•	•	
		•		
		(enkel split)		
		•		
		•	•	
		•	•	
3	3	5	5	3
•	•	•	•	•
		•	•	
		•		
•	•	•	•	•
•*	•*	•	•*	•*
•	•	•	•	•
		•	•	
•*	•*	•	•	•*
•*	•*	•	•	•*
•	•	•	•	•
	•			
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
		(enkel 2MXM40-50N & 3MXM40-52N8)	•	•



# Overzicht opties

# Split

		FTXZ-N	FTXJ-AW/AS/AB	C/FTXA-AW/BS/BT/BB	C/FTXM-R	FTXP-M(2)
	<b>BINNENUNITS</b>					
Online besturings-systeem	BRP069B* De Onecta App Wifi-adapter voor smartphone	BRP069B42	Standaard gemonteerd	Standaard gemonteerd	Standaard gemonteerd	BRP069B45
	BRC1H52W/S/K Premium bedrade afstandsbediening met full-text interface en achtergrondverlichting					
Individuele besturingsystemen	BRC073A1 (9) Bedrade afstandsbediening (snoer voor bedrade afstandsbediening nodig)		●	●(+EKRS21)	●(+EKRS21)	●
	BRCW901A03 Verlengsnoer voor bedrade afstandsbediening (3 m)		●	●	●	●
	BRCW901A08 Verlengsnoer voor bedrade afstandsbediening (8 m)		●	●	●	●
Centrale besturingsystemen	DCC601A51 Gecentraliseerde besturing met cloud-verbinding door gebruik te maken van de adapter KRP928*	●	●	●	●	●
	DCM601A5A Intelligent Touch Manager	●	●	●	●	●
Gebouwbeheer-systeem & standaard protocolinterface	EKMBDXA Modbus-interface	●	●	●	●	●
	RTD-NET voor FDXM-F9, FBA-A9 en FNA-A9 (9) Modbus-gateway	●	●	●	●	●
	KLIC-DI voor FDXM-F9, FBA-A9 en FNA-A9 (9)	●	●	●	●	●
	KNX-interface	●	●	●	●	●
Adapters	BRP7A54 (7)(8) Adapter PCB voor interlock (codekaart, ...)					
	KRP1B56 Bedradingsadapter					
	KRP413AB15 Bedradingsadapter met normaal open contact/ normaal open pulscontact (klok en andere accessoires moeten afzonderlijk worden gekocht)	●	●(+EKRS21)	●(+EKRS21)	●(+EKRS21)	
	KRP4A54 Adapter voor externe START/STOP en bewaking voor elektrische hulpstukken					
	KRP2A53 Bedradingsadapter voor elektrische hulpstukken					
	Montagedoos voor adapter PCB's (voor units waar er geen ruimte is in de schakelkast)					
	KRP928BB2S Interfaceadapter voor DIII-net	●	●	●	●	●
	DTA114A61 Meerdere huurders					
	KRCS01-4 Externe bedrade temperatuursensor			●		
	KJB212AA/KJB311A Schakelkast met aardklem (2 / 3 aansluitblokken)					
Filters	KAF970A46 Titaniumpatiet geurfilter zonder frame		●	●		●
	KAF057A41 Zilver allergeenfilter (Ag-ionen filter) met frame			●		
	KAF046A41 Ontgeurende en luchtreinigende honingraatfilter met frame	●				
	KAF968A42 Ontgeurende en luchtreinigende honingraatfilter met frame	●				
	KEK26-1A Ruisfilter (alleen voor elektromagnetisch gebruik)					
Overige	BAE20A62/102 Zelfreinigende filter (klein/groot)					
	Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening	KKF936A4		KKF910AA4		
	Kabelbundel voor aansluiting op S21-connector			EKRS21		
	KDT25N32/50/63 Isolatieset voor hoge vochtigheid					

\* Als optie beschikbaar.

(1) Een installatiekast voor een adapterprintplaat is noodzakelijk. Daarvoor is montageplaat KRP4A96 vereist en er kunnen maximaal 2 optionele printplaten gemonteerd worden.

(2) Bedradingsadapter geleverd door Daikin. Timer en andere toestellen: plaatselijk aan te kopen.

(3) Standaard zit er bij deze binnenunit geen afstandsbediening.

Er kan afzonderlijk een bedrade of infraroodbediening besteld worden.



FDXM-F9	FBA	C/FVXM-A	FVXM-F	FNA-A9
BRP069A81	BRP069A81	Standaard gemonteerd	BRP069B42	BRP069A81
•	•			•
		•(+EKRS21)	•	
		•	•	
		•	•	
•			•	
•		•	•	
		•	•	
		•	•	
•		•	•	
•	•			•
•	•			•
KRP1BA101	KRP1BA101			KRP1BA101
		•(+EKRS21)	•	
•				
•	•			•
•				
		•		
•				
•				
			KKF910AA4	
		EKRS21		
•				



## Het beste van het beste

## Waarom kiezen voor Ururu Sarara?

De Ururu Sarara van Daikin introduceert een compacte unit in de wereld van de airconditioning. Met vijf technieken om de lucht te behandelen, die samen zorgen voor compleet comfort. Bovendien heeft de Daikin Ururu Sarara een zuinige compressor en warmtewisselaar die de beoordeling A+++ hebben gekregen voor SEER en SCOP. Dankzij de innovatieve technologie en het ontwerp heeft deze in 2013 de Red Dot design award gewonnen.

### 5 luchtbehandelingstechnieken


- › Verwarmen en koelen in één unit, voor comfort het hele jaar door met het hoogste energielabel dat beschikbaar is
- › In de winter vult de Ururu-functie het vocht in de lucht aan, voor een comfortabel gevoel zonder onnodige verwarming
- › In de zomer verwijdert de Sarara-functie overtollig vocht en behoudt tegelijk een gelijkmatige temperatuur, waardoor extra koeling overbodig is
- › Ventilatie voor frisse lucht zelfs met gesloten ramen
- › Luchtzuivering en automatische filterreiniging om allergenen te verwijderen voor een zuivere lucht




reddot design award  
winner 2013



BLUEEVOLUTION

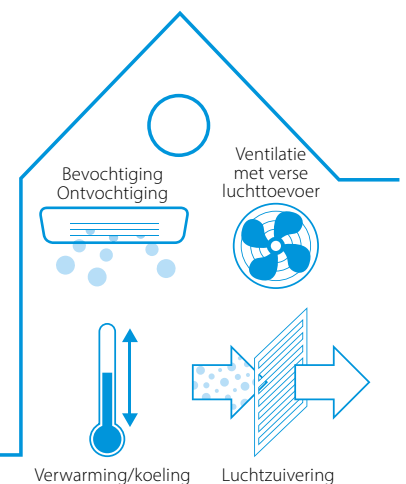

Flash Streamer \*:  
generereert elektronen op hoge snelheid  
Pre-filter: vangt stof

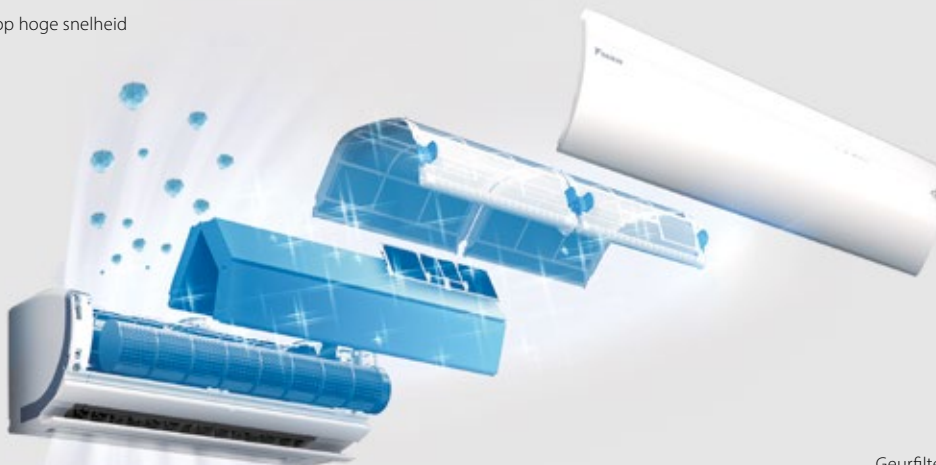

Geurfilter van titaniumapatiet:  
breekt hinderlijk geurtjes  
van bijvoorbeeld tabak en  
huisdieren af

## Wandmodel: Ururu Sarara

Totaaloplossing met bevochtiging, ontvochtiging, luchtzuivering en ventilatie, met toprendement bij verwarming en koeling

- › Unieke combinatie van luchtbevochtiging, luchtontvochtiging, ventilatie, luchtzuivering, verwarming en koeling in 1 systeem
- › 3-zone-bewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. De bewegingssensor werkt in 3 richtingen: links, rechts en naar voren. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit na 20 min automatisch over naar de energiezuinige stand.
- › De Onecta App (optioneel): bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie via een app, uw lokale netwerk of het internet, en volg uw energieverbruik op
- › Filters reinigen hoeft niet, dankzij automatische filterreiniging
- › Seizoensrendement: volledige reeks A+++ in koeling en verwarming
- › Fluisterstille werking: de werking van de unit is nauwelijks hoorbaar. Het geluidsrukniveau is slechts 19 dBA



Rendementen		FTXZ + RXZ		25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Verwarmingcapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW		0,6/3,6/7,5/2,8	0,6/5,0/9,0/3,6	0,6/6,3/9,4/4,6
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Koeling	Energieklasse			A+++		
	Vermogen	Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			9,54	9,00	8,60
	Jaarlijks energieverbruik	kWu/j		92	136	203
Verwarming (gematigd klimaat)	Energieklasse			A+++		
	Vermogen	Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A			5,90	5,73	5,50
	Jaarlijks energieverbruik	kWu/j		831	1.100	1.427

Binnenunit		FTXZ		25N	35N	50N	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte		mm			
				295x798x372			
Gewicht	Unit			kg			
				15			
Luchtfilter	Type			Automatische filterreiniging			
Ventilator	Luchtdebiet	Koeling	Fluïsterstil/Laag/Medium/Hoog	m <sup>3</sup> /u	240/318/450/642	240/336/504/726	276/396/552/900
		Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Medium/Hoog	m <sup>3</sup> /u	288/402/516/702	288/414/552/798	354/462/642/864
Geluidsvermogeniveau	Koelen			dBA	54	57	60
		Verwarmen			dBA	56	57
Geluidsrukniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Medium/Hoog		dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
		Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Medium/Hoog		dBA	19/28/35/39	19/29/36/42
Bedieningsystemen	Infrarode bediening		ARC477A1				
	Bedrade bediening		BRC073 (optie BRCW901A08 of A03 nodig)				
Condens	Diameter			mm			
				18 UD			

Buitenunit		RXZ		25N	35N	50N	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte		mm			
				693x873x342			
Gewicht	Unit			kg			
				50			
Geluidsvermogeniveau	Koelen			dBA	59	61	63
		Verwarmen			dBA	59	61
Geluidsrukniveau	Koelen	Hoog		dBA	46	48	49
		Verwarmen	Hoog		dBA	46	48
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	°CDB			
		Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	°CWB		
				-10~-43			
				-20~-18			
Koelmiddel	Type - GWP		R-32 - 675				
	Volume		kg/TCO2Eq				
				1.34/0.9			
Leidingsluitingen	Vloeistof / Gas		UD				
	Leidingslengte		Max.		BU-BI		
	Niveaoverschil:		BU-BI		Max.		
				m			
				m			
Voeding	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V				
				1~/50/220-240			
Stroom - 50Hz	Maximaal zekeringamperage (MFA)		A				
				16			

# Daikin Emura

Een ontwerp dat voor zichzelf spreekt



## Waarom kiezen voor Daikin Emura?

- › Ultiem comfort, speciaal ontworpen voor een maximale **kwaliteit**. Het ontwerp spreekt voor zichzelf: Daikin Emura is een lust voor het oog en is er speciaal op gericht om uw comfort, gebruikerservaring en uw algemene welzijn thuis te verbeteren.
- › Als u kiest voor Daikin kan u het hele jaar door rekenen op een optimaal **comfort, energie-efficiëntie, betrouwbaarheid** en **controle**.

## Uiterst energiezuinig

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie van hoe efficiënt airconditioners werken gedurende een heel verwarmings- of koelseizoen. Het label bestaat uit meerdere classificaties, gaande van A+++ tot G. Daikin Emura is uitermate energiezuinig:

- › SEER tot
- › SCOP tot



## Voordelen

-  Nagenoeg onhoorbaar met een geluidsniveau tot slechts 19 dBA
-  3D luchtstroom
-  Intelligente thermische sensor
-  Boostverwarming
-  Weektimer
-  Onecta app: altijd alles onder controle, waar u ook bent, met stembesturing
-  Aansluitbaar op pair, multi en VRV





## Uniek design

Zilver, mat wit en mat zwart: dat zijn de drie monochrome kleuren waarin de Daikin Emura airconditioner verkrijgbaar is.



Het frontpaneel van de afstandsbediening heeft dezelfde kleur als de binnenunit – de behuizing is antracietgrijs voor een zwevend effect.



De buitenunit is uitgevoerd in ivoorwit.



## Comfort

### Intelligente thermische sensor

Daikin Emura maakt gebruik van een intelligente thermische sensor om de reële temperatuur in een ruimte te detecteren. Nadat de kamertemperatuur is bepaald, verdeelt de intelligente thermische sensor de lucht gelijkmatig over de ruimte, voordat wordt overgeschakeld op een luchtstroompatroon dat warme en koude lucht richt naar de zones waar die nodig is.

### 3D luchtstroom

Combineert verticale en horizontale autoswing en zorgt ervoor dat de warme of koude luchtstroom zelfs in grote ruimten tot in het verste hoekje komt.

### Nagenoeg onhoorbaar

Daikin Emura is nagenoeg onhoorbaar met een geluidsniveau tot slechts 19 dBA.

### Coanda-effect

Door gebruik te maken van speciaal ontworpen kleppen, zorgt een meer gerichte luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de hele ruimte.

### Boostverwarming

Daikin Emura verwarmt de ruimte snel bij het opstarten, waardoor de ingestelde temperatuur sneller wordt bereikt.



# Wandmodel

## Een ontwerp dat voor zichzelf spreekt

- Opvallende combinatie van iconisch design en technisch meesterschap met een elegante afwerking in mat kristalwit, zilver en zwart
- Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom. Door gebruik te maken van speciaal ontworpen lamellen, maakt een meer gerichte luchtstroom een betere temperatuurverdeling mogelijk
- De intelligente thermische sensor bepaalt de huidige kamertemperatuur en verdeelt de lucht gelijkmatig door de ruimte voordat wordt omgeschakeld naar een luchtuitblaaspatroon dat warme of koele lucht naar zones voert die moeten worden verwarmd of gekoeld
- Met de boostverwarming wordt uw woning snel opgewarmd wanneer u uw airconditioning opstart. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een gewone airconditioning (enkel pair).
- Flash Streamer: Met behulp van elektronen worden chemische reacties met in de lucht aanwezige allergenen geactiveerd
- Stembesturing via Amazon Alexa of Google Assistant voor het bedienen van de belangrijkste functies, zoals de ingestelde temperatuur, de bedrijfsmodus, de ventilatorsnelheid, enz
- Onecta-app: bedien uw binnenunits van om het even waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet
- Fluisterstil in werking: u hoort nauwelijks dat de unit werkt. Het geluidsdrukkniveau daalt tot 19 dBA!
- Seizoensrendementswaarden tot A+++ voor koelen en verwarmen




Efficiëntie		FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A	
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW	1,3/2,5/3,5/2,0	1,3/2,8/4,7/2,1	1,4/4,0/5,2/2,1	1,7/5,4/6,0/3,3	1,7/5,8/6,5/3,4	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom. kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36	
	Verwarmen	Nom. kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Ruimtekoeling	Energie-efficiëntieklasse			A+++			A++	
	Capaciteit	Ontwerpcapaciteit	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33	
	Jaarlijks energieverbruik	kWu/a	80	100	136	196	239	
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energie-efficiëntieklasse			A+++			A++	
	Capaciteit	Ontwerpcapaciteit	kW	2,02	2,07	2,11	3,26	3,44
	SCOP		5,15	5,15	5,15	4,6	4,6	
	Jaarlijks energieverbruik	kWu	652	666	680	1.156	1.218	
Nominale rendement	EER		4,7	4,46	4,37	3,99	3,68	
	Prestatiecoëfficiënt (COP)		5	5	4,04	4,12	4	
	Jaarlijks energieverbruik		213	280	389	526	679	
	Richtlijn energielabel Koeling/verwarming				A/A			

Binnenunit		FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm					
			305x900x212					
Gewicht	Unit		kg					
			12					
Luchtfilter	Type		Verwijderbaar / wasbaar					
Ventilator	Koelen	Fluisterstil/Laag/Gemiddeld/Hoog	m³/u	276/360/504/660	276/360/516/684	276/360/516/708	276/432/570/780	312/456/624/810
		Verwarmen	m³/u	276/384/522/666	276/384/540/678	276/384/540/702	312/462/630/864	342/492/666/900
Geluidsvermogeniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dBA	57	57	60	60	60
		Verwarmen	dBA	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
Besturingssystemen	IR-afstandsbediening (standaard meegeleverd)		ARC488A1W/S/K					
		Bedrade afstandsbediening (optie)	BRC073 (optie BRCW901A08 of 03 nodig + EKRS21)					

\* +2 dBA in Multi-combinatie

Buitenunit		RXJ	20A	25A	35A	42A	50A	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm				734x954x408	
			552x840x350					
Gewicht	Unit		kg				49	
Geluidsvermogeniveau	Koelen	Nom.	dBA	59	59	61	62	62
		Verwarmen	dBA	59	59	61	62	62
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Nom.	dBA	46	46	49	48	48
		Verwarmen	dBA	47	47	49	48	49
Werkbereik	Koelen	Omgeving Min.~Max.	°CDB	-10~50				
		Verwarmen	Omgeving Min.~Max.	°CNB	-20~24			
Koelmiddel	Type/GWP		R-32/675,0					
		Vulling	kg/TCO2Eq	0,76/0,52			1,10/0,75	
Leidingaansluitingen	Vloeistof	Buitendiameter	inch	1/4"			1/4"	
		Gas	Buitendiameter	3/8"			1/2"	
	Leidinglengte	BU - BI	Max.	m				
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m	0,02 (voor leidinglengte boven 10 m)				
	Hoogteverschil	BI - BU	Max.	m				20
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning		Hz/V					
Stroom - 50 Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)		A					
			1~/50/220-240					
			16					



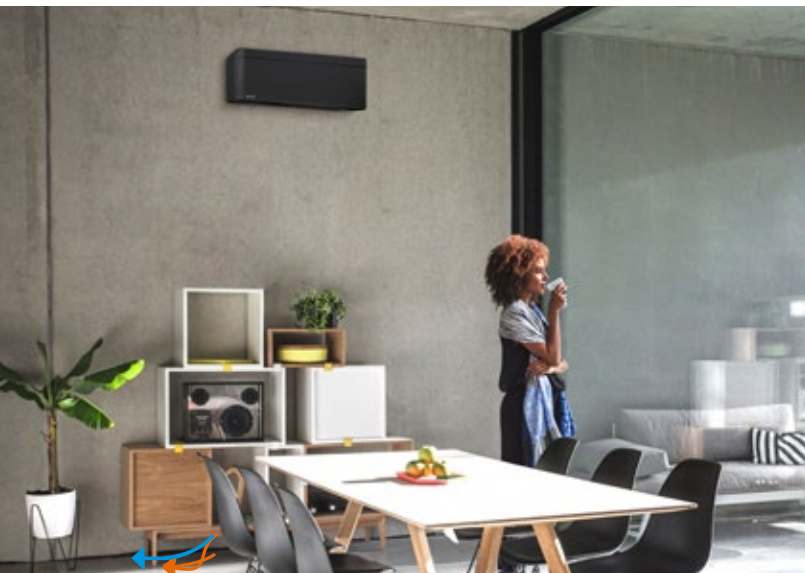


# Stylish


waar innovatie en creativiteit elkaar ontmoeten



FTXA-AW

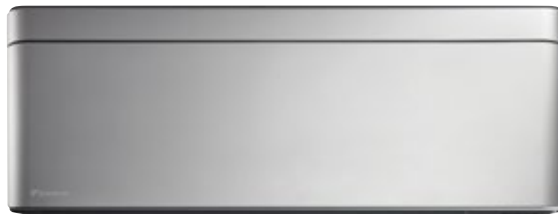

FTXA-BS

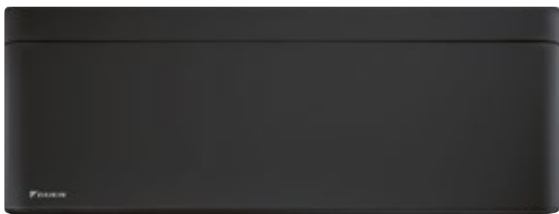

FTXA-BB



FTXA-BT

tot



in verwarmen  
& koelen

## Verkrijgbaar in 4 kleuren

- › Er is een keuze uit **vier verschillende kleuren** (wit, zilver, zwart en houtkleur)
- › **Afgeronde hoeken** creëren een onopvallend en ruimtebesparend design
- › Dankzij de **kleine afmetingen** is dit de meest compacte unit op de markt
- › Het eenvoudige paneel maakt variatie in textuur en kleur mogelijk, zodat de unit perfect in elk interieur past
- › Bekroond ontwerp: Stylish won de Reddot award, de Good Design award en iF award vanwege zijn innovatieve look en functionele mogelijkheden



reddot award 2018  
winner








GOOD DESIGN  
AWARD 2017


## Het Coanda-effect

Het **Coanda-effect**, dat ook al werd toegepast op de Ururu Sarara, optimaliseert de luchtstroom voor een comfortabel klimaat. Door gebruik te maken van speciaal ontworpen kleppen, zorgt een meer gerichte luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de hele ruimte.

Het Coanda-effect creëert twee verschillende luchtstroompatronen, afhankelijk van de koel- of verwarmingsmodus. Op de afbeeldingen bovenaan ziet u het Coanda-effect in koelmodus (plafondluchtstroom); op de afbeeldingen onderaan wordt het Coanda-effect in verwarmingsmodus (verticale luchtstroom) weergegeven.






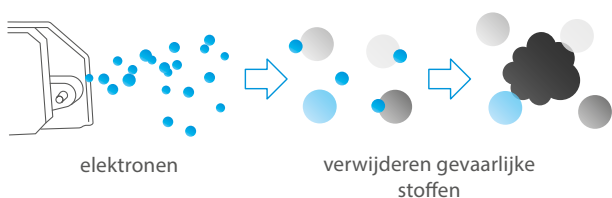


## Luchtkwaliteit

Flash Streamer: Met behulp van elektronen worden chemische reacties met in de lucht aanwezige allergenen geactiveerd. Op die manier worden pollen en schimmel allergenen afgebroken, waardoor onaangename geuren worden geëlimineerd en een betere, schonere lucht wordt gegarandeerd.

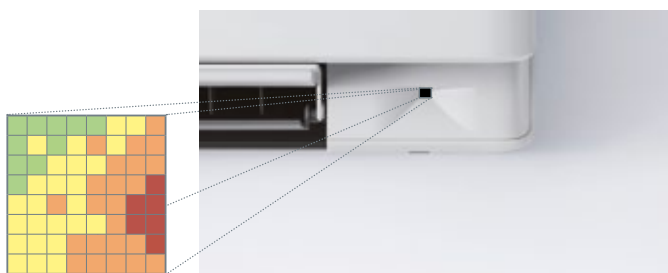


## Intelligente thermische sensor

Stylish maakt gebruik van een **intelligente thermische sensor** om de oppervlaktetemperatuur van een ruimte te detecteren, om een meer comfortabel klimaat te creëren. Nadat de actuele kamertemperatuur is bepaald, verdeelt de 'Grid Eye' sensor of de raster-oogsensor de lucht gelijkmatig over de ruimte, voordat wordt overgeschakeld op een luchtstroompatroon dat warme of koele lucht richt naar de zones waar die nodig is.

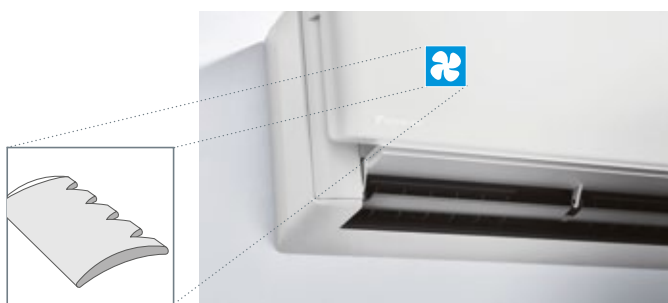

## Fluisterstille werking

Stylish maakt gebruik van een **speciaal ontworpen ventilator** om de luchtstroom te optimaliseren voor een hogere energie-efficiëntie bij een laag geluidsniveau. Om die hogere energie-efficiëntie te bereiken, ontwierp Daikin een ventilator die efficiënt functioneert in de compacte behuizing van de Stylish-unit. De ventilator en de warmtewisselaar zorgen samen voor ongeëvenaarde energieprestaties, en toch zijn ze vrijwel onhoorbaar.

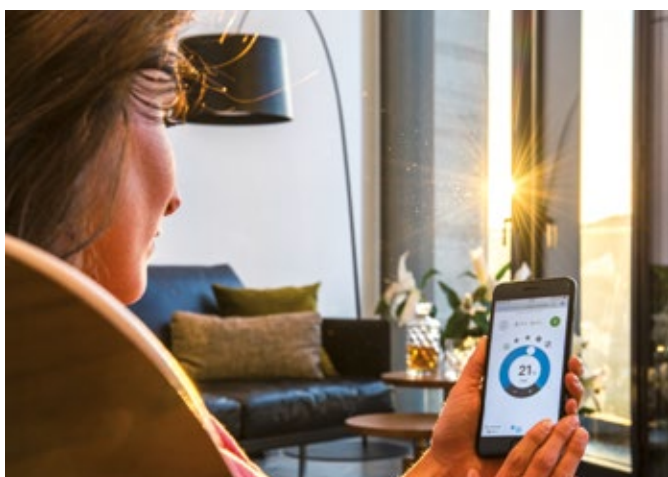

## Onecta-app

Bedien uw systeem en geniet van een maximaal comfort door gewoon uw stem te gebruiken. Via Amazon Alexa of Google Assistant kunt u de belangrijkste functies bedienen, zoals de ingestelde temperatuur, de bedrijfsmodus, de ventilatorsnelheid, en nog veel meer!

### Uw voordelen

- > Toegang tot diverse functies voor het regelen van uw binnenklimaat
- > Regelen van de temperatuur, de bedrijfsmodus, de luchtzuivering en de ventilatoren met de interactieve thermostaat
- > Instellen van verschillende werkingsschema's en modi
- > Bewaken van energieverbruik

# Wandmodel: Stylish

Design op z'n best, gecombineerd met een uniek rendement en comfort

- › Seizoensrendementwaarden tot A+++
- › Een uitzonderlijke combinatie van iconisch design en technisch meesterschap met een elegante afwerking in mat kristalwit, zilver, zwart of donkere 'houtlook'
- › Geïntegreerde Onecta App: bedien uw binneneenheden van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet
- › Fluisterstille werking: u hoort nauwelijks dat de unit werkt. Het geluidsdrumniveau daalt tot 19 dB(A)!
- › Flash Streamer: met behulp van elektronen worden chemische reacties met in de lucht aanwezige allergenen geactiveerd. Op die manier worden pollen en schimmellallergenen afgebroken en worden onaangename geuren geëlimineerd en wordt een betere, schonere lucht gegarandeerd



GOOD  
DESIGN



DESIGN  
AWARD  
2018




reddot award 2018  
winner

Rendementsgegevens		FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/ BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	Alleen aansluitbaar op multi- buiteneenheden	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW		1,3/2,5/3,5/2,2	1,3/2,8/4,7/2,3	1,4/4,0/5,2/2,4	1,7/5,4/6,0/3,6	1,7/5,8/6,5/3,8
Opgenomen vermogen	Koelen Min./Nom./Max. Verwarmen Min./Nom./Max.	kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
Koelen van ruimten	Energierendementsklasse			0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	0,46/1,31/-	0,49/1,45/-
	Capaciteit P-design	kW			A+++			A++
	SEER			2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	Jaarlijks energieverbruik	kWu		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Jaarlijks energieverbruik	kWu		80	101	137	196	239
Verwarmen van ruimten (Gemiddeld klimaat)	Energierendementsklasse				A+++			A++
	Capaciteit P-design	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15		4,60	
	Jaarlijks energieverbruik	kWu		653	666	680	1.150	1.217

Binneneenheid		FTXA	CTXA15AW/BS/ BT/BB	20A/B	25A/B	35A/B	42A/B	50A/B
Afmetingen	Unit Hoogte x Breedte x Diepte	mm	295x798x189					
Gewicht	Unit	kg	12					
Luchtfilter	Type		Verwijderbaar / afwasbaar					
Luchtdebiet	Koelen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/u	276/366/480/660	276/366/480/660	276/366/540/690	276/366/540/714	276/432/606/786	312/456/600/810
	Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/u	270/384/522/654	270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906
Geluidsvermogeniveau	Koelen	dB(A)	57					
			60					
Geluidsdrumniveau	Koelen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
Besturingssystemen	IR-afstandsbediening (standaard meegeleverd)		ARC466A58					
	Bedrade afstandsbediening (optie)		BRC073 (optie BRCW901A08 of 03 nodig + EKR521)					
Leidingaansluitingen	Condensafvoer	mm	18					

Buiteneenheid		RXA	-	20A9	25A9	35A9	42B	50B
Afmetingen	Unit Hoogte x Breedte x Diepte	mm		552x840x350			734x954x402	
Gewicht	Unit	kg		32			50	
Geluidsvermogeniveau	Koelen	dB(A)		59		61		62
	Verwarmen	dB(A)		59		61		62
Geluidsdrumniveau	Koelen Nom.	dB(A)		46		49		48
	Verwarmen Nom.	dB(A)		47		49		48
Werkbereik	Koelen Omgeving Min.~Max.	°CDB		-10~46				
	Verwarmen Omgeving Min.~Max.	°CNB		-15~18				
Koelmiddel	Type			R-32				
	GWP			675				
	Vulling	kg/CO2Eq		0,76/0,52			1,10/0,75	
Leidingaansluitingen	Vloeistof Buitendiam.	inch		1/4"			1/4"	
	Gas Buitendiam.	inch		3/8"			1/2"	
	Leidinglengte BU - BI Max.	m		20			30	
	Bijkomende koelmiddelvulling	kg/m		0,02 (voor leidinglengte boven 10 m)				
	Hoogteverschil BI - BU Max.	m		15			20	
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning	Hz/V		1~/50/220-240				
Stroom - 50Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)	A		16				



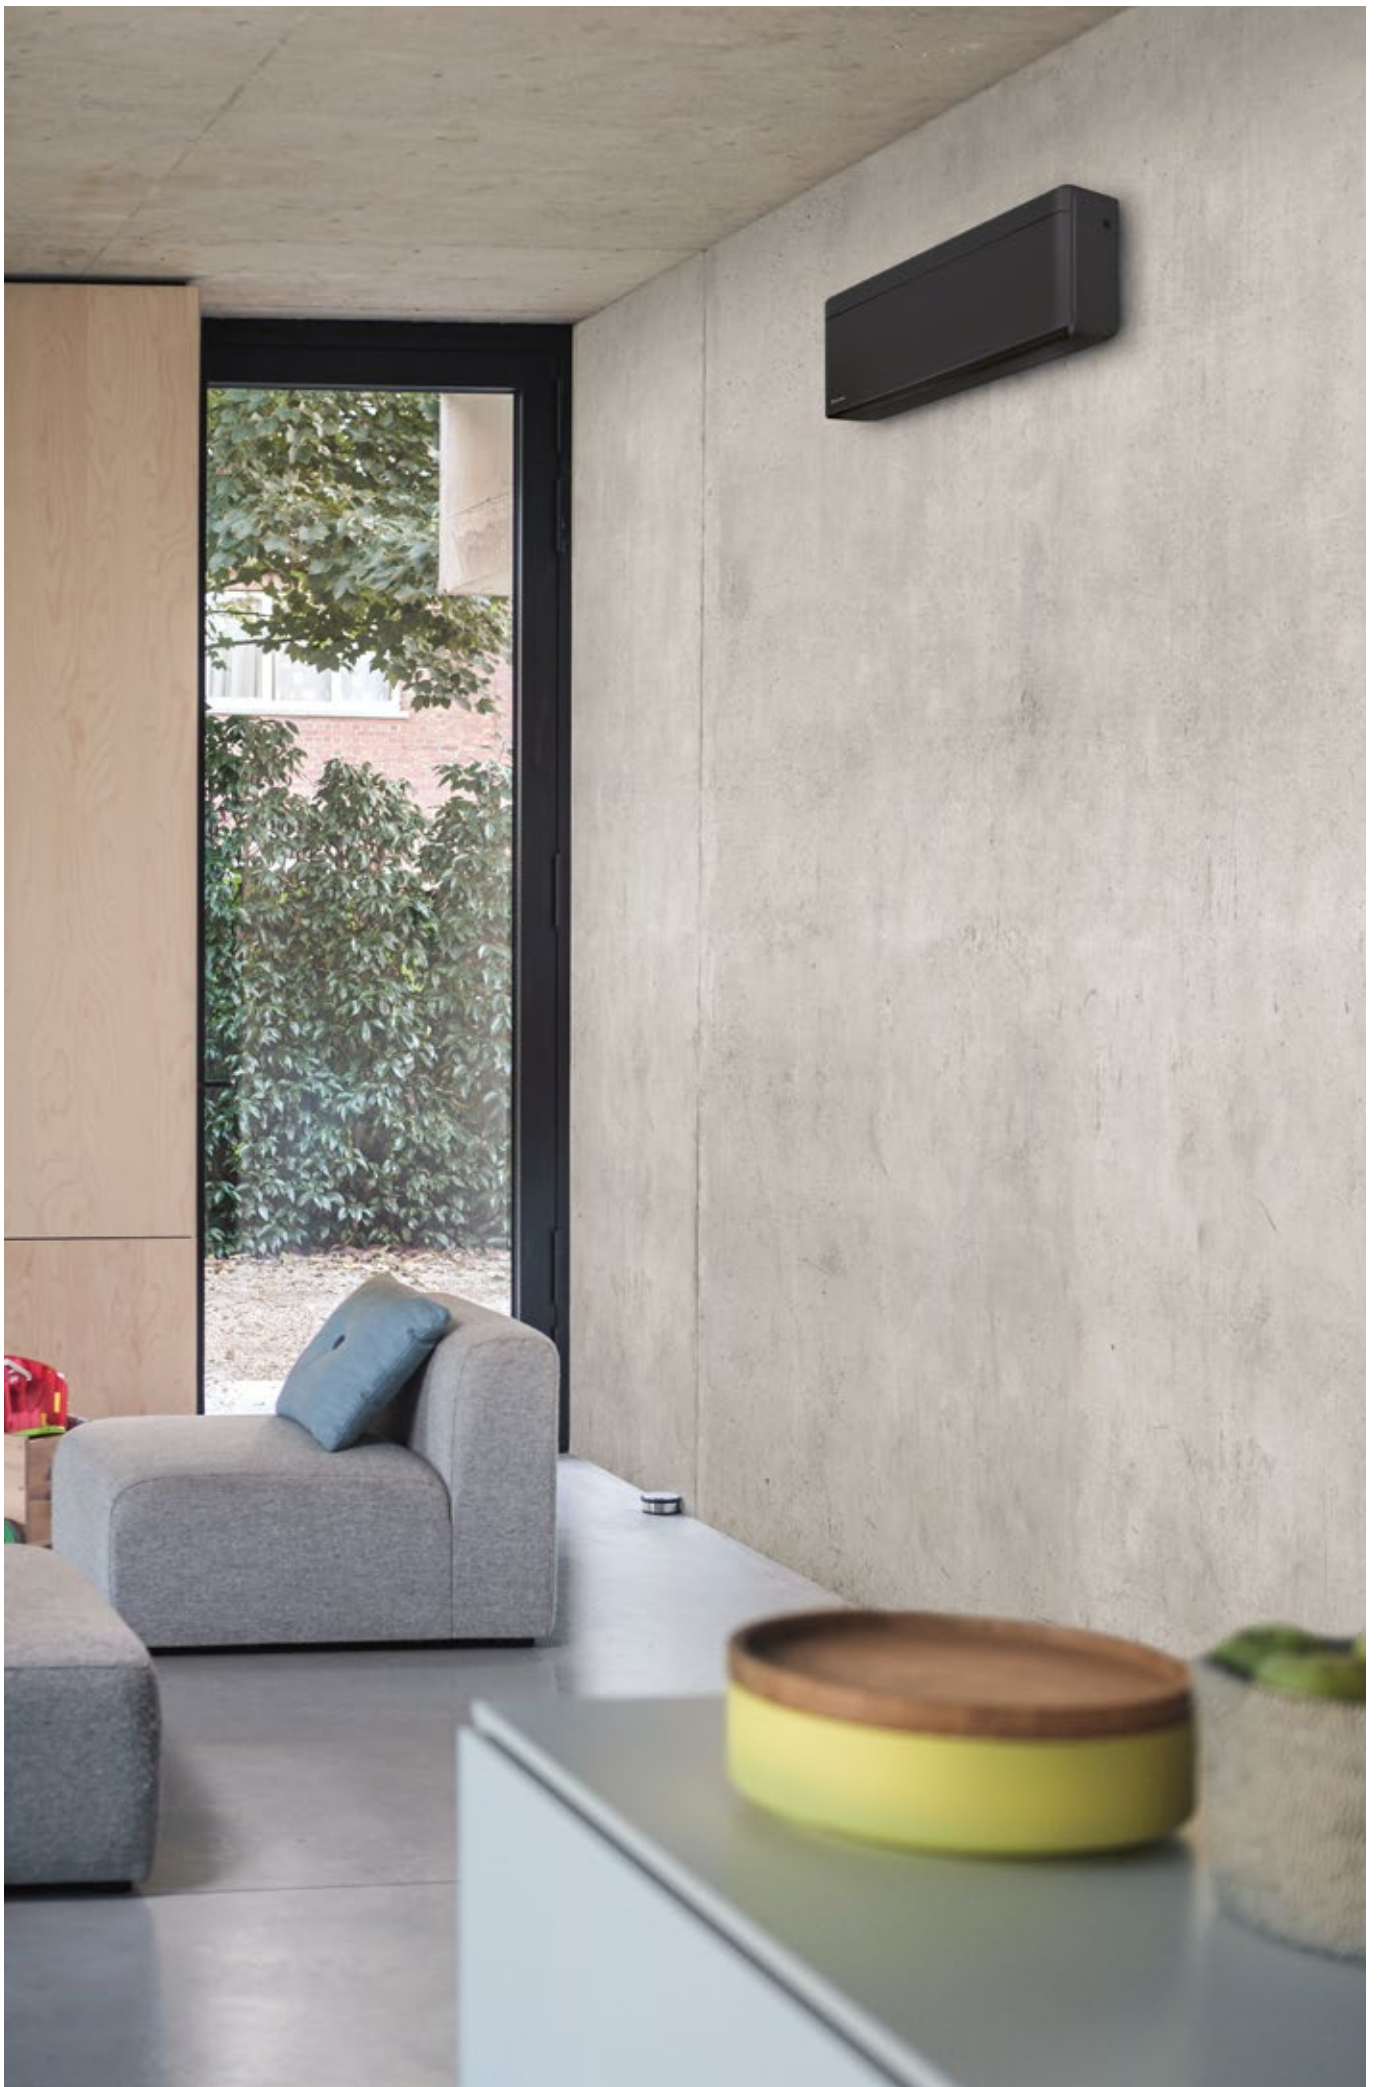



De perfecte  
oplossing  
voor een comfortabele woning

Perfera wandmodel

## voor een aangenaam koel klimaat

Hoe het weer ook is buiten, binnen wil je steeds een optimaal comfort, gedurende de hele dag. Net als een koele zomerbries weet Perfera instinctief hoe de kamertemperatuur in uw woon- of werkruimte op het ideale niveau moet worden gehouden, zodat u en de mensen om u heen optimaal kunnen ontspannen, genieten - en productief zijn. Het stijlvol ontworpen frontpaneel, de fluisterstille werking en de perfecte circulatie van gekoelde en verwarmde lucht helpen om van elke ruimte de plaats te maken waar u - en iedereen - altijd wil zijn.

## Intelligent - comfortabel - fluisterstil

### **3-D** 3-D luchtstroom

Wanneer u deze toets op de afstandsbediening indrukt, combineert deze functie verticale met horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat een koele/warme luchtstroom zelfs in grote ruimten de verste hoeken bereikt.


### Fluisterstille werking

Perfera maakt gebruik van een **speciaal ontworpen ventilator** om de luchtstroom te optimaliseren voor een hogere energie-efficiëntie bij een laag geluidsniveau. Om een nog hogere energie-efficiëntie te bereiken, ontwierp Daikin een nieuwe ventilator die perfect past in de compacte behuizing van de Perfera-unit.

De ventilator en de warmtewisselaar zorgen samen voor ongeëvenaarde energieprestaties, en toch zijn ze vrijwel onhoorbaar. Shhh!

### 2-zone bewegingsdetectiesensor

De luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand.






## Luchtkwaliteit

### Flash-streamer + geurfilter uit titaniumapatiet


Flash Streamer: Met behulp van elektronen worden chemische reacties met in de lucht aanwezige allergenen geactiveerd. Op die manier worden pollen en schimmel allergenen afgebroken, waardoor onaangename geuren worden geëlimineerd en een betere, schonere lucht wordt gegarandeerd.

De geurfilter uit titaniumapatiet zorgt voor een optimale bestrijding van onfrisse geuren zoals tabaksrook en huisdieren.

FLASH STREAMER

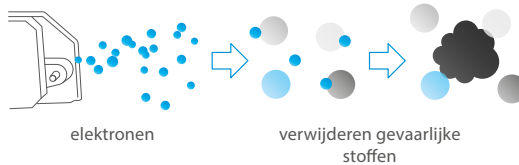

Geurfilter uit titaniumapatiet

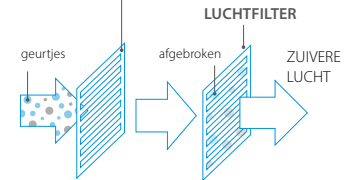

## Zilver filter voor het verwijderen van allergenen

Een zilver filter voor het verwijderen van allergenen en zuiveren van de lucht is de ideale oplossing, want de filter verwijdert allergenen zoals pollen en zuivert de lucht.

## Energierendement

Het verbeterde ontwerp van de Perfera verhoogt de energie-efficiëntie nog meer in vergelijking met vroegere modellen. De seizoensgebonden energie-efficiëntie ratio (SEER) is met een score van 8,65 bijzonder hoog, en de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP) bedraagt maar liefst 5,10. Hierdoor heeft de Perfera **de beste prestaties in zijn klasse**, met seizoensrendementwaarden tot A+++ in koeling en verwarming en lagere werkskosten tot gevolg.



De Perfera is op elk vlak een allround energiebesparend totaalpakket.



## Boostverwarming

Met de boostverwarming wordt uw woning snel opgewarmd wanneer u uw airconditioning opstart. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller\* bereikt dan met een gewone airconditioning (enkel pair).

\*Testomstandigheden voor Warmte-plus; 50-klasse, buitentemperatuur 2°C - binnentemperatuur 10°C, R/C instelling: 23°C



## Intuïtieve online besturing en stembesturing

**NIEUW** Bedien uw systeem en geniet van een maximaal comfort door gewoon uw stem te gebruiken. Via Amazon Alexa of Google Assistant kunt u de belangrijkste functies bedienen, zoals de ingestelde temperatuur, de bedrijfsmodus, de ventilatorsnelheid, en nog veel meer!

## Wandmodel: Perfera

Discreet, modern design voor een optimaal rendement en comfort dankzij de 2-zone-bewegingssensor

- › Seizoensrendementwaarden tot A+++
- › Het gebogen en moderne design zorgt ervoor dat deze unit in om het even welk interieur past
- › Flash Streamer: met behulp van elektronen worden chemische reacties met in de lucht aanwezige allergenen geactiveerd. Op die manier worden pollen en schimmellallergenen afgebroken en worden onaangename geuren geëlimineerd en wordt een betere, schonere lucht gegarandeerd
- › Bewegingssensor met 2 zones: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand (klasse 35, 42, 50)
- › De Onecta App: bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet
- › De "Heat Boost" functie warmt uw huis snel op bij opstart. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan bij een gewone warmtepomp (alleen split)



Rendementen		FTXM + RXM	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R	
Koelcapaciteit	Min. / Nom. / Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5	
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW	1,3/2,5/3,5/2,2	1,3/2,8/4,7/2,3	1,4/4,0/5,2/2,5	1,7/5,4/6,0/3,7	1,7/5,8/7,7/3,9	1,7/7,0/8,0/4,0	2,3/8,2/10,2/5,2	
Power input	Koelen	Nom.	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34	
	Verwarmen	Nom.	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57	
Koeling	Energieklasse		A+++			A++				
	Vermogen	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,00
	SEER			8,65		7,85	7,41	6,90	6,20	
	Jaarlijks energieverbruik	kWu/j	81	101	137	187	236	304	401	
Verwarming (gematigd klimaat)	Energieklasse		A+++			A++		A+		
	Vermogen	Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			5,10		4,71		4,30	4,10	
	Jaarlijks energieverbruik	kWu/j	631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117	

Binnenunit		FTXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	295x778x272				299x998x292			
Gewicht	Unit	kg	10				14,5			
Luchtfilter	Type		Verwijderbaar / afwasbaar							
Ventilator	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /u	258/342/450/630	246/342/456/630	252/360/468/678	258/390/540/714	498/684/840/948	546/708/840/1.002	600/732/900/1.014
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /u	306/372/492/558	294/378/480/588	294/390/510/588	294/390/582/744	630/720/852/948	666/744/912/990	696/762/948/1.062
Geluidsvermogen	Koelen		dBA	57		58	60	58	60	
	Verwarmen		dBA	54			60	58	59	61
Geluidsdruk	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Nom./Hoog	dBA	19/25/33/41		19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Nom./Hoog	dBA	20/26/34/39	20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
Besturingssystemen	Infrarode bediening (standaard meegeleverd)		ARC466A67							
	Bedrade bediening (optie)		BRC073 (optie BRCW901A08 of 03 nodig en EKRS21)							
Leidingaansluitingen	Condensafvoer	mm	18							

Buitenunit		RXM	20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R		
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	552x840x350				734x954x402				
Gewicht	Unit	kg	32				49		55		
Geluidsvermogen	Koelen		dBA	59	58	61	62	63	66		
	Verwarmen		dBA	59		61	62	63	67		
Geluidsdruk	Koelen	Nom.	dBA	46		49	48		47		
	Verwarmen	Nom.	dBA	47		49	48	49	48		
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	°CDB					-10~46		
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	°CNB					-21~18		
Koelmiddel	Type		R-32								
	GWP		675								
Leidingaansluitingen	Volume	kg/TCO2Eq	0,76/0,52			1,10/0,75	1,15/0,78				
	Vloeistof	UD	inch						1/4"		
Leidingaansluitingen	Gas	UD	inch						3/8"	1/2"	5/8"
	Leidinglengte	Max.	OU - IU	m			20	30			
Leidingaansluitingen	Niveaunderschil	IU - OU	Max.	m			15	20			
	Leidinglengte	Systeem	Zonder lading	m						10	
Leidingaansluitingen	Bijkomende koelmiddelvulling	kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)								
	Voeding	Fase/Frequentie/Voltage	Hz/V	1~/50/220-240							
Stroom - 50Hz	Maximaal zekeringampere (MFA)	A	16						20		



## Wandmodel: Comfora

Stijlvol model, past in elk interieur en is voorzien van een ontvochtigingsfunctie

- › Onopvallend, stijlvol wandmodel dat past op elke wand en in elk interieur
- › Geruisloos in de stille modus
- › De ontvochtigingsfunctie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in de kamertemperatuur
- › De Onecta App (optie): bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet



Rendementsgegevens		FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW	1,3/2,5/3,5/2,2	1,3/3,0/4,0/2,3	1,3/4,0/4,8/2,3	1,7/6,0/7,7/4,1	1,7/7,0/8,0/4,1	2,3/8,2/9,0/4,9	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27	
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31	
Koelen van ruimten	Energierendementsklasse		A++						
	Capaciteit	P-design	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER			6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	103	126	186	240	308	401
Verwarmen van ruimten (Gemiddeld klimaat)	Energierendementsklasse		A++			A+			
	Capaciteit	P-design	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	662	728	845	1.463	1.638	2.166
<b>Binnenunit</b>		<b>FTXP</b>	<b>20M9</b>	<b>25M9</b>	<b>35M9</b>	<b>50M</b>	<b>60M</b>	<b>71M</b>	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	286x770x225			295x990x265			
Gewicht	Unit		9			13,5			
Luchtfilter	Type		Verwijderbaar / afwasbaar						
Luchtdebiet	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /u	264/354/474/588	264/366/486/606	270/378/498/690	630/714/864/1.008	642/732/888/1.038	
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /u	318/390/504/618	318/402/516/618	318/420/540/690	642/732/888/1.038	678/768/948/1.074	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	55		58	59	60	62
	Verwarmen		dB(A)	55		58	61		62
Geluidsdruk niveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	19/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
Besturingssystemen	IR-afstandsbediening (standaard meegeleverd)			ARC480A11					
	Bedrade afstandsbediening (optie)			BRC073 (optie BRCW901A08 of 03 nodig)					
Leidingaansluitingen	Condensafvoer	mm	18						
<b>Buitenunit</b>		<b>RXP</b>	<b>20M</b>	<b>25M</b>	<b>35M</b>	<b>50M</b>	<b>60M</b>	<b>71M</b>	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	550x720x341			734x954x402			
Gewicht	Unit		28			48	50		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	60	62	61	63	66	
	Verwarmen		dB(A)	61	62	61	63	65	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46	48	47	49	52	
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	47	48		49	52	
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	-10~-46					
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	-15~-18					
Koelmiddel	Type		R-32						
	GWP		675						
	Vulling	kg/CO <sub>2</sub> Eq	0,55/0,37	0,70/0,48		90/0,61	1,15/0,78		
Leidingaansluitingen	Vloeistof	Buitendiam.	inch	1/4"					
	Gas	Buitendiam.	inch	3/8"			1/2"		
	Leidinglengte	BU - BI	Max.	15			30		
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)					
	Hoogteverschil	BI - BU	Max.	12			20		
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning	Hz/V	1~/50/220-240						
Stroom - 50Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)	A	16						





Laat je meevoeren met de warmte

Perfera vloermodel

# maakt uw leefwereld comfortabel


Wat u ook van plan bent, u wilt uzelf comfortabel voelen terwijl u het doet. Of het nu de koelte van een zomerbries of de gezelligheid tijdens de winter is, uw leefruimte heeft het hele jaar door dat behaaglijke gevoel nodig. Perfera is onopvallend en uitgerust met een stijlvol frontpaneel. De unit is fluisterstil en heeft een lagere luchtstroom, die elke kamer omtovert in een oase van grenzeloos comfort.



## Comfortabel: dubbele luchtstroom

### Eenvoudigere individuele regeling van de luchtstroom

De dubbele luchtstroom van het Perfera vloermodel is optimaal geschikt voor het creëren van het ideale verwarmingsniveau. De luchtstroom wordt zowel naar boven als naar beneden gericht, voor een gelijkmatige verdeling van de warme lucht. In verwarmingsstand zorgt de Perfera ervoor dat uw voeten warm blijven en dat de temperatuur in de kamer gelijkmatig wordt verdeeld, waardoor een maximaal comfort wordt gegarandeerd. Een zalig gevoel!

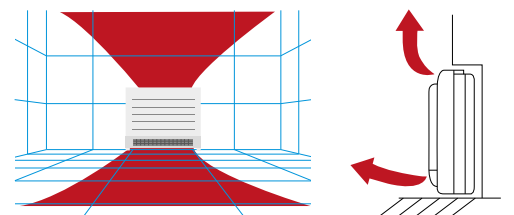

## Fluisterstille werking

Perfera maakt gebruik van een **speciaal ontworpen turboventilator** om de luchtstroom te optimaliseren voor een hogere energie-efficiëntie bij een laag geluidsniveau.



## Luchtkwaliteit

### Flash-streamer / geurfilter uit titaniumapatiet

Flash Streamer: Met behulp van elektronen worden chemische reacties met in de lucht aanwezige allergenen geactiveerd. Op die manier worden pollen en schimmel allergenen afgebroken, waardoor onaangename geuren worden geëlimineerd en een betere, schonere lucht wordt gegarandeerd. De geurfilter uit titaniumapatiet zorgt voor een optimale bestrijding van onfrisse geuren zoals tabaksrook en huisdieren.

# Installatie

Of u nu kiest voor het [inbouwmodel of het wandmodel](#), de Perfera is altijd even onopvallend en past probleemloos in elk interieur.



## 3 unieke verwarmingsfuncties



### Boostverwarming

Met de boostverwarming wordt uw woning snel opgewarmd wanneer u uw airconditioning opstart. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller\* bereikt dan met een gewone airconditioning (enkel pair).

\*Testomstandigheden voor Warmte-plus: 50-klasse, buitentemperatuur 2°C - binnentemperatuur 10°C, R/C instelling: 23°C







### Vloerverwarming

De functie Vloerverwarming optimaliseert de convectie door de warme lucht vanuit de onderkant van de unit te verspreiden.



### Warmte-plus

De functie Warmte-plus garandeert een comfortabele verwarming door gedurende 30 minuten stralingswarmte te simuleren. Daarna worden de vorige instellingen opnieuw geactiveerd.

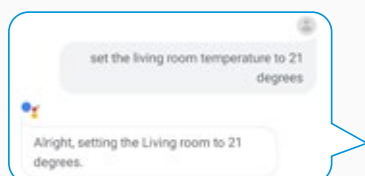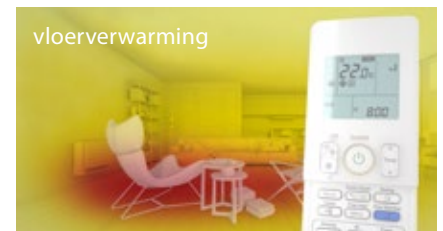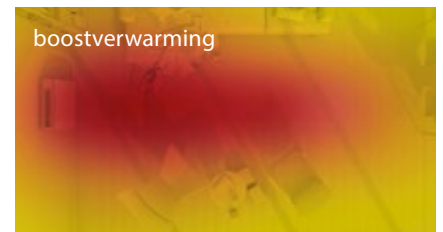

## Intuïtieve online besturing en stembesturing

Bedien uw systeem en geniet van een maximaal comfort door gewoon uw stem te gebruiken. Via Amazon Alexa of Google Assistant kunt u de belangrijkste functies bedienen, zoals de ingestelde temperatuur, de bedrijfsmodus, de ventilatorsnelheid, en nog veel meer!





## Vloermodel: Perfera

Vloermodel voor optimaal verwarmingscomfort dankzij de unieke verwarmingsfuncties

- › Seizoensrendement tot A++ in verwarming wat resulteert in lage verbruiken tov de elektrische verwarming
- › Eigentijds ontwerp
- › De "Heat boost" functie warmt uw huis snel op bij opstart. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan bij een gewone warmtepomp (alleen split)
- › De "Floor warming" functie optimaliseert de convectie door warme lucht vanaf de onderzijde van de unit te verspreiden
- › De "Heat plus" functie zorgt gedurende 30 minuten voor een gezellige warmte door stralingswarmte te simuleren
- › Flash Streamer: met behulp van elektronen worden chemische reacties met in de lucht aanwezige allergenen geactiveerd. Op die manier worden pollen en schimmelallergenen afgebroken en worden onaangename geuren geëlimineerd en wordt een betere, schonere lucht gegarandeerd
- › De Onecta App is standaard geïntegreerd alsook de mogelijkheid van spraakbesturing via "smart" luidsprekers
- › Bijna onhoorbaar : de unit werkt zo stil dat je vergeet dat hij er is - 19dB(A) fluisterstille stand



Rendementen		FVXM + RXM		25A + 25R9	35A + 35R9	50A + 50R
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW		1,3/3,4/4,7/2,1	1,4/4,5/5,8/3,2	1,4/5,8/8,1/3,6
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,52	0,83	1,26
	Verwarmen	Nom.	kW	0,75	1,18	1,49
Koeling	Energieklasse			A+++		A++
	Vermogen	Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00
	SEER			8,55	8,11	7,30
	Jaarlijks energieverbruik	kWu/j		98	147	240
Verwarming (gematigd klimaat)	Energieklasse				A++	
	Vermogen	Pdesign	kW	2,30	2,80	4,10
	SCOP/A			4,65	4,63	4,31
	Jaarlijks energieverbruik	kWu/j		692	847	1.332


Binnenunit		FVXM		25A	35A	50A	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	600x750x238			
Gewicht	Unit		kg	17			
Luchtfilter	Type	Verwijderbaar/wasbaar					
Ventilator	Luchtdebiet	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Medium/Hoog	m <sup>3</sup> /u	246/294/420/522	246/294/420/552	324/396/540/696
		Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Medium/Hoog	m <sup>3</sup> /u	246/336/432/552	246/336/432/588	354/504/600/768
Geluidsvermogen	Koelen		dBA	52	53	61	
	Verwarmen		dBA	52	53	62	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Medium/Hoog	dBA	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Medium/Hoog	dBA	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46	
Bedieningsystemen	Infrarode bediening		ARC466A66				
	Bedrade bediening (optioneel)		BRC073 (optie BRCW901A08 of 03 nodig + EKRS21)				
Condens	Diameter		VP20 (I.D. 20/U.D. 26)				

Buitenunit		RXM		25R9	35R9	50R
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	552x840x350		734x954x402
Gewicht	Unit		kg	32		49
Geluidsniveau	Koelen		dBA	58	61	62
	Verwarmen		dBA	59	61	62
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Nom.	dBA	46	49	48
	Verwarmen	Nom.	dBA	47		49
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	°CDB -10 ~ +46		
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	°CNB -15 ~ +18		
Koelmiddel	Type - GWP		R-32 / 675			
	Volume		kg/TCO2Eq	0,76/0,52		1,15/0,78
Leidingsluitingen	Vloeistof/Gas	UD	inch	3/8" - 1/4"		1/2" - 1/4"
	Leidingslengte	Max.	BU-BI	20		30
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m	0,02 (voor leidingslengte van meer dan 10 m)		
	Niveaunderschil:	BU-BI	Max.	15		20
Voeding	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240		
Stroom - 50Hz	Maximaal zekeringsamperage (MFA)		A	16		

## Vloermodel: Classic

Vloermodel voor een optimaal verwarmingscomfort dankzij de dubbele luchtstroom

- › Dankzij zijn beperkte hoogte past de unit perfect onder een raam
- › Geschikt voor montage op de wand of gedeeltelijke inbouw in een wand
- › Het verticale auto-swingsysteem zet de uitblaaslamellen omhoog en omlaag om de lucht doeltreffend te verspreiden in de ruimte
- › De Onecta App (optie): bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet

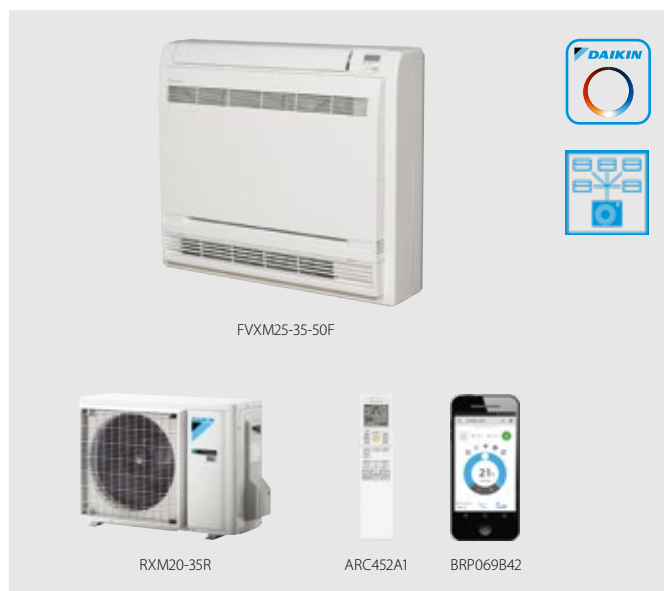

Rendementsgegevens		FVXM + RXM	25F + 25R9	35F + 35R9	50F + 50R	
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6	
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW	1,3/3,4/4,5/2,3	1,4/4,5/5,0/2,8	1,7/5,8/8,1/3,8	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	0,60	1,09	1,55	
	Verwarmen	Nom.	0,77	1,19	1,60	
Koelen van ruimten	Energierendementsklasse			A++		
	Capaciteit	P-design	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			7,20	6,43	6,80
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	120	190	257
Verwarmen van ruimten (Gemiddeld klimaat)	Energierendementsklasse			A+		
	Capaciteit	P-design	kW	2,40	2,90	4,20
	SCOP/A			4,56	4,00	4,00
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	737	1.015	1.471
Binnenunit		FVXM	25F	35F	50F	
Afmetingen	Unit Hoogte x Breedte x Diepte	mm	600x700x210			
Gewicht	Unit	kg	14			
Luchtfilter	Type		Verwijderbaar / afwasbaar			
Luchtdebiet	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /u	246/288/492/492	270/294/510/510	396/468/642/642
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m <sup>3</sup> /u	246/300/414/528	282/312/438/564	426/510/606/708
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dBA	52		57
	Verwarmen		dBA	52		58
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32
Besturingssystemen	IR-afstandsbediening (standaard meegeleverd)			ARC452A1		
	Bedrade afstandsbediening			BRC073 (optie BRCW901A08 of 03 nodig + EKRS21)		
Leidingaansluitingen	Condensafvoer	mm	18			
Buitenunit		RXM	25R9	35R9	50R	
Afmetingen	Unit Hoogte x Breedte x Diepte	mm	550x840x350		734x954x402	
Gewicht	Unit	kg	32		50	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dBA	58	61	62
	Verwarmen		dBA	59	61	62
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog	dBA	46	49	48
	Verwarmen	Hoog	dBA	47	49	49
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	-10~-46		
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	-15~-18		
Koelmiddel	Type			R-32		
	GWP			675.0		
	Vulling		kg/CO <sub>2</sub> Eq	0,76/0,52		1,15/0,78
Leidingaansluitingen	Vloeistof	Buitendiam.	inch	1/4"		
	Gas	Buitendiam.	inch	3/8"		
	Leidinglengte	BU - BI	Max.	15		
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
	Hoogteverschil	BI - BU	Max.	15		
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning	Hz/V	1~/50/220-240			
Stroom - 50Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)	A	16			



# Vloerinbouwmodel

Ontworpen om in wanden ingebouwd te worden


- › Discreet ingewerkt: alleen de aanzuig- en de uitblaasroosters zijn zichtbaar
- › Dankzij zijn beperkte hoogte past de unit perfect onder een raam
- › Vergt zeer weinig installatieruimte doordat de diepte slecht 200 mm bedraagt
- › Flexibele montage dankzij hoge externe statische opvoerhoogte (pulsiekanalen)
- › De Onecta App (optie): bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet



Rendementsgegevens		FNA + RXM	25A9 + 25R9	35A9 + 35R9	50A9 + 50R	60A9 + 60R	
Koelcapaciteit	Nom.	kW	2,6	3,4	5,0	6,0	
Verwarmingcapaciteit	Nom./-10°C	kW	3,2/2,2	4,0/2,4	5,8/3,6	7,0/3,8	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	0,68	1,10	1,48	2,22	
	Verwarmen	Nom.	0,80	1,15	1,74	2,25	
Koelen van ruimten	Energierendementsklasse			A+		A	
	Capaciteit	P-design	kW	2,60	3,40	5,00	6,00
	SEER			5,70	5,77	5,56	
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	160	209	303	378
Verwarmen van ruimten (Gemiddeld klimaat)	Energierendementsklasse			A+			
	Capaciteit	P-design	kW	2,80	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A			4,05	4,09	4,16	
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	924	1.002	1.369	1.547

Binnenunit		FNA	25A9	35A9	50A9	60A9
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	620 / 720(2)x750x200		620 / 720(2)x1.150x200	
Gewicht	Unit		23		30	
Luchtfilter	Type		Kunsttharsnet			
Ventilator - Luchtdebiet	Koelen	Hoog/Nom./Laag	522/480/438		960/888/810	
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag	522/480/438		960/888/810	
Ventilator - Externe statische druk		Hoog/Nom.	48/30		49/40	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		53		56	
	Verwarmen		33/31/28		36/33/30	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog/Nom./Laag	33/31/28		36/33/30	
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag	33/31/28		36/33/30	
Koelmiddel	Type		R-32			
Besturingssystemen	IR-afstandsbediening		BRC4C65			
	Bedrade afstandsbediening		BRC1H52W/S/K			
Leidingaansluitingen	Condensafvoer	mm	18			

Buitenunit		RXM	25R9	35R9	50R	60R
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	552x840x350		734x954x402	
Gewicht	Unit		32		50	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		58	61	62	63
	Verwarmen		59	61	62	63
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Nom.	46	49		49
	Verwarmen	Nom.	47	48		49
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	-10~-46		
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	-15~-18		
Koelmiddel	Type		R-32			
	GWP		675			
Leidingaansluitingen	Vulling		0,76/0,52		1,15/0,78	
	Vloeistof	Buitendiam.	3/8"		1/2"	
Leidingaansluitingen	Gas	Buitendiam.	20		30	
	Leidinglengte	BU - BI	10		10	
	Systeem	Leeg	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)			
	Bijkomende koelmiddelvulling		15			
Voeding	Hoogteverschil	BI - BU	Max.		20	
	Fase / Frequentie / Spanning		1~/50/220-240			
Stroom - 50Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)	A	16			

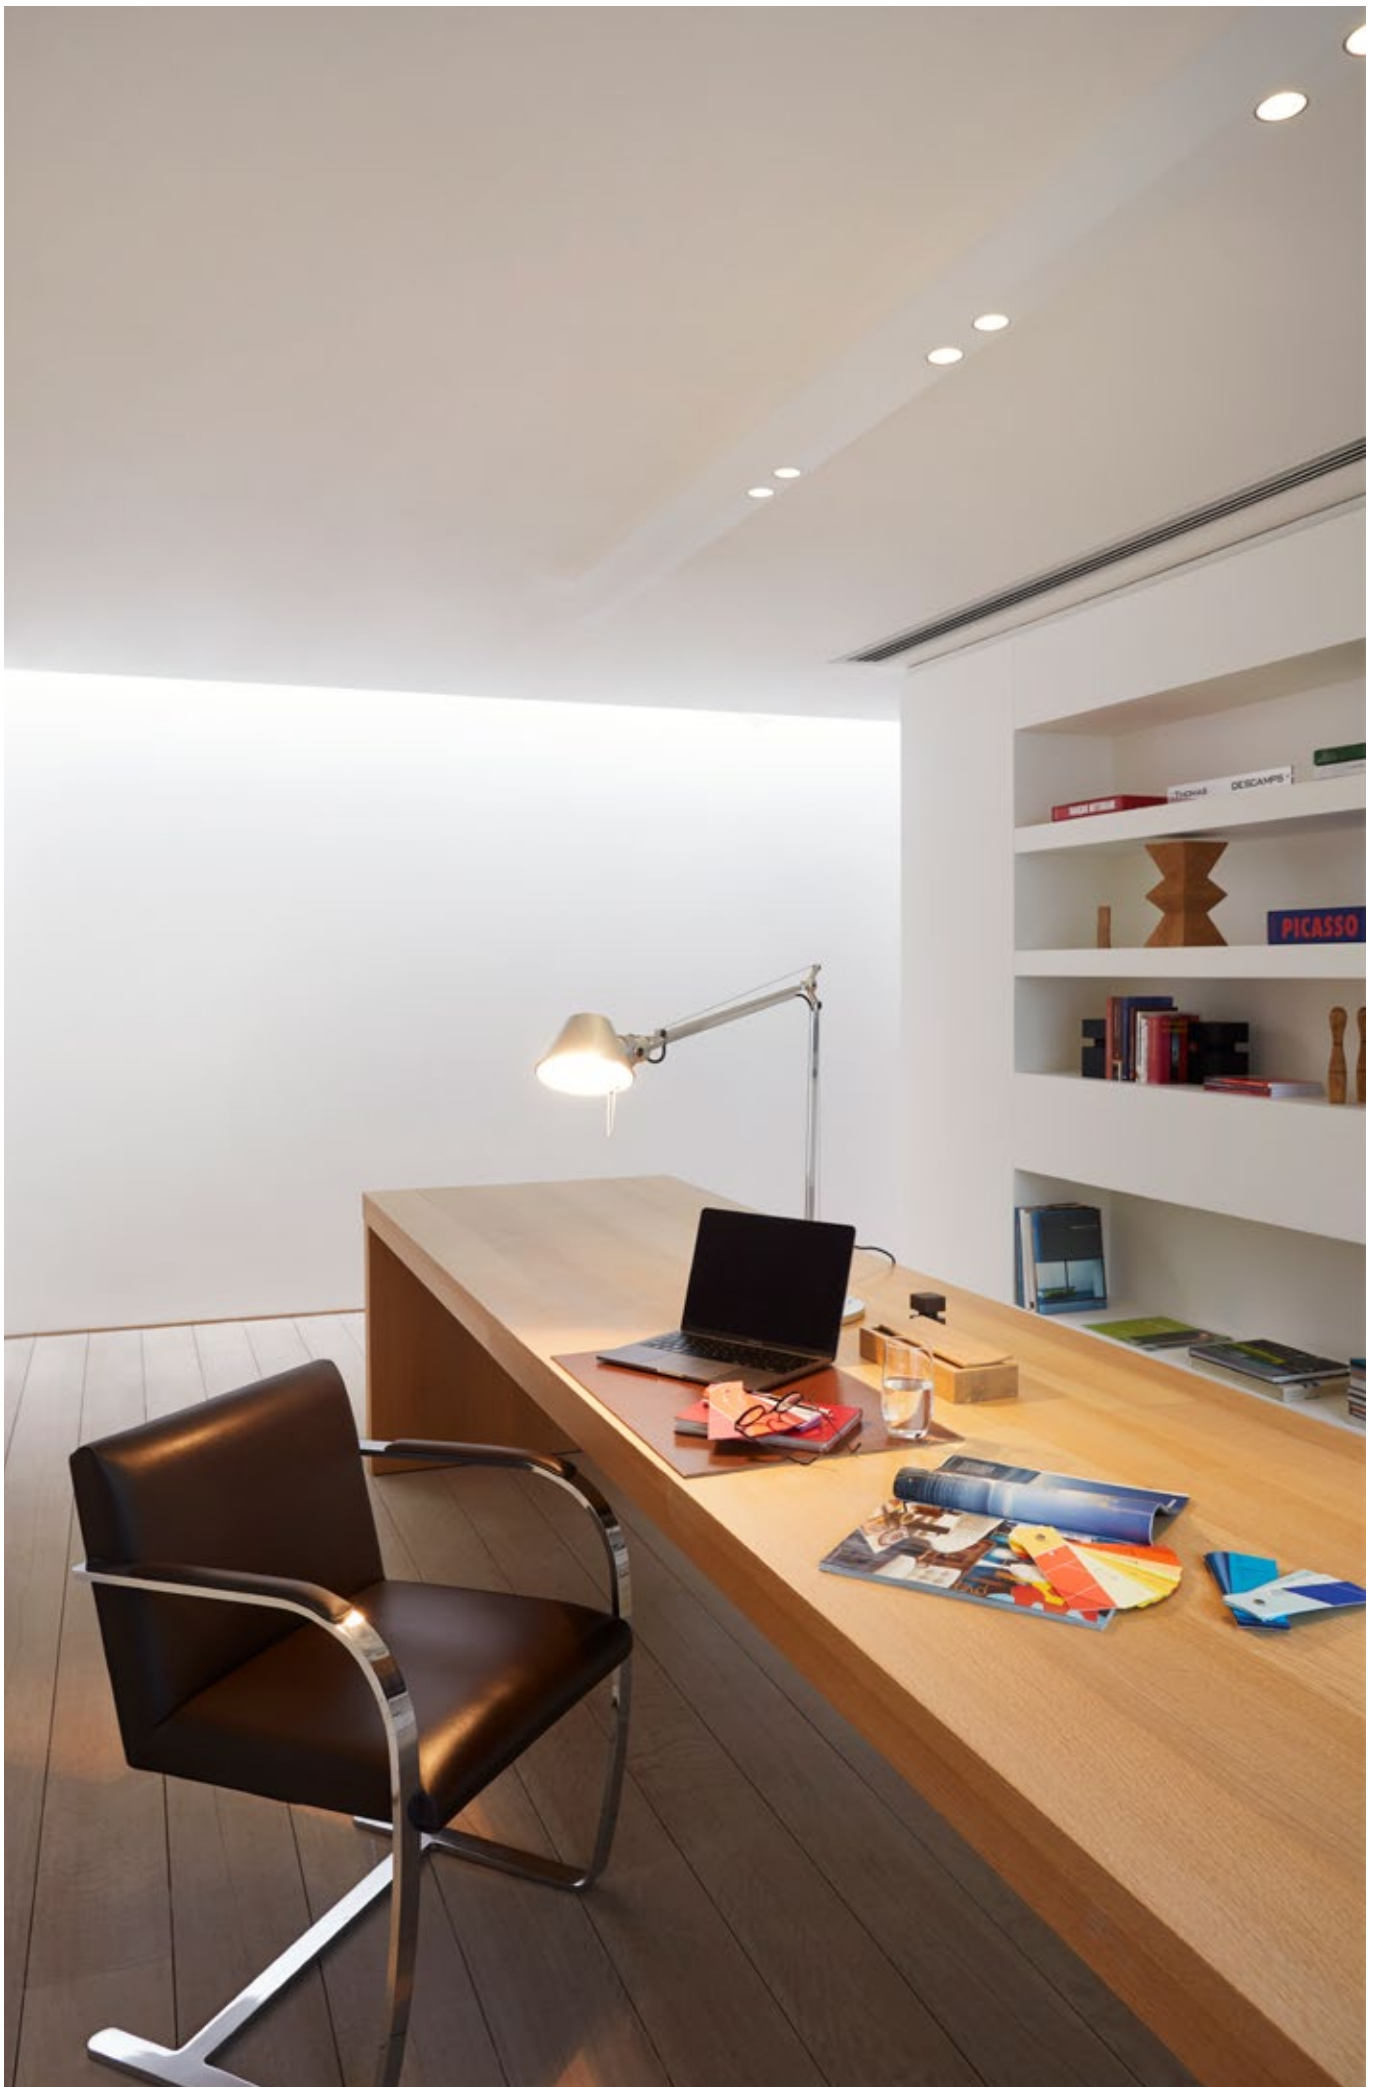

# Inbouwsatellietmodel

Compact inbouwsatellietmodel met een hoogte van slechts 200 mm

- › De unit zit in het plafond verborgen en is dus onzichtbaar : alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar
- › Compacte afmetingen, eenvoudig te monteren in een plafondruimte van slechts 240 mm
- › Dankzij de middelhoge externe statische druk van max. 40 Pa kunt u de unit aansluiten op flexibele kanalen van verschillende lengtes
- › De zelfreinigende filteroptie garandeert een maximaal rendement, comfort en betrouwbaarheid dankzij regelmatige reiniging
- › Online-bediening (optie): bedien uw binneneenheid vanuit om het even welke locatie via een app, uw lokale netwerk of het internet, en volg uw energieverbruik op



Rendementen		FDXM + RXM	25F9 + 25R9	35F9 + 35R9	50F9 + 50R	60F9 + 60R	
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3	1,4/3,4/3,8	1,7/5/5,3	1,7/6/6,5	
Verwarmingcapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW	1,3/3,2/4,5/2,2	1,4/4,0/5,0/2,4	1,7/5,8/6,0/3,6	1,7/7,0/7,1/3,8	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	0,64	1,14	1,63	2,05	
	Verwarmen	Nom.	0,80	1,15	1,87	2,18	
Koeling	Energieklasse		A+	A	A+	A	
	Vermogen	Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER		5,68	5,26	5,77	5,56	
	Jaarlijks energieverbruik		kWu/j	148	226	303	378
Verwarming (gematigd klimaat)	Energieklasse		A+		A		
	Vermogen	Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80	
	Jaarlijks energieverbruik		kWu/j	858	1.046	1.424	1.693

Binneneenheid		FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	200x750x620		200x1.150x620		
Gewicht	Unit		21		28		
Luchtfilter	Type		Kunstharstnet/verwijderbaar/wasbaar				
Ventilator	Luchtdebiet	Koelen	Laag/Medium/Hoog	m <sup>3</sup> /u	438/480/522	798/876/948	810/888/960
		Verwarmen	Laag/Medium/Hoog	m <sup>3</sup> /u	438/480/522	798/876/948	810/888/960
Geluidsvermogeniveau	Externe statische druk	Nom.		Pa	30	40	
		Koelen		dBA	53	55	56
Geluidsdruk niveau	Verwarmen			dBA	53	55	56
		Koelen	Laag/Medium/Hoog	dBA	27/33/35		30/35/38
Besturingssystemen	Verwarmen	Laag/Medium/Hoog	dBA	27/33/35		30/35/38	
		Infrarode bediening			BRC4C65		
Condens	Bedrade bediening				BRC1H52W/S/K		
		Diameters	mm		VP20 (I.D. 20/U.D. 26)		

Buiteneenheid		RXM	25R9	35R9	50R	60R	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	552x840x350		734x954x402		
Gewicht	Unit		32		50		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dBA	58	61	62	63
		Verwarmen	dBA	59	61	62	63
Geluidsdruk niveau	Koelen	Nom.	dBA	46	49		48
		Verwarmen	Nom.	dBA	47		49
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	°CDB			
		Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	°CNB		
Koelmiddel	Type			R-32			
		GWP			675		
Leidingsaansluitingen	Volume		kg/TCO2Eq	0,76/0,52		1,15/0,78	
		Vloeistof	Buitendiam.	inch	1/4"		
	Gas	Buitendiam.	inch	3/8"		1/2"	
	Leidinglengte	Max.	BU-BI	m	20		30
			Systeem	Voorgevuld	m	10	
Bijkomende koelmiddelvulling	Niveaueschil	BU-BI	Max.	kg/m			
				0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)			
Voeding	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240				
Stroom - 50Hz	Maximaal zekeringampere (MFA)	A	16				

# Multizone kit voor plafondbouwunits



De Multizone is uitgerust met gemotoriseerde dempers, die het debiet aanpassen in functie van de vraag per kamer. Dit systeem ondersteunt een bediening van maximaal 8 zones via een centrale thermostaat in de hoofdruimte en individuele thermostaten voor elk van de zones.

## Voordelen

### Verhoogd comfort

Verhoogt het comfortpeil met een meer toegespitste zoneregeling:

- › Er kunnen tot 8 afzonderlijke zones bediend worden dankzij afzonderlijke modulerende dempers
- › Afzonderlijke thermostaat voor bediening per kamer of per zone


### Eenvoudig te installeren

- › Automatische aanpassing van het luchtdebiet volgens de vraag
- › Tijdbesparend aangezien de pulsieplenum volledig vooraf geassembleerd is met gemotoriseerde dempers en controlepanelen
- › Verlaagt de vereiste hoeveelheid koelmiddel in het systeem

## Hoe werkt het?



## Thermostaten per zone

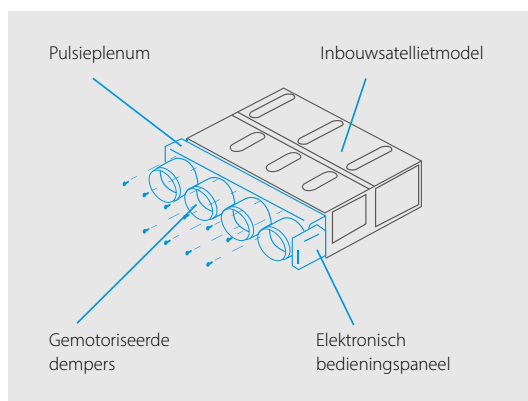

### Blueface - Airzone hoofdthermostaat

- › Kleureninterface om de zones te bedienen
- › Bedrade communicatie

AZCE6BLUEFACECB



### Airzone zonethermostaat

- › Interface met energiebesparende e-inkt om de zones te bedienen
- › Radiocommunicatie

AZCE6THINKRB



### Airzone zonethermostaat

- › Thermostaat met knoppen om de temperatuur te regelen
- › Radiocommunicatie

AZCE6LITERB

## Te combineren met:

FBA-A Inbouwsatellietmodel met hoge externe statische druk

# Multizonale kit met plafondbouwmodel

## Meest compacte en krachtigste unit

- › Meest compacte unit in zijn klasse: slechts 245 mm (300 mm inbouwhoogte)
- › Laag geluidsniveau in bedrijf, niet meer dan 25 dBA
- › Discreet in het plafond verborgen: enkel de uitblaas- en aanzuigroosters zijn zichtbaar
- › Met de multizone-kit kunnen meerdere individueel gecontroleerde klimaatzones worden bediend via één binnenunit
- › Standaard condenspomp
- › De Onecta App (optie): bedien uw binnenunits van om het even waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en bewaar het overzicht van uw energieverbruik



Rendementsgegevens		FBA + RXM	35A9 + 35R9	50A9 + 50R	60A9 + 60R	
Koelcapaciteit	Nom.	kW	3,4	5,0	5,7	
Verwarmingcapaciteit	Nom./-10°C	kW	4,0/-	5,5/-	7,0/-	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,85	1,41	1,64
	Verwarmen	Nom.	kW	1,00	1,44	1,89
Koelen van ruimten	Energierendementsklasse			A++	A+	
	Capaciteit	P-design	kW	3,40	5,00	5,70
	SEER			6,23	6,27	5,91
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	191	279	337
Verwarmen van ruimten (Gemiddeld klimaat)	Energierendementsklasse			A+		
	Capaciteit	P-design	kW	2,90	4,40	4,60
	SCOP/A			4,07	4,06	4,01
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	996	1.517	1.607

Binnenunit		FBA	35A9	50A9	60A9
Afmetingen	Unit	H x B x D	245x700x800		245x1.000x800
Gewicht	Unit		28		35
Luchtfilter	Type		Kunsttharsnet		
Ventilator	Luchtdebiet	Koelen	Laag/Medium/Hoog	m³/u	
		Verwarmen	Laag/Medium/Hoog	m³/u	
	Externe statische druk	Nom./Hoog	Pa	30/150	
Geluidsvermogen	Rafrâichissement		dB(A)	60	
Geluidsdruk	Koelen	Laag/Medium/Hoog	dB(A)	29/32/35	
	Verwarmen	Laag/Medium/Hoog	dB(A)	29/34/37	
Besturingssystemen	Infrarode bediening			BRC4C65	
	Bedrade bediening			BRC1H519W7/S7/K7	
Condens	Diameters		mm	VP20 (I.D. 20/U.D. 26)	
	Opvoerhoogte		mm	625	

Buitenunit		RXM	35R9	50R	60R
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	552x840x350		734x954x402
Gewicht	Unit		32		50
Geluidsvermogen	Koelen		dB(A)	61	
	Verwarmen		dB(A)	61	
Geluidsdruk	Koelen	Hoog	dB(A)	49	
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	48	
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	°CDB	
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	°CNB	
Koelmiddel	Type			R-32	
	GWP			675	
Leidingaansluitingen	Vulling		kg/TCO2Eq	0,76/0,52	
	Vloeistof	Buitendiam.	inch	1/4"	
	Gas	Buitendiam.	inch	3/8"	
	Leidinglengte	BU - BI	Max.	m	
Bijkomende koelmiddelvulling	Hoogteverschil		BI - BU	Max.	
			m	15	
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning		Hz/V	1~/50/220-240	
Stroom - 50Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)		A	16	



Less is  
more



## Multi Split Verhoog uw comfort!

Een Daikin Multi Split-systeem biedt u onverwachte mogelijkheden voor het creëren van een comfortabele en gezellige woning. Dit is de ideale oplossing om beperkingen, zoals de milieu-impact en financiële aspecten te verminderen.


### Minder ruimte vereist, minder zichtbaar, minder lawaai

- › **Bespaar ruimte:** Verminder drastisch de ruimte die nodig is om een aantal units op uw gevel te plaatsen
- › **Minder zichtbaar:** Geniet van uw mooi interieur. Het is veel gemakkelijker om maar één plaats te moeten vinden om uw unit te verbergen
- › **Minder lawaai:** Slechts één unit in werking is veel stiller dan twee of meer units

### Minder energieverbruik, hoge efficiëntie

- › **Minder energieverbruik:** Onze grote compressoren kunnen efficiënter werken dan verschillende kleinere met dezelfde totale capaciteit. Bovendien bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid energie dankzij de stand-by modus

Pair split of multi-split combinatie - vergelijking van directe systemen

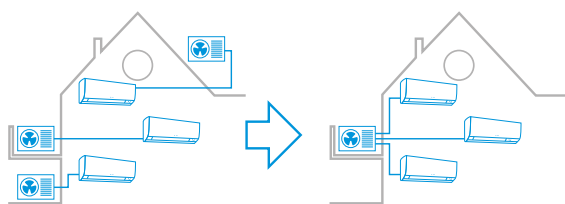

Conventionele pair split installatie voor airconditioning van drie ruimtes

Oplossing voor dezelfde situatie met slechts één multi split buitenunit

### Eenvoudigere installatie, bedrading, leidingen en onderhoud

- › **Bespaar op montagemateriaal:** Overal waar u een buitenunit wilt plaatsen, heeft u voor elke unit een bevestigingsbeugel nodig voor een veilige montage en een probleemloze werking
- › **Bespaar tijd:** De fysieke installatie, bedrading, afvoerleidingen en het instellen van één enkel systeem is veel gemakkelijker en sneller
- › Bij gebruik van slechts één buitenunit in plaats van twee of meer **daalt de statistische kans op een mogelijk technisch defect** met elke unit die u niet nodig heeft

### Meer flexibiliteit: Sluit tot maximaal 5 binnenunits aan van om het even welk model

Er zijn vele mogelijkheden voor een optimaal comfort bij multi split oplossingen:

- › **Tot 5 binnenunits** kunnen worden aangesloten op één enkele buitenunit
- › Elke binnenunit kan **afzonderlijk worden geregeld**
- › Kies uit een **breed gamma** aansluitbare binnenunits in onze Split en Sky Air-serie
- › Gebruik onze binnenunits met lage capaciteit die speciaal zijn **ontworpen voor kleine ruimtes**, en die enkel kunnen aangesloten worden op een multi split systeem
- › Bent u van plan om later een **extra binnenunit te plaatsen?** Kies dan nu voor een buitenunit met een hogere capaciteit en sluit de extra unit later gewoon aan





AIRCONDITIONING



WARM WATER

= MULTI+

Binnenkort  
beschikbaar  
ZOMER 2022


**NIEUW**

# Multi + voor koeling, verwarming en warm water

Sluit een **Multi+ buitenunit** aan op max. 3 binnenunits en een tank van 90 l of 120 l voor sanitair warm water

**NIEUW**

Design multi-buitenunit voor het volledig gamma

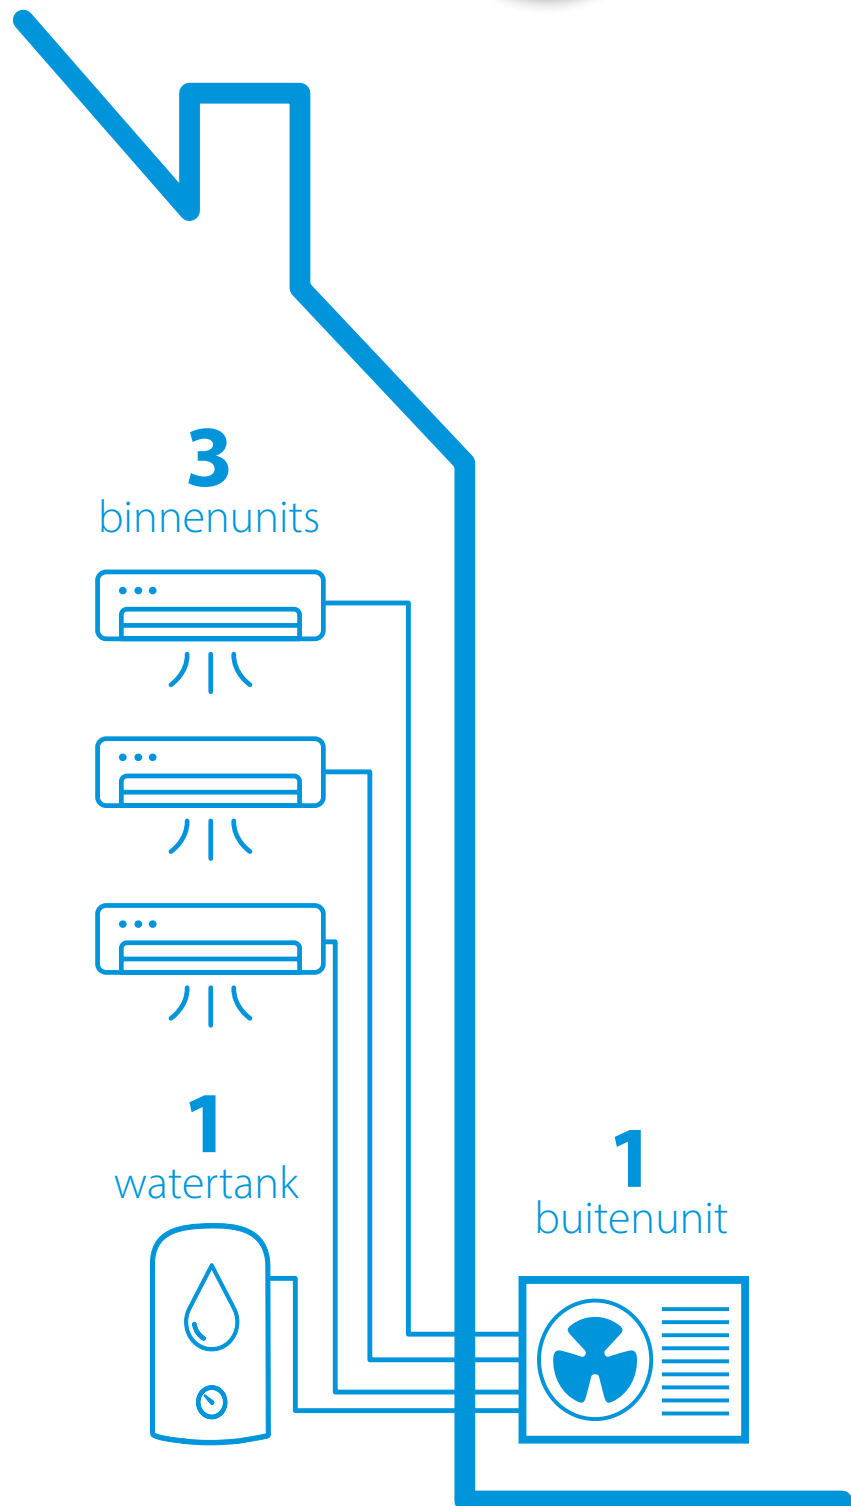



# Multi Hybride

## Denk aan de toekomst!

De Multi Hybride combineert een multisysteem met een hybride warmtepomp. Eén poort kan worden gebruikt voor de productie van warm water, terwijl de andere poorten uw huis kunnen koelen. De Multi Hybride is daarom een geïntegreerd systeem voor koeling, verwarming en warm water. De Multi Hybride - de slimme oplossing van Daikin voor uw comfort het hele jaar door - is gemakkelijk te installeren en kan met een app op uw smartphone of tablet gecontroleerd worden.

**Onze Bluevolution multibuitenunits hebben niet alleen het beste rendement maar kunnen nu ook gebruikt worden voor de productie van warm water!**

- › Multibuitenunits met 3, 4 en 5 poorten
- › Combineerbaar met verschillende splitbinnenunits
- › Eén poort kan worden gebruikt voor de productie van warm water
- › Bediening via een app dankzij de Onecta App



**De hybride warmtepomp (gas en lucht) kan warm water produceren om warmte te genereren voor radiatoren en vloerverwarming.**

- › Verwarming van ruimtes met radiatoren en vloerverwarming: de zuinigste modus wordt geselecteerd op basis van de energieprijzen, de buitentemperatuur en de interne verwarmingslast
- › Sanitair warm water: Gascondensatietechnologie voor de productie van warm water







# Combinatietabellen

Binnenunit	Koelcapaciteit [kW]		Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingscapaciteit [kW]		Totale verwarmingscapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Min.	Nom.	Max.
1,5	1,50	0,00	1,30	1,50	2,00	0,33	0,31	0,40	1,78	1,70	2,17	2,00	---	1,00	2,00	3,30
2,0	2,00	0,00	1,30	2,00	2,40	0,33	0,44	0,57	1,78	2,38	3,09	3,00	---	1,00	3,00	3,70
2,5	2,50	0,00	1,30	2,50	3,00	0,33	0,61	0,80	1,78	3,33	4,40	3,40	---	1,00	3,40	4,10
3,5	3,50	0,00	1,30	3,50	4,00	0,33	1,04	1,35	1,78	5,71	7,38	3,80	---	1,00	3,80	4,40
1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	3,00	3,60	0,31	0,60	0,73	1,67	3,33	4,00	1,75	1,75	1,20	3,50	4,30
1,5+2,0	1,50	2,00	1,50	3,50	4,00	0,31	0,79	0,91	1,67	4,35	4,98	1,63	2,17	1,20	3,80	4,50
1,5+2,5	1,50	2,50	1,50	4,00	4,20	0,31	0,98	1,03	1,67	5,37	5,64	1,58	2,63	1,20	4,20	4,60
1,5+3,5	1,20	2,80	1,50	4,00	4,40	0,31	0,96	1,06	1,67	5,30	5,83	1,26	2,94	1,20	4,20	4,70
2,0+2,0	2,00	2,00	1,50	4,00	4,20	0,31	0,97	1,02	1,67	5,34	5,61	2,10	2,10	1,30	4,20	4,60
2,0+2,5	1,78	2,22	1,50	4,00	4,30	0,31	0,96	1,04	1,67	5,30	5,70	1,87	2,33	1,30	4,20	4,70
2,0+3,5	1,45	2,55	1,50	4,00	4,50	0,31	0,95	1,08	1,67	5,25	5,91	1,53	2,67	1,30	4,20	4,80
2,5+2,5	2,00	2,00	1,50	4,00	4,40	0,31	0,96	1,06	1,67	5,27	5,80	2,10	2,10	1,30	4,20	4,70
2,5+3,5	1,67	2,33	1,50	4,00	4,60	0,31	0,94	1,09	1,67	5,20	5,98	1,75	2,45	1,30	4,20	4,80

Minimaal 2 binnenunits aansluiten op deze buitenunit. Bovenstaande waarden zijn geldig voor de combinaties met CTXM-R, FTXM-R en FTXA. Voor andere combinaties dient u de energielabel generator te raadplegen.

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C
0,26	0,68	1,04	1,43	3,66	5,69	79	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,26	0,83	1,24	1,43	4,52	6,78	79	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,26	1,02	1,48	1,43	5,59	8,09	79	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,26	1,28	1,71	1,43	7,02	9,40	79	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,24	0,80	0,99	1,31	4,43	5,45	79	A+++	8,66	3,00	122	A++	4,62	3,00	908	2,50	0,50
0,24	0,88	1,04	1,31	4,85	5,75	79	A+++	8,60	3,50	143	A++	4,61	3,20	972	2,50	0,70
0,24	1,00	1,10	1,31	5,53	6,06	79	A+++	8,55	4,00	164	A++	4,60	3,20	972	2,60	0,60
0,24	0,96	1,12	1,31	5,29	5,92	79	A++	8,26	4,00	170	A++	4,63	3,20	968	2,70	0,50
0,24	0,98	1,08	1,31	5,41	5,93	79	A+++	8,53	4,00	165	A++	4,64	3,20	966	2,60	0,60
0,24	0,97	1,09	1,31	5,36	6,00	79	A+++	8,50	4,00	165	A++	4,60	3,20	973	2,70	0,50
0,24	0,95	1,09	1,31	5,25	6,00	79	A++	8,19	4,00	171	A++	4,60	3,20	974	2,80	0,40
0,24	0,96	1,08	1,31	5,29	5,92	79	A++	8,36	4,00	168	A++	4,60	3,20	974	2,70	0,50
0,24	0,94	1,08	1,31	5,19	5,94	79	A++	8,11	4,00	173	A++	4,61	3,20	971	2,80	0,40

# Combinatietabellen

Binnenunit	Koelcapaciteit [kW]		Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingscapaciteit [kW]		Totale verwarmingscapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Min.	Nom.	Max.
1,5	1,50	---	1,40	1,50	2,20	0,31	0,32	0,52	1,53	1,55	2,53	2,00	---	1,10	2,00	3,30
2,0	2,00	---	1,40	2,00	2,90	0,31	0,47	0,77	1,53	2,25	3,76	3,00	---	1,10	3,00	3,70
2,5	2,50	---	1,40	2,50	3,10	0,31	0,67	0,92	1,53	3,27	4,50	3,40	---	1,10	3,40	4,10
3,5	3,50	---	1,40	3,50	4,10	0,31	1,09	1,46	1,53	5,32	7,13	4,00	---	1,10	4,00	4,60
4,2	4,20	---	1,40	4,20	4,70	0,31	1,59	1,75	1,53	7,73	8,57	4,60	---	1,10	4,60	5,00
5,0	5,00	---	1,60	5,00	5,30	0,33	1,30	1,44	1,64	6,33	7,01	5,50	---	1,20	5,50	5,60
1,5+1,5	1,50	1,50	1,60	3,00	4,20	0,33	0,62	0,87	1,64	3,03	4,25	2,00	2,00	1,20	4,00	4,54
1,5+2,0	1,50	2,00	1,60	3,50	4,20	0,33	0,76	0,91	1,64	3,71	4,46	1,89	2,51	1,20	4,40	4,89
1,5+2,5	1,50	2,50	1,60	4,00	4,20	0,33	0,94	0,99	1,64	4,60	4,83	1,80	3,00	1,20	4,80	5,19
1,5+3,5	1,50	3,50	1,60	5,00	5,00	0,33	1,25	1,25	1,64	6,10	6,10	1,56	3,64	1,20	5,20	5,70
1,5+4,2	1,32	3,68	1,60	5,00	5,40	0,33	1,23	1,54	1,64	6,04	6,53	1,47	4,13	1,20	5,60	5,96
1,5+5,0	1,15	3,85	1,80	5,00	5,50	0,33	1,23	1,68	1,64	5,99	6,59	1,29	4,31	1,20	5,60	6,16
2,0+2,0	2,00	2,00	1,80	4,00	5,00	0,33	0,94	1,28	1,64	4,60	5,75	2,60	2,60	1,20	5,20	5,70
2,0+2,5	2,00	2,50	1,80	4,50	5,10	0,33	1,07	1,31	1,64	5,23	5,93	2,49	3,11	1,20	5,60	5,80
2,0+3,5	1,82	3,18	1,80	5,00	5,40	0,33	1,24	1,49	1,64	6,05	6,54	2,04	3,56	1,20	5,60	5,90
2,0+4,2	1,61	3,39	1,80	5,00	5,50	0,33	1,23	1,51	1,64	6,01	6,62	1,81	3,79	1,20	5,60	6,00
2,0+5,0	1,43	3,57	1,80	5,00	5,50	0,33	1,22	1,44	1,64	5,95	6,55	1,60	4,00	1,20	5,60	6,20
2,5+2,5	2,50	2,50	1,80	5,00	5,30	0,33	1,25	1,42	1,64	6,10	6,47	2,80	2,80	1,20	5,60	5,80
2,5+3,5	2,08	2,92	1,80	5,00	5,40	0,33	1,23	1,43	1,64	6,02	6,51	2,33	3,27	1,20	5,60	6,00
2,5+4,2	1,87	3,13	1,80	5,00	5,50	0,33	1,22	1,45	1,64	5,98	6,58	2,09	3,51	1,20	5,60	6,10
2,5+5,0	1,67	3,33	1,80	5,00	5,50	0,33	1,21	1,38	1,64	5,92	6,52	1,87	3,73	1,30	5,60	6,30
3,5+3,5	2,50	2,50	1,80	5,00	5,40	0,33	1,22	1,42	1,64	5,95	6,43	2,80	2,80	1,30	5,60	6,10
3,5+4,2	2,27	2,73	1,80	5,00	5,50	0,33	1,21	1,40	1,64	5,90	6,49	2,55	3,05	1,30	5,60	6,20
3,5+5,0	2,06	2,94	1,80	5,00	5,50	0,33	1,20	1,34	1,64	5,85	6,44	2,31	3,29	1,30	5,60	6,40
4,2+4,2	2,50	2,50	1,80	5,00	5,50	0,33	1,20	1,38	1,64	5,88	6,47	2,80	2,80	1,30	5,60	6,30

Minimaal 2 binnenunits aansluiten op deze buitenunit. Bovenstaande waarden zijn geldig voor de combinaties met CTXM-R, FTXM-R en FTXA. Voor andere combinaties dient u de energielabel generator te raadplegen.

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C
0,29	0,68	0,95	1,44	3,31	4,66	89	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,27	0,82	1,13	1,33	3,99	5,52	89	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,25	0,99	1,34	1,23	4,81	6,54	89	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,25	1,24	1,53	1,23	6,03	7,46	89	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,23	1,49	1,81	1,12	7,27	8,85	89	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,23	1,35	1,51	1,12	6,56	9,01	89	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,23	0,87	0,99	1,12	4,27	4,85	89	A+++	8,80	3,00	120	A++	4,79	3,30	965	2,80	0,50
0,23	1,02	1,13	1,12	4,97	5,53	89	A+++	8,74	3,50	141	A++	4,66	3,80	1140	3,00	0,80
0,23	1,18	1,27	1,12	5,75	6,22	89	A+++	8,64	4,00	162	A++	4,64	3,80	1146	3,20	0,60
0,25	1,28	1,40	1,23	6,25	6,86	89	A+++	8,52	5,00	206	A++	4,61	4,00	1214	3,40	0,60
0,25	1,37	1,46	1,23	6,71	7,15	89	A+++	8,55	5,00	205	A++	4,62	4,10	1241	3,40	0,70
0,25	1,37	1,50	1,23	6,68	7,35	89	A+++	8,50	5,00	206	A++	4,63	4,20	1269	3,40	0,80
0,23	1,27	1,40	1,12	6,22	6,82	89	A+++	8,71	4,00	161	A++	4,61	4,00	1214	3,40	0,60
0,23	1,37	1,42	1,12	6,68	6,92	89	A+++	8,67	4,50	182	A++	4,61	4,10	1244	3,40	0,70
0,25	1,36	1,43	1,23	6,65	7,01	89	A+++	8,54	5,00	205	A++	4,61	4,20	1275	3,40	0,80
0,25	1,36	1,46	1,23	6,63	7,11	89	A+++	8,54	5,00	205	A++	4,63	4,20	1268	3,40	0,80
0,25	1,35	1,50	1,23	6,60	7,31	89	A+++	8,51	5,00	208	A++	4,68	4,20	1255	3,40	0,80
0,23	1,37	1,42	1,12	6,71	6,95	89	A+++	8,53	5,00	205	A++	4,61	4,20	1275	3,40	0,80
0,25	1,38	1,48	1,23	6,76	7,25	89	A+++	8,56	5,00	205	A++	4,62	4,20	1272	3,40	0,80
0,25	1,39	1,51	1,23	6,79	7,40	89	A+++	8,57	5,00	204	A++	4,65	4,20	1265	3,40	0,80
0,25	1,41	1,58	1,23	6,88	7,74	89	A+++	8,52	5,00	206	A++	4,71	4,20	1249	3,40	0,80
0,25	1,40	1,52	1,23	6,83	7,44	89	A+++	8,57	5,00	205	A++	4,66	4,20	1262	3,40	0,80
0,25	1,40	1,55	1,23	6,84	7,58	89	A+++	8,60	5,00	204	A++	4,67	4,20	1258	3,40	0,80
0,25	1,42	1,63	1,23	6,95	7,95	89	A+++	8,52	5,00	206	A++	4,75	4,20	1238	3,40	0,80
0,25	1,41	1,58	1,23	6,88	7,74	89	A+++	8,56	5,00	205	A++	4,70	4,20	1251	3,40	0,80



# Combinatietabellen

Binneneunit	Koelcapaciteit [kW]			Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingscapaciteit [kW]			Totale verwarmingscapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Min.	Nom.	Max.
1,5	1,60	---	---	1,52	1,60	2,49	0,40	0,42	0,59	1,82	1,98	2,71	2,70	---	---	1,47	2,70	4,08
2,0	2,00	---	---	1,65	2,00	3,00	0,41	0,43	0,67	1,89	2,08	3,08	2,72	---	---	1,48	2,72	4,09
2,5	2,50	---	---	1,74	2,50	3,44	0,44	0,44	0,82	2,00	2,62	3,77	3,40	---	---	1,44	3,40	4,30
3,5	3,50	---	---	1,93	3,50	4,86	0,46	0,46	1,43	2,09	3,84	6,53	4,30	---	---	1,45	4,30	4,90
4,2	4,20	---	---	1,93	4,20	5,33	0,46	0,46	1,43	2,09	3,93	6,56	---	4,32	---	1,44	4,32	5,70
5,0	5,00	---	---	1,94	5,00	6,03	0,44	0,44	2,13	2,00	7,20	9,77	---	5,60	---	1,66	5,60	6,90
6,0	6,00	---	---	1,94	6,00	6,51	0,44	0,44	2,13	2,00	7,29	9,77	---	7,90	---	1,88	7,90	8,91
1,5+1,5	1,50	1,50	---	1,95	3,00	4,79	0,40	0,51	1,15	1,81	2,34	5,25	2,65	2,65	---	1,65	5,30	7,38
1,5+2,0	1,50	2,00	---	1,95	3,50	4,96	0,40	0,62	1,22	1,81	2,84	5,58	2,44	3,26	---	1,65	5,70	7,76
1,5+2,5	1,50	2,50	---	1,95	4,00	5,28	0,40	0,75	1,36	1,81	3,44	6,23	2,29	3,81	---	1,65	6,10	7,95
1,5+3,5	1,50	3,50	---	1,95	5,00	6,17	0,39	1,04	1,83	1,77	4,76	8,39	2,07	4,83	---	1,80	6,90	8,50
1,5+4,2	1,50	4,20	---	1,95	5,70	6,39	0,39	1,27	1,96	1,77	5,82	8,97	1,97	5,53	---	1,80	7,50	8,85
1,5+5,0	1,50	5,00	---	1,95	6,50	7,08	0,38	1,50	2,23	1,73	6,87	10,22	1,89	6,31	---	2,18	8,20	10,38
1,5+6,0	1,36	5,44	---	1,96	6,80	7,59	0,37	1,62	2,36	1,68	7,42	10,79	1,72	6,88	---	2,46	8,60	10,58
2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,95	4,00	5,12	0,40	0,75	1,29	1,81	3,44	5,91	3,25	3,25	---	1,65	6,50	7,95
2,0+2,5	2,00	2,50	---	1,95	4,50	5,44	0,40	0,89	1,43	1,81	4,08	6,56	3,07	3,83	---	1,65	6,90	8,12
2,0+3,5	2,00	3,50	---	1,95	5,50	6,30	0,39	1,17	1,91	1,77	5,36	8,76	2,73	4,77	---	1,80	7,50	8,67
2,0+4,2	2,00	4,20	---	1,95	6,20	6,51	0,39	1,43	2,05	1,77	6,55	9,37	2,58	5,42	---	1,80	8,00	9,03
2,0+5,0	1,94	4,86	---	1,95	6,80	7,26	0,38	1,59	2,36	1,73	7,28	10,79	2,46	6,14	---	2,18	8,60	10,56
2,0+6,0	1,70	5,10	---	1,96	6,80	7,71	0,37	1,61	2,45	1,68	7,37	11,20	2,15	6,45	---	2,46	8,60	10,75
2,5+2,5	2,50	2,50	---	1,95	5,00	6,10	0,41	1,01	1,78	1,89	4,63	8,15	3,60	3,60	---	1,65	7,20	8,49
2,5+3,5	2,50	3,50	---	1,95	6,00	6,57	0,40	1,29	2,11	1,81	5,91	9,65	3,29	4,61	---	1,89	7,90	9,03
2,5+4,2	2,50	4,20	---	1,95	6,70	6,95	0,40	1,51	2,38	1,81	6,92	10,88	3,10	5,20	---	1,89	8,30	9,29
2,5+5,0	2,27	4,53	---	1,95	6,80	7,37	0,37	1,50	2,45	1,68	6,87	11,20	2,87	5,73	---	2,27	8,60	10,68
2,5+6,0	2,00	4,80	---	1,96	6,80	7,71	0,35	1,48	2,45	1,60	6,78	11,20	2,53	6,07	---	2,55	8,60	10,88
3,5+3,5	3,40	3,40	---	1,95	6,80	7,13	0,38	1,45	2,37	1,73	6,64	10,83	4,30	4,30	---	2,17	8,60	9,38
3,5+4,2	3,09	3,71	---	1,95	6,80	7,24	0,38	1,45	2,46	1,73	6,64	11,24	3,91	4,69	---	2,17	8,60	9,47
3,5+5,0	2,80	4,00	---	1,95	6,80	7,76	0,35	1,42	2,78	1,60	6,50	12,71	3,54	5,06	---	2,56	8,60	10,90
3,5+6,0	2,51	4,29	---	2,26	6,80	8,07	0,40	1,40	2,72	1,81	6,41	12,46	3,17	5,43	---	2,74	8,60	11,01
4,2+4,2	3,40	3,40	---	1,95	6,80	7,14	0,38	1,44	2,37	1,73	6,60	10,83	4,30	4,30	---	2,17	8,60	9,56
4,2+5,0	3,10	3,70	---	1,95	6,80	7,77	0,35	1,41	2,78	1,60	6,46	12,71	3,93	4,67	---	2,56	8,60	10,91
4,2+6,0	2,80	4,00	---	2,26	6,80	8,08	0,40	1,40	2,72	1,81	6,41	12,46	3,54	5,06	---	2,74	8,60	11,02

Minimaal 2 binneneunits aansluiten op deze buitenunit. Bovenstaande waarden zijn geldig voor de combinaties met CTXM-R, FTXM-R en FTXA. Voor andere combinaties dient u de energielabel generator te raadplegen.

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
0,42	0,72	1,22	1,91	3,35	5,59	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,43	0,73	1,28	1,95	3,39	5,64	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,42	1,02	1,37	1,91	4,72	6,08	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,40	1,41	1,75	1,82	6,50	7,15	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,40	1,40	2,04	1,82	6,46	7,15	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,39	1,82	2,59	1,78	8,43	8,70	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,37	2,62	2,64	1,69	12,13	12,08	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,36	1,19	1,83	1,63	5,45	8,38	95	A++	7,29	3,00	144	A	3,85	3,80	1380	3,07	0,73	A+++	6,08	4,40	1012	4,40	0
0,36	1,31	1,99	1,63	6,00	9,09	95	A++	7,53	3,50	163	A	3,85	3,80	1380	3,08	0,72	A+++	6,10	4,40	1010	4,40	0
0,36	1,43	2,06	1,63	6,55	9,43	95	A++	7,75	4,00	181	A	3,87	3,80	1373	3,09	0,71	A+++	6,11	4,40	1008	4,40	0
0,37	1,69	2,35	1,68	7,74	10,74	95	A++	7,80	5,00	225	A	3,86	4,30	1558	3,39	0,91	A+++	6,13	4,40	1005	4,40	0
0,37	1,90	2,57	1,68	8,70	11,75	95	A++	7,84	5,70	255	A	3,88	4,30	1548	3,40	0,90	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,45	2,13	2,91	2,06	9,75	13,31	95	A++	7,86	6,50	290	A	3,87	4,50	1628	3,55	0,95	A+++	6,17	4,40	998	4,40	0
0,48	2,28	2,67	2,19	10,44	12,21	95	A++	7,81	6,80	305	A	3,91	4,80	1717	3,73	1,07	A+++	6,21	4,40	992	4,40	0
0,36	1,37	2,31	1,63	6,28	9,47	95	A++	7,75	4,00	181	A	3,91	3,80	1361	3,09	0,71	A+++	6,10	4,40	1009	4,40	0
0,36	1,52	2,32	1,63	6,96	9,81	95	A++	7,80	4,50	202	A	3,92	3,80	1354	3,10	0,70	A+++	6,12	4,40	1007	4,40	0
0,37	1,75	2,43	1,68	8,01	11,12	95	A++	7,91	5,50	244	A	3,86	4,30	1558	3,39	0,91	A+++	6,13	4,40	1004	4,40	0
0,37	1,98	2,66	1,68	9,07	12,17	95	A++	7,88	6,20	276	A	3,88	4,30	1550	3,40	0,90	A+++	6,15	4,40	1002	4,40	0
0,45	2,26	3,00	2,06	10,35	13,73	95	A++	7,78	6,80	306	A	3,90	4,50	1612	3,55	0,95	A+++	6,19	4,40	996	4,40	0
0,48	2,24	2,74	2,19	10,26	12,55	95	A++	7,71	6,80	309	A	3,93	4,80	1710	3,73	1,07	A+++	6,22	4,40	990	4,40	0
0,36	1,62	2,36	1,63	7,42	10,78	95	A++	7,81	5,00	224	A	3,85	4,00	1455	3,22	0,78	A+++	6,14	4,40	1004	4,40	0
0,38	1,91	2,66	1,72	8,75	12,17	95	A++	7,94	6,00	265	A	3,83	4,30	1569	3,40	0,90	A+++	6,13	4,40	1004	4,40	0
0,38	2,11	2,82	1,72	9,66	12,93	95	A++	7,99	6,70	294	A	3,86	4,30	1559	3,41	0,89	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,46	2,24	3,09	2,11	10,26	14,15	95	A++	7,93	6,80	300	A	3,84	4,50	1637	3,59	0,91	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,50	2,22	2,77	2,28	10,17	12,67	95	A++	7,90	6,80	301	A	3,91	4,80	1716	3,80	1,00	A+++	6,14	4,40	1002	4,40	0
0,42	2,26	2,86	1,94	10,35	13,09	95	A++	8,02	6,80	297	A+	4,00	4,80	1680	3,73	1,07	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,42	2,26	2,91	1,94	10,35	13,31	95	A++	8,00	6,80	298	A+	4,01	4,80	1675	3,75	1,05	A+++	6,14	4,40	1002	4,40	0
0,51	2,22	3,13	2,32	10,17	14,32	95	A+++	7,92	6,80	301	A+	4,01	4,80	1675	3,78	1,02	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,52	2,21	2,76	2,37	10,12	12,63	95	A++	7,89	6,80	302	A+	4,06	4,80	1652	3,79	1,01	A+++	6,14	4,40	1002	4,40	0
0,42	2,22	2,94	1,94	10,17	13,47	95	A++	7,98	6,80	298	A+	4,00	4,80	1679	3,76	1,04	A+++	6,16	4,40	1000	4,40	0
0,51	2,21	3,19	2,32	10,12	14,61	95	A++	7,90	6,80	302	A	3,93	5,20	1851	4,01	1,19	A+++	6,15	4,40	1001	4,40	0
0,51	2,20	2,79	2,32	10,07	12,76	95	A++	7,87	6,80	303	A+	4,03	5,20	1804	4,02	1,18	A+++	6,15	4,40	1002	4,40	0

# Combinatietabellen

Binneneenheid	Koelcapaciteit [kW]			Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingscapaciteit [kW]			Totale verwarmingscapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Min.	Nom.	Max.
1,5	1,50	---	---	1,40	1,50	2,20	0,32	0,35	0,46	1,52	1,63	2,20	2,30	---	---	1,10	2,30	3,30
2,0	2,00	---	---	1,40	2,00	2,90	0,32	0,48	0,71	1,52	2,28	3,40	2,70	---	---	1,10	2,70	3,70
2,5	2,50	---	---	1,40	2,50	3,10	0,32	0,64	0,82	1,52	3,05	3,90	3,40	---	---	1,10	3,40	4,10
3,5	3,50	---	---	1,40	3,50	4,10	0,32	0,98	1,19	1,52	4,68	5,70	4,20	---	---	1,10	4,20	4,80
1,5+1,5	1,50	1,50	---	1,60	3,00	4,20	0,34	0,59	1,14	1,63	2,82	5,44	1,80	1,80	---	1,20	3,60	5,00
1,5+2,0	1,50	2,00	---	1,60	3,50	4,20	0,34	0,71	1,12	1,63	3,40	5,33	1,54	2,06	---	1,20	3,60	5,00
1,5+2,5	1,50	2,50	---	1,60	4,00	4,20	0,34	0,86	1,10	1,63	4,11	5,33	1,50	2,50	---	1,20	4,00	5,00
1,5+3,5	1,20	2,80	---	1,60	4,00	4,40	0,34	0,85	1,13	1,63	4,07	5,41	1,38	3,22	---	1,20	4,60	5,00
2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,84	1,09	1,63	4,02	5,22	2,30	2,30	---	1,20	4,60	5,00
2,0+2,5	1,78	2,22	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,83	1,07	1,63	3,97	5,22	2,04	2,56	---	1,20	4,60	5,00
2,0+3,5	1,45	2,55	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,83	1,03	1,63	3,97	5,22	1,67	2,93	---	1,20	4,60	5,00
2,5+2,5	2,00	2,00	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,83	1,05	1,63	3,97	5,22	2,30	2,30	---	1,20	4,60	5,00
2,5+3,5	1,67	2,33	---	1,60	4,00	4,60	0,34	0,82	1,03	1,63	3,92	4,93	1,92	2,68	---	1,20	4,60	5,00
3,5+3,5	2,00	2,00	---	1,60	4,00	4,60	0,34	0,82	1,01	1,63	3,92	4,84	2,30	2,30	---	1,20	4,60	5,00
1,5+1,5+1,5	1,33	1,33	1,33	1,70	4,00	4,60	0,36	0,78	0,98	1,74	3,73	4,68	1,53	1,53	1,53	1,30	4,60	5,10
1,5+1,5+2,0	1,20	1,20	1,60	1,70	4,00	4,60	0,36	0,77	0,96	1,74	3,68	4,68	1,38	1,38	1,84	1,30	4,60	5,10
1,5+1,5+2,5	1,09	1,09	1,82	1,70	4,00	4,60	0,36	0,77	0,94	1,74	3,68	4,68	1,25	1,25	2,09	1,30	4,60	5,10
1,5+1,5+3,5	0,92	0,92	2,15	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,90	1,74	3,64	4,68	1,06	1,06	2,48	1,30	4,60	5,10
1,5+2,0+2,0	1,09	1,45	1,45	1,70	4,00	4,60	0,36	0,77	0,92	1,74	3,68	4,68	1,25	1,67	1,67	1,30	4,60	5,10
1,5+2,0+2,5	1,00	1,33	1,67	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,91	1,74	3,64	4,68	1,15	1,53	1,92	1,30	4,60	5,10
1,5+2,0+3,5	0,86	1,14	2,00	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,89	1,74	3,64	4,68	0,99	1,31	2,30	1,30	4,60	5,10
1,5+2,5+2,5	0,92	1,54	1,54	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,87	1,74	3,64	4,68	1,06	1,77	1,77	1,30	4,60	5,10
2,0+2,0+2,0	1,33	1,33	1,33	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,85	1,74	3,64	4,68	1,53	1,53	1,53	1,30	4,60	5,10
2,0+2,0+2,5	1,23	1,23	1,54	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,83	1,74	3,64	4,68	1,42	1,42	1,77	1,30	4,60	5,10
2,0+2,5+2,5	1,14	1,43	1,43	1,70	4,00	4,60	0,36	0,75	0,81	1,74	3,59	4,68	1,31	1,64	1,64	1,30	4,60	5,10

Minimaal 2 binneneenheden aansluiten op deze buitenunit. Bovenstaande waarden zijn geldig voor de combinaties met CTXM-R, FTXM-R en FTXA. Voor andere combinaties dient u de energielabel generator te raadplegen.

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
0,30	0,60	0,82	1,38	2,77	3,83	91	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,30	0,76	1,23	1,38	3,51	5,75	91	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,30	1,01	1,28	1,38	4,68	5,96	91	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,30	1,42	1,71	1,38	6,60	7,98	91	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,32	0,69	1,30	1,49	3,23	6,07	91	A+++	8,64	3,00	122	A++	4,60	3,60	1096	3,10	0,5	A+++	5,35	3,80	993	3,80	0
0,32	0,69	1,28	1,49	3,23	5,96	91	A+++	8,59	3,50	143	A++	4,62	3,60	1091	3,10	0,5	A+++	5,39	3,80	987	3,80	0
0,32	0,86	1,26	1,49	4,03	5,96	91	A+++	8,51	4,00	164	A+	4,39	4,20	1338	3,50	0,7	A+++	5,35	3,80	995	3,80	0
0,32	0,98	1,22	1,49	4,59	5,96	91	A+++	8,50	4,00	165	A+	4,28	4,80	1570	4,00	0,8	A+++	5,37	3,80	990	3,80	0
0,32	0,97	1,25	1,49	4,54	5,85	91	A+++	8,52	4,00	165	A+	4,24	4,80	1582	3,90	0,9	A+++	5,40	3,80	985	3,80	0
0,32	0,98	1,23	1,49	4,59	5,85	91	A+++	8,52	4,00	165	A+	4,27	4,80	1572	3,90	0,9	A+++	5,38	3,80	988	3,80	0
0,32	0,97	1,19	1,49	4,54	5,85	91	A+++	8,50	4,00	165	A+	4,30	4,80	1560	4,00	0,8	A+++	5,36	3,80	992	3,80	0
0,32	0,96	1,21	1,49	4,49	5,85	91	A+++	8,51	4,00	165	A+	4,34	4,80	1548	3,90	0,9	A+++	5,38	3,80	988	3,80	0
0,32	0,95	1,17	1,49	4,45	5,85	91	A+++	8,50	4,00	165	A+	4,37	4,80	1537	4,00	0,8	A+++	5,36	3,80	991	3,80	0
0,32	0,94	1,15	1,49	4,40	5,75	91	A+++	8,50	4,00	165	A+	4,38	5,00	1598	4,10	0,9	A+++	5,34	3,80	996	3,80	0
0,32	0,89	1,02	1,49	4,17	4,79	91	A+++	8,55	4,00	164	A++	4,65	5,00	1505	4,10	0,9	A+++	5,45	3,80	976	3,80	0
0,32	0,89	1,01	1,49	4,17	4,72	91	A+++	8,55	4,00	164	A++	4,63	5,00	1511	4,10	0,9	A+++	5,42	3,80	981	3,80	0
0,32	0,89	0,99	1,49	4,17	4,63	91	A+++	8,54	4,00	164	A++	4,61	5,00	1517	4,10	0,9	A+++	5,40	3,80	986	3,80	0
0,32	0,88	0,97	1,49	4,12	4,53	91	A+++	8,53	4,00	165	A++	4,61	5,00	1518	4,10	0,9	A+++	5,37	3,80	990	3,80	0
0,32	0,88	0,95	1,49	4,12	4,44	91	A+++	8,53	4,00	164	A++	4,60	5,00	1520	4,10	0,9	A+++	5,38	3,80	989	3,80	0
0,32	0,87	0,93	1,49	4,07	4,35	91	A+++	8,54	4,00	164	A++	4,60	5,00	1521	4,10	0,9	A+++	5,37	3,80	991	3,80	0
0,32	0,87	0,91	1,49	4,07	4,25	91	A+++	8,53	4,00	165	A++	4,62	5,00	1515	4,10	0,9	A+++	5,37	3,80	991	3,80	0
0,32	0,88	0,87	1,49	4,12	4,07	91	A+++	8,53	4,00	165	A++	4,62	5,00	1513	4,10	0,9	A+++	5,36	3,80	992	3,80	0
0,32	0,87	0,89	1,49	4,07	4,16	91	A+++	8,52	4,00	165	A++	4,60	5,00	1521	4,10	0,9	A+++	5,35	3,80	994	3,80	0
0,32	0,87	0,86	1,49	4,07	4,02	91	A+++	8,51	4,00	165	A++	4,62	5,00	1515	4,10	0,9	A+++	5,35	3,80	994	3,80	0
0,32	0,86	0,84	1,49	4,03	3,93	91	A+++	8,50	4,00	165	A++	4,63	5,00	1512	4,10	0,9	A+++	5,34	3,80	996	3,80	0

# Combinatietabellen

Binneneenheid	Koelcapaciteit [kW]			Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingscapaciteit [kW]			Totale verwarmingscapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Min.	Nom.	Max.
1,5	1,50	---	---	1,40	1,50	2,40	0,34	0,36	0,63	1,50	1,62	2,86	2,30	---	---	1,10	2,30	3,40
2,0	2,00	---	---	1,60	2,00	3,00	0,36	0,48	0,78	1,60	2,17	3,51	2,70	---	---	1,10	2,70	3,80
2,5	2,50	---	---	1,60	2,50	3,20	0,36	0,64	0,87	1,62	2,89	3,92	3,40	---	---	1,10	3,40	4,20
3,5	3,50	---	---	1,60	3,50	4,20	0,37	0,98	1,30	1,63	4,43	5,88	4,20	---	---	1,10	4,20	4,80
4,2	4,20	---	---	1,60	4,20	4,80	0,37	1,21	1,55	1,63	5,47	7,04	4,80	---	---	1,10	4,80	5,60
5,0	5,00	---	---	1,60	5,00	5,40	0,35	1,76	2,03	1,55	7,94	9,18	---	5,80	---	1,10	5,80	6,80
1,5+1,5	1,50	1,50	---	1,70	3,00	4,70	0,35	0,55	1,32	1,55	2,50	5,98	1,80	1,80	---	1,20	3,60	5,80
1,5+2,0	1,50	2,00	---	1,70	3,50	4,70	0,35	0,66	1,30	1,55	2,99	5,88	1,71	2,29	---	1,20	4,00	5,80
1,5+2,5	1,50	2,50	---	1,70	4,00	5,00	0,35	0,78	1,92	1,55	3,54	8,66	1,69	2,81	---	1,20	4,50	6,90
1,5+3,5	1,50	3,50	---	1,70	5,00	6,00	0,35	1,06	2,17	1,55	4,81	9,80	1,65	3,85	---	1,20	5,50	7,00
1,5+4,2	1,37	3,83	---	1,70	5,20	6,10	0,35	1,10	2,26	1,55	4,99	10,21	1,58	4,42	---	1,20	6,00	7,00
1,5+5,0	1,20	4,00	---	1,80	5,20	6,30	0,37	1,10	2,28	1,68	4,99	10,31	1,57	5,23	---	1,30	6,80	7,20
2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,80	4,00	5,10	0,37	0,85	1,91	1,68	3,85	8,66	3,40	3,40	---	1,20	6,80	7,00
2,0+2,5	2,00	2,50	---	1,80	4,50	5,30	0,37	0,95	1,89	1,68	4,31	8,56	3,02	3,78	---	1,20	6,80	7,00
2,0+3,5	1,89	3,31	---	1,80	5,20	6,30	0,37	1,10	2,30	1,68	4,99	10,38	2,47	4,33	---	1,20	6,80	7,10
2,0+4,2	1,68	3,52	---	1,80	5,20	6,30	0,37	1,09	2,25	1,68	4,94	10,18	2,19	4,61	---	1,20	6,80	7,10
2,0+5,0	1,49	3,71	---	1,80	5,20	6,50	0,37	1,09	2,19	1,68	4,94	9,89	1,94	4,86	---	1,40	6,80	7,20
2,5+2,5	2,50	2,50	---	1,80	5,00	6,00	0,37	1,04	2,23	1,68	4,72	10,09	3,40	3,40	---	1,20	6,80	7,00
2,5+3,5	2,17	3,03	---	1,80	5,20	6,10	0,37	1,09	2,21	1,68	4,94	10,00	2,83	3,97	---	1,30	6,80	7,20
2,5+4,2	1,94	3,26	---	1,80	5,20	6,40	0,37	1,09	2,30	1,68	4,94	10,41	2,54	4,26	---	1,30	6,80	7,20
2,5+5,0	1,73	3,47	---	1,80	5,20	6,50	0,37	1,06	2,14	1,68	4,81	9,68	2,27	4,53	---	1,40	6,80	7,40
3,5+3,5	2,60	2,60	---	1,80	5,20	6,40	0,37	1,08	2,28	1,68	4,90	10,31	3,40	3,40	---	1,40	6,80	7,30
3,5+4,2	2,36	2,84	---	1,80	5,20	6,40	0,37	1,08	2,26	1,68	4,90	10,21	3,09	3,71	---	1,40	6,80	7,30
3,5+5,0	2,14	3,06	---	1,80	5,20	6,60	0,37	1,06	2,19	1,68	4,81	9,89	2,80	4,00	---	1,45	6,80	7,50
4,2+4,2	2,60	2,60	---	1,80	5,20	6,50	0,37	1,07	2,24	1,68	4,85	10,11	3,40	3,40	---	1,40	6,80	7,30
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,80	4,50	6,40	0,37	0,90	2,18	1,65	4,08	9,86	2,27	2,27	2,27	1,30	6,80	8,00
1,5+1,5+2,0	1,44	1,44	1,92	1,80	4,80	6,40	0,37	1,02	2,16	1,65	4,61	9,78	2,04	2,04	2,72	1,30	6,80	8,00
1,5+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	1,80	5,20	6,70	0,37	1,09	2,23	1,65	4,94	10,10	1,85	1,85	3,09	1,30	6,80	8,00
1,5+1,5+3,5	1,20	1,20	2,80	1,90	5,20	6,80	0,37	1,09	2,28	1,65	4,94	10,30	1,57	1,57	3,66	1,40	6,80	8,10
1,5+1,5+4,2	1,08	1,08	3,03	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,26	1,65	4,90	10,20	1,42	1,42	3,97	1,40	6,80	8,10
1,5+1,5+5,0	0,98	0,98	3,25	1,90	5,20	7,10	0,33	1,05	2,17	1,51	4,76	9,80	1,28	1,28	4,25	1,60	6,80	8,30
1,5+2,0+2,0	1,42	1,89	1,89	1,80	5,20	6,45	0,37	1,10	2,13	1,65	4,99	9,64	1,85	2,47	2,47	1,30	6,80	8,00
1,5+2,0+2,5	1,30	1,73	2,17	1,80	5,20	6,70	0,37	1,09	2,19	1,65	4,94	9,90	1,70	2,27	2,83	1,30	6,80	8,00
1,5+2,0+3,5	1,11	1,49	2,60	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,23	1,65	4,90	10,10	1,46	1,94	3,40	1,40	6,80	8,10
1,5+2,0+4,2	1,01	1,35	2,84	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,19	1,65	4,90	9,90	1,32	1,77	3,71	1,40	6,80	8,10
1,5+2,0+5,0	0,92	1,22	3,06	1,90	5,20	7,20	0,33	1,04	2,15	1,51	4,72	9,70	1,20	1,60	4,00	1,60	6,80	8,30
1,5+2,5+2,5	1,20	2,00	2,00	1,80	5,20	6,70	0,37	1,09	2,17	1,65	4,94	9,80	1,57	2,62	2,62	1,30	6,80	8,00
1,5+2,5+3,5	1,04	1,73	2,43	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,21	1,65	4,90	10,00	1,36	2,27	3,17	1,40	6,80	8,10
1,5+2,5+4,2	0,95	1,59	2,66	1,90	5,20	6,80	0,37	1,07	2,19	1,65	4,85	9,90	1,24	2,07	3,48	1,40	6,80	8,10
1,5+2,5+5,0	0,87	1,44	2,89	1,90	5,20	7,30	0,33	1,04	2,17	1,51	4,72	9,80	1,13	1,89	3,78	1,60	6,80	8,30
1,5+3,5+3,5	0,92	2,14	2,14	1,80	5,20	7,30	0,37	1,07	2,15	1,65	4,85	9,70	1,20	2,80	2,80	1,30	6,80	8,20
2,0+2,0+2,0	1,73	1,73	1,73	1,80	5,20	6,50	0,37	1,07	2,06	1,65	4,85	9,34	2,27	2,27	2,27	1,30	6,80	8,00
2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	2,00	1,80	5,20	7,00	0,37	1,06	2,21	1,65	4,81	10,00	2,09	2,09	2,62	1,30	6,80	8,00
2,0+2,0+3,5	1,39	1,39	2,43	1,90	5,20	7,20	0,39	1,05	2,17	1,75	4,76	9,80	1,81	1,81	3,17	1,40	6,80	8,10
2,0+2,0+4,2	1,27	1,27	2,66	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,15	1,75	4,72	9,70	1,66	1,66	3,48	1,40	6,80	8,10
2,0+2,0+5,0	1,16	1,16	2,89	1,90	5,20	7,30	0,35	1,03	2,19	1,59	4,67	9,91	1,51	1,51	3,78	1,60	6,80	8,30
2,0+2,5+2,5	1,49	1,86	1,86	1,80	5,20	7,10	0,39	1,05	2,12	1,75	4,76	9,60	1,94	2,43	2,43	1,30	6,80	8,00
2,0+2,5+3,5	1,30	1,63	2,28	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,15	1,75	4,72	9,70	1,70	2,13	2,98	1,50	6,80	8,10
2,0+2,5+4,2	1,20	1,49	2,51	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,14	1,75	4,72	9,65	1,56	1,95	3,28	1,50	6,80	8,10
2,0+3,5+3,5	1,16	2,02	2,02	1,90	5,20	7,30	0,39	1,04	2,15	1,75	4,72	9,70	1,51	2,64	2,64	1,50	6,80	8,20
2,5+2,5+2,5	1,73	1,73	1,73	1,90	5,20	7,10	0,39	1,04	2,19	1,75	4,72	9,90	2,27	2,27	2,27	1,40	6,80	8,00
2,5+2,5+3,5	1,53	1,53	2,14	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,16	1,75	4,72	9,75	2,00	2,00	2,80	1,50	6,80	8,10

Minimaal 2 binneneenheden aansluiten op deze buitenunit. Bovenstaande waarden zijn geldig voor de combinaties met CTXM-R, FTXM-R en FTXA. Voor andere combinaties dient u de energielabel generator te raadplegen.



Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
0,30	0,57	1,09	1,34	2,55	4,94	96	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,30	0,76	1,27	1,34	3,40	5,75	96	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,30	1,01	1,36	1,34	4,54	6,16	96	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,30	1,42	1,74	1,34	6,39	7,88	96	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,30	1,62	2,03	1,34	7,32	9,18	96	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,30	2,17	2,58	1,34	9,80	11,68	96	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,32	0,67	1,62	1,44	3,04	7,34	96	A+++	8,54	3,00	123	A++	4,60	3,60	1095	3,10	0,50	A+++	5,38	3,80	989	3,80	0
0,32	0,77	1,60	1,44	3,49	7,25	96	A+++	8,51	3,50	144	A++	4,65	3,60	1084	3,10	0,50	A+++	5,37	3,80	989	3,80	0
0,32	0,91	2,06	1,44	4,13	9,33	96	A++	8,47	4,00	166	A+	4,44	4,20	1325	3,50	0,70	A+++	5,37	3,80	990	3,80	0
0,32	1,22	2,25	1,44	5,53	10,19	96	A+++	8,51	5,00	206	A+	4,30	4,80	1562	4,00	0,80	A+++	5,37	3,80	990	3,80	0
0,32	1,42	2,23	1,44	6,44	10,10	96	A+++	8,50	5,20	215	A+	4,34	4,80	1546	4,00	0,80	A+++	5,37	3,80	990	3,80	0
0,32	1,58	2,30	1,44	7,16	10,42	96	A+++	8,48	5,20	215	A+	4,47	4,80	1501	4,10	0,70	A+++	5,43	3,80	980	3,80	0
0,32	1,59	2,26	1,44	7,21	10,24	96	A++	8,45	4,00	166	A+	4,27	4,80	1573	3,90	0,90	A+++	5,36	3,80	992	3,80	0
0,32	1,58	2,25	1,44	7,16	10,19	96	A+++	8,50	4,50	186	A+	4,30	4,80	1563	3,90	0,90	A+++	5,36	3,80	992	3,80	0
0,32	1,57	2,26	1,44	7,12	10,24	96	A+++	8,53	5,20	214	A+	4,33	4,80	1552	4,00	0,80	A+++	5,36	3,80	993	3,80	0
0,32	1,56	2,24	1,44	7,07	10,14	96	A+++	8,52	5,20	214	A+	4,36	4,80	1541	4,00	0,80	A+++	5,36	3,80	992	3,80	0
0,32	1,53	2,28	1,44	6,93	10,32	96	A+++	8,51	5,20	214	A+	4,50	4,80	1492	4,10	0,70	A+++	5,43	3,80	980	3,80	0
0,32	1,53	2,23	1,44	6,93	10,10	96	A+++	8,59	5,00	204	A+	4,38	4,80	1533	3,90	0,90	A+++	5,36	3,80	992	3,80	0
0,32	1,53	2,35	1,44	6,93	10,64	96	A+++	8,58	5,20	213	A+	4,41	4,80	1523	4,00	0,80	A+++	5,36	3,80	993	3,80	0
0,32	1,52	2,33	1,44	6,89	10,55	96	A+++	8,56	5,20	213	A+	4,45	4,80	1508	4,00	0,80	A+++	5,37	3,80	991	3,80	0
0,32	1,50	2,33	1,44	6,80	10,52	96	A+++	8,53	5,20	214	A+	4,53	4,80	1482	4,10	0,70	A+++	5,43	3,80	980	3,80	0
0,32	1,52	2,38	1,44	6,89	10,78	96	A+++	8,57	5,20	213	A+	4,40	5,00	1590	4,10	0,90	A+++	5,35	3,80	993	3,80	0
0,32	1,51	2,36	1,44	6,84	10,69	96	A+++	8,55	5,20	213	A+	4,43	5,00	1579	4,10	0,90	A+++	5,36	3,80	993	3,80	0
0,32	1,50	2,30	1,44	6,80	10,42	96	A+++	8,50	5,20	215	A+	4,52	5,00	1548	4,20	0,80	A+++	5,43	3,80	980	3,80	0
0,32	1,50	2,35	1,44	6,80	10,62	96	A+++	8,54	5,20	213	A+	4,46	5,00	1569	4,10	0,90	A+++	5,36	3,80	993	3,80	0
0,32	1,40	2,12	1,44	6,35	9,60	96	A+++	8,58	4,50	184	A++	4,60	5,00	1522	4,10	0,90	A+++	5,45	3,80	976	3,80	0
0,32	1,40	2,10	1,44	6,35	9,51	96	A+++	8,51	5,20	214	A++	4,61	5,00	1518	4,10	0,90	A+++	5,58	3,80	954	3,80	0
0,32	1,39	2,08	1,44	6,30	9,42	96	A+++	8,50	5,20	215	A++	4,63	5,00	1512	4,10	0,90	A+++	5,57	3,80	954	3,80	0
0,32	1,38	2,13	1,44	6,25	9,65	96	A+++	8,50	5,20	215	A++	4,64	5,00	1506	4,10	0,90	A+++	5,57	3,80	955	3,80	0
0,32	1,38	2,11	1,44	6,25	9,56	96	A+++	8,50	5,20	215	A++	4,66	5,00	1500	4,10	0,90	A+++	5,57	3,80	955	3,80	0
0,32	1,32	2,09	1,44	5,98	9,47	96	A++	8,24	5,20	221	A++	4,83	5,00	1449	4,20	0,80	A+++	5,60	3,80	949	3,80	0
0,32	1,39	2,14	1,44	6,30	9,69	96	A+++	8,50	5,20	215	A++	4,62	5,00	1515	4,10	0,90	A+++	5,57	3,80	955	3,80	0
0,32	1,38	2,12	1,44	6,25	9,60	96	A+++	8,50	5,20	215	A++	4,63	5,00	1509	4,10	0,90	A+++	5,56	3,80	956	3,80	0
0,32	1,37	2,16	1,44	6,21	9,78	96	A+++	8,50	5,20	215	A++	4,65	5,00	1503	4,10	0,90	A+++	5,56	3,80	956	3,80	0
0,32	1,36	2,14	1,44	6,16	9,69	96	A+++	8,50	5,20	215	A++	4,67	5,00	1498	4,10	0,90	A+++	5,56	3,80	957	3,80	0
0,32	1,31	2,07	1,44	5,94	9,38	96	A++	8,24	5,20	221	A++	4,85	5,00	1443	4,20	0,80	A+++	5,59	3,80	951	3,80	0
0,32	1,38	2,12	1,44	6,25	9,60	96	A+++	8,52	5,20	214	A++	4,64	5,00	1507	4,10	0,90	A+++	5,55	3,80	958	3,80	0
0,32	1,37	2,13	1,44	6,21	9,65	96	A+++	8,51	5,20	214	A++	4,66	5,00	1501	4,10	0,90	A+++	5,55	3,80	958	3,80	0
0,32	1,36	2,11	1,44	6,16	9,56	96	A+++	8,50	5,20	214	A++	4,68	5,00	1495	4,10	0,90	A+++	5,55	3,80	958	3,80	0
0,32	1,30	2,09	1,44	5,89	9,47	96	A++	8,17	5,20	223	A++	4,86	5,00	1438	4,20	0,80	A+++	5,58	3,80	953	3,80	0
0,32	1,36	2,14	1,44	6,16	9,69	96	A+++	8,50	5,20	215	A++	4,70	5,00	1489	4,10	0,90	A+++	5,55	3,80	957	3,80	0
0,32	1,39	2,13	1,44	6,30	9,65	96	A+++	8,51	5,20	214	A++	4,61	5,00	1516	4,10	0,90	A+++	5,50	3,80	966	3,80	0
0,32	1,38	2,11	1,44	6,25	9,56	96	A+++	8,51	5,20	214	A++	4,63	5,00	1510	4,10	0,90	A+++	5,50	3,80	966	3,80	0
0,32	1,37	2,12	1,44	6,21	9,60	96	A+++	8,50	5,20	214	A++	4,66	5,00	1502	4,10	0,90	A+++	5,50	3,80	966	3,80	0
0,32	1,36	2,10	1,44	6,16	9,51	96	A+++	8,50	5,20	214	A++	4,68	5,00	1496	4,10	0,90	A+++	5,50	3,80	966	3,80	0
0,32	1,29	2,08	1,44	5,85	9,42	96	A++	8,14	5,20	224	A++	4,88	5,00	1434	4,20	0,80	A+++	5,56	3,80	957	3,80	0
0,32	1,37	2,09	1,44	6,21	9,47	96	A+++	8,51	5,20	214	A++	4,64	5,00	1508	4,10	0,90	A+++	5,50	3,80	968	3,80	0
0,32	1,36	2,11	1,44	6,16	9,56	96	A+++	8,50	5,20	215	A++	4,67	5,00	1499	4,10	0,90	A+++	5,49	3,80	968	3,80	0
0,32	1,35	2,11	1,44	6,12	9,56	96	A+++	8,50	5,20	214	A++	4,68	5,00	1493	4,10	0,90	A+++	5,49	3,80	970	3,80	0
0,32	1,35	2,15	1,44	6,12	9,74	96	A+++	8,50	5,20	215	A++	4,68	5,00	1496	4,10	0,90	A+++	5,49	3,80	968	3,80	0
0,32	1,36	2,07	1,44	6,16	9,38	96	A+++	8,50	5,20	215	A++	4,65	5,00	1505	4,10	0,90	A+++	5,50	3,80	966	3,80	0
0,32	1,35	2,09	1,44	6,12	9,47	96	A+++	8,50	5,20	215	A++	4,67	5,00	1496	4,10	0,90	A+++	5,50	3,80	966	3,80	0

# Combinatietabellen

Binneneunit	Koelcapaciteit [kW]			Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingscapaciteit [kW]			Totale verwarmingscapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Min.	Nom.	Max.
1,5	1,60	---	---	1,52	1,60	2,49	0,40	0,42	0,59	1,82	1,98	2,71	1,60	---	---	1,52	1,60	2,49
2,0	2,00	---	---	1,65	2,00	3,00	0,41	0,43	0,67	1,89	2,08	3,08	2,00	---	---	1,66	2,00	2,68
2,5	2,50	---	---	1,74	2,50	3,44	0,44	0,44	0,82	2,00	2,62	3,77	2,50	---	---	1,74	2,50	3,44
3,5	3,50	---	---	1,93	3,50	4,86	0,46	0,46	1,43	2,09	3,84	6,53	3,50	---	---	1,93	3,50	4,86
4,2	4,20	---	---	1,93	4,20	5,33	0,46	0,46	1,43	2,09	3,93	6,56	---	---	4,20	1,93	4,20	5,33
5,0	5,00	---	---	1,94	5,00	6,03	0,44	0,44	2,13	2,00	7,20	9,77	---	---	5,00	1,94	5,00	6,03
6,0	6,00	---	---	1,94	6,00	6,51	0,44	0,44	2,13	2,00	7,29	9,77	---	---	6,00	1,94	6,00	6,51
1,5+1,5	1,50	1,50	---	1,95	3,00	4,79	0,40	0,51	1,15	1,81	2,34	5,25	1,50	1,50	---	1,95	3,00	4,79
1,5+2,0	1,50	2,00	---	1,95	3,50	4,96	0,40	0,62	1,22	1,81	2,84	5,58	1,50	2,00	---	1,95	3,50	4,96
1,5+2,5	1,50	2,50	---	1,95	4,00	5,28	0,40	0,75	1,36	1,81	3,44	6,23	1,50	2,50	---	1,95	4,00	5,28
1,5+3,5	1,50	3,50	---	1,95	5,00	6,17	0,39	1,04	1,83	1,77	4,76	8,39	1,50	3,50	---	1,95	5,00	6,17
1,5+4,2	1,50	4,20	---	1,95	5,70	6,39	0,39	1,27	1,96	1,77	5,82	8,97	1,50	4,20	---	1,95	5,70	6,39
1,5+5,0	1,50	5,00	---	1,95	6,50	7,08	0,38	1,50	2,23	1,73	6,87	10,22	1,50	5,00	---	1,95	6,50	7,08
1,5+6,0	1,36	5,44	---	1,96	6,80	7,59	0,37	1,62	2,36	1,68	7,42	10,79	1,36	5,44	---	1,96	6,80	7,59
2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,95	4,00	5,12	0,40	0,75	1,29	1,81	3,44	5,91	2,00	2,00	---	1,95	4,00	5,12
2,0+2,5	2,00	2,50	---	1,95	4,50	5,44	0,40	0,89	1,43	1,81	4,08	6,56	2,00	2,50	---	1,95	4,50	5,44
2,0+3,5	2,00	3,50	---	1,95	5,50	6,30	0,39	1,17	1,91	1,77	5,36	8,76	2,00	3,50	---	1,95	5,50	6,30
2,0+4,2	2,00	4,20	---	1,95	6,20	6,51	0,39	1,43	2,05	1,77	6,55	9,37	2,00	4,20	---	1,95	6,20	6,51
2,0+5,0	1,94	4,86	---	1,95	6,80	7,26	0,38	1,59	2,36	1,73	7,28	10,79	1,94	4,86	---	1,95	6,80	7,26
2,0+6,0	1,70	5,10	---	1,96	6,80	7,71	0,37	1,61	2,45	1,68	7,37	11,20	1,70	5,10	---	1,96	6,80	7,71
2,5+2,5	2,50	2,50	---	1,95	5,00	6,10	0,41	1,01	1,78	1,89	4,63	8,15	2,50	2,50	---	1,95	5,00	6,10
2,5+3,5	2,50	3,50	---	1,95	6,00	6,57	0,40	1,29	2,11	1,81	5,91	9,65	2,50	3,50	---	1,95	6,00	6,57
2,5+4,2	2,50	4,20	---	1,95	6,70	6,95	0,40	1,51	2,38	1,81	6,92	10,88	2,50	4,20	---	1,95	6,70	6,95
2,5+5,0	2,27	4,53	---	1,95	6,80	7,37	0,37	1,50	2,45	1,68	6,87	11,20	2,27	4,53	---	1,95	6,80	7,37
2,5+6,0	2,00	4,80	---	1,96	6,80	7,71	0,35	1,48	2,45	1,60	6,78	11,20	2,00	4,80	---	1,96	6,80	7,71
3,5+3,5	3,40	3,40	---	1,95	6,80	7,13	0,38	1,45	2,37	1,73	6,64	10,83	3,40	3,40	---	1,95	6,80	7,13
3,5+4,2	3,09	3,71	---	1,95	6,80	7,24	0,38	1,45	2,46	1,73	6,64	11,24	3,09	3,71	---	1,95	6,80	7,24
3,5+5,0	2,80	4,00	---	1,95	6,80	7,76	0,35	1,42	2,78	1,60	6,50	12,71	2,80	4,00	---	1,95	6,80	7,76
3,5+6,0	2,51	4,29	---	2,26	6,80	8,07	0,40	1,40	2,72	1,81	6,41	12,46	2,51	4,29	---	2,26	6,80	8,07
4,2+4,2	3,40	3,40	---	1,95	6,80	7,14	0,38	1,44	2,37	1,73	6,60	10,83	---	3,40	3,40	1,95	6,80	7,14
4,2+5,0	3,10	3,70	---	1,95	6,80	7,77	0,35	1,41	2,78	1,60	6,46	12,71	---	3,10	3,70	1,95	6,80	7,77
4,2+6,0	2,80	4,00	---	2,26	6,80	8,08	0,40	1,40	2,72	1,81	6,41	12,46	---	2,80	4,00	2,26	6,80	8,08
5,0+5,0	3,40	3,40	---	2,34	6,80	8,22	0,43	1,38	2,98	1,98	6,32	13,65	---	3,40	3,40	2,34	6,80	8,22
5,0+6,0	3,09	3,71	---	2,47	6,80	8,45	0,44	1,37	2,92	2,02	6,28	13,36	---	3,09	3,71	2,47	6,80	8,45
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,96	4,50	6,40	0,39	0,61	1,57	1,77	2,80	7,17	1,50	1,50	1,50	1,96	4,50	6,40
1,5+1,5+2,0	1,44	1,44	1,92	1,96	4,80	6,56	0,39	0,70	1,65	1,77	3,21	7,54	1,44	1,44	1,92	1,96	4,80	6,56
1,5+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	1,96	5,20	6,72	0,39	0,83	1,73	1,77	3,81	7,90	1,36	1,36	2,27	1,96	5,00	6,72
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	1,96	6,50	7,11	0,38	1,56	1,92	1,73	7,14	8,80	1,50	1,50	3,50	1,96	6,50	7,11
1,5+1,5+4,2	1,42	1,42	3,97	1,96	6,80	7,33	0,38	1,80	2,05	1,73	8,24	9,37	1,42	1,42	3,97	1,96	6,80	7,33
1,5+1,5+5,0	1,28	1,28	4,25	1,96	6,80	7,74	0,36	1,75	2,22	1,64	8,01	10,14	1,28	1,28	4,25	1,96	6,80	7,74
1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	4,53	2,31	6,80	7,99	0,40	1,73	2,17	1,85	7,92	9,94	1,13	1,13	4,53	2,31	6,80	7,99
1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	1,96	5,50	6,48	0,39	1,01	1,61	1,77	4,63	7,37	1,50	2,00	2,00	1,96	5,50	6,48
1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	1,96	6,00	6,87	0,39	1,32	1,81	1,77	6,05	8,26	1,50	2,00	2,50	1,96	6,00	6,87
1,5+2,0+3,5	1,46	1,94	3,40	1,96	6,80	7,25	0,38	1,80	2,01	1,73	8,24	9,21	1,46	1,94	3,40	1,96	6,80	7,25
1,5+2,0+4,2	1,32	1,77	3,71	1,96	6,80	7,47	0,38	1,79	2,14	1,73	8,20	9,78	1,32	1,77	3,71	1,96	6,80	7,47
1,5+2,0+5,0	1,20	1,60	4,00	1,96	6,80	7,87	0,36	1,74	2,31	1,64	7,97	10,55	1,20	1,60	4,00	1,96	6,80	7,87
1,5+2,0+6,0	1,07	1,43	4,29	2,31	6,80	8,13	0,40	1,72	2,26	1,85	7,88	10,35	1,07	1,43	4,29	2,31	6,80	8,13
1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	1,96	6,50	7,10	0,38	1,63	1,92	1,73	7,46	8,80	1,50	2,50	2,50	1,96	6,50	7,10
1,5+2,5+3,5	1,36	2,27	3,17	1,96	6,80	7,60	0,36	1,79	2,23	1,64	8,20	10,18	1,36	2,27	3,17	1,96	6,80	7,60
1,5+2,5+4,2	1,24	2,07	3,48	1,96	6,80	7,81	0,36	1,78	2,35	1,64	8,15	10,75	1,24	2,07	3,48	1,96	6,80	7,81
1,5+2,5+5,0	1,13	1,89	3,78	1,96	6,80	7,95	0,36	1,74	2,35	1,64	7,97	10,75	1,13	1,89	3,78	1,96	6,80	7,95
1,5+2,5+6,0	1,02	1,70	4,08	2,31	6,80	8,42	0,41	1,71	2,44	1,89	7,83	11,16	1,02	1,70	4,08	2,31	6,80	8,42
1,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	1,96	6,80	7,94	0,37	1,77	2,45	1,68	8,11	11,20	1,20	2,80	2,80	1,96	6,80	7,94
1,5+3,5+4,2	1,11	2,59	3,10	1,96	6,80	8,13	0,37	1,76	2,58	1,68	8,06	11,81	1,11	2,59	3,10	1,96	6,80	8,13
1,5+3,5+5,0	1,02	2,38	3,40	1,96	6,80	8,46	0,33	1,72	2,72	1,52	7,88	12,46	1,02	2,38	3,40	1,96	6,80	8,46
1,5+3,5+6,0	0,93	2,16	3,71	2,31	6,80	8,56	0,41	1,70	2,53	1,89	7,79	11,57	0,93	2,16	3,71	2,31	6,80	8,56
1,5+4,2+4,2	1,03	2,88	2,88	1,96	6,80	8,26	0,37	1,75	2,68	1,68	8,01	12,26	1,03	2,88	2,88	1,96	6,80	8,26
1,5+4,2+5,0	0,95	2,67	3,18	1,96	6,80	8,53	0,33	1,71	2,77	1,52	7,83	12,67	0,95	2,67	3,18	1,96	6,80	8,53
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	1,96	6,00	6,64	0,39	1,34	1,68	1,77	6,14	7,70	2,00	2,00	2,00	1,96	6,00	6,64
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	1,96	6,50	7,03	0,39	1,63	1,89	1,77	7,46	8,64	2,00	2,00	2,50	1,96	6,50	7,03
2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,17	1,96	6,80	7,40	0,38	1,79	2,09	1,73	8,20	9,57	1,81	1,81	3,17	1,96	6,80	7,40
2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	1,96	6,80	7,61	0,38	1,78	2,23	1,73	8,15	10,18	1,66	1,66	3,48	1,96	6,80	7,61
2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	1,96	6,80	8,01	0,36	1,74	2,39	1,64	7,97	10,96	1,51	1,51	3,78	1,96	6,80	8,01
2,0+2,0+6,0	1,36	1,36	4,08	2,31	6,80	8,27	0,40	1,71	2,35	1,85	7,83	10,75	1,36	1,36	4,08	2,31	6,80	8,27
2,0+2,5+2,5	1,94	2,43	2,43	1,96	6,80	7,24	0,38	1,77	2,01	1,73	8,11	9,21	1,94	2,43	2,43	1,96	6,80	7,24
2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,98	1,96	6,80	7,74	0,36	1,76	2,31	1,64	8,06	10,55	1,70	2,13	2,98	1,96	6,80	7,74
2,0+2,5+4,2	1,56	1,95	3,28	1,96	6,80	7,94	0,36	1,75	2,45	1,64	8,01	11,20	1,56	1,95	3,28	1,96	6,80	7,94
2,0+2,5+5,0	1,43	1,79	3,58	1,96	6,80	8,08	0,36	1,71	2,44	1,64	7,83	11,16	1,43	1,79	3,58	1,96	6,80	8,08

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
0,40	0,42	0,59	1,82	1,98	2,71	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,42	0,43	0,60	1,91	2,08	2,75	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,44	0,55	0,82	2,00	2,62	3,77	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,46	0,80	1,43	2,09	3,84	6,53	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,46	0,82	1,44	2,09	3,93	6,57	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,44	1,50	2,13	2,00	7,20	9,77	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,44	1,52	2,13	2,00	7,29	9,77	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,40	0,60	1,15	1,81	2,75	5,25	95	A++	7,29	3,00	144	A	3,85	3,80	1380	3,07	0,73	A+++	6,08	4,40	1012	4,40	0
0,40	0,74	1,22	1,81	3,38	5,58	95	A++	7,53	3,50	163	A	3,85	3,80	1380	3,08	0,72	A+++	6,10	4,40	1010	4,40	0
0,40	0,89	1,36	1,81	4,08	6,23	95	A++	7,75	4,00	181	A	3,87	3,80	1373	3,09	0,71	A+++	6,11	4,40	1008	4,40	0
0,39	1,24	1,83	1,77	5,68	8,39	95	A++	7,80	5,00	225	A	3,86	4,30	1558	3,39	0,91	A+++	6,13	4,40	1005	4,40	0
0,39	1,51	1,96	1,77	6,90	8,96	95	A++	7,84	5,70	255	A	3,88	4,30	1548	3,40	0,90	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,38	1,78	2,23	1,73	8,14	10,22	95	A++	7,86	6,50	290	A	3,87	4,50	1628	3,55	0,95	A+++	6,17	4,40	998	4,40	0
0,37	1,93	2,36	1,68	8,82	10,79	95	A++	7,81	6,80	305	A	3,91	4,80	1717	3,73	1,07	A+++	6,21	4,40	992	4,40	0
0,40	0,89	1,29	1,81	4,08	5,91	95	A++	7,75	4,00	181	A	3,91	3,80	1361	3,09	0,71	A+++	6,10	4,40	1009	4,40	0
0,40	1,06	1,43	1,81	4,86	6,56	95	A++	7,80	4,50	202	A	3,92	3,80	1354	3,10	0,70	A+++	6,12	4,40	1007	4,40	0
0,39	1,39	1,91	1,77	6,38	8,76	95	A++	7,91	5,50	244	A	3,86	4,30	1558	3,39	0,91	A+++	6,13	4,40	1004	4,40	0
0,39	1,70	2,05	1,77	7,77	9,37	95	A++	7,88	6,20	276	A	3,88	4,30	1550	3,40	0,90	A+++	6,15	4,40	1002	4,40	0
0,38	1,90	2,36	1,73	8,68	10,79	95	A++	7,78	6,80	306	A	3,90	4,50	1612	3,55	0,95	A+++	6,19	4,40	996	4,40	0
0,37	1,92	2,45	1,68	8,78	11,20	95	A++	7,71	6,80	309	A	3,93	4,80	1710	3,73	1,07	A+++	6,22	4,40	990	4,40	0
0,41	1,20	1,78	1,89	5,51	8,15	95	A++	7,81	5,00	224	A	3,85	4,00	1455	3,22	0,78	A+++	6,14	4,40	1004	4,40	0
0,40	1,54	2,11	1,81	7,03	9,65	95	A++	7,94	6,00	265	A	3,83	4,30	1569	3,40	0,90	A+++	6,13	4,40	1004	4,40	0
0,40	1,79	2,38	1,81	8,21	10,88	95	A++	7,99	6,70	294	A	3,86	4,30	1559	3,41	0,89	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,37	1,78	2,45	1,68	8,15	11,20	95	A++	7,93	6,80	300	A	3,84	4,50	1637	3,59	0,91	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,35	1,76	2,45	1,60	8,06	11,20	95	A++	7,90	6,80	301	A	3,91	4,80	1716	3,80	1,00	A+++	6,14	4,40	1002	4,40	0
0,38	1,73	2,37	1,73	7,90	10,83	95	A++	8,02	6,80	297	A+	4,00	4,80	1680	3,73	1,07	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,38	1,72	2,46	1,73	7,87	11,24	95	A++	8,00	6,80	298	A+	4,01	4,80	1675	3,75	1,05	A+++	6,14	4,40	1002	4,40	0
0,35	1,68	2,78	1,60	7,71	12,71	95	A++	7,92	6,80	301	A+	4,01	4,80	1675	3,78	1,02	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,40	1,67	2,72	1,81	7,63	12,46	95	A++	7,89	6,80	302	A+	4,06	4,80	1652	3,79	1,01	A+++	6,14	4,40	1002	4,40	0
0,38	1,71	2,37	1,73	7,84	10,83	95	A++	7,98	6,80	298	A+	4,00	4,80	1679	3,76	1,04	A+++	6,16	4,40	1000	4,40	0
0,35	1,68	2,78	1,60	7,68	12,71	95	A++	7,90	6,80	302	A	3,93	5,20	1851	4,01	1,19	A+++	6,15	4,40	1001	4,40	0
0,40	1,66	2,72	1,81	7,60	12,46	95	A++	7,87	6,80	303	A+	4,03	5,20	1804	4,02	1,18	A+++	6,15	4,40	1002	4,40	0
0,43	1,64	2,98	1,98	7,52	13,65	95	A++	7,88	6,80	302	A+	4,06	5,20	1793	4,05	1,15	A+++	6,14	4,40	1002	4,40	0
0,44	1,63	2,92	2,02	7,44	13,36	95	A++	7,85	6,80	304	A+	4,09	5,20	1779	4,08	1,12	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,39	0,61	1,57	1,77	2,80	7,17	95	A+++	8,54	4,50	185	A+	4,07	5,30	1822	4,19	1,11	A+++	5,65	4,40	1090	4,40	0
0,39	0,70	1,65	1,77	3,21	7,54	95	A+++	8,52	4,80	198	A+	4,08	5,30	1817	4,20	1,10	A+++	5,65	4,40	1089	4,40	0
0,39	0,80	1,73	1,77	3,67	7,90	95	A+++	8,50	5,00	206	A+	4,09	5,30	1810	4,21	1,09	A+++	5,66	4,40	1089	4,40	0
0,38	1,56	1,92	1,73	7,14	8,80	95	A++	7,85	6,50	290	A+	4,14	5,30	1793	4,23	1,07	A+++	5,66	4,40	1087	4,40	0
0,38	1,80	2,05	1,73	8,24	9,37	95	A++	7,71	6,80	309	A+	4,15	5,30	1786	4,24	1,06	A+++	5,67	4,40	1086	4,40	0
0,36	1,75	2,22	1,64	8,01	10,14	95	A++	7,64	6,80	312	A+	4,23	5,30	1752	4,28	1,02	A+++	5,69	4,40	1081	4,40	0
0,40	1,73	2,17	1,85	7,92	9,94	95	A++	7,62	6,80	313	A+	4,27	5,30	1735	4,30	1,00	A+++	5,71	4,40	1079	4,40	0
0,39	1,01	1,61	1,77	4,63	7,37	95	A++	8,17	5,50	236	A+	4,09	5,30	1814	4,21	1,09	A+++	5,66	4,40	1088	4,40	0
0,39	1,32	1,81	1,77	6,05	8,27	95	A++	7,90	6,00	266	A+	4,10	5,30	1807	4,22	1,08	A+++	5,66	4,40	1087	4,40	0
0,38	1,80	2,01	1,73	8,24	9,21	95	A++	7,71	6,80	309	A+	4,14	5,30	1793	4,23	1,07	A+++	5,67	4,40	1085	4,40	0
0,38	1,79	2,14	1,73	8,20	9,78	95	A++	7,69	6,80	310	A+	4,15	5,30	1786	4,24	1,06	A+++	5,68	4,40	1084	4,40	0
0,36	1,74	2,31	1,64	7,97	10,55	95	A++	7,63	6,80	312	A+	4,23	5,30	1752	4,28	1,02	A+++	5,70	4,40	1080	4,40	0
0,40	1,72	2,26	1,85	7,88	10,35	95	A++	7,60	6,80	313	A+	4,27	5,30	1735	4,30	1,00	A+++	5,71	4,40	1077	4,40	0
0,38	1,63	1,92	1,73	7,46	8,80	95	A++	7,76	6,50	294	A+	4,12	5,30	1800	4,22	1,08	A+++	5,67	4,40	1086	4,40	0
0,36	1,79	2,23	1,64	8,20	10,18	95	A++	7,69	6,80	310	A+	4,16	5,30	1782	4,24	1,06	A+++	5,68	4,40	1084	4,40	0
0,36	1,78	2,35	1,64	8,15	10,75	95	A++	7,67	6,80	310	A+	4,19	5,30	1768	4,26	1,04	A+++	5,68	4,40	1084	4,40	0
0,36	1,74	2,35	1,64	7,97	10,75	95	A++	7,61	6,80	313	A+	4,27	5,30	1735	4,30	1,00	A+++	5,71	4,40	1079	4,40	0
0,41	1,71	2,44	1,89	7,83	11,16	95	A++	7,59	6,80	314	A+	4,31	5,30	1719	4,31	0,99	A+++	5,72	4,40	1077	4,40	0
0,37	1,77	2,45	1,68	8,11	11,20	95	A++	7,67	6,80	311	A+	4,20	5,30	1765	4,26	1,04	A+++	5,69	4,40	1082	4,40	0
0,37	1,76	2,58	1,68	8,06	11,81	95	A++	7,65	6,80	311	A+	4,22	5,30	1755	4,27	1,03	A+++	5,69	4,40	1082	4,40	0
0,33	1,72	2,72	1,52	7,88	12,46	95	A++	7,58	6,80	314	A+	4,30	5,30	1722	4,31	0,99	A+++	5,72	4,40	1077	4,40	0
0,41	1,70	2,53	1,89	7,79	11,57	95	A++	7,56	6,80	315	A+	4,34	5,30	1707	4,33	0,97	A+++	5,73	4,40	1075	4,40	0
0,37	1,75	2,68	1,68	8,01	12,26	95	A++	7,63	6,80	312	A+	4,24	5,30	1748	4,28	1,02	A+++	5,71	4,40	1079	4,40	0
0,33	1,71	2,77	1,52	7,83	12,67	95	A++	7,56	6,80	315	A+	4,32	5,30	1716	4,32	0,98	A+++	5,73	4,40	1075	4,40	0
0,39	1,34	1,68	1,77	6,14	7,70	95	A++	7,84	6,00	268	A+	4,08	5,30	1819	4,20	1,10	A+++	5,67	4,40	1086	4,40	0
0,39	1,63	1,89	1,77	7,46	8,64	95	A++	7,76	6,50	294	A+	4,09	5,30	1814	4,21	1,09	A+++	5,68	4,40	1085	4,40	0
0,38	1,79	2,09	1,73	8,20	9,57	95	A++	7,69	6,80	310	A+	4,13	5,30	1796	4,23	1,07	A+++	5,69	4,40	1083	4,40	0
0,38	1,78	2,23	1,73	8,15	10,18	95	A++	7,67	6,80	310	A+	4,14	5,30	1789	4,24	1,06	A+++	5,69	4,40	1082	4,40	0
0,36	1,74	2,39	1,64	7,97	10,96	95	A++	7,61	6,80	313	A+	4,22	5,30	1755	4,27	1,03	A+++	5,72	4,40	1077		

# Combinatietabellen

Binneneunit	Koelcapaciteit [kW]			Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingscapaciteit [kW]			Totale verwarmingscapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Min.	Nom.	Max.
2,0+3,5+5,0	1,30	2,27	3,24	2,28	6,80	8,58	0,40	1,69	2,82	1,85	7,74	12,91	1,30	2,27	3,24	2,28	6,80	8,58
2,0+4,2+4,2	1,31	2,75	2,75	1,96	6,80	8,37	0,37	1,73	2,77	1,68	7,92	12,67	1,31	2,75	2,75	1,96	6,80	8,37
2,5+2,5+2,5	2,27	2,27	2,27	1,96	6,80	7,53	0,38	1,76	2,18	1,73	8,06	9,98	2,27	2,27	2,27	1,96	6,80	7,53
2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	1,96	6,80	7,94	0,36	1,72	2,45	1,64	7,88	11,20	2,00	2,00	2,80	1,96	6,80	7,94
2,5+2,5+4,2	1,85	1,85	3,10	1,96	6,80	8,12	0,36	1,71	2,58	1,64	7,83	11,81	1,85	1,85	3,10	1,96	6,80	8,12
2,5+2,5+5,0	1,70	1,70	3,40	2,28	6,80	8,45	0,40	1,67	2,72	1,85	7,65	12,46	1,70	1,70	3,40	2,28	6,80	8,45
2,5+2,5+6,0	1,55	1,55	3,71	2,42	6,80	8,74	0,40	1,65	2,67	1,85	7,56	12,22	1,55	1,55	3,71	2,42	6,80	8,74
2,5+3,5+3,5	1,79	2,51	2,51	2,27	6,80	8,30	0,40	1,70	2,72	1,85	7,79	12,46	1,79	2,51	2,51	2,27	6,80	8,30
2,5+3,5+4,2	1,67	2,33	2,80	2,27	6,80	8,43	0,40	1,69	2,82	1,85	7,74	12,91	1,67	2,33	2,80	2,27	6,80	8,43
2,5+3,5+5,0	1,55	2,16	3,09	2,48	6,80	8,74	0,42	1,65	2,96	1,94	7,56	13,56	1,55	2,16	3,09	2,48	6,80	8,74
2,5+4,2+4,2	1,56	2,62	2,62	2,27	6,80	8,49	0,40	1,68	2,87	1,85	7,69	13,12	1,56	2,62	2,62	2,27	6,80	8,49
3,5+3,5+3,5	2,27	2,27	2,27	2,38	6,80	8,59	0,40	1,68	2,96	1,81	7,69	13,56	2,27	2,27	2,27	2,38	6,80	8,59

Minimaal 2 binneneunits aansluiten op deze buitenunit. Bovenstaande waarden zijn geldig voor de combinaties met CTXM-R, FTXM-R en FTXA. Voor andere combinaties dient u de energielabel generator te raadplegen.

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
0,40	1,69	2,82	1,85	7,74	12,91	95	A++	7,58	6,80	314	A+	4,28	5,30	1732	4,30	1,00	A+++	5,73	4,40	1074	4,40	0
0,37	1,73	2,77	1,68	7,92	12,67	95	A++	7,63	6,80	312	A+	4,32	5,30	1716	4,32	0,98	A+++	5,69	4,40	1082	4,40	0
0,38	1,76	2,18	1,73	8,06	9,98	95	A++	7,70	6,80	310	A+	4,12	5,30	1800	4,22	1,08	A+++	5,69	4,40	1083	4,40	0
0,36	1,72	2,45	1,64	7,88	11,20	95	A++	7,62	6,80	313	A+	4,16	5,30	1782	4,24	1,06	A+++	5,70	4,40	1081	4,40	0
0,36	1,71	2,58	1,64	7,83	11,81	95	A++	7,60	6,80	313	A+	4,18	5,30	1775	4,25	1,05	A+++	5,70	4,40	1080	4,40	0
0,40	1,67	2,72	1,85	7,65	12,46	95	A++	7,53	6,80	316	A+	4,26	5,30	1742	4,29	1,01	A+++	5,73	4,40	1075	4,40	0
0,40	1,65	2,67	1,85	7,56	12,22	95	A++	7,51	6,80	317	A+	4,30	5,30	1726	4,31	0,99	A+++	5,73	4,40	1074	4,40	0
0,40	1,70	2,72	1,85	7,79	12,46	95	A++	7,59	6,80	314	A+	4,20	5,30	1765	4,26	1,04	A+++	5,71	4,40	1077	4,40	0
0,40	1,69	2,82	1,85	7,74	12,91	95	A++	7,58	6,80	314	A+	4,22	5,30	1758	4,27	1,03	A+++	5,72	4,40	1077	4,40	0
0,42	1,65	2,96	1,94	7,56	13,56	95	A++	7,50	6,80	317	A+	4,30	5,30	1726	4,31	0,99	A+++	5,74	4,40	1073	4,40	0
0,40	1,68	2,87	1,85	7,69	13,12	95	A++	7,56	6,80	315	A+	4,23	5,30	1752	4,28	1,02	A+++	5,72	4,40	1077	4,40	0
0,40	1,68	2,96	1,81	7,69	13,56	95	A++	7,57	6,80	315	A+	4,24	5,30	1748	4,28	1,02	A+++	5,72	4,40	1076	4,40	0



# Combinatietabellen

Binneneunit	Koelcapaciteit [kW]				Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingscapaciteit [kW]				Totale verwarmingscapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Min.	Nom.	Max.
1,5	1,60	---	---	---	1,57	1,60	2,49	0,40	0,42	0,59	1,82	1,98	2,71	2,70	---	---	---	1,47	2,70	4,08
2,0	2,00	---	---	---	1,65	2,00	3,00	0,42	0,43	0,67	1,91	2,08	3,08	2,72	---	---	---	1,48	2,72	4,09
2,5	2,50	---	---	---	1,74	2,50	3,44	0,44	0,44	0,82	2,00	2,62	3,77	3,40	---	---	---	1,44	3,40	4,30
3,5	3,50	---	---	---	1,93	3,50	4,86	0,46	0,46	1,43	2,09	3,84	6,53	4,30	---	---	---	1,45	4,30	4,90
4,2	4,20	---	---	---	1,93	4,20	5,33	0,46	0,46	1,43	2,09	3,93	6,56	---	---	4,32	---	1,44	4,32	5,70
5,0	5,00	---	---	---	1,94	5,00	6,03	0,44	0,44	2,13	2,00	7,20	9,77	---	---	5,60	---	1,66	5,60	6,90
6,0	6,00	---	---	---	1,94	6,00	6,51	0,44	0,44	2,13	2,00	7,29	9,77	---	---	7,90	---	1,88	7,90	8,91
1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,95	3,00	4,79	0,40	0,51	1,15	1,81	2,34	5,25	2,65	2,65	---	---	1,65	5,30	7,38
1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,95	3,50	4,96	0,40	0,62	1,22	1,81	2,84	5,58	2,44	3,26	---	---	1,65	5,70	7,76
1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,95	4,00	5,28	0,40	0,75	1,36	1,81	3,44	6,23	2,29	3,81	---	---	1,65	6,10	7,95
1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	1,95	5,00	6,17	0,39	1,04	1,83	1,77	4,76	8,39	2,07	4,83	---	---	1,80	6,90	8,50
1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	1,95	5,70	6,39	0,39	1,27	1,96	1,77	5,82	8,97	1,97	---	5,53	---	1,80	7,50	8,85
1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	1,95	6,50	7,08	0,38	1,50	2,23	1,73	6,87	10,22	1,89	---	6,31	---	2,18	8,20	10,38
1,5+6,0	1,36	5,44	---	---	1,96	6,80	7,59	0,37	1,62	2,36	1,68	7,42	10,79	1,72	---	6,88	---	2,46	8,60	10,58
2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,95	4,00	5,12	0,40	0,75	1,29	1,81	3,44	5,91	3,25	3,25	---	---	1,65	6,50	7,95
2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,95	4,50	5,44	0,40	0,89	1,43	1,81	4,08	6,56	3,07	3,83	---	---	1,65	6,90	8,12
2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	1,95	5,50	6,30	0,39	1,17	1,91	1,77	5,36	8,76	2,73	4,77	---	---	1,80	7,50	8,67
2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	1,95	6,20	6,51	0,39	1,43	2,05	1,77	6,55	9,37	2,58	---	5,42	---	1,80	8,00	9,03
2,0+5,0	1,94	4,86	---	---	1,95	6,80	7,26	0,38	1,59	2,36	1,73	7,28	10,79	2,46	---	6,14	---	2,18	8,60	10,56
2,0+6,0	1,70	5,10	---	---	1,96	6,80	7,71	0,37	1,61	2,45	1,68	7,37	11,20	2,15	---	6,45	---	2,46	8,60	10,75
2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,95	5,00	6,10	0,41	1,01	1,78	1,89	4,63	8,15	3,60	3,60	---	---	1,65	7,20	8,49
2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	1,95	6,00	6,57	0,40	1,29	2,11	1,81	5,91	9,65	3,29	4,61	---	---	1,89	7,90	9,03
2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	1,95	6,70	6,95	0,40	1,51	2,38	1,81	6,92	10,88	3,10	---	5,20	---	1,89	8,30	9,29
2,5+5,0	2,27	4,53	---	---	1,95	6,80	7,37	0,37	1,50	2,45	1,68	6,87	11,20	2,87	---	5,73	---	2,27	8,60	10,68
2,5+6,0	2,00	4,80	---	---	1,96	6,80	7,71	0,35	1,48	2,45	1,60	6,78	11,20	2,53	---	6,07	---	2,55	8,60	10,88
3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,95	6,80	7,13	0,38	1,45	2,37	1,73	6,64	10,83	4,30	4,30	---	---	2,17	8,60	9,38
3,5+4,2	3,09	3,71	---	---	1,95	6,80	7,24	0,38	1,45	2,46	1,73	6,64	11,24	3,91	---	4,69	---	2,17	8,60	9,47
3,5+5,0	2,80	4,00	---	---	1,95	6,80	7,76	0,35	1,42	2,78	1,60	6,50	12,71	3,54	---	5,06	---	2,56	8,60	10,90
3,5+6,0	2,51	4,29	---	---	2,26	6,80	8,07	0,40	1,40	2,72	1,81	6,41	12,46	3,17	---	5,43	---	2,74	8,60	11,01
4,2+4,2	3,40	3,40	---	---	1,95	6,80	7,14	0,38	1,44	2,37	1,73	6,60	10,83	---	---	4,30	4,30	2,17	8,60	9,56
4,2+5,0	3,10	3,70	---	---	1,95	6,80	7,77	0,35	1,41	2,78	1,60	6,46	12,71	---	---	3,93	4,67	2,56	8,60	10,91
4,2+6,0	2,80	4,00	---	---	2,26	6,80	8,08	0,40	1,40	2,72	1,81	6,41	12,46	---	---	3,54	5,06	2,74	8,60	11,02
5,0+5,0	3,40	3,40	---	---	2,34	6,80	8,22	0,43	1,38	2,98	1,98	6,32	13,65	---	---	4,30	4,30	2,94	8,60	11,10
5,0+6,0	3,09	3,71	---	---	2,47	6,80	8,45	0,44	1,37	2,92	2,02	6,28	13,36	---	---	3,91	4,69	3,14	8,60	11,10
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	1,96	4,50	6,40	0,39	0,61	1,57	1,77	2,80	7,17	2,17	2,17	2,17	---	2,01	6,50	9,92
1,5+1,5+2,0	1,44	1,44	1,92	---	1,96	4,80	6,56	0,39	0,70	1,65	1,77	3,21	7,54	2,07	2,07	2,76	---	2,01	6,90	10,10
1,5+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	---	1,96	5,20	6,72	0,39	0,83	1,73	1,77	3,81	7,90	2,02	2,02	3,36	---	2,10	7,40	10,18
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	1,96	6,50	7,11	0,38	1,56	1,92	1,73	7,14	8,80	1,89	1,89	4,42	---	2,31	8,20	10,29
1,5+1,5+4,2	1,42	1,42	3,97	---	1,96	6,80	7,33	0,38	1,80	2,05	1,73	8,24	9,37	1,79	1,79	5,02	---	2,31	8,60	10,29
1,5+1,5+5,0	1,28	1,28	4,25	---	1,96	6,80	7,74	0,36	1,75	2,22	1,64	8,01	10,14	1,61	1,61	5,38	---	2,71	8,60	10,46
1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	4,53	---	2,31	6,80	7,99	0,40	1,73	2,17	1,85	7,92	9,94	1,43	1,43	5,73	---	2,93	8,60	10,59
1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	1,96	5,50	6,48	0,39	1,01	1,61	1,77	4,63	7,38	2,35	3,13	3,13	---	2,01	8,60	10,26
1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	1,96	6,00	6,87	0,39	1,32	1,81	1,77	6,05	8,26	2,15	2,87	3,58	---	2,10	8,60	10,36
1,5+2,0+3,5	1,46	1,94	3,40	---	1,96	6,80	7,25	0,38	1,80	2,01	1,73	8,24	9,21	1,84	2,46	4,30	---	2,31	8,60	10,45
1,5+2,0+4,2	1,32	1,77	3,71	---	1,96	6,80	7,47	0,38	1,79	2,14	1,73	8,20	9,78	1,68	2,23	4,69	---	2,31	8,60	10,46
1,5+2,0+5,0	1,20	1,60	4,00	---	1,96	6,80	7,87	0,36	1,74	2,31	1,64	7,97	10,55	1,52	2,02	5,06	---	2,71	8,60	10,88
1,5+2,0+6,0	1,07	1,43	4,29	---	2,31	6,80	8,13	0,40	1,72	2,26	1,85	7,88	10,35	1,36	1,81	5,43	---	2,93	8,60	10,89
1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	1,96	6,50	7,10	0,38	1,63	1,92	1,73	7,46	8,80	1,98	3,31	3,31	---	2,20	8,60	10,47
1,5+2,5+3,5	1,36	2,27	3,17	---	1,96	6,80	7,60	0,36	1,79	2,23	1,64	8,20	10,18	1,72	2,87	4,01	---	2,40	8,60	10,58
1,5+2,5+4,2	1,24	2,07	3,48	---	1,96	6,80	7,81	0,36	1,78	2,35	1,64	8,15	10,75	1,57	2,62	4,40	---	2,41	8,60	10,58
1,5+2,5+5,0	1,13	1,89	3,78	---	1,96	6,80	7,95	0,36	1,74	2,35	1,64	7,97	10,75	1,43	2,39	4,78	---	2,81	8,60	11,00
1,5+2,5+6,0	1,02	1,70	4,08	---	2,31	6,80	8,42	0,41	1,71	2,44	1,89	7,83	11,16	1,29	2,15	5,16	---	3,02	8,60	11,00
1,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	---	1,96	6,80	7,94	0,37	1,77	2,45	1,68	8,11	11,20	1,52	3,54	3,54	---	2,69	8,60	10,59
1,5+3,5+4,2	1,11	2,59	3,10	---	1,96	6,80	8,13	0,37	1,76	2,58	1,68	8,06	11,81	1,40	3,27	3,93	---	2,69	8,60	10,59
1,5+3,5+5,0	1,02	2,38	3,40	---	1,96	6,80	8,46	0,33	1,72	2,72	1,52	7,88	12,46	1,29	3,01	4,30	---	3,00	8,60	10,93
1,5+3,5+6,0	0,93	2,16	3,71	---	2,31	6,80	8,56	0,41	1,70	2,53	1,89	7,79	11,57	1,17	2,74	4,69	---	2,93	8,60	10,93
1,5+4,2+4,2	1,03	2,88	2,88	---	1,96	6,80	8,26	0,37	1,75	2,68	1,68	8,01	12,26	1,30	---	3,65	3,65	2,69	8,60	10,68
1,5+4,2+5,0	0,95	2,67	3,18	---	1,96	6,80	8,53	0,33	1,71	2,77	1,52	7,83	12,67	1,21	---	3,38	4,02	3,00	8,60	10,99
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	1,96	6,00	6,64	0,39	1,34	1,68	1,77	6,14	7,70	2,60	2,60	2,60	---	2,01	7,80	10,44
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	1,96	6,50	7,03	0,39	1,63	1,89	1,77	7,46	8,64	2,52	2,52	3,15	---	2,10	8,20	10,52
2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,17	---	1,96	6,80	7,40	0,38	1,79	2,09	1,73	8,20	9,57	2,29	2,29	4,01	---	2,31	8,60	10,63
2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	---	1,96	6,80	7,61	0,38	1,78	2,23	1,73	8,15	10,18	2,10	2,10	4,40	---	2,31	8,60	10,63
2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	---	1,96	6,80	8,01	0,36	1,74	2,39	1,64	7,97	10,96	1,91	1,91	4,78	---	2,71	8,60	10,82
2,0+2,0+6,0	1,36	1,36	4,08	---	2,31	6,80	8,27	0,40	1,71	2,35	1,85	7,83	10,75	1,72	1,72	5,16	---	2,93	8,60	10,95
2,0+2,5+2,5	1,94	2,43																		

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogens-factor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
0,42	0,73	1,22	1,91	3,35	5,58	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,43	0,74	1,28	1,95	3,39	5,86	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,42	1,03	1,37	1,91	4,72	6,27	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,40	1,42	1,75	1,82	6,50	8,01	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,40	1,41	2,04	1,82	6,46	9,34	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,39	1,84	2,59	1,78	8,43	11,85	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,37	2,65	2,64	1,69	12,13	12,08	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,36	1,19	1,83	1,63	5,45	8,38	95	A++	7,29	3,00	144	A	3,85	3,80	1380	3,07	0,73	A+++	6,08	4,40	1012	4,40	0
0,36	1,31	1,99	1,63	6,00	9,09	95	A++	7,53	3,50	163	A	3,85	3,80	1380	3,08	0,72	A+++	6,10	4,40	1010	4,40	0
0,36	1,43	2,06	1,63	6,55	9,43	95	A++	7,75	4,00	181	A	3,87	3,80	1373	3,09	0,71	A+++	6,11	4,40	1008	4,40	0
0,37	1,69	2,35	1,68	7,74	10,74	95	A++	7,80	5,00	225	A	3,86	4,30	1558	3,39	0,91	A+++	6,13	4,40	1005	4,40	0
0,37	1,90	2,57	1,68	8,70	11,75	95	A++	7,84	5,70	255	A	3,88	4,30	1548	3,40	0,90	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,45	2,13	2,91	2,06	9,75	13,31	95	A++	7,86	6,50	290	A	3,87	4,50	1628	3,55	0,95	A+++	6,17	4,40	998	4,40	0
0,48	2,28	2,67	2,19	10,44	12,21	95	A++	7,81	6,80	305	A	3,91	4,80	1717	3,73	1,07	A+++	6,21	4,40	992	4,40	0
0,36	1,37	2,31	1,63	6,28	10,57	95	A++	7,75	4,00	181	A	3,91	3,80	1361	3,09	0,71	A+++	6,10	4,40	1009	4,40	0
0,36	1,52	2,32	1,63	6,96	10,62	95	A++	7,80	4,50	202	A	3,92	3,80	1354	3,10	0,70	A+++	6,12	4,40	1007	4,40	0
0,37	1,75	2,43	1,68	8,01	11,12	95	A++	7,91	5,50	244	A	3,86	4,30	1558	3,39	0,91	A+++	6,13	4,40	1004	4,40	0
0,37	1,98	2,66	1,68	9,07	12,17	95	A++	7,88	6,20	276	A	3,88	4,30	1550	3,40	0,90	A+++	6,15	4,40	1002	4,40	0
0,45	2,26	3,00	2,06	10,35	13,73	95	A++	7,78	6,80	306	A	3,90	4,50	1612	3,55	0,95	A+++	6,19	4,40	996	4,40	0
0,48	2,24	2,74	2,19	10,26	12,55	95	A++	7,71	6,80	309	A	3,93	4,80	1710	3,73	1,07	A+++	6,22	4,40	990	4,40	0
0,36	1,62	2,36	1,63	7,42	10,78	95	A++	7,81	5,00	224	A	3,85	4,00	1455	3,22	0,78	A+++	6,14	4,40	1004	4,40	0
0,38	1,91	2,66	1,72	8,75	12,17	95	A++	7,94	6,00	265	A	3,83	4,30	1569	3,40	0,90	A+++	6,13	4,40	1004	4,40	0
0,38	2,11	2,82	1,72	9,66	12,93	95	A++	7,99	6,70	294	A	3,86	4,30	1559	3,41	0,89	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,46	2,24	3,09	2,11	10,26	14,15	95	A++	7,93	6,80	300	A	3,84	4,50	1637	3,59	0,91	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,50	2,22	2,77	2,28	10,17	12,67	95	A++	7,90	6,80	301	A	3,91	4,80	1716	3,80	1,00	A+++	6,14	4,40	1002	4,40	0
0,42	2,26	2,86	1,94	10,35	13,09	95	A++	8,02	6,80	297	A+	4,00	4,80	1680	3,73	1,07	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,42	2,26	2,91	1,94	10,35	13,31	95	A++	8,00	6,80	298	A+	4,01	4,80	1675	3,75	1,05	A+++	6,14	4,40	1002	4,40	0
0,51	2,22	3,13	2,32	10,17	14,32	95	A++	7,92	6,80	301	A+	4,01	4,80	1675	3,78	1,02	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,52	2,21	2,76	2,37	10,12	12,63	95	A++	7,89	6,80	302	A+	4,06	4,80	1652	3,79	1,01	A+++	6,14	4,40	1002	4,40	0
0,42	2,22	2,94	1,94	10,17	13,47	95	A++	7,98	6,80	298	A+	4,00	4,80	1679	3,76	1,04	A+++	6,16	4,40	1000	4,40	0
0,51	2,21	3,19	2,32	10,12	14,61	95	A++	7,90	6,80	302	A	3,93	5,20	1851	4,01	1,19	A+++	6,15	4,40	1001	4,40	0
0,51	2,20	2,79	2,32	10,07	12,76	95	A++	7,87	6,80	303	A+	4,03	5,20	1804	4,02	1,18	A+++	6,15	4,40	1002	4,40	0
0,59	2,17	3,11	2,71	9,94	14,23	95	A++	7,88	6,80	302	A+	4,06	5,20	1793	4,05	1,15	A+++	6,14	4,40	1002	4,40	0
0,60	2,15	2,72	2,75	9,84	12,46	95	A++	7,85	6,80	304	A+	4,09	5,20	1779	4,08	1,12	A+++	6,14	4,40	1003	4,40	0
0,41	1,33	2,26	1,89	6,09	10,36	95	A+++	8,54	4,50	185	A+	4,07	5,30	1822	4,19	1,11	A+++	5,65	4,40	1090	4,40	0
0,41	1,46	2,34	1,89	6,69	10,69	95	A+++	8,52	4,80	198	A+	4,08	5,30	1817	4,20	1,10	A+++	5,65	4,40	1089	4,40	0
0,42	1,64	2,37	1,94	7,51	10,86	95	A+++	8,50	5,00	206	A+	4,09	5,30	1810	4,21	1,09	A+++	5,66	4,40	1089	4,40	0
0,44	1,87	2,49	2,02	8,56	11,41	95	A++	7,85	6,50	290	A+	4,14	5,30	1793	4,23	1,07	A+++	5,66	4,40	1087	4,40	0
0,44	2,03	2,49	2,02	9,30	11,41	95	A++	7,71	6,80	309	A+	4,15	5,30	1786	4,24	1,06	A+++	5,67	4,40	1086	4,40	0
0,55	2,01	2,57	2,50	9,20	11,75	95	A++	7,64	6,80	312	A+	4,23	5,30	1752	4,28	1,02	A+++	5,69	4,40	1081	4,40	0
0,55	1,99	2,31	2,50	9,11	10,57	95	A++	7,62	6,80	313	A+	4,27	5,30	1735	4,30	1,00	A+++	5,71	4,40	1079	4,40	0
0,41	2,05	2,41	1,89	9,39	11,03	95	A++	8,17	5,50	236	A+	4,09	5,30	1814	4,21	1,09	A+++	5,66	4,40	1088	4,40	0
0,42	2,04	2,44	1,94	9,34	11,16	95	A++	7,90	6,00	266	A+	4,10	5,30	1807	4,22	1,08	A+++	5,66	4,40	1087	4,40	0
0,44	2,02	2,58	2,02	9,25	11,79	95	A++	7,71	6,80	309	A+	4,14	5,30	1793	4,23	1,07	A+++	5,67	4,40	1085	4,40	0
0,44	2,01	2,57	2,02	9,20	11,75	95	A++	7,69	6,80	310	A+	4,15	5,30	1786	4,24	1,06	A+++	5,68	4,40	1084	4,40	0
0,55	2,00	2,64	2,50	9,16	12,08	95	A++	7,63	6,80	312	A+	4,23	5,30	1752	4,28	1,02	A+++	5,70	4,40	1080	4,40	0
0,55	1,98	2,38	2,50	9,07	10,91	95	A++	7,60	6,80	313	A+	4,27	5,30	1735	4,30	1,00	A+++	5,71	4,40	1077	4,40	0
0,45	2,03	2,44	2,06	9,30	11,16	95	A++	7,76	6,50	294	A+	4,12	5,30	1800	4,22	1,08	A+++	5,67	4,40	1086	4,40	0
0,47	2,02	2,57	2,15	9,25	11,75	95	A++	7,69	6,80	310	A+	4,16	5,30	1782	4,24	1,06	A+++	5,68	4,40	1084	4,40	0
0,47	2,00	2,57	2,15	9,16	11,75	95	A++	7,67	6,80	310	A+	4,19	5,30	1768	4,26	1,04	A+++	5,68	4,40	1084	4,40	0
0,56	1,99	2,64	2,58	9,11	12,08	95	A++	7,61	6,80	313	A+	4,27	5,30	1735	4,30	1,00	A+++	5,71	4,40	1079	4,40	0
0,57	1,97	2,38	2,62	9,02	10,91	95	A++	7,59	6,80	314	A+	4,31	5,30	1719	4,31	0,99	A+++	5,72	4,40	1077	4,40	0
0,55	1,99	2,57	2,50	9,11	11,75	95	A++	7,67	6,80	311	A+	4,20	5,30	1765	4,26	1,04	A+++	5,69	4,40	1082	4,40	0
0,55	1,98	2,56	2,50	9,07	11,71	95	A++	7,65	6,80	311	A+	4,22	5,30	1755	4,27	1,03	A+++	5,69	4,40	1082	4,40	0
0,62	1,97	2,59	2,84	9,02	11,87	95	A++	7,58	6,80	314	A+	4,30	5,30	1722	4,31	0,99	A+++	5,72	4,40	1077	4,40	0
0,55	1,96	2,37	2,50	8,98	10,86	95	A++	7,56	6,80	315	A+	4,34	5,30	1707	4,33	0,97	A+++	5,73	4,40	1075	4,40	0
0,55	1,98	2,59	2,50	9,07	11,87	95	A++	7,63	6,80	312	A+	4,24	5,30	1748	4,28	1,02	A+++	5,71	4,40	1079	4,40	0
0,62	1,96	2,67	2,84	8,98	12,21	95	A++	7,56	6,80	315	A+	4,32	5,30	1716	4,32	0,98	A+++	5,73	4,40	1075	4,40	0
0,41	1,72	2,48	1,89	7,88	11,37	95	A++	7,84	6,00	268	A+	4,07	5,30	1821	4,20	1,10	A+++	5,67	4,40	1086	4,40	0
0,42	1,83	2,52	1,94	8,38	11,54	95	A++	7,76	6,50	294	A+	4,09	5,30	1814	4,21	1,09	A+++	5,68	4,40	1085	4,40	0
0,44	2,04	2,65	2,02	9,34	12,13	95	A++	7,69	6,80	310	A+	4,13	5,30	1796	4,23	1,07	A+++	5,69	4,40	1083	4,40	0
0,44	2,02	2,65	2,02	9,25	12,13	95	A++	7,67	6,80	310	A+	4,14	5,30	1789	4,24	1,06	A+++	5,69	4,40	1082	4,40	0
0,55	2,00	2,72	2,50	9,16	12,46	95	A++	7,61	6,80	313	A+	4,22	5,30	1755	4,27	1,03</						

# Combinatietabellen

Binneneunit	Koelcapaciteit [kW]				Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingscapaciteit [kW]				Totale verwarmingscapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Min.	Nom.	Max.
2,0+3,5+5,0	1,30	2,27	3,24	---	2,28	6,80	8,58	0,40	1,69	2,82	1,85	7,74	12,91	1,64	2,87	4,10	---	3,00	8,60	11,11
2,0+4,2+4,2	1,31	2,75	2,75	---	1,96	6,80	8,37	0,37	1,73	2,77	1,68	7,92	12,67	1,65	---	3,47	3,47	2,69	8,60	10,77
2,5+2,5+2,5	2,27	2,27	2,27	---	1,96	6,80	7,53	0,38	1,76	2,18	1,73	8,06	9,98	2,87	2,87	2,87	---	2,31	8,60	10,65
2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	---	1,96	6,80	7,94	0,36	1,72	2,45	1,64	7,88	11,20	2,53	2,53	3,54	---	2,50	8,60	10,87
2,5+2,5+4,2	1,85	1,85	3,10	---	1,96	6,80	8,12	0,36	1,71	2,58	1,64	7,83	11,81	2,34	2,34	3,93	---	2,50	8,60	10,88
2,5+2,5+5,0	1,70	1,70	3,40	---	2,28	6,80	8,45	0,40	1,67	2,72	1,85	7,65	12,46	2,15	2,15	4,30	---	2,91	8,60	11,07
2,5+2,5+6,0	1,55	1,55	3,71	---	2,42	6,80	8,74	0,40	1,65	2,67	1,85	7,56	12,22	1,95	1,95	4,69	---	3,12	8,60	11,08
2,5+3,5+3,5	1,79	2,51	2,51	---	2,27	6,80	8,30	0,40	1,70	2,72	1,85	7,79	12,46	2,26	3,17	3,17	---	2,78	8,60	11,00
2,5+3,5+4,2	1,67	2,33	2,80	---	2,27	6,80	8,43	0,40	1,69	2,82	1,85	7,74	12,91	2,11	2,95	3,54	---	2,79	8,60	11,01
2,5+3,5+5,0	1,55	2,16	3,09	---	2,48	6,80	8,74	0,42	1,65	2,96	1,94	7,56	13,56	1,95	2,74	3,91	---	3,19	8,60	11,08
2,5+4,2+4,2	1,56	2,62	2,62	---	2,27	6,80	8,49	0,40	1,68	2,87	1,85	7,69	13,12	1,97	---	3,31	3,31	2,79	8,60	11,01
3,5+3,5+3,5	2,27	2,27	2,27	---	2,38	6,80	8,59	0,40	1,68	2,96	1,81	7,69	13,56	2,87	2,87	2,87	---	2,98	8,60	11,06
1,5+1,5+1,5+1,5	1,65	1,65	1,65	1,65	1,97	6,60	7,02	0,38	1,38	1,61	1,73	6,32	7,38	1,95	1,95	1,95	1,95	2,47	7,80	10,07
1,5+1,5+1,5+2,0	1,52	1,52	1,52	2,03	1,97	6,60	7,22	0,38	1,37	1,69	1,73	6,28	7,72	1,89	1,89	1,89	2,52	2,47	8,20	10,25
1,5+1,5+1,5+2,5	1,41	1,41	1,41	2,36	1,97	6,60	7,45	0,36	1,35	1,78	1,64	6,18	8,15	1,84	1,84	1,84	3,07	2,57	8,60	10,36
1,5+1,5+1,5+3,5	1,28	1,28	1,28	2,98	1,97	6,80	7,87	0,37	1,58	1,99	1,68	7,24	9,12	1,61	1,61	1,61	3,76	2,77	8,60	10,46
1,5+1,5+1,5+4,2	1,17	1,17	1,17	3,28	1,97	6,80	8,04	0,37	1,58	2,07	1,68	7,24	9,49	1,48	1,48	1,48	4,15	2,78	8,60	10,46
1,5+1,5+1,5+5,0	1,07	1,07	1,07	3,58	2,45	6,80	8,28	0,42	1,54	2,27	1,94	7,05	10,39	1,36	1,36	1,36	4,53	3,10	8,60	10,52
1,5+1,5+1,5+6,0	0,97	0,97	0,97	3,89	2,48	6,80	8,38	0,40	1,52	2,08	1,81	6,96	9,53	1,23	1,23	1,23	4,91	3,04	8,60	10,88
1,5+1,5+2,0+2,0	1,46	1,46	1,94	1,94	1,97	6,80	7,45	0,38	1,60	1,78	1,73	7,33	8,15	1,84	1,84	2,46	2,46	2,47	8,60	10,44
1,5+1,5+2,0+2,5	1,36	1,36	1,81	2,27	1,97	6,80	7,62	0,36	1,58	1,87	1,64	7,24	8,55	1,72	1,72	2,29	2,87	2,57	8,60	10,54
1,5+1,5+2,0+3,5	1,20	1,20	1,60	2,80	1,97	6,80	8,03	0,37	1,57	2,07	1,68	7,19	9,49	1,52	1,52	2,02	3,54	2,77	8,60	10,64
1,5+1,5+2,0+4,2	1,11	1,11	1,48	3,10	1,97	6,80	8,19	0,37	1,56	2,16	1,68	7,14	9,90	1,40	1,40	1,87	3,93	2,78	8,60	10,65
1,5+1,5+2,0+5,0	1,02	1,02	1,36	3,40	2,45	6,80	8,43	0,42	1,53	2,36	1,94	7,01	10,78	1,29	1,29	1,72	4,30	3,10	8,60	10,71
1,5+1,5+2,0+6,0	0,93	0,93	1,24	3,71	2,48	6,80	8,56	0,40	1,51	2,18	1,81	6,92	9,98	1,17	1,17	1,56	4,69	3,04	8,60	11,07
1,5+1,5+2,5+2,5	1,28	1,28	2,13	2,13	1,97	6,80	7,70	0,36	1,58	1,90	1,64	7,24	8,72	1,61	1,61	2,69	2,69	2,67	8,60	10,55
1,5+1,5+2,5+3,5	1,13	1,13	1,89	2,64	2,32	6,80	8,11	0,46	1,56	2,12	2,11	7,14	9,69	1,43	1,43	2,39	3,34	2,98	8,60	10,65
1,5+1,5+2,5+4,2	1,05	1,05	1,75	2,94	2,32	6,80	8,27	0,46	1,55	2,21	2,11	7,10	10,10	1,33	1,33	2,22	3,72	2,98	8,60	10,65
1,5+1,5+2,5+5,0	0,97	0,97	1,62	3,24	2,45	6,80	8,70	0,42	1,52	2,46	1,94	6,96	11,24	1,23	1,23	2,05	4,10	3,10	8,60	10,90
1,5+1,5+3,5+3,5	1,02	1,02	2,38	2,38	2,32	6,80	8,57	0,46	1,55	2,39	2,11	7,10	10,92	1,29	1,29	3,01	3,01	3,18	8,60	10,75
1,5+1,5+3,5+4,2	0,95	0,95	2,22	2,67	2,44	6,80	8,65	0,50	1,54	2,44	2,27	7,05	11,16	1,21	1,21	2,81	3,38	2,99	8,60	10,85
1,5+2,0+2,0+2,0	1,36	1,81	1,81	1,81	1,97	6,80	7,61	0,38	1,59	1,87	1,73	7,28	8,55	1,72	2,29	2,29	2,29	2,47	8,60	10,63
1,5+2,0+2,0+2,5	1,28	1,70	1,70	2,13	1,97	6,80	7,78	0,36	1,58	1,95	1,64	7,24	8,92	1,61	2,15	2,15	2,69	2,57	8,60	10,72
1,5+2,0+2,0+3,5	1,13	1,51	1,51	2,64	2,32	6,80	8,18	0,46	1,57	2,16	2,11	7,19	9,90	1,43	1,91	1,91	3,34	2,77	8,60	10,83
1,5+2,0+2,0+4,2	1,05	1,40	1,40	2,94	2,32	6,80	8,34	0,46	1,56	2,25	2,11	7,14	10,31	1,33	1,77	1,77	3,72	2,78	8,60	10,84
1,5+2,0+2,0+5,0	0,97	1,30	1,30	3,24	2,45	6,80	8,77	0,42	1,53	2,51	1,94	7,01	11,49	1,23	1,64	1,64	4,10	3,10	8,60	10,90
1,5+2,0+2,5+2,5	1,20	1,60	2,00	2,00	1,97	6,80	7,86	0,36	1,58	1,99	1,64	7,24	9,12	1,52	2,02	2,53	2,53	2,67	8,60	10,72
1,5+2,0+2,5+3,5	1,07	1,43	1,79	2,51	2,32	6,80	8,26	0,46	1,56	2,21	2,11	7,14	10,10	1,36	1,81	2,26	3,17	2,98	8,60	10,83
1,5+2,0+2,5+4,2	1,00	1,33	1,67	2,80	2,32	6,80	8,43	0,46	1,55	2,30	2,11	7,10	10,51	1,26	1,69	2,11	3,54	2,98	8,60	10,84
1,5+2,0+2,5+5,0	0,93	1,24	1,55	3,09	2,45	6,80	8,85	0,42	1,52	2,55	1,94	6,96	11,69	1,17	1,56	1,95	3,91	3,10	8,60	11,09
1,5+2,0+3,5+3,5	0,97	1,30	2,27	2,27	1,98	6,80	8,64	0,37	1,55	2,44	1,68	7,10	11,16	1,23	1,64	2,87	2,87	3,18	8,60	10,93
1,5+2,5+2,5+2,5	1,13	1,89	1,89	1,89	1,97	6,80	8,18	0,33	1,57	2,16	1,52	7,19	9,90	1,43	2,39	2,39	2,39	2,77	8,60	10,73
1,5+2,5+2,5+3,5	1,02	1,70	1,70	2,38	2,32	6,80	8,49	0,40	1,55	2,34	1,81	7,10	10,71	1,29	2,15	2,15	3,01	3,08	8,60	10,92
1,5+2,5+2,5+4,2	0,95	1,59	1,59	2,67	2,32	6,80	8,50	0,41	1,55	2,34	1,89	7,10	10,71	1,21	2,01	2,01	3,38	2,98	8,60	11,01
1,5+2,5+3,5+3,5	0,93	1,55	2,16	2,16	2,32	6,80	8,71	0,40	1,54	2,48	1,81	7,05	11,36	1,17	1,95	2,74	2,74	3,18	8,60	11,02
2,0+2,0+2,0+2,0	1,70	1,70	1,70	1,70	1,97	6,80	7,78	0,38	1,58	1,95	1,73	7,24	8,92	2,15	2,15	2,15	2,15	2,47	8,60	10,81
2,0+2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	1,60	2,00	1,97	6,80	7,95	0,36	1,58	2,04	1,64	7,24	9,33	2,02	2,02	2,02	2,53	2,57	8,60	10,90
2,0+2,0+2,0+3,5	1,43	1,43	1,43	2,51	1,97	6,80	8,33	0,37	1,56	2,25	1,68	7,14	10,31	1,81	1,81	1,81	3,17	2,77	8,60	11,00
2,0+2,0+2,0+4,2	1,33	1,33	1,33	2,80	1,97	6,80	8,49	0,37	1,55	2,34	1,68	7,10	10,71	1,69	1,69	1,69	3,54	2,78	8,60	11,01
2,0+2,0+2,0+5,0	1,24	1,24	1,24	3,09	2,45	6,80	8,91	0,42	1,52	2,61	1,94	6,96	11,93	1,56	1,56	1,56	3,91	3,10	8,60	11,08
2,0+2,0+2,5+2,5	1,51	1,51	1,89	1,89	1,97	6,80	8,10	0,37	1,57	2,12	1,68	7,19	9,69	1,91	1,91	2,39	2,39	2,67	8,60	10,91
2,0+2,0+2,5+3,5	1,36	1,36	1,70	2,38	2,32	6,80	8,49	0,41	1,55	2,34	1,89	7,10	10,71	1,72	1,72	2,15	3,01	2,98	8,60	11,01
2,0+2,0+2,5+4,2	1,27	1,27	1,59	2,67	2,32	6,80	8,64	0,41	1,55	2,44	1,89	7,10	11,16	1,61	1,61	2,01	3,38	2,98	8,60	11,01
2,0+2,0+3,5+3,5	1,24	1,24	2,16	2,16	2,44	6,80	8,78	0,41	1,55	2,53	1,89	7,10	11,57	1,56	1,56	2,74	2,74	3,18	8,60	11,12
2,0+2,5+2,5+2,5	1,43	1,79	1,79	1,79	1,97	6,80	8,33	0,37	1,56	2,25	1,68	7,14	10,31	1,81	2,26	2,26	2,26	2,77	8,60	10,91
2,0+2,5+2,5+3,5	1,30	1,62	1,62	2,27	2,32	6,80	8,63	0,41	1,55	2,44	1,89	7,10	11,16	1,64	2,05	2,05	2,87	3,08	8,60	11,11
2,5+2,5+2,5+2,5	1,70	1,70	1,70	1,70	2,32	6,80	8,56	0,42	1,55	2,39	1,94	7,10	10,92	2,15	2,15	2,15	2,15	2,88	8,60	11,10
2,5+2,5+2,5+3,5	1,55	1,55	1,55	2,16	2,44	6,80	8,90	0,42	1,54	2,63	1,94	7,05	12,02	1,95	1,95	1,95	2,74	3,18	8,60	11,11

Minimaal 2 binneneunits aansluiten op deze buitenunit. Bovenstaande waarden zijn geldig voor de combinaties met CTXM-R, FTXM-R en FTXA. Voor andere combinaties dient u de energielabel generator te raadplegen.

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogens-factor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
0,58	1,98	2,82	2,67	9,07	12,88	95	A++	7,58	6,80	314	A+	4,28	5,30	1732	4,30	1,00	A+++	5,73	4,40	1074	4,40	0
0,52	1,97	2,69	2,37	9,02	12,29	95	A++	7,63	6,80	312	A+	4,32	5,30	1716	4,32	0,98	A+++	5,69	4,40	1082	4,40	0
0,45	1,99	2,64	2,06	9,11	12,08	95	A++	7,70	6,80	310	A+	4,12	5,30	1800	4,22	1,08	A+++	5,69	4,40	1083	4,40	0
0,48	1,99	2,72	2,19	9,11	12,46	95	A++	7,62	6,80	313	A+	4,16	5,30	1782	4,24	1,06	A+++	5,70	4,40	1081	4,40	0
0,48	1,97	2,72	2,19	9,02	12,46	95	A++	7,60	6,80	313	A+	4,18	5,30	1775	4,25	1,05	A+++	5,70	4,40	1080	4,40	0
0,58	1,96	2,78	2,67	8,98	12,72	95	A++	7,53	6,80	316	A+	4,26	5,30	1742	4,29	1,01	A+++	5,73	4,40	1075	4,40	0
0,58	1,94	2,43	2,67	8,88	11,12	95	A++	7,51	6,80	317	A+	4,30	5,30	1726	4,31	0,99	A+++	5,73	4,40	1074	4,40	0
0,53	1,96	2,72	2,41	8,98	12,46	95	A++	7,59	6,80	314	A+	4,20	5,30	1765	4,26	1,04	A+++	5,71	4,40	1077	4,40	0
0,53	1,96	2,71	2,41	8,98	12,42	95	A++	7,58	6,80	314	A+	4,22	5,30	1758	4,27	1,03	A+++	5,72	4,40	1077	4,40	0
0,60	1,90	2,74	2,75	8,70	12,55	95	A++	7,50	6,80	317	A+	4,30	5,30	1726	4,31	0,99	A+++	5,74	4,40	1073	4,40	0
0,53	1,95	2,71	2,41	8,93	12,42	95	A++	7,56	6,80	315	A+	4,23	5,30	1752	4,28	1,02	A+++	5,72	4,40	1077	4,40	0
0,57	1,94	2,79	2,62	8,88	12,76	95	A++	7,57	6,80	315	A+	4,24	5,30	1748	4,28	1,02	A+++	5,72	4,40	1076	4,40	0
0,49	1,62	2,12	2,24	7,42	9,68	95	A+++	8,54	6,60	271	A+	4,18	5,80	1942	4,65	1,15	A+++	5,75	4,40	1071	4,40	0
0,49	1,77	2,19	2,24	8,11	10,02	95	A+++	8,52	6,60	271	A+	4,19	5,80	1937	4,66	1,14	A+++	5,77	4,40	1067	4,40	0
0,50	1,88	2,20	2,28	8,61	10,07	95	A+++	8,50	6,60	272	A+	4,19	5,80	1934	4,66	1,14	A+++	5,77	4,40	1066	4,40	0
0,54	1,84	2,21	2,45	8,43	10,11	95	A++	8,03	6,80	297	A+	4,24	5,80	1915	4,68	1,12	A+++	5,80	4,40	1061	4,40	0
0,53	1,84	2,20	2,41	8,43	10,06	95	A++	8,01	6,80	297	A+	4,27	5,80	1901	4,68	1,12	A+++	5,81	4,40	1060	4,40	0
0,59	1,83	2,13	2,71	8,38	9,73	95	A++	7,94	6,80	300	A+	4,28	5,80	1896	4,72	1,08	A+++	5,87	4,40	1050	4,40	0
0,45	1,79	1,98	2,06	8,20	9,05	95	A++	7,91	6,80	301	A+	4,38	5,80	1854	4,74	1,06	A+++	5,90	4,40	1044	4,40	0
0,49	1,87	2,26	2,24	8,56	10,36	95	A++	8,06	6,80	296	A+	4,20	5,80	1931	4,67	1,13	A+++	5,79	4,40	1064	4,40	0
0,50	1,87	2,27	2,28	8,56	10,39	95	A++	8,05	6,80	296	A+	4,21	5,80	1926	4,67	1,13	A+++	5,79	4,40	1063	4,40	0
0,54	1,84	2,26	2,45	8,43	10,34	95	A++	8,02	6,80	297	A+	4,28	5,80	1895	4,69	1,11	A+++	5,82	4,40	1058	4,40	0
0,53	1,82	2,25	2,41	8,33	10,30	95	A++	8,01	6,80	298	A+	4,32	5,80	1877	4,70	1,10	A+++	5,84	4,40	1055	4,40	0
0,59	1,82	2,20	2,71	8,33	10,06	95	A++	7,93	6,80	301	A+	4,34	5,80	1871	4,73	1,07	A+++	5,89	4,40	1045	4,40	0
0,45	1,78	2,04	2,06	8,15	9,35	95	A++	7,90	6,80	302	A+	4,44	5,80	1829	4,75	1,05	A+++	5,93	4,40	1039	4,40	0
0,52	1,86	2,23	2,37	8,52	10,19	95	A++	8,03	6,80	297	A+	4,22	5,80	1921	4,68	1,12	A+++	5,79	4,40	1064	4,40	0
0,59	1,82	2,27	2,71	8,33	10,40	95	A++	8,01	6,80	298	A+	4,32	5,80	1878	4,70	1,10	A+++	5,84	4,40	1054	4,40	0
0,58	1,81	2,27	2,67	8,29	10,40	95	A++	7,99	6,80	298	A+	4,34	5,80	1869	4,70	1,10	A+++	5,85	4,40	1053	4,40	0
0,59	1,80	2,25	2,71	8,24	10,30	95	A++	7,91	6,80	301	A+	4,38	5,80	1852	4,74	1,06	A+++	5,91	4,40	1041	4,40	0
0,64	1,78	2,30	2,93	8,15	10,53	95	A++	7,98	6,80	299	A+	4,45	5,80	1822	4,71	1,09	A+++	5,92	4,40	1040	4,40	0
0,58	1,78	2,34	2,67	8,15	10,69	95	A++	7,96	6,80	299	A++	4,60	5,80	1765	4,72	1,08	A+++	5,96	4,40	1033	4,40	0
0,49	1,87	2,34	2,24	8,56	10,69	95	A++	8,04	6,80	296	A+	4,21	5,80	1926	4,67	1,13	A+++	5,79	4,40	1064	4,40	0
0,50	1,86	2,35	2,28	8,52	10,76	95	A++	8,02	6,80	297	A+	4,22	5,80	1921	4,68	1,12	A+++	5,79	4,40	1064	4,40	0
0,54	1,81	2,36	2,45	8,29	10,80	95	A++	8,00	6,80	298	A+	4,32	5,80	1880	4,70	1,10	A+++	5,85	4,40	1053	4,40	0
0,53	1,80	2,35	2,41	8,24	10,74	95	A++	7,98	6,80	299	A+	4,33	5,80	1872	4,71	1,09	A+++	5,85	4,40	1052	4,40	0
0,59	1,79	2,26	2,71	8,20	10,36	95	A++	7,90	6,80	302	A+	4,36	5,80	1859	4,74	1,06	A+++	5,92	4,40	1041	4,40	0
0,52	1,86	2,29	2,37	8,52	10,48	95	A++	8,01	6,80	298	A+	4,23	5,80	1917	4,69	1,11	A+++	5,79	4,40	1063	4,40	0
0,59	1,80	2,35	2,71	8,24	10,74	95	A++	7,98	6,80	299	A+	4,34	5,80	1871	4,70	1,10	A+++	5,85	4,40	1052	4,40	0
0,58	1,80	2,35	2,67	8,24	10,74	95	A++	7,96	6,80	299	A+	4,35	5,80	1864	4,71	1,09	A+++	5,94	4,40	1037	4,40	0
0,59	1,79	2,33	2,71	8,20	10,66	95	A++	7,88	6,80	302	A+	4,38	5,80	1854	4,75	1,05	A+++	5,92	4,40	1041	4,40	0
0,64	1,78	2,37	2,93	8,15	10,86	95	A++	7,95	6,80	300	A++	4,62	5,80	1757	4,72	1,08	A+++	5,95	4,40	1034	4,40	0
0,55	1,85	2,29	2,50	8,47	10,48	95	A++	7,99	6,80	298	A+	4,24	5,80	1912	4,70	1,10	A+++	5,79	4,40	1063	4,40	0
0,62	1,79	2,38	2,84	8,20	10,91	95	A++	7,96	6,80	299	A+	4,37	5,80	1858	4,71	1,09	A+++	5,95	4,40	1036	4,40	0
0,58	1,78	2,41	2,67	8,15	11,03	95	A++	7,94	6,80	300	A+	4,39	5,80	1848	4,72	1,08	A+++	5,95	4,40	1035	4,40	0
0,64	1,76	2,41	2,93	8,06	11,03	95	A++	7,93	6,80	300	A++	4,63	5,80	1751	4,73	1,07	A+++	5,98	4,40	1031	4,40	0
0,49	1,86	2,40	2,24	8,52	10,99	95	A++	8,03	6,80	297	A+	4,22	5,80	1921	4,68	1,12	A+++	5,79	4,40	1064	4,40	0
0,50	1,86	2,41	2,28	8,52	11,03	95	A++	8,01	6,80	297	A+	4,23	5,80	1917	4,69	1,11	A+++	5,79	4,40	1063	4,40	0
0,54	1,79	2,42	2,45	8,20	11,07	95	A++	7,98	6,80	298	A+	4,38	5,80	1853	4,70	1,10	A+++	5,88	4,40	1047	4,40	0
0,53	1,80	2,42	2,41	8,24	11,07	95	A++	7,97	6,80	299	A+	4,40	5,80	1846	4,71	1,09	A+++	5,94	4,40	1036	4,40	0
0,59	1,78	2,34	2,71	8,15	10,69	95	A++	7,88	6,80	302	A+	4,42	5,80	1836	4,75	1,05	A+++	5,92	4,40	1040	4,40	0
0,52	1,85	2,36	2,37	8,47	10,82	95	A++	7,99	6,80	298	A+	4,24	5,80	1912	4,70	1,10	A+++	5,79	4,40	1063	4,40	0
0,56	1,78	2,42	2,58	8,15	11,07	95	A++	7,97	6,80	299	A+	4,39	5,80	1850	4,71	1,09	A+++	5,96	4,40	1034	4,40	0
0,56	1,78	2,42	2,58	8,15	11,07	95	A++	7,95	6,80	300	A+	4,40	5,80	1842	4,72	1,08	A+++	5,96	4,40	1033	4,40	0
0,61	1,76	2,45	2,80	8,06	11,20	95	A++	7,95	6,80	300	A++	4,65	5,80	1745	4,73	1,07	A+++	5,98	4,40	1030	4,40	0
0,54	1,84	2,36	2,45	8,43	10,82	95	A++	7,97	6,80	299	A+	4,26	5,80	1905	4,71	1,09	A+++	5,80	4,40	1062	4,40	0
0,59	1,78	2,46	2,71	8,15	11,24	95	A++	7,95	6,80	300	A+	4,39	5,80	1846	4,72	1,08	A+++	5,95	4,40	1034	4,40	0
0,54	1,84	2,38	2,45	8,43	10,91	95	A++	7,96	6,80	299	A+	4,27	5,80	1900	4,71	1,09	A+++	5,88	4,40	1047	4,40	0
0,60	1,79	2,37	2,75	8,20	10,86	95	A++	7,93	6,80	300	A+	4,42	5,80	1835	4,73	1,07	A+++	5,94	4,40	1037	4,40	0

# Combinatietabellen

Binneneunit	Koelcapaciteit [kW]				Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingscapaciteit [kW]				Totale verwarmingscapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Min.	Nom.	Max.
1,5	1,80	---	---	---	1,73	1,80	2,96	0,42	0,34	0,58	1,88	---	---	---	1,25	1,88	4,10	0,29	0,51	1,23
2,0	2,00	---	---	---	1,78	2,00	3,08	0,45	0,38	0,62	2,46	---	---	---	1,28	2,46	4,26	0,30	0,66	1,29
2,5	2,50	---	---	---	1,85	2,50	3,65	0,48	0,48	0,81	3,08	---	---	---	1,33	3,08	4,73	0,32	0,86	1,38
3,5	3,50	---	---	---	1,95	3,50	4,90	0,49	0,76	1,33	4,31	---	---	---	1,45	4,31	5,31	0,33	1,39	1,68
4,2	4,20	---	---	---	1,98	4,20	5,33	0,49	1,01	1,47	---	5,18	---	---	1,49	5,18	6,16	0,34	1,63	1,90
5,0	5,00	---	---	---	2,05	5,00	6,03	0,46	1,30	1,74	---	6,15	---	---	1,86	6,15	7,40	0,43	1,74	2,77
6,0	6,00	---	---	---	2,15	6,00	6,80	0,46	1,77	2,28	---	7,38	---	---	2,15	7,38	9,00	0,53	2,15	3,11
7,1	7,10	---	---	---	2,26	7,10	7,45	0,49	2,53	2,83	---	8,74	---	---	2,45	8,74	9,36	0,57	2,71	3,45
1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,98	3,00	4,79	0,45	0,56	1,02	1,85	1,85	---	---	1,45	3,70	7,43	0,41	0,86	1,84
1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	2,01	3,50	4,96	0,49	0,69	1,11	1,84	2,46	---	---	1,51	4,30	7,81	0,41	1,01	2,00
1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	2,03	4,00	5,28	0,44	0,83	1,25	1,84	3,06	---	---	1,65	4,90	8,00	0,45	1,17	2,07
1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	2,05	5,00	6,17	0,42	1,16	1,59	1,83	4,27	---	---	1,94	6,10	8,55	0,52	1,64	2,36
1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	2,12	5,70	6,52	0,46	1,43	1,79	1,84	5,16	---	---	2,14	7,00	8,90	0,55	1,94	2,58
1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	2,20	6,50	7,12	0,47	1,70	2,01	1,85	6,15	---	---	2,38	8,00	10,43	0,50	2,11	2,92
1,5+6,0	1,48	5,92	---	---	2,32	7,40	7,77	0,51	2,16	2,38	1,80	7,20	---	---	2,66	9,00	10,63	0,52	2,30	2,68
1,5+7,1	1,40	6,60	---	---	2,47	8,00	8,43	0,54	2,45	2,81	1,67	7,93	---	---	2,96	9,60	10,65	0,55	2,47	2,42
2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,95	4,00	5,41	0,46	0,84	1,34	2,45	2,45	---	---	1,65	4,90	8,00	0,32	1,16	2,32
2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	2,00	4,50	5,85	0,46	0,99	1,50	2,44	3,06	---	---	1,80	5,50	8,17	0,35	1,34	2,33
2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	2,10	5,50	6,51	0,46	1,35	1,79	2,44	4,26	---	---	2,09	6,70	8,72	0,40	1,70	2,44
2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	2,17	6,20	6,91	0,46	1,64	2,00	2,45	5,15	---	---	2,28	7,60	9,08	0,44	1,98	2,67
2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	2,25	7,00	7,45	0,47	1,95	2,21	2,43	6,07	---	---	2,52	8,50	10,61	0,52	2,28	3,01
2,0+6,0	1,85	5,55	---	---	2,39	7,40	8,08	0,51	2,16	2,57	2,33	6,98	---	---	2,79	9,30	10,80	0,54	2,42	2,75
2,0+7,1	1,76	6,24	---	---	2,53	8,00	8,65	0,54	2,45	3,00	2,11	7,49	---	---	3,10	9,60	10,90	0,57	2,47	2,66
2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	2,05	5,00	6,28	0,42	1,17	1,69	3,05	3,05	---	---	1,94	6,10	8,54	0,39	1,68	2,37
2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	2,15	6,00	6,75	0,46	1,55	1,93	3,04	4,26	---	---	2,23	7,30	9,10	0,52	2,02	2,67
2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	2,22	6,70	7,23	0,46	1,89	2,20	3,06	5,14	---	---	2,44	8,20	9,37	0,54	2,28	2,83
2,5+5,0	2,47	4,93	---	---	2,32	7,40	7,80	0,50	2,16	2,39	3,00	6,00	---	---	2,66	9,00	10,70	0,54	2,51	3,10
2,5+6,0	2,35	5,65	---	---	2,46	8,00	8,35	0,54	2,45	2,75	2,82	6,78	---	---	2,94	9,60	10,90	0,55	2,63	2,78
2,5+7,1	2,08	5,92	---	---	2,60	8,00	8,65	0,54	2,45	3,10	2,50	7,10	---	---	3,23	9,60	10,90	0,59	2,50	2,70
3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	2,25	7,00	7,45	0,46	2,04	2,31	4,25	4,25	---	---	2,52	8,50	9,55	0,55	2,47	2,87
3,5+4,2	3,50	4,20	---	---	2,35	7,70	7,81	0,50	2,47	2,57	4,09	4,91	---	---	2,71	9,00	10,16	0,57	2,69	3,19
3,5+5,0	3,29	4,71	---	---	2,46	8,00	7,98	0,53	2,45	2,63	3,91	5,59	---	---	2,94	9,50	10,92	0,58	2,66	3,14
3,5+6,0	2,95	5,05	---	---	2,58	8,00	8,61	0,54	2,49	3,04	3,54	6,06	---	---	3,21	9,60	11,03	0,57	2,48	2,77
3,5+7,1	2,64	5,36	---	---	2,74	8,00	8,64	0,58	2,46	2,86	3,17	6,43	---	---	3,52	9,60	11,05	0,63	2,42	2,61
4,2+4,2	4,00	4,00	---	---	2,44	8,00	7,82	0,53	2,66	2,74	4,75	4,75	---	---	2,91	9,50	9,98	0,59	2,55	2,95
4,2+5,0	3,65	4,35	---	---	2,54	8,00	8,17	0,53	2,45	2,82	4,38	5,22	---	---	3,13	9,60	10,93	0,60	2,59	3,20
4,2+6,0	3,29	4,71	---	---	2,68	8,00	8,63	0,58	2,49	3,15	3,95	5,65	---	---	3,41	9,60	11,05	0,61	2,39	2,80
4,2+7,1	2,97	5,03	---	---	2,83	8,00	8,81	0,62	2,46	3,38	3,57	6,03	---	---	3,70	9,60	11,07	0,66	2,38	2,60
5,0+5,0	4,00	4,00	---	---	2,65	8,00	8,33	0,57	2,39	2,78	4,80	4,80	---	---	3,35	9,60	11,10	0,63	2,46	3,12
5,0+6,0	3,64	4,36	---	---	2,79	8,00	8,81	0,62	2,35	3,15	4,36	5,24	---	---	3,62	9,60	11,12	0,62	2,35	2,73
5,0+7,1	3,31	4,69	---	---	2,94	8,00	9,08	0,62	2,35	3,32	3,97	5,63	---	---	3,93	9,60	11,14	0,66	2,33	2,57
6,0+6,0	4,00	4,00	---	---	2,93	8,00	9,42	0,62	2,35	3,49	4,80	4,80	---	---	3,90	9,60	11,14	0,63	2,27	2,55
6,0+7,1	3,66	4,34	---	---	3,22	8,00	9,44	0,58	2,34	3,57	4,40	5,20	---	---	4,20	9,60	11,16	0,67	2,26	2,54
7,1+7,1	4,00	4,00	---	---	3,38	8,00	9,47	0,61	2,30	3,57	4,80	4,80	---	---	4,51	9,60	11,20	0,73	2,20	2,48
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	2,00	4,50	6,40	0,44	0,90	1,41	1,83	1,83	1,83	---	1,80	5,50	9,95	0,40	1,14	2,27
1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	2,05	5,00	6,56	0,48	1,04	1,50	1,83	1,83	2,44	---	1,94	6,10	10,13	0,41	1,32	2,35
1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	---	2,10	5,50	6,72	0,48	1,21	1,59	1,83	1,83	3,05	---	2,09	6,70	10,21	0,43	1,49	2,38
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	2,20	6,50	7,13	0,48	1,55	1,82	1,85	1,85	4,31	---	2,38	8,00	10,32	0,47	1,88	2,50
1,5+1,5+4,2	1,50	1,50	4,20	---	2,28	7,20	7,60	0,48	1,86	2,03	1,81	1,81	5,08	---	2,58	8,70	10,32	0,49	2,15	2,50
1,5+1,5+5,0	1,39	1,39	4,63	---	2,39	7,40	8,10	0,52	1,87	2,21	1,74	1,74	5,81	---	2,79	9,30	10,49	0,50	2,21	2,58
1,5+1,5+6,0	1,33	1,33	5,33	---	2,52	8,00	8,55	0,55	2,15	2,45	1,58	1,58	6,33	---	3,07	9,50	11,14	0,51	2,20	2,50
1,5+1,5+7,1	1,19	1,19	5,62	---	2,67	8,00	9,07	0,59	2,15	2,76	1,43	1,43	6,75	---	3,38	9,60	11,17	0,54	2,21	2,49
1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	2,10	5,50	6,54	0,48	1,21	1,55	1,83	2,44	2,44	---	2,09	6,70	10,29	0,43	1,49	2,42
1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	2,15	6,00	6,89	0,48	1,39	1,70	1,83	2,43	3,04	---	2,23	7,30	10,39	0,45	1,68	2,45
1,5+2,0+3,5	1,50	2,00	3,50	---	2,25	7,00	7,47	0,48	1,76	1,98	1,82	2,43	4,25	---	2,52	8,50	10,48	0,49	2,06	2,59
1,5+2,0+4,2	1,50	2,00	4,20	---	2,35	7,70	7,92	0,51	2,09	2,20	1,75	2,34	4,91	---	2,71	9,00	10,49	0,51	2,22	2,58
1,5+2,0+5,0	1,41	1,88	4,71	---	2,46	8,00	8,31	0,54	2,18	2,33	1,69	2,26	5,65	---	2,94	9,60	10,91	0,52	2,34	2,65
1,5+2,0+6,0	1,26	1,68	5,05	---	2,58	8,00	8,86	0,55	2,15	2,63	1,52	2,02	6,06	---	3,21	9,60	11,14	0,53	2,22	2,50
1,5+2,0+7,1	1,13	1,51	5,36	---	2,74	8,00	9,26	0,59	2,15	2,89	1,36	1,81	6,43	---	3,52	9,60	11,17	0,56	2,21	2,49
1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	2,20	6,50	7,11	0,48	1,56	1,82	1,85	3,08	3,08	---	2,38	8,00	10,50	0,47	1,95	2,45
1,5+2,5+3,5	1,48	2,47	3,45	---	2,32	7,40	7,82	0,51	1,95	2,14	1,80	3,00	4,20	---	2,66	9,00	10,61	0,51	2,22	2,58
1,5+2,5+4,2	1,46	2,44	4,10	---	2,42	8,00	8,25	0,51	2,25	2,37	1,76	2,93	4,92	---	2,86	9,60	10,61	0,53	2,42	2,58
1,5+2,5+5,0	1,33	2,22	4,44	---	2,52	8,00	8,64	0,54	2,18	2,51	1,60	2,67	5,33	---	3,07	9,60	11,03	0,54	2,34	2,65
1,5+2,5+6,0	1,20	2,00	4,80	---	2,65	8,00	9,07	0,55	2,15	2,76	1,44	2,40	5,76	---	3,35	9,60	11,14	0,55	2,22	2,50
1,5+2,5+7,1	1,08	1,80	5,12	---	2,80	8,00	9,37	0,59	2,15	2,95	1,30	2,16	6,14	---	3,65	9,60	11,17	0,58	2,21	2,49
1,5																				



Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogens-factor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
1,33	2,34	5,63	1,91	1,60	2,70	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,38	3,01	5,90	2,04	1,80	2,90	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,46	3,95	6,32	2,18	2,20	3,80	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,51	6,37	7,68	2,24	3,50	6,10	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,55	7,45	8,70	2,26	4,70	6,72	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,95	7,99	12,68	2,09	6,00	7,97	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2,44	9,83	14,23	2,09	8,10	10,43	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2,62	12,43	15,79	2,22	11,60	13,00	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,89	3,94	8,42	2,05	2,60	4,65	95	A++	6,96	3,00	151	A	3,88	3,27	1180	3,05	0,22	A+++	5,49	3,90	994	3,90	0
1,89	4,63	9,15	2,24	3,20	5,10	95	A++	7,09	3,50	173	A	3,88	3,27	1178	3,06	0,21	A+++	5,49	3,90	994	3,90	0
2,06	5,36	9,47	2,02	3,90	5,72	95	A++	7,18	4,00	195	A	3,89	3,27	1176	3,06	0,21	A+++	5,49	3,90	993	3,90	0
2,37	7,51	10,80	1,94	5,40	7,29	95	A++	7,33	5,00	239	A	3,92	3,57	1275	3,24	0,33	A+++	5,49	3,90	994	3,90	0
2,54	8,88	11,81	2,11	6,60	8,30	95	A++	7,34	5,70	272	A	3,92	3,57	1273	3,25	0,32	A+++	5,49	4,00	1019	4,00	0
2,28	9,66	13,36	2,15	7,80	9,20	95	A++	7,41	6,50	307	A+	4,01	4,27	1489	3,64	0,63	A+++	5,51	4,00	1016	4,00	0
2,37	10,53	12,27	2,32	9,90	10,90	95	A++	7,36	7,40	352	A+	4,03	4,27	1483	3,66	0,61	A+++	5,51	4,10	1042	4,10	0
2,50	11,31	11,56	2,48	11,30	13,00	95	A++	7,35	8,60	410	A+	4,04	4,27	1477	3,68	0,59	A+++	5,50	4,10	1042	4,10	0
1,46	5,31	10,62	2,11	3,90	6,12	95	A++	7,18	4,00	195	A	3,87	3,27	1183	3,06	0,21	A+++	5,49	3,90	994	3,90	0
1,59	6,14	10,66	2,11	4,60	7,00	95	A++	7,23	4,50	218	A	3,87	3,27	1181	3,06	0,21	A+++	5,50	3,90	993	3,90	0
1,85	7,79	11,17	2,11	6,20	8,30	95	A++	7,38	5,50	261	A	3,93	3,57	1271	3,25	0,32	A+++	5,49	4,00	1019	4,00	0
2,02	9,07	12,22	2,11	7,60	9,20	95	A++	7,39	6,20	294	A	3,93	3,57	1269	3,25	0,32	A+++	5,50	4,00	1019	4,00	0
2,37	10,44	13,78	2,15	9,00	10,11	95	A++	7,43	7,00	330	A+	4,04	4,27	1479	3,65	0,62	A+++	5,50	4,00	1017	4,00	0
2,45	11,08	12,59	2,32	9,90	11,80	95	A++	7,38	7,40	351	A+	4,05	4,27	1474	3,67	0,60	A+++	5,50	4,10	1043	4,10	0
2,62	11,31	12,17	2,48	11,30	13,80	95	A++	7,40	8,00	379	A+	4,07	4,27	1468	3,68	0,59	A+++	5,50	4,20	1068	4,20	0
1,76	7,69	10,85	1,94	5,40	7,80	95	A++	7,34	5,00	239	A	3,88	3,27	1179	3,07	0,20	A+++	5,50	3,90	993	3,90	0
2,37	9,25	12,22	2,11	7,10	8,82	95	A++	7,39	6,00	285	A	3,94	3,57	1268	3,25	0,32	A+++	5,51	4,00	1017	4,00	0
2,45	10,44	12,95	2,11	8,70	10,05	95	A++	7,45	6,70	315	A	3,95	3,57	1266	3,25	0,32	A+++	5,51	4,00	1016	4,00	0
2,45	11,49	14,19	2,27	9,90	11,00	95	A++	7,36	7,40	352	A+	4,07	4,27	1468	3,65	0,62	A+++	5,52	4,00	1015	4,00	0
2,54	12,04	12,72	2,48	11,30	12,60	95	A++	7,40	8,00	379	A+	4,08	4,27	1463	3,67	0,60	A+++	5,51	4,10	1040	4,10	0
2,71	11,45	12,36	2,48	11,30	14,19	95	A++	7,39	8,50	403	A+	4,10	4,27	1457	3,69	0,58	A+++	5,51	4,20	1066	4,20	0
2,54	11,31	13,14	2,11	9,40	10,57	95	A++	7,43	7,00	330	A+	4,04	4,27	1478	3,64	0,63	A+++	5,51	4,00	1015	4,00	0
2,62	12,32	15,25	2,27	11,40	11,76	95	A++	7,40	7,70	365	A+	4,05	4,27	1475	3,64	0,63	A+++	5,51	4,00	1015	4,00	0
2,67	12,18	14,37	2,44	11,30	12,02	95	A++	7,37	8,00	380	A+	4,04	4,97	1720	4,04	0,93	A+++	5,57	4,00	1005	4,00	0
2,62	11,36	12,68	2,48	11,50	13,91	95	A++	7,38	8,00	380	A+	4,06	4,97	1714	4,06	0,91	A+++	5,57	4,10	1031	4,10	0
2,88	11,08	11,95	2,65	11,30	13,09	95	A++	7,27	9,00	434	A+	4,07	4,97	1707	4,08	0,89	A+++	5,57	4,20	1056	4,20	0
2,71	11,68	11,82	2,44	12,20	12,52	95	A++	7,38	8,40	399	A+	4,06	4,27	1472	3,65	0,62	A+++	5,52	4,00	1015	4,00	0
2,75	11,86	14,65	2,44	11,20	12,91	95	A++	7,32	8,00	383	A+	4,11	4,97	1693	4,05	0,92	A+++	5,57	4,10	1030	4,10	0
2,80	10,94	12,81	2,65	11,50	14,44	95	A++	7,29	8,50	408	A+	4,12	4,97	1686	4,06	0,91	A+++	5,57	4,10	1031	4,10	0
3,01	10,90	11,90	2,82	11,30	15,45	95	A++	7,27	9,00	434	A+	4,14	4,97	1680	4,08	0,89	A+++	5,57	4,20	1056	4,20	0
2,88	11,26	14,28	2,61	11,00	12,70	95	A++	7,40	8,50	402	A+	4,00	6,23	2177	4,75	1,48	A+++	5,64	4,10	1018	4,10	0
2,84	10,76	12,49	2,82	10,80	14,42	95	A++	7,44	9,00	423	A+	4,02	6,23	2168	4,76	1,47	A+++	5,64	4,10	1018	4,10	0
3,01	10,67	11,76	2,82	10,80	15,21	95	A++	7,45	9,00	423	A+	4,03	6,23	2160	4,78	1,45	A+++	5,63	4,20	1043	4,20	0
2,88	10,39	11,67	2,82	10,80	15,99	95	A++	7,45	9,00	423	A+	4,03	6,23	2164	4,77	1,46	A+++	5,64	4,20	1043	4,20	0
3,05	10,35	11,62	2,70	10,70	16,34	95	A++	7,45	9,00	423	A+	4,04	6,23	2155	4,79	1,44	A+++	5,63	4,20	1043	4,20	0
3,36	10,07	11,86	2,90	10,60	16,36	95	A++	7,45	9,00	423	A+	4,04	6,23	2156	4,80	1,43	A+++	5,63	4,30	1069	4,30	0
1,85	5,22	10,39	2,02	4,20	6,44	95	A++	7,93	4,50	199	A	3,92	4,57	1631	3,85	0,72	A+++	5,87	3,60	858	3,60	0
1,89	6,05	10,76	2,19	4,80	6,86	95	A++	8,00	5,00	219	A	3,93	4,57	1626	3,85	0,72	A+++	5,86	3,70	883	3,70	0
1,98	6,82	10,89	2,19	5,60	7,29	95	A++	8,23	5,50	234	A	3,94	4,57	1621	3,85	0,72	A+++	5,85	3,70	885	3,70	0
2,15	8,61	11,44	2,19	7,20	8,40	95	A++	8,25	6,50	276	A	3,94	5,27	1871	4,26	1,01	A+++	5,88	3,80	905	3,80	0
2,24	9,84	11,44	2,19	8,50	9,40	95	A++	8,22	7,20	307	A	3,95	5,27	1865	4,26	1,01	A+++	5,86	3,80	907	3,80	0
2,28	10,12	11,81	2,36	8,60	10,20	95	A++	8,14	7,40	318	A+	4,04	6,23	2155	4,80	1,43	A+++	5,85	3,90	934	3,90	0
2,32	10,07	11,95	2,53	9,90	11,30	95	A++	8,09	8,00	346	A+	4,08	6,23	2138	4,82	1,41	A+++	5,80	4,00	964	4,00	0
2,45	10,12	11,91	2,69	9,90	12,70	95	A++	8,04	8,50	370	A+	4,11	6,23	2122	4,84	1,39	A+++	5,76	4,10	996	4,10	0
1,98	6,82	11,08	2,19	5,60	7,11	95	A++	8,21	5,50	235	A	3,93	4,57	1624	3,85	0,72	A+++	5,85	3,60	862	3,60	0
2,06	7,69	11,21	2,19	6,40	7,77	95	A++	8,20	6,00	256	A	3,96	4,57	1615	3,86	0,71	A+++	5,84	3,60	863	3,60	0
2,24	9,43	11,85	2,19	8,10	9,10	95	A++	8,23	7,00	298	A	3,94	5,27	1869	4,26	1,01	A+++	5,86	3,60	859	3,60	0
2,32	10,17	11,81	2,32	9,60	10,10	95	A++	8,16	7,70	331	A	3,96	5,27	1863	4,26	1,01	A+++	5,85	3,70	885	3,70	0
2,37	10,71	12,13	2,48	10,00	10,70	95	A++	8,08	8,00	347	A+	4,05	6,23	2153	4,81	1,42	A+++	5,83	3,80	912	3,80	0
2,41	10,17	11,95	2,53	9,90	12,10	95	A++	8,07	8,00	347	A+	4,08	6,23	2136	4,82	1,41	A+++	5,79	3,90	943	3,90	0
2,58	10,12	11,91	2,69	9,90	13,30	95	A++	7,98	9,00	395	A+	4,11	6,23	2120	4,84	1,39	A+++	5,75	4,00	974	4,00	0
2,15	8,93	11,21	2,19	7,20	8,40	95	A++	8,21	6,50	278	A	3,97	4,57	1610	3,86	0,71	A+++	5,87	3,60	859	3,60	0
2,32	10,17	11,81	2,32	9,00	9,90	95	A++	8,19	7,40	317	A	3,97	5,27	1858	4,26	1,01	A+++	5,89	3,70	879	3,70	0
2,41	11,08	11,81	2,32	10,30	10,90	95	A++	8,07	8,20	356	A	3,98	5,27	1852	4,27	1,00	A+++	5,88	3,70	881	3,70	0
2,45	10,71	12,13	2,48	10,00	11,50	95	A++	8,08	8,00	347	A+	4,07	6,23	2140	4,81							

# Combinatietabellen

Binneneunit	Koelcapaciteit [kW]				Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingscapaciteit [kW]				Totale verwarmingscapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Min.	Nom.	Max.
1,5+4,2+5,0	1,12	3,14	3,74	---	2,75	8,00	8,84	0,58	2,14	2,75	1,35	3,77	4,49	---	3,54	9,60	11,02	0,62	2,34	2,68
1,5+4,2+6,0	1,03	2,87	4,10	---	2,89	8,00	9,47	0,62	2,14	3,01	1,23	3,45	4,92	---	3,81	9,60	11,27	0,60	2,22	2,80
1,5+4,2+7,1	0,94	2,63	4,44	---	3,04	8,00	9,49	0,65	2,14	3,09	1,13	3,15	5,33	---	4,12	9,60	11,30	0,67	2,21	2,78
1,5+5,0+5,0	1,04	3,48	3,48	---	2,86	8,00	9,23	0,62	2,09	2,83	1,25	4,17	4,17	---	3,76	9,60	11,17	0,62	2,25	2,83
1,5+5,0+6,0	0,96	3,20	3,84	---	3,00	8,00	9,66	0,63	2,08	3,03	1,15	3,84	4,61	---	4,04	9,60	11,41	0,63	2,14	2,75
1,5+5,0+7,1	0,88	2,94	4,18	---	3,32	8,00	9,68	0,58	2,08	3,07	1,06	3,53	5,01	---	4,35	9,60	11,44	0,67	2,13	2,73
1,5+6,0+6,0	0,89	3,56	3,56	---	3,13	8,00	9,83	0,66	2,05	3,11	1,07	4,27	4,27	---	4,31	9,60	11,65	0,64	2,07	2,67
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	2,15	6,00	6,76	0,48	1,39	1,69	2,50	2,50	2,50	---	2,23	7,50	10,47	0,45	1,73	2,49
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	2,20	6,50	7,10	0,48	1,58	1,82	2,46	2,46	3,08	---	2,38	8,00	10,55	0,47	1,87	2,53
2,0+2,0+3,5	1,97	1,97	3,45	---	2,32	7,40	7,80	0,51	1,96	2,14	2,40	2,40	4,20	---	2,66	9,00	10,66	0,51	2,21	2,66
2,0+2,0+4,2	1,95	1,95	4,10	---	2,42	8,00	8,23	0,51	2,25	2,37	2,29	2,29	4,81	---	2,86	9,40	10,66	0,53	2,41	2,66
2,0+2,0+5,0	1,78	1,78	4,44	---	2,52	8,00	8,63	0,54	2,18	2,51	2,13	2,13	5,33	---	3,07	9,60	10,90	0,54	2,38	2,73
2,0+2,0+6,0	1,60	1,60	4,80	---	2,65	8,00	9,06	0,55	2,15	2,76	1,92	1,92	5,76	---	3,35	9,60	11,14	0,55	2,26	2,50
2,0+2,0+7,1	1,44	1,44	5,12	---	2,80	8,00	9,45	0,59	2,15	3,02	1,73	1,73	6,14	---	3,65	9,60	11,17	0,58	2,25	2,49
2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	---	2,25	7,00	7,45	0,48	1,79	1,98	2,43	3,04	3,04	---	2,52	8,50	10,57	0,49	2,10	2,62
2,0+2,5+3,5	1,85	2,31	3,24	---	2,39	7,40	8,13	0,51	1,95	2,31	2,33	2,91	4,07	---	2,79	9,30	10,66	0,53	2,39	2,66
2,0+2,5+4,2	1,84	2,30	3,86	---	2,48	8,00	8,45	0,54	2,25	2,49	2,21	2,76	4,63	---	2,99	9,60	10,67	0,55	2,50	2,64
2,0+2,5+5,0	1,68	2,11	4,21	---	2,58	8,00	8,79	0,54	2,18	2,61	2,02	2,53	5,05	---	3,21	9,60	11,09	0,55	2,34	2,76
2,0+2,5+6,0	1,52	1,90	4,57	---	2,72	8,00	9,26	0,59	2,15	2,88	1,83	2,29	5,49	---	3,49	9,60	11,14	0,56	2,22	2,50
2,0+2,5+7,1	1,38	1,72	4,90	---	2,87	8,00	9,55	0,62	2,15	3,08	1,66	2,07	5,88	---	3,79	9,60	11,17	0,60	2,21	2,49
2,0+3,5+3,5	1,78	3,11	3,11	---	2,52	8,00	8,58	0,54	2,24	2,56	2,13	3,73	3,73	---	3,07	9,60	10,76	0,55	2,38	2,61
2,0+3,5+4,2	1,65	2,89	3,46	---	2,61	8,00	8,64	0,58	2,24	2,67	1,98	3,46	4,16	---	3,26	9,60	10,77	0,59	2,38	2,61
2,0+3,5+5,0	1,52	2,67	3,81	---	2,72	8,00	8,83	0,58	2,15	2,72	1,83	3,20	4,57	---	3,49	9,60	11,14	0,59	2,34	2,83
2,0+3,5+6,0	1,39	2,43	4,17	---	2,86	8,00	9,46	0,62	2,14	3,01	1,67	2,92	5,01	---	3,76	9,60	11,15	0,60	2,22	2,50
2,0+3,5+7,1	1,27	2,22	4,51	---	3,01	8,00	9,47	0,62	2,14	2,94	1,52	2,67	5,41	---	4,07	9,60	11,18	0,65	2,21	2,48
2,0+4,2+4,2	1,54	3,23	3,23	---	2,71	8,00	8,65	0,58	2,24	2,80	1,85	3,88	3,88	---	3,46	9,60	10,78	0,61	2,38	2,61
2,0+4,2+5,0	1,43	3,00	3,57	---	2,82	8,00	9,05	0,62	2,14	2,88	1,71	3,60	4,29	---	3,68	9,60	10,91	0,64	2,34	2,57
2,0+4,2+6,0	1,31	2,75	3,93	---	2,95	8,00	9,47	0,62	2,14	3,08	1,57	3,30	4,72	---	3,96	9,60	11,15	0,63	2,22	2,49
2,0+4,2+7,1	1,20	2,53	4,27	---	3,11	8,00	9,49	0,65	2,14	3,16	1,44	3,03	5,12	---	4,26	9,60	11,19	0,69	2,21	2,48
2,0+5,0+5,0	1,33	3,33	3,33	---	2,93	8,00	9,23	0,62	2,09	2,90	1,60	4,00	4,00	---	3,90	9,60	11,04	0,64	2,25	2,53
2,0+5,0+6,0	1,23	3,08	3,69	---	3,06	8,00	9,66	0,65	2,08	3,06	1,48	3,69	4,43	---	4,17	9,60	11,28	0,65	2,14	2,50
2,0+5,0+7,1	1,13	2,84	4,03	---	3,32	8,00	9,68	0,58	2,08	3,07	1,36	3,40	4,83	---	4,48	9,60	11,32	0,70	2,13	2,49
2,0+6,0+6,0	1,14	3,43	3,43	---	3,32	8,00	10,16	0,58	2,05	3,22	1,37	4,11	4,11	---	4,45	9,60	11,52	0,66	2,07	2,43
2,5+2,5+2,5	2,47	2,47	2,47	---	2,32	7,40	7,79	0,51	1,96	2,14	3,20	3,20	3,20	---	2,66	9,60	10,70	0,51	2,49	2,65
2,5+2,5+3,5	2,35	2,35	3,29	---	2,46	8,00	8,35	0,54	2,25	2,43	2,82	2,82	3,95	---	2,94	9,60	10,90	0,55	2,46	2,73
2,5+2,5+4,2	2,17	2,17	3,65	---	2,54	8,00	8,61	0,54	2,24	2,63	2,61	2,61	4,38	---	3,13	9,60	11,02	0,57	2,44	2,81
2,5+2,5+5,0	2,00	2,00	4,00	---	2,65	8,00	8,80	0,58	2,15	2,68	2,40	2,40	4,80	---	3,35	9,60	11,10	0,57	2,35	2,79
2,5+2,5+6,0	1,82	1,82	4,36	---	2,79	8,00	9,33	0,59	2,15	2,94	2,18	2,18	5,24	---	3,62	9,60	11,14	0,58	2,26	2,50
2,5+2,5+7,1	1,65	1,65	4,69	---	2,94	8,00	9,54	0,62	2,14	3,11	1,98	1,98	5,63	---	3,93	9,60	11,17	0,62	2,26	2,49
2,5+3,5+3,5	2,11	2,95	2,95	---	2,58	8,00	8,64	0,54	2,24	2,57	2,53	3,54	3,54	---	3,21	9,60	11,03	0,57	2,41	2,73
2,5+3,5+4,2	1,96	2,75	3,29	---	2,68	8,00	8,65	0,58	2,23	2,73	2,35	3,29	3,95	---	3,41	9,60	11,04	0,61	2,39	2,72
2,5+3,5+5,0	1,82	2,55	3,64	---	2,79	8,00	8,85	0,62	2,14	2,78	2,18	3,05	4,36	---	3,62	9,60	11,10	0,62	2,30	2,75
2,5+3,5+6,0	1,67	2,33	4,00	---	2,93	8,00	9,47	0,62	2,14	3,05	2,00	2,80	4,80	---	3,90	9,60	11,15	0,63	2,25	2,50
2,5+3,5+7,1	1,53	2,14	4,34	---	3,08	8,00	9,49	0,65	2,14	2,94	1,83	2,56	5,20	---	4,20	9,60	11,18	0,67	2,21	2,48
2,5+4,2+4,2	1,83	3,08	3,08	---	2,78	8,00	8,67	0,62	2,23	2,80	2,20	3,70	3,70	---	3,60	9,60	11,04	0,64	2,37	2,72
2,5+4,2+5,0	1,71	2,87	3,42	---	2,89	8,00	9,06	0,62	2,14	2,92	2,05	3,45	4,10	---	3,81	9,60	11,10	0,66	2,28	2,57
2,5+4,2+6,0	1,57	2,65	3,78	---	3,02	8,00	9,48	0,62	2,14	3,12	1,89	3,17	4,54	---	4,09	9,60	11,15	0,65	2,24	2,49
2,5+4,2+7,1	1,45	2,43	4,12	---	3,29	8,00	9,50	0,58	2,13	3,16	1,74	2,92	4,94	---	4,40	9,60	11,19	0,71	2,20	2,48
2,5+5,0+5,0	1,60	3,20	3,20	---	3,00	8,00	9,24	0,65	2,09	2,90	1,92	3,84	3,84	---	4,04	9,60	11,04	0,67	2,26	2,53
2,5+5,0+6,0	1,48	2,96	3,56	---	3,13	8,00	9,68	0,65	2,08	3,07	1,78	3,56	4,27	---	4,31	9,60	11,28	0,68	2,18	2,50
2,5+6,0+6,0	1,38	3,31	3,31	---	3,32	8,00	10,18	0,58	2,05	3,22	1,66	3,97	3,97	---	4,59	9,60	11,52	0,68	2,11	2,43
3,5+3,5+3,5	2,67	2,67	2,67	---	2,72	8,00	8,79	0,58	2,20	2,70	3,20	3,20	3,20	---	3,49	9,60	11,09	0,61	2,42	2,80
3,5+3,5+4,2	2,50	2,50	3,00	---	2,82	8,00	8,80	0,62	2,20	2,91	3,00	3,00	3,60	---	3,68	9,60	11,09	0,66	2,40	2,61
3,5+3,5+5,0	2,33	2,33	3,33	---	2,93	8,00	8,99	0,62	2,14	2,89	2,80	2,80	4,00	---	3,90	9,60	11,10	0,66	2,37	2,57
3,5+3,5+6,0	2,15	2,15	3,69	---	3,06	8,00	9,52	0,65	2,13	2,94	2,58	2,58	4,43	---	4,17	9,60	11,15	0,67	2,22	2,49
3,5+3,5+7,1	1,99	1,99	4,03	---	3,30	8,00	9,54	0,58	2,10	3,13	2,38	2,38	4,83	---	4,48	9,60	11,19	0,71	2,21	2,48
3,5+4,2+4,2	2,35	2,82	2,82	---	2,91	8,00	9,01	0,62	2,20	2,94	2,82	3,39	3,39	---	3,88	9,60	10,80	0,68	2,38	2,60
3,5+4,2+5,0	2,20	2,65	3,15	---	3,02	8,00	9,21	0,65	2,13	2,96	2,65	3,17	3,78	---	4,09	9,60	10,92	0,71	2,35	2,57
3,5+4,2+6,0	2,04	2,45	3,50	---	3,30	8,00	9,53	0,58	2,10	3,13	2,45	2,94	4,20	---	4,37	9,60	11,16	0,70	2,21	2,49
3,5+5,0+5,0	2,07	2,96	2,96	---	3,13	8,00	9,18	0,65	2,08	2,91	2,49	3,56	3,56	---	4,31	9,60	11,06	0,71	2,25	2,53
3,5+5,0+6,0	1,93	2,76	3,31	---	3,33	8,00	9,72	0,58	2,05	3,07	2,32	3,31	3,97	---	4,59	9,60	11,29	0,72	2,14	2,50
4,2+4,2+4,2	2,67	2,67	2,67	---	3,01	8,00	9,21	0,65	2,19	3,00	3,20	3,20	3,20	---</						

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogens-factor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
2,84	10,71	12,27	2,65	9,90	12,59	95	A++	8,11	9,00	389	A+	4,07	6,23	2142	4,82	1,41	A+++	5,78	3,90	944	3,90	0
2,75	10,17	11,91	2,82	9,80	13,77	95	A++	8,12	9,00	388	A+	4,10	6,23	2126	4,84	1,39	A+++	5,74	4,00	975	4,00	0
3,05	10,12	11,86	2,99	9,80	14,13	95	A++	8,12	9,00	388	A+	4,13	6,23	2111	4,85	1,38	A+++	5,70	4,10	1007	4,10	0
2,84	10,30	12,08	2,82	9,60	12,95	95	A++	8,12	9,00	388	A+	4,08	6,23	2135	4,82	1,41	A+++	5,78	3,90	944	3,90	0
2,88	9,80	11,95	2,86	9,60	13,86	95	A++	8,12	9,00	388	A+	4,11	6,23	2119	4,84	1,39	A+++	5,74	4,00	975	4,00	0
3,05	9,75	11,91	2,70	9,60	14,03	95	A++	8,13	9,00	388	A+	4,14	6,23	2104	4,86	1,37	A+++	5,70	4,10	1006	4,10	0
2,93	9,48	11,60	3,03	9,40	14,30	95	A++	8,12	9,00	388	A+	4,12	6,23	2113	4,84	1,39	A+++	5,75	4,00	974	4,00	0
2,06	7,92	11,40	2,19	6,40	7,73	95	A++	8,20	6,00	256	A	3,89	4,57	1644	3,87	0,70	A+++	5,66	3,60	890	3,60	0
2,15	8,56	11,58	2,19	7,30	8,40	95	A++	8,21	6,50	278	A	3,90	4,57	1638	3,87	0,70	A+++	5,65	3,60	892	3,60	0
2,32	10,12	12,17	2,32	9,00	9,90	95	A++	8,19	7,40	317	A	3,91	5,37	1919	4,33	1,04	A+++	5,69	3,70	911	3,70	0
2,41	11,03	11,99	2,32	10,30	10,90	95	A++	8,07	8,20	356	A	3,93	5,37	1913	4,33	1,04	A+++	5,67	3,70	912	3,70	0
2,45	10,90	12,49	2,48	10,00	11,50	95	A++	8,07	8,00	347	A+	4,01	6,23	2172	4,82	1,41	A+++	5,65	3,80	941	3,80	0
2,50	10,35	11,95	2,53	9,90	12,70	95	A++	8,03	8,50	371	A+	4,04	6,23	2156	4,84	1,39	A+++	5,61	3,90	973	3,90	0
2,67	10,30	11,91	2,69	9,90	13,90	95	A++	7,99	9,00	395	A+	4,07	6,23	2140	4,86	1,37	A+++	5,57	4,00	1005	4,00	0
2,24	9,62	11,99	2,19	8,20	9,10	95	A++	8,23	7,00	298	A	3,93	4,77	1697	3,99	0,78	A+++	5,70	3,60	885	3,60	0
2,41	10,94	12,17	2,32	9,00	10,70	95	A++	8,19	7,40	317	A	3,95	5,37	1902	4,33	1,04	A+++	5,72	3,70	906	3,70	0
2,54	11,45	12,08	2,48	10,30	11,50	95	A++	8,12	8,70	375	A	3,96	5,37	1896	4,34	1,03	A+++	5,71	3,70	908	3,70	0
2,54	10,71	12,63	2,48	10,00	11,96	95	A++	8,07	8,00	347	A+	4,05	6,23	2152	4,82	1,41	A+++	5,68	3,90	961	3,90	0
2,58	10,17	11,95	2,69	9,90	13,30	95	A++	8,00	8,70	381	A+	4,08	6,23	2137	4,84	1,39	A+++	5,64	4,00	993	4,00	0
2,75	10,12	11,91	2,82	9,90	14,20	95	A++	8,00	9,00	394	A+	4,11	6,23	2121	4,86	1,37	A+++	5,60	4,00	1000	4,00	0
2,54	10,90	12,48	2,48	10,30	11,80	95	A++	8,05	8,00	348	A+	4,10	6,23	2124	4,81	1,42	A+++	5,89	3,90	927	3,90	0
2,71	10,90	12,48	2,65	10,30	12,21	95	A++	8,02	8,50	371	A+	4,11	6,23	2118	4,82	1,41	A+++	5,88	3,90	928	3,90	0
2,71	10,71	12,95	2,65	9,90	12,43	95	A++	7,99	8,70	381	A+	4,17	6,23	2088	4,83	1,40	A+++	5,79	4,10	991	4,10	0
2,75	10,17	11,95	2,82	9,80	13,77	95	A++	7,99	9,00	394	A+	4,20	6,23	2073	4,85	1,38	A+++	5,75	4,20	1022	4,20	0
2,97	10,12	11,86	2,82	9,80	13,44	95	A++	8,00	9,00	394	A+	4,23	6,23	2058	4,87	1,36	A+++	5,71	4,20	1030	4,20	0
2,80	10,90	12,48	2,65	10,30	12,82	95	A++	8,00	8,70	381	A+	4,13	6,23	2111	4,82	1,41	A+++	5,88	4,00	952	4,00	0
2,93	10,71	12,26	2,82	9,90	13,19	95	A++	7,98	9,00	395	A+	4,19	6,23	2081	4,83	1,40	A+++	5,79	4,10	990	4,10	0
2,88	10,17	11,91	2,82	9,80	14,11	95	A++	7,99	9,00	395	A+	4,22	6,23	2066	4,85	1,38	A+++	5,75	4,20	1022	4,20	0
3,14	10,12	11,86	2,99	9,80	14,47	95	A++	8,00	9,00	394	A+	4,25	6,23	2052	4,87	1,36	A+++	5,71	4,30	1054	4,30	0
2,93	10,30	12,08	2,82	9,60	13,27	95	A++	8,02	9,00	393	A+	4,20	6,23	2075	4,84	1,39	A+++	5,80	4,10	990	4,10	0
2,97	9,80	11,95	2,99	9,60	14,03	95	A++	8,02	9,00	393	A+	4,23	6,23	2060	4,85	1,38	A+++	5,76	4,20	1021	4,20	0
3,18	9,75	11,91	2,70	9,60	14,03	95	A++	8,03	9,00	392	A+	4,26	6,23	2046	4,87	1,36	A+++	5,71	4,30	1053	4,30	0
3,01	9,48	11,60	2,70	9,40	14,72	95	A++	8,03	9,00	393	A+	4,24	6,23	2054	4,86	1,37	A+++	5,76	4,20	1021	4,20	0
2,32	11,40	12,13	2,32	9,00	9,90	95	A++	8,19	7,40	316	A+	4,04	4,77	1651	4,00	0,77	A+++	5,79	3,70	894	3,70	0
2,54	11,26	12,49	2,48	10,30	11,20	95	A++	8,06	8,00	347	A+	4,06	5,37	1850	4,35	1,02	A+++	5,81	3,70	891	3,70	0
2,62	11,17	13,40	2,48	10,30	12,04	95	A++	8,08	8,00	347	A+	4,07	5,37	1844	4,35	1,02	A+++	5,80	3,80	917	3,80	0
2,62	10,76	12,77	2,65	9,90	12,27	95	A++	8,02	8,50	371	A+	4,15	6,23	2100	4,84	1,39	A+++	5,77	3,90	945	3,90	0
2,67	10,35	11,95	2,69	9,90	13,45	95	A++	8,00	9,00	394	A+	4,18	6,23	2084	4,86	1,37	A+++	5,73	4,00	977	4,00	0
2,84	10,35	11,91	2,82	9,90	14,24	95	A++	8,01	9,00	394	A+	4,21	6,23	2069	4,88	1,35	A+++	5,69	4,10	1009	4,10	0
2,62	11,03	12,49	2,48	10,30	11,76	95	A++	8,07	8,00	347	A+	4,10	6,23	2124	4,83	1,40	A+++	5,87	3,80	905	3,80	0
2,80	10,94	12,45	2,65	10,30	12,52	95	A++	8,03	8,50	371	A+	4,11	6,23	2118	4,83	1,40	A+++	5,86	3,80	907	3,80	0
2,84	10,53	12,59	2,82	9,90	12,74	95	A++	7,99	9,00	395	A+	4,17	6,23	2087	4,84	1,39	A+++	5,78	3,90	945	3,90	0
2,88	10,30	11,95	2,82	9,80	13,94	95	A++	8,00	9,00	394	A+	4,20	6,23	2072	4,86	1,37	A+++	5,73	4,00	976	4,00	0
3,05	10,12	11,86	2,99	9,80	13,45	95	A++	8,00	9,00	394	A+	4,23	6,23	2058	4,88	1,35	A+++	5,69	4,10	1008	4,10	0
2,93	10,85	12,45	2,82	10,30	12,83	95	A++	7,96	9,00	396	A+	4,13	6,23	2111	4,84	1,39	A+++	5,87	3,80	907	3,80	0
3,01	10,44	11,76	2,82	9,90	13,36	95	A++	7,94	9,00	397	A+	4,19	6,23	2081	4,85	1,38	A+++	5,78	4,00	969	4,00	0
2,97	10,26	11,91	2,82	9,80	14,30	95	A++	7,94	9,00	397	A+	4,22	6,23	2066	4,87	1,36	A+++	5,74	4,00	976	4,00	0
3,27	10,07	11,86	2,70	9,80	14,48	95	A++	7,95	9,00	396	A+	4,25	6,23	2052	4,88	1,35	A+++	5,70	4,10	1007	4,10	0
3,05	10,35	12,08	2,99	9,60	13,27	95	A++	8,03	9,00	393	A+	4,20	6,23	2074	4,85	1,38	A+++	5,78	4,00	968	4,00	0
3,10	9,98	11,95	2,99	9,60	14,03	95	A++	8,03	9,00	392	A+	4,23	6,23	2059	4,87	1,36	A+++	5,74	4,10	1000	4,10	0
3,10	9,66	11,60	2,70	9,40	14,73	95	A++	8,04	9,00	392	A+	4,27	6,23	2042	4,87	1,36	A+++	5,75	4,10	998	4,10	0
2,80	11,08	12,81	2,65	10,10	12,36	95	A++	8,00	8,70	381	A+	4,13	6,23	2107	4,85	1,38	A+++	5,85	4,00	956	4,00	0
3,01	10,99	11,95	2,82	10,10	13,31	95	A++	7,93	9,00	397	A+	4,15	6,23	2101	4,86	1,37	A+++	5,84	4,00	958	4,00	0
3,01	10,85	11,76	2,82	9,80	13,23	95	A++	7,91	9,00	398	A+	4,21	6,23	2072	4,87	1,36	A+++	5,76	4,10	997	4,10	0
3,05	10,17	11,91	2,99	9,80	13,46	95	A++	7,92	9,00	398	A+	4,24	6,23	2057	4,89	1,34	A+++	5,71	4,20	1029	4,20	0
3,27	10,12	11,86	2,70	9,70	14,32	95	A++	7,93	9,00	398	A+	4,26	6,23	2043	4,91	1,32	A+++	5,67	4,30	1061	4,30	0
3,10	10,90	12,43	2,82	10,10	13,45	95	A++	7,94	9,00	397	A+	4,16	6,23	2094	4,86	1,37	A+++	5,85	4,00	958	4,00	0
3,23	10,76	12,26	2,99	9,80	13,53	95	A++	7,92	9,00	398	A+	4,22	6,23	2065	4,87	1,36	A+++	5,76	4,20	1021	4,20	0
3,18	10,12	11,91	2,70	9,70	14,32	95	A++	7,92	9,00	398	A+	4,25	6,23	2051	4,89	1,34	A+++	5,72	4,20	1028	4,20	0
3,27	10,30	12,08	2,99	9,60	13,30	95	A++	8,04	9,00	392	A+	4,27	6,23	2039	4,88	1,35	A+++	5,78	4,20	1017	4,20	0
3,31	9,80	11,95	2,70	9,40	14,05	95	A++	8,04	9,00	392	A+	4,30										

# Combinatietabellen

Binneneunit	Koelcapaciteit [kW]				Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingscapaciteit [kW]				Totale verwarmingscapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Min.	Nom.	Max.
1,5+1,5+1,5+6,0	1,14	1,14	1,14	4,57	2,72	8,00	9,19	0,56	1,98	2,55	1,37	1,37	1,37	5,49	3,49	9,60	11,53	0,49	2,06	2,43
1,5+1,5+1,5+7,1	1,03	1,03	1,03	4,90	2,87	8,00	9,53	0,59	1,98	2,74	1,24	1,24	1,24	5,88	3,79	9,60	11,56	0,53	2,05	2,42
1,5+1,5+2,0+2,0	1,50	1,50	2,00	2,00	2,25	7,00	7,46	0,49	1,53	1,81	1,82	1,82	2,43	2,43	2,52	8,50	10,47	0,41	1,99	2,27
1,5+1,5+2,0+2,5	1,48	1,48	1,97	2,47	2,32	7,40	7,82	0,52	1,77	1,94	1,80	1,80	2,40	3,00	2,66	9,00	10,57	0,43	2,14	2,31
1,5+1,5+2,0+3,5	1,41	1,41	1,88	3,29	2,46	8,00	8,34	0,52	2,03	2,17	1,69	1,69	2,26	3,95	2,94	9,60	10,67	0,49	2,22	2,30
1,5+1,5+2,0+4,2	1,30	1,30	1,74	3,65	2,54	8,00	8,70	0,55	2,03	2,35	1,57	1,57	2,09	4,38	3,13	9,60	11,16	0,50	2,21	2,49
1,5+1,5+2,0+5,0	1,20	1,20	1,60	4,00	2,65	8,00	9,05	0,55	1,99	2,48	1,44	1,44	1,92	4,80	3,35	9,60	11,29	0,51	2,14	2,50
1,5+1,5+2,0+6,0	1,09	1,09	1,45	4,36	2,79	8,00	9,41	0,59	1,98	2,67	1,31	1,31	1,75	5,24	3,62	9,60	11,53	0,51	2,06	2,43
1,5+1,5+2,0+7,1	0,99	0,99	1,32	4,69	2,94	8,00	9,64	0,63	1,98	2,80	1,19	1,19	1,59	5,63	3,93	9,60	11,56	0,55	2,05	2,42
1,5+1,5+2,5+2,5	1,39	1,39	2,31	2,31	2,39	7,40	8,07	0,52	1,77	2,06	1,80	1,80	3,00	3,00	2,79	9,60	10,58	0,45	2,21	2,31
1,5+1,5+2,5+3,5	1,33	1,33	2,22	3,11	2,52	8,00	8,58	0,55	2,03	2,29	1,60	1,60	2,67	3,73	3,07	9,60	11,15	0,51	2,22	2,49
1,5+1,5+2,5+4,2	1,24	1,24	2,06	3,46	2,61	8,00	8,93	0,55	2,03	2,47	1,48	1,48	2,47	4,16	3,26	9,60	11,16	0,52	2,21	2,49
1,5+1,5+2,5+5,0	1,14	1,14	1,90	3,81	2,72	8,00	9,17	0,59	1,98	2,55	1,37	1,37	2,29	4,57	3,49	9,60	11,29	0,53	2,14	2,50
1,5+1,5+2,5+6,0	1,04	1,04	1,74	4,17	2,86	8,00	9,53	0,59	1,98	2,74	1,25	1,25	2,09	5,01	3,76	9,60	11,53	0,54	2,06	2,43
1,5+1,5+2,5+7,1	0,95	0,95	1,59	4,51	3,01	8,00	9,75	0,63	1,98	2,87	1,14	1,14	1,90	5,41	4,07	9,60	11,56	0,58	2,05	2,42
1,5+1,5+3,5+3,5	1,20	1,20	2,80	2,80	2,65	8,00	9,07	0,55	2,00	2,54	1,44	1,44	3,36	3,36	3,35	9,60	11,16	0,55	2,21	2,49
1,5+1,5+3,5+4,2	1,12	1,12	2,62	3,14	2,75	8,00	9,30	0,59	2,00	2,66	1,35	1,35	3,14	3,77	3,54	9,60	11,17	0,56	2,21	2,49
1,5+1,5+3,5+5,0	1,04	1,04	2,43	3,48	2,86	8,00	9,54	0,59	1,98	2,74	1,25	1,25	2,92	4,17	3,76	9,60	11,29	0,58	2,13	2,49
1,5+1,5+3,5+6,0	0,96	0,96	2,24	3,84	3,00	8,00	9,67	0,63	1,95	2,81	1,15	1,15	2,69	4,61	4,04	9,60	11,53	0,57	2,06	2,42
1,5+1,5+3,5+7,1	0,88	0,88	2,06	4,18	3,15	8,00	9,78	0,66	1,95	2,87	1,06	1,06	2,47	5,01	4,35	9,60	11,58	0,63	2,05	2,41
1,5+1,5+4,2+4,2	1,05	1,05	2,95	2,95	2,84	8,00	9,52	0,59	2,00	2,79	1,26	1,26	3,54	3,54	3,73	9,60	11,18	0,60	2,21	2,48
1,5+1,5+4,2+5,0	0,98	0,98	2,75	3,28	2,95	8,00	9,65	0,63	1,98	2,81	1,18	1,18	3,30	3,93	3,96	9,60	11,30	0,60	2,13	2,49
1,5+1,5+4,2+6,0	0,91	0,91	2,55	3,64	3,09	8,00	9,78	0,63	1,95	2,87	1,09	1,09	3,05	4,36	4,23	9,60	11,54	0,61	2,06	2,42
1,5+1,5+4,2+7,1	0,84	0,84	2,35	3,97	3,38	8,00	9,79	0,57	1,95	2,87	1,01	1,01	2,82	4,77	4,54	9,60	11,58	0,65	2,05	2,41
1,5+1,5+5,0+5,0	0,92	0,92	3,08	3,08	3,06	8,00	9,77	0,63	1,94	2,82	1,11	1,11	3,69	3,69	4,17	9,60	11,44	0,63	2,09	2,46
1,5+1,5+5,0+6,0	0,86	0,86	2,86	3,43	3,20	8,00	9,78	0,66	1,93	2,82	1,03	1,03	3,43	4,11	4,45	9,60	11,68	0,63	1,97	2,38
1,5+2,0+2,0+2,0	1,48	1,97	1,97	1,97	2,32	7,40	7,81	0,52	1,77	1,94	1,90	2,53	2,53	2,53	2,66	9,50	10,66	0,43	2,26	2,35
1,5+2,0+2,0+2,5	1,39	1,85	1,85	2,31	2,39	7,40	8,07	0,52	1,77	2,06	1,80	2,40	2,40	3,00	2,79	9,60	10,75	0,45	2,26	2,36
1,5+2,0+2,0+3,5	1,33	1,78	1,78	3,11	2,52	8,00	8,57	0,55	2,03	2,29	1,60	2,13	2,13	3,73	3,07	9,60	11,15	0,51	2,25	2,49
1,5+2,0+2,0+4,2	1,24	1,65	1,65	3,46	2,61	8,00	8,92	0,55	2,03	2,47	1,48	1,98	1,98	4,16	3,26	9,60	11,16	0,52	2,23	2,49
1,5+2,0+2,0+5,0	1,14	1,52	1,52	3,81	2,72	8,00	9,17	0,59	1,99	2,54	1,37	1,83	1,83	4,57	3,49	9,60	11,29	0,53	2,14	2,50
1,5+2,0+2,0+6,0	1,04	1,39	1,39	4,17	2,86	8,00	9,52	0,59	1,98	2,74	1,25	1,67	1,67	5,01	3,76	9,60	11,53	0,54	2,06	2,43
1,5+2,0+2,0+7,1	0,95	1,27	1,27	4,51	3,01	8,00	9,74	0,63	1,98	2,87	1,14	1,52	1,52	5,41	4,07	9,60	11,56	0,58	2,05	2,42
1,5+2,0+2,5+2,5	1,41	1,88	2,35	2,35	2,46	8,00	8,32	0,52	2,04	2,17	1,69	2,26	2,82	2,82	2,94	9,60	10,75	0,49	2,22	2,31
1,5+2,0+2,5+3,5	1,26	1,68	2,11	2,95	2,58	8,00	8,81	0,55	2,03	2,41	1,52	2,02	2,53	3,54	3,21	9,60	11,15	0,53	2,22	2,49
1,5+2,0+2,5+4,2	1,18	1,57	1,96	3,29	2,68	8,00	9,15	0,59	2,03	2,60	1,41	1,88	2,35	3,95	3,41	9,60	11,16	0,55	2,21	2,49
1,5+2,0+2,5+5,0	1,09	1,45	1,82	3,64	2,79	8,00	9,40	0,59	1,98	2,67	1,31	1,75	2,18	4,36	3,62	9,60	11,29	0,56	2,14	2,50
1,5+2,0+2,5+6,0	1,00	1,33	1,67	4,00	2,93	8,00	9,64	0,63	1,98	2,80	1,20	1,60	2,00	4,80	3,90	9,60	11,53	0,55	2,06	2,43
1,5+2,0+2,5+7,1	0,92	1,22	1,53	4,34	3,08	8,00	9,75	0,63	1,98	2,87	1,10	1,47	1,83	5,20	4,20	9,60	11,56	0,61	2,05	2,42
1,5+2,0+3,5+3,5	1,14	1,52	2,67	2,67	2,72	8,00	9,18	0,59	2,00	2,60	1,37	1,83	3,20	3,20	3,49	9,60	11,16	0,56	2,21	2,49
1,5+2,0+3,5+4,2	1,07	1,43	2,50	3,00	2,82	8,00	9,40	0,59	2,00	2,73	1,29	1,71	3,00	3,60	3,68	9,60	11,17	0,58	2,21	2,49
1,5+2,0+3,5+5,0	1,00	1,33	2,33	3,33	2,93	8,00	9,64	0,63	1,98	2,81	1,20	1,60	2,80	4,00	3,90	9,60	11,29	0,60	2,13	2,49
1,5+2,0+3,5+6,0	0,92	1,23	2,15	3,69	3,06	8,00	9,77	0,63	1,95	2,87	1,11	1,48	2,58	4,43	4,17	9,60	11,53	0,61	2,06	2,42
1,5+2,0+3,5+7,1	0,85	1,13	1,99	4,03	3,38	8,00	9,78	0,57	1,95	2,87	1,02	1,36	2,38	4,83	4,48	9,60	11,58	0,65	2,05	2,41
1,5+2,0+4,2+4,2	1,01	1,34	2,82	2,82	2,91	8,00	9,57	0,62	2,00	2,85	1,21	1,61	3,39	3,39	3,88	9,60	11,18	0,62	2,25	2,48
1,5+2,0+4,2+5,0	0,94	1,26	2,65	3,15	3,02	8,00	9,71	0,63	1,98	2,86	1,13	1,51	3,17	3,78	4,09	9,60	11,30	0,63	2,13	2,49
1,5+2,0+4,2+6,0	0,88	1,17	2,45	3,50	3,16	8,00	9,78	0,66	1,95	2,87	1,05	1,40	2,94	4,20	4,37	9,60	11,54	0,63	2,06	2,42
1,5+2,0+5,0+5,0	0,89	1,19	2,96	2,96	3,13	8,00	9,77	0,65	1,94	2,82	1,07	1,42	3,56	3,56	4,31	9,60	11,44	0,65	2,09	2,46
1,5+2,0+5,0+6,0	0,83	1,10	2,76	3,31	3,40	8,00	9,78	0,57	1,93	2,82	0,99	1,32	3,31	3,97	4,59	9,60	11,68	0,66	1,97	2,38
1,5+2,5+2,5+2,5	1,33	2,22	2,22	2,22	2,52	8,00	8,56	0,55	2,04	2,29	1,60	2,67	2,67	2,67	3,07	9,60	11,14	0,51	2,22	2,50
1,5+2,5+2,5+3,5	1,20	2,00	2,00	2,80	2,65	8,00	9,05	0,55	2,03	2,54	1,44	2,40	2,40	3,36	3,35	9,60	11,15	0,55	2,22	2,49
1,5+2,5+2,5+4,2	1,12	1,87	1,87	3,14	2,75	8,00	9,27	0,59	2,03	2,66	1,35	2,24	2,24	3,77	3,54	9,60	11,16	0,56	2,21	2,49
1,5+2,5+2,5+5,0	1,04	1,74	1,74	3,48	2,86	8,00	9,52	0,59	1,98	2,74	1,25	2,09	2,09	4,17	3,76	9,60	11,29	0,58	2,14	2,50
1,5+2,5+2,5+6,0	0,96	1,60	1,60	3,84	3,00	8,00	9,65	0,63	1,98	2,81	1,15	1,92	1,92	4,61	4,04	9,60	11,53	0,57	2,06	2,43
1,5+2,5+2,5+7,1	0,88	1,47	1,47	4,18	3,15	8,00	9,76	0,66	1,98	2,87	1,06	1,76	1,76	5,01	4,35	9,60	11,56	0,63	2,05	2,42
1,5+2,5+3,5+3,5	1,09	1,82	2,55	2,55	2,79	8,00	9,35	0,59	2,00	2,71	1,31	2,18	3,05	3,05	3,62	9,60	11,16	0,58	2,21	2,49
1,5+2,5+3,5+4,2	1,03	1,71	2,39	2,87	2,89	8,00	9,47	0,62	2,00	2,78	1,23	2,05	2,87	3,45	3,81	9,60	11,17	0,60	2,24	2,49
1,5+2,5+3,5+5,0	0,96	1,60	2,24	3,20	3,00	8,00	9,65	0,63	1,98	2,81	1,15	1,92	2,69	3,84	4,04	9,60	11,29	0,63	2,13	2,49
1,5+2,5+3,5+6,0																				

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)					Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)						
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
2,24	9,43	11,60	2,57	9,10	11,70	95	A++	7,81	8,70	390	A+	4,20	6,23	2072	4,87	1,36	A+++	5,77	3,80	922	3,80	0
2,41	9,39	11,56	2,69	9,10	12,60	95	A++	7,85	9,00	401	A+	4,24	6,23	2056	4,88	1,35	A+++	5,73	3,90	952	3,90	0
1,89	9,11	10,39	2,23	7,00	8,29	95	A+++	8,55	7,00	287	A+	4,14	6,23	2106	4,85	1,38	A+++	5,94	3,50	825	3,50	0
1,98	9,80	10,57	2,36	8,20	9,00	95	A++	8,32	7,40	311	A+	4,15	6,23	2098	4,85	1,38	A+++	5,94	3,50	825	3,50	0
2,24	10,17	10,53	2,36	9,40	10,00	95	A++	8,04	8,00	349	A+	4,18	6,23	2082	4,86	1,37	A+++	5,93	3,50	826	3,50	0
2,28	10,12	11,91	2,53	9,40	10,90	95	A++	8,04	8,00	349	A+	4,20	6,23	2075	4,86	1,37	A+++	5,92	3,60	851	3,60	0
2,32	9,80	11,95	2,53	9,10	11,40	95	A++	7,86	8,50	379	A+	4,27	6,23	2041	4,87	1,36	A+++	5,86	3,70	884	3,70	0
2,32	9,43	11,60	2,69	9,10	12,30	95	A++	7,85	9,00	401	A+	4,30	6,23	2025	4,88	1,35	A+++	5,82	3,80	913	3,80	0
2,50	9,39	11,56	2,86	9,10	12,90	95	A++	7,87	9,00	401	A+	4,34	6,23	2009	4,88	1,35	A+++	5,79	3,90	943	3,90	0
2,06	10,12	11,03	2,36	8,20	9,50	95	A++	8,32	7,40	311	A+	4,17	6,23	2089	4,85	1,38	A+++	5,95	3,50	823	3,50	0
2,32	10,17	11,91	2,53	9,30	10,60	95	A++	8,05	8,00	348	A+	4,20	6,23	2074	4,86	1,37	A+++	5,94	3,60	848	3,60	0
2,37	10,12	11,91	2,53	9,30	11,40	95	A++	7,84	8,50	380	A+	4,22	6,23	2066	4,87	1,36	A+++	5,94	3,60	849	3,60	0
2,41	9,80	11,95	2,69	9,10	11,70	95	A++	7,82	8,70	390	A+	4,29	6,23	2032	4,88	1,35	A+++	5,87	3,70	882	3,70	0
2,45	9,43	11,60	2,69	9,10	12,60	95	A++	7,81	9,00	404	A+	4,32	6,23	2017	4,88	1,35	A+++	5,84	3,80	911	3,80	0
2,67	9,39	11,56	2,86	9,10	13,20	95	A++	7,82	9,00	403	A+	4,35	6,23	2001	4,88	1,35	A+++	5,80	3,90	941	3,90	0
2,50	10,12	11,91	2,53	9,20	11,70	95	A++	7,84	8,50	380	A+	4,22	6,23	2066	4,87	1,36	A+++	5,95	3,60	847	3,60	0
2,58	10,12	11,91	2,69	9,20	12,30	95	A++	7,79	9,00	405	A+	4,23	6,23	2058	4,87	1,36	A+++	5,95	3,60	847	3,60	0
2,67	9,75	11,91	2,69	9,10	12,60	95	A++	7,78	9,00	405	A+	4,30	6,23	2024	4,88	1,35	A+++	5,88	3,80	904	3,80	0
2,62	9,43	11,56	2,86	9,00	12,90	95	A++	7,80	9,00	404	A+	4,34	6,23	2009	4,88	1,35	A+++	5,85	3,80	909	3,80	0
2,88	9,39	11,51	3,03	9,00	13,20	95	A++	7,82	9,00	403	A+	4,37	6,23	1994	4,89	1,34	A+++	5,81	3,90	939	3,90	0
2,75	10,12	11,86	2,69	9,20	12,90	95	A++	7,79	9,00	404	A+	4,25	6,23	2050	4,87	1,36	A+++	5,96	3,70	869	3,70	0
2,75	9,75	11,91	2,86	9,10	12,90	95	A++	7,79	9,00	405	A+	4,32	6,23	2017	4,88	1,35	A+++	5,90	3,80	902	3,80	0
2,80	9,43	11,56	2,86	9,00	13,20	95	A++	7,81	9,00	404	A+	4,35	6,23	2001	4,89	1,34	A+++	5,86	3,90	931	3,90	0
2,97	9,39	11,51	2,70	9,00	13,20	95	A++	7,82	9,00	403	A+	4,39	6,23	1986	4,89	1,34	A+++	5,83	3,90	937	3,90	0
2,88	9,57	11,73	2,86	8,90	13,00	95	A++	7,84	9,00	402	A+	4,34	6,23	2009	4,89	1,34	A+++	5,91	3,80	900	3,80	0
2,88	9,02	11,38	3,03	8,90	13,00	95	A++	7,85	9,00	401	A+	4,37	6,23	1993	4,89	1,34	A+++	5,87	3,90	930	3,90	0
1,98	10,35	10,76	2,36	8,20	9,00	95	A++	8,32	7,40	311	A+	4,10	6,23	2125	4,85	1,38	A+++	5,99	3,50	817	3,50	0
2,06	10,35	10,80	2,36	8,20	9,50	95	A++	8,18	7,40	317	A+	4,11	6,23	2122	4,86	1,37	A+++	5,99	3,50	818	3,50	0
2,32	10,30	11,91	2,53	9,40	10,60	95	A++	8,05	8,00	348	A+	4,12	6,23	2116	4,87	1,36	A+++	5,97	3,60	843	3,60	0
2,37	10,21	11,91	2,53	9,40	11,40	95	A++	7,84	8,50	380	A+	4,12	6,23	2113	4,87	1,36	A+++	5,97	3,60	844	3,60	0
2,41	9,80	11,95	2,69	9,10	11,70	95	A++	7,81	8,70	390	A+	4,19	6,23	2078	4,88	1,35	A+++	5,91	3,70	877	3,70	0
2,45	9,43	11,60	2,69	9,10	12,60	95	A++	7,81	9,00	404	A+	4,23	6,23	2061	4,88	1,35	A+++	5,87	3,80	906	3,80	0
2,67	9,39	11,56	2,86	9,10	13,20	95	A++	7,82	9,00	403	A+	4,26	6,23	2045	4,89	1,34	A+++	5,83	3,90	936	3,90	0
2,24	10,17	10,57	2,36	9,40	10,00	95	A++	8,01	8,00	350	A+	4,10	6,23	2128	4,86	1,37	A+++	6,00	3,50	817	3,50	0
2,41	10,17	11,91	2,53	9,30	11,10	95	A++	8,03	8,00	349	A+	4,13	6,23	2112	4,87	1,36	A+++	5,98	3,60	842	3,60	0
2,50	10,12	11,91	2,69	9,30	11,90	95	A++	7,83	8,50	380	A+	4,14	6,23	2104	4,87	1,36	A+++	5,98	3,60	842	3,60	0
2,58	9,80	11,95	2,69	9,10	12,30	95	A++	7,79	9,00	404	A+	4,21	6,23	2069	4,88	1,35	A+++	5,92	3,80	899	3,80	0
2,54	9,43	11,60	2,86	9,10	12,90	95	A++	7,81	9,00	404	A+	4,24	6,23	2053	4,89	1,34	A+++	5,88	3,80	904	3,80	0
2,80	9,39	11,56	2,86	9,10	13,20	95	A++	7,83	9,00	403	A+	4,28	6,23	2038	4,89	1,34	A+++	5,85	3,90	934	3,90	0
2,58	10,12	11,91	2,69	9,20	12,00	95	A++	7,81	8,70	390	A+	4,14	6,23	2103	4,87	1,36	A+++	6,00	3,60	840	3,60	0
2,67	10,12	11,91	2,69	9,20	12,50	95	A++	7,79	9,00	404	A+	4,16	6,23	2096	4,88	1,35	A+++	5,99	3,70	864	3,70	0
2,75	9,75	11,91	2,86	9,10	12,90	95	A++	7,79	9,00	405	A+	4,23	6,23	2061	4,89	1,34	A+++	5,93	3,80	897	3,80	0
2,80	9,43	11,56	2,86	9,00	13,20	95	A++	7,81	9,00	404	A+	4,26	6,23	2045	4,89	1,34	A+++	5,89	3,90	926	3,90	0
2,97	9,39	11,51	2,70	9,00	13,20	95	A++	7,82	9,00	403	A+	4,29	6,23	2030	4,90	1,33	A+++	5,86	3,90	932	3,90	0
2,84	10,30	11,86	2,82	9,20	13,02	95	A++	7,80	9,00	404	A+	4,17	6,23	2087	4,88	1,35	A+++	6,00	3,70	863	3,70	0
2,88	9,75	11,91	2,86	9,10	13,08	95	A++	7,80	9,00	404	A+	4,24	6,23	2053	4,89	1,34	A+++	5,94	3,80	895	3,80	0
2,88	9,43	11,56	3,03	9,00	13,20	95	A++	7,81	9,00	403	A+	4,28	6,23	2037	4,90	1,33	A+++	5,91	3,90	924	3,90	0
2,97	9,57	11,73	2,99	8,90	13,00	95	A++	7,84	9,00	402	A+	4,40	6,23	1979	4,90	1,33	A+++	6,00	3,90	910	3,90	0
3,01	9,02	11,38	2,70	8,90	13,00	95	A++	7,85	9,00	401	A+	4,44	6,23	1964	4,90	1,33	A+++	5,96	3,90	916	3,90	0
2,32	10,17	11,95	2,53	9,40	10,60	95	A++	8,03	8,00	349	A+	4,09	6,23	2129	4,88	1,35	A+++	6,11	3,60	824	3,60	0
2,50	10,17	11,91	2,53	9,30	11,70	95	A++	7,83	8,50	380	A+	4,12	6,23	2113	4,88	1,35	A+++	6,10	3,60	826	3,60	0
2,58	10,12	11,91	2,69	9,30	12,30	95	A++	7,80	9,00	404	A+	4,14	6,23	2105	4,89	1,34	A+++	6,10	3,70	849	3,70	0
2,67	9,80	11,95	2,69	9,10	12,60	95	A++	7,80	9,00	404	A+	4,21	6,23	2070	4,90	1,33	A+++	6,03	3,80	882	3,80	0
2,62	9,43	11,60	2,86	9,10	12,90	95	A++	7,81	9,00	403	A+	4,24	6,23	2054	4,90	1,33	A+++	6,00	3,90	910	3,90	0
2,88	9,39	11,56	3,03	9,10	13,20	95	A++	7,83	9,00	403	A+	4,28	6,23	2038	4,91	1,32	A+++	5,96	3,90	916	3,90	0
2,67	10,12	11,91	2,69	9,20	12,42	95	A++	7,87	9,00	400	A+	4,14	6,23	2104	4,89	1,34	A+++	6,11	3,70	847	3,70	0
2,75	10,26	11,91	2,82	9,20	12,72	95	A++	7,88	9,00	400	A+	4,15	6,23	2101	4,89	1,34	A+++	6,03	3,70	859	3,70	0
2,88	9,75	11,91	2,86	9,10	12,90	95	A++	7,87	9,00	400	A+	4,22	6,23	2066	4,90	1,33	A+++	5,97	3,80	891	3,80	0
2,88	9,43	11,56	3,03	9,00	13,20	95	A++	7,89	9,00	400	A+	4,45	6,23	1960	4,91	1,32	A+++	5,93	3,90	920	3,90	0
2,97	10,30	11,86	2,82	9,20	13,03	95	A++	7,88	9,00	400	A+	4,15	6,23	2099	4,90	1,33	A+++	6,08	3,70	851	3,70	0
2,97	9,89	11,91	2,99	9,10	13,08	95	A++	7,88	9,00	400	A+	4,20	6,23	2077	4,91	1,32	A+++	6,00	3,90			



# Combinatietabellen

Binneneunit	Koelcapaciteit [kW]				Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingscapaciteit [kW]				Totale verwarmingscapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Min.	Nom.	Max.
2,0+2,0+2,0+2,5	1,88	1,88	1,88	2,35	2,46	8,00	8,42	0,52	2,04	2,23	2,26	2,26	2,26	2,82	2,94	9,60	10,93	0,49	2,35	2,42
2,0+2,0+2,0+3,5	1,68	1,68	1,68	2,95	2,58	8,00	8,80	0,55	2,03	2,41	2,02	2,02	2,02	3,54	3,21	9,60	11,15	0,53	2,22	2,49
2,0+2,0+2,0+4,2	1,57	1,57	1,57	3,29	2,68	8,00	9,14	0,59	2,03	2,60	1,88	1,88	1,88	3,95	3,41	9,60	11,16	0,55	2,21	2,49
2,0+2,0+2,0+5,0	1,45	1,45	1,45	3,64	2,79	8,00	9,39	0,59	1,99	2,67	1,75	1,75	1,75	4,36	3,62	9,60	11,29	0,56	2,14	2,50
2,0+2,0+2,0+6,0	1,33	1,33	1,33	4,00	2,93	8,00	9,63	0,63	1,98	2,80	1,60	1,60	1,60	4,80	3,90	9,60	11,53	0,55	2,06	2,43
2,0+2,0+2,0+7,1	1,22	1,22	1,22	4,34	3,08	8,00	9,74	0,63	1,98	2,87	1,47	1,47	1,47	5,20	4,20	9,60	11,56	0,61	2,05	2,42
2,0+2,0+2,5+2,5	1,73	1,73	2,17	2,17	2,52	7,80	8,67	0,55	1,94	2,35	2,13	2,13	2,67	2,67	3,07	9,60	11,14	0,51	2,22	2,50
2,0+2,0+2,5+3,5	1,60	1,60	2,00	2,80	2,65	8,00	9,04	0,55	2,03	2,54	1,92	1,92	2,40	3,36	3,35	9,60	11,15	0,55	2,22	2,49
2,0+2,0+2,5+4,2	1,50	1,50	1,87	3,14	2,75	8,00	9,26	0,59	2,03	2,66	1,79	1,79	2,24	3,77	3,54	9,60	11,16	0,56	2,21	2,49
2,0+2,0+2,5+5,0	1,39	1,39	1,74	3,48	2,86	8,00	9,51	0,59	1,98	2,74	1,67	1,67	2,09	4,17	3,76	9,60	11,29	0,58	2,14	2,50
2,0+2,0+2,5+6,0	1,28	1,28	1,60	3,84	3,00	8,00	9,74	0,63	1,98	2,87	1,54	1,54	1,92	4,61	4,04	9,60	11,53	0,57	2,06	2,43
2,0+2,0+2,5+7,1	1,18	1,18	1,47	4,18	3,15	8,00	9,86	0,66	1,98	2,94	1,41	1,41	1,76	5,01	4,35	9,60	11,56	0,63	2,05	2,42
2,0+2,0+3,5+3,5	1,45	1,45	2,55	2,55	2,79	8,00	9,18	0,59	2,00	2,60	1,75	1,75	3,05	3,05	3,62	9,60	11,16	0,58	2,21	2,49
2,0+2,0+3,5+4,2	1,37	1,37	2,39	2,87	2,89	8,00	9,51	0,62	2,00	2,79	1,64	1,64	2,87	3,45	3,81	9,60	11,17	0,60	2,26	2,49
2,0+2,0+3,5+5,0	1,28	1,28	2,24	3,20	3,00	8,00	9,70	0,63	1,98	2,86	1,54	1,54	2,69	3,84	4,04	9,60	11,29	0,63	2,13	2,49
2,0+2,0+3,5+6,0	1,19	1,19	2,07	3,56	3,13	8,00	9,77	0,66	1,95	2,87	1,42	1,42	2,49	4,27	4,31	9,60	11,53	0,63	2,06	2,42
2,0+2,0+4,2+4,2	1,29	1,29	2,71	2,71	2,98	8,00	9,57	0,62	2,00	2,88	1,55	1,55	3,25	3,25	4,01	9,60	11,18	0,62	2,25	2,48
2,0+2,0+4,2+5,0	1,21	1,21	2,55	3,03	3,09	8,00	9,71	0,65	1,98	2,86	1,45	1,45	3,05	3,64	4,23	9,60	11,30	0,65	2,16	2,49
2,0+2,0+4,2+6,0	1,13	1,13	2,37	3,38	3,38	8,00	9,88	0,57	1,95	2,94	1,35	1,35	2,84	4,06	4,51	9,60	11,54	0,66	2,06	2,42
2,0+2,0+5,0+5,0	1,14	1,14	2,86	2,86	3,20	8,00	9,87	0,65	1,94	2,88	1,37	1,37	3,43	3,43	4,45	9,60	11,44	0,68	2,09	2,46
2,0+2,5+2,5+2,5	1,68	2,11	2,11	2,11	2,58	8,00	8,90	0,55	2,04	2,47	2,02	2,53	2,53	2,53	3,21	9,60	11,14	0,53	2,22	2,50
2,0+2,5+2,5+3,5	1,52	1,90	1,90	2,67	2,72	8,00	9,27	0,59	2,03	2,66	1,83	2,29	2,29	3,20	3,49	9,60	11,15	0,56	2,22	2,49
2,0+2,5+2,5+4,2	1,43	1,79	1,79	3,00	2,82	8,00	9,49	0,59	2,03	2,79	1,71	2,14	2,14	3,60	3,68	9,60	11,16	0,58	2,26	2,49
2,0+2,5+2,5+5,0	1,33	1,67	1,67	3,33	2,93	8,00	9,62	0,63	1,98	2,80	1,60	2,00	2,00	4,00	3,90	9,60	11,29	0,61	2,18	2,50
2,0+2,5+2,5+6,0	1,23	1,54	1,54	3,69	3,06	8,00	9,75	0,63	1,98	2,87	1,48	1,85	1,85	4,43	4,17	9,60	11,53	0,61	2,06	2,43
2,0+2,5+2,5+7,1	1,13	1,42	1,42	4,03	3,38	8,00	9,87	0,57	1,98	2,94	1,36	1,70	1,70	4,83	4,48	9,60	11,56	0,65	2,05	2,42
2,0+2,5+3,5+3,5	1,39	1,74	2,43	2,43	2,86	8,00	9,41	0,62	2,00	2,73	1,67	2,09	2,92	2,92	3,76	9,60	11,16	0,60	2,25	2,49
2,0+2,5+3,5+4,2	1,31	1,64	2,30	2,75	2,95	8,00	9,47	0,62	2,00	2,85	1,57	1,97	2,75	3,30	3,96	9,60	11,17	0,62	2,24	2,49
2,0+2,5+3,5+5,0	1,23	1,54	2,15	3,08	3,06	8,00	9,71	0,65	1,98	2,86	1,48	1,85	2,58	3,69	4,17	9,60	11,29	0,65	2,16	2,49
2,0+2,5+3,5+6,0	1,14	1,43	2,00	3,43	3,20	8,00	9,89	0,66	1,95	2,94	1,37	1,71	2,40	4,11	4,45	9,60	11,53	0,66	2,06	2,42
2,0+2,5+4,2+4,2	1,24	1,55	2,60	2,60	3,05	8,00	9,58	0,65	2,00	2,88	1,49	1,86	3,13	3,13	4,15	9,60	11,18	0,65	2,23	2,48
2,0+2,5+4,2+5,0	1,17	1,46	2,45	2,92	3,16	8,00	9,72	0,65	1,98	2,89	1,40	1,75	2,94	3,50	4,37	9,60	11,30	0,67	2,15	2,49
2,0+2,5+5,0+5,0	1,10	1,38	2,76	2,76	3,40	8,00	9,88	0,57	1,94	2,88	1,32	1,66	3,31	3,31	4,59	9,60	11,44	0,70	2,12	2,46
2,0+3,5+3,5+3,5	1,28	2,24	2,24	2,24	3,00	8,00	9,44	0,62	1,99	2,73	1,54	2,69	2,69	2,69	4,04	9,60	11,17	0,65	2,11	2,49
2,0+3,5+3,5+4,2	1,21	2,12	2,12	2,55	3,09	8,00	9,50	0,65	1,99	2,85	1,45	2,55	2,55	3,05	4,23	9,60	11,18	0,67	2,25	2,48
2,0+3,5+3,5+5,0	1,14	2,00	2,00	2,86	3,20	8,00	9,74	0,65	1,95	2,90	1,37	2,40	2,40	3,43	4,45	9,60	11,30	0,70	2,16	2,49
2,0+3,5+4,2+4,2	1,15	2,01	2,42	2,42	3,36	8,00	9,51	0,57	1,99	2,89	1,38	2,42	2,90	2,90	4,43	9,60	11,18	0,71	2,23	2,48
2,5+2,5+2,5+2,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,65	8,00	9,03	0,55	2,03	2,53	2,40	2,40	2,40	2,40	3,35	9,60	11,14	0,55	2,22	2,50
2,5+2,5+2,5+3,5	1,82	1,82	1,82	2,55	2,79	8,00	9,33	0,59	2,03	2,65	2,18	2,18	2,18	3,05	3,62	9,60	11,15	0,58	2,26	2,49
2,5+2,5+2,5+4,2	1,71	1,71	1,71	2,87	2,89	8,00	9,55	0,62	2,00	2,84	2,05	2,05	2,05	3,45	3,81	9,60	11,16	0,60	2,25	2,49
2,5+2,5+2,5+5,0	1,60	1,60	1,60	3,20	3,00	8,00	9,69	0,63	1,98	2,86	1,92	1,92	1,92	3,84	4,04	9,60	11,29	0,63	2,16	2,50
2,5+2,5+2,5+6,0	1,48	1,48	1,48	3,56	3,13	8,00	9,87	0,66	1,98	2,94	1,78	1,78	1,78	4,27	4,31	9,60	11,53	0,64	2,06	2,43
2,5+2,5+3,5+3,5	1,67	1,67	2,33	2,33	2,93	8,00	9,31	0,62	2,00	2,67	2,00	2,00	2,80	2,80	3,90	9,60	11,16	0,63	2,25	2,49
2,5+2,5+3,5+4,2	1,57	1,57	2,20	2,65	3,02	8,00	9,48	0,62	2,00	2,85	1,89	1,89	2,65	3,17	4,09	9,60	11,17	0,65	2,23	2,49
2,5+2,5+3,5+5,0	1,48	1,48	2,07	2,96	3,13	8,00	9,72	0,65	1,95	2,89	1,78	1,78	2,49	3,56	4,31	9,60	11,29	0,67	2,15	2,49
2,5+2,5+3,5+6,0	1,38	1,38	1,93	3,31	3,38	8,00	9,90	0,57	1,95	2,94	1,66	1,66	2,32	3,97	4,59	9,60	11,53	0,68	2,06	2,42
2,5+2,5+4,2+4,2	1,49	1,49	2,51	2,51	3,12	8,00	9,49	0,65	2,00	2,89	1,79	1,79	3,01	3,01	4,28	9,60	11,18	0,67	2,21	2,48
2,5+2,5+4,2+5,0	1,41	1,41	2,37	2,82	3,38	8,00	9,73	0,57	1,95	2,89	1,69	1,69	2,84	3,38	4,51	9,60	11,30	0,71	2,13	2,49
2,5+3,5+3,5+3,5	1,54	2,15	2,15	2,15	3,06	8,00	9,50	0,65	1,99	2,78	1,85	2,58	2,58	2,58	4,17	9,60	11,17	0,67	2,25	2,49
2,5+3,5+3,5+4,2	1,46	2,04	2,04	2,45	3,16	8,00	9,51	0,65	1,99	2,89	1,75	2,45	2,45	2,94	4,37	9,60	11,18	0,70	2,23	2,48
2,5+3,5+3,5+5,0	1,38	1,93	1,93	2,76	3,38	8,00	9,75	0,57	1,95	2,86	1,66	2,32	2,32	3,31	4,59	9,60	11,30	0,71	2,15	2,49
2,5+3,5+4,2+4,2	1,39	1,94	2,33	2,33	3,36	8,00	9,52	0,57	1,99	2,89	1,67	2,33	2,80	2,80	4,56	9,60	11,18	0,73	2,21	2,48
3,5+3,5+3,5+3,5	2,00	2,00	2,00	2,00	3,36	8,00	9,54	0,57	1,99	2,85	2,40	2,40	2,40	2,40	4,45	9,60	11,18	0,71	2,19	2,48

Minimaal 2 binneneunits aansluiten op deze buitenunit. Bovenstaande waarden zijn geldig voor de combinaties met CTXM-R, FTXM-R en FTXA. Voor andere combinaties dient u de energielabel generator te raadplegen.

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogens-factor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
2,24	10,76	11,08	2,36	9,40	10,30	95	A++	8,09	8,00	346	A+	4,57	6,23	1908	4,87	1,36	A+++	6,49	3,50	755	3,50	0
2,41	10,17	11,91	2,53	9,40	11,10	95	A++	8,09	8,00	346	A++	4,60	6,23	1894	4,87	1,36	A+++	6,48	3,60	778	3,60	0
2,50	10,12	11,91	2,69	9,40	11,90	95	A++	7,69	8,50	387	A++	4,62	6,23	1887	4,88	1,35	A+++	6,48	3,60	778	3,60	0
2,58	9,80	11,95	2,69	9,10	12,30	95	A++	7,62	9,00	413	A++	4,69	6,23	1857	4,89	1,34	A+++	6,41	3,80	830	3,80	0
2,54	9,43	11,60	2,86	9,10	12,90	95	A++	7,65	9,00	412	A++	4,73	6,23	1843	4,89	1,34	A+++	6,37	3,80	835	3,80	0
2,80	9,39	11,56	2,86	9,10	13,20	95	A++	7,71	9,00	409	A++	4,77	6,23	1829	4,90	1,33	A+++	6,34	3,90	862	3,90	0
2,32	10,17	11,95	2,53	8,90	10,80	95	A++	8,20	7,80	333	A+	4,59	6,23	1900	4,87	1,36	A+++	6,50	3,60	775	3,60	0
2,50	10,17	11,91	2,53	9,30	11,70	95	A++	7,74	8,50	385	A++	4,62	6,23	1887	4,88	1,35	A+++	6,49	3,60	776	3,60	0
2,58	10,12	11,91	2,69	9,30	12,30	95	A++	7,68	9,00	410	A++	4,64	6,23	1880	4,88	1,35	A+++	6,49	3,70	798	3,70	0
2,67	9,80	11,95	2,69	9,10	12,60	95	A++	7,68	9,00	411	A++	4,71	6,23	1850	4,89	1,34	A+++	6,42	3,80	828	3,80	0
2,62	9,43	11,60	2,86	9,10	13,20	95	A++	7,69	9,00	410	A++	4,75	6,23	1836	4,90	1,33	A+++	6,39	3,90	855	3,90	0
2,88	9,39	11,56	3,03	9,10	13,50	95	A++	7,71	9,00	409	A++	4,78	6,23	1822	4,90	1,33	A+++	6,35	3,90	860	3,90	0
2,67	10,12	11,91	2,69	9,20	12,00	95	A++	7,74	9,00	407	A++	4,64	6,23	1879	4,88	1,35	A+++	6,51	3,70	796	3,70	0
2,75	10,35	11,91	2,82	9,20	12,90	95	A++	7,74	9,00	407	A++	4,65	6,23	1872	4,88	1,35	A+++	6,50	3,70	796	3,70	0
2,88	9,75	11,91	2,86	9,10	13,08	95	A++	7,74	9,00	407	A++	4,73	6,23	1843	4,90	1,33	A+++	6,44	3,80	826	3,80	0
2,88	9,43	11,56	3,03	9,00	13,20	95	A++	7,76	9,00	406	A++	4,77	6,23	1829	4,90	1,33	A+++	6,40	3,90	853	3,90	0
2,84	10,30	11,86	2,82	9,20	13,19	95	A++	7,75	9,00	407	A++	4,67	6,23	1865	4,89	1,34	A+++	6,52	3,70	795	3,70	0
2,97	9,89	11,91	2,99	9,10	13,08	95	A++	7,75	9,00	407	A++	4,75	6,23	1835	4,90	1,33	A+++	6,45	3,90	847	3,90	0
3,01	9,43	11,56	2,70	9,00	13,60	95	A++	7,76	9,00	406	A++	4,78	6,23	1822	4,90	1,33	A+++	6,41	3,90	851	3,90	0
3,10	9,57	11,73	2,99	8,90	13,30	95	A++	7,75	9,00	407	A++	4,77	6,23	1828	4,90	1,33	A+++	6,46	3,90	845	3,90	0
2,41	10,17	11,95	2,53	9,40	11,40	95	A++	8,21	8,00	341	A++	4,61	6,23	1892	4,88	1,35	A+++	6,48	3,60	777	3,60	0
2,58	10,17	11,91	2,69	9,30	12,30	95	A++	7,75	8,70	393	A++	4,64	6,23	1879	4,89	1,34	A+++	6,47	3,70	800	3,70	0
2,67	10,35	11,91	2,69	9,30	12,90	95	A++	7,75	9,00	407	A++	4,66	6,23	1872	4,90	1,33	A+++	6,47	3,70	801	3,70	0
2,80	9,98	11,95	2,86	9,10	12,90	95	A++	7,74	9,00	407	A++	4,73	6,23	1842	4,91	1,32	A+++	6,40	3,80	831	3,80	0
2,80	9,43	11,60	2,86	9,10	13,20	95	A++	7,76	9,00	406	A++	4,77	6,23	1828	4,91	1,32	A+++	6,36	3,90	858	3,90	0
2,97	9,39	11,56	2,70	9,10	13,50	95	A++	7,77	9,00	405	A++	4,80	6,23	1815	4,91	1,32	A+++	6,32	4,00	885	4,00	0
2,75	10,30	11,91	2,82	9,20	12,50	95	A++	7,78	9,00	405	A++	4,66	6,23	1871	4,90	1,33	A+++	6,49	3,70	799	3,70	0
2,84	10,26	11,91	2,82	9,20	13,04	95	A++	7,79	9,00	405	A++	4,67	6,23	1864	4,90	1,33	A+++	6,48	3,70	799	3,70	0
2,97	9,89	11,91	2,99	9,10	13,08	95	A++	7,78	9,00	405	A++	4,75	6,23	1835	4,91	1,32	A+++	6,41	3,90	851	3,90	0
3,01	9,43	11,56	3,03	9,00	13,60	95	A++	7,79	9,00	404	A++	4,79	6,23	1821	4,91	1,32	A+++	6,38	3,90	856	3,90	0
2,97	10,21	11,86	2,99	9,20	13,19	95	A++	7,79	9,00	405	A++	4,69	6,23	1857	4,90	1,33	A+++	6,50	3,70	797	3,70	0
3,05	9,84	11,91	2,99	9,10	13,24	95	A++	7,79	9,00	405	A++	4,77	6,23	1828	4,91	1,32	A+++	6,43	3,90	850	3,90	0
3,18	9,71	11,73	2,70	8,90	13,30	95	A++	7,79	9,00	404	A++	4,79	6,23	1821	4,92	1,31	A+++	6,44	3,90	848	3,90	0
2,97	9,66	11,91	2,82	9,20	12,60	95	A++	7,81	9,00	404	A++	4,66	6,23	1869	4,93	1,30	A+++	6,49	3,70	798	3,70	0
3,05	10,30	11,86	2,99	9,20	13,05	95	A++	7,81	9,00	404	A++	4,68	6,23	1862	4,93	1,30	A+++	6,49	3,70	799	3,70	0
3,18	9,89	11,91	2,99	9,00	13,25	95	A++	7,80	9,00	404	A++	4,76	6,23	1833	4,94	1,29	A+++	6,41	3,90	851	3,90	0
3,27	10,21	11,86	2,70	9,20	13,22	95	A++	7,82	9,00	403	A++	4,70	6,23	1855	4,94	1,29	A+++	6,50	3,70	797	3,70	0
2,50	10,17	11,95	2,53	9,40	11,70	95	A++	7,78	8,50	382	A++	4,62	6,23	1884	4,89	1,34	A+++	6,49	3,60	777	3,60	0
2,67	10,35	11,91	2,69	9,30	12,11	95	A++	7,76	9,00	406	A++	4,66	6,23	1871	4,90	1,33	A+++	6,47	3,70	800	3,70	0
2,75	10,30	11,91	2,82	9,20	13,02	95	A++	7,76	9,00	406	A++	4,68	6,23	1864	4,90	1,33	A+++	6,47	3,70	800	3,70	0
2,88	9,89	11,95	2,86	9,10	13,07	95	A++	7,76	9,00	406	A++	4,75	6,23	1835	4,91	1,32	A+++	6,40	3,90	853	3,90	0
2,93	9,43	11,60	3,03	9,10	13,50	95	A++	7,77	9,00	405	A++	4,79	6,23	1821	4,92	1,31	A+++	6,36	3,90	858	3,90	0
2,88	10,30	11,91	2,82	9,20	12,30	95	A++	7,77	9,00	406	A++	4,68	6,23	1863	4,90	1,33	A+++	6,49	3,70	798	3,70	0
2,97	10,21	11,91	2,82	9,20	13,04	95	A++	7,77	9,00	406	A++	4,69	6,23	1857	4,91	1,32	A+++	6,48	3,70	799	3,70	0
3,05	9,84	11,91	2,99	9,00	13,25	95	A++	7,76	9,00	406	A++	4,77	6,23	1828	4,92	1,31	A+++	6,41	3,90	851	3,90	0
3,10	9,43	11,56	2,70	9,00	13,60	95	A++	7,78	9,00	405	A++	4,80	6,23	1814	4,92	1,31	A+++	6,38	4,00	878	4,00	0
3,05	10,12	11,86	2,99	9,20	13,21	95	A++	7,78	9,00	405	A++	4,71	6,23	1850	4,91	1,32	A+++	6,50	3,80	819	3,80	0
3,27	9,75	11,91	2,70	9,00	13,25	95	A++	7,77	9,00	406	A++	4,79	6,23	1821	4,92	1,31	A+++	6,43	3,90	849	3,90	0
3,05	10,30	11,91	2,99	9,20	12,74	95	A++	7,79	9,00	405	A++	4,68	6,23	1861	4,94	1,29	A+++	6,49	3,70	798	3,70	0
3,18	10,21	11,86	2,99	9,20	13,22	95	A++	7,79	9,00	404	A++	4,70	6,23	1855	4,94	1,29	A+++	6,49	3,70	798	3,70	0
3,27	9,84	11,91	2,70	9,00	13,09	95	A++	7,79	9,00	405	A++	4,77	6,23	1826	4,95	1,28	A+++	6,42	3,90	851	3,90	0
3,36	10,12	11,86	2,70	9,20	13,22	95	A++	7,80	9,00	404	A++	4,72	6,23	1847	4,94	1,29	A+++	6,50	3,80	819	3,80	0
3,27	10,03	11,86	2,70	9,10	13,07	95	A++	7,80	9,00	404	A++	4,75	6,23	1835	4,94	1,29	A+++	6,51	3,70	796	3,70	0

## Combinatietabellen

Binnennunit	Koelcapaciteit [kW]					Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingcapaciteit [kW]					Totale verwarmingcapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Kamer E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Kamer E	Min.	Nom.	Max.
1,5	1,80	---	---	---	---	1,78	1,80	2,99	0,43	0,33	0,57	1,95	1,60	2,70	1,90	---	---	---	---	1,28	1,90	4,15
2,0	2,00	---	---	---	---	1,86	2,00	3,11	0,44	0,37	0,61	2,00	1,70	2,80	2,49	---	---	---	---	1,33	2,49	4,37
2,5	2,50	---	---	---	---	1,98	2,50	3,69	0,48	0,46	0,80	2,18	2,20	3,70	3,11	---	---	---	---	1,39	3,11	4,84
3,5	3,50	---	---	---	---	2,03	3,50	4,94	0,50	0,74	1,29	2,31	3,40	6,00	4,36	---	---	---	---	1,51	4,36	5,31
4,2	4,20	---	---	---	---	2,06	4,20	5,33	0,51	0,98	1,42	2,35	4,50	6,52	5,23	---	---	---	---	1,56	5,23	6,16
5,0	5,00	---	---	---	---	2,20	5,00	6,03	0,48	1,24	1,71	2,18	5,70	7,84	6,21	---	---	---	---	1,94	6,21	7,75
6,0	6,00	---	---	---	---	2,31	6,00	6,80	0,49	1,69	2,18	2,22	7,80	10,00	7,46	---	---	---	---	2,23	7,46	9,05
7,1	7,10	---	---	---	---	2,43	7,10	7,58	0,51	2,42	2,83	2,35	11,10	13,00	8,82	---	---	---	---	2,55	8,82	9,38
1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	---	2,01	3,00	4,79	0,42	0,54	0,99	1,94	2,50	4,51	1,85	1,85	---	---	---	1,51	3,70	7,45
1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	---	2,03	3,50	4,96	0,46	0,67	1,07	2,11	3,10	4,88	1,84	2,46	---	---	---	1,57	4,30	7,83
1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	---	2,09	4,00	5,28	0,42	0,81	1,20	1,94	3,80	5,48	1,84	3,06	---	---	---	1,72	4,90	8,02
1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	---	2,20	5,00	6,17	0,42	1,11	1,53	1,94	5,10	6,99	1,83	4,27	---	---	---	2,02	6,10	8,57
1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	---	2,27	5,70	6,59	0,42	1,37	1,76	1,94	6,30	8,10	1,84	5,16	---	---	---	2,23	7,00	8,92
1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	---	2,36	6,50	7,20	0,46	1,65	1,97	2,11	7,60	9,10	1,85	6,15	---	---	---	2,48	8,00	10,45
1,5+6,0	1,50	6,00	---	---	---	2,48	7,50	7,81	0,50	2,12	2,29	2,27	9,80	10,60	1,80	7,20	---	---	---	2,77	9,00	10,65
1,5+7,1	1,40	6,60	---	---	---	2,64	8,00	8,51	0,52	2,40	2,76	2,40	11,10	12,70	1,74	8,26	---	---	---	3,09	10,00	10,67
2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	---	2,09	4,00	5,45	0,46	0,81	1,29	2,11	3,80	6,00	2,45	2,45	---	---	---	1,72	4,90	8,02
2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	---	2,14	4,50	5,91	0,46	0,97	1,47	2,11	4,50	6,80	2,44	3,06	---	---	---	1,88	5,50	8,19
2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	---	2,25	5,50	6,58	0,46	1,31	1,76	2,11	6,00	8,10	2,44	4,26	---	---	---	2,17	6,70	8,74
2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	---	2,33	6,20	6,98	0,46	1,59	1,96	2,11	7,30	9,00	2,45	5,15	---	---	---	2,39	7,60	9,10
2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	---	2,42	7,00	7,49	0,46	1,89	2,13	2,11	8,70	9,80	2,43	6,07	---	---	---	2,62	8,50	10,63
2,0+6,0	1,88	5,63	---	---	---	2,55	7,50	8,16	0,50	2,12	2,52	2,27	9,80	11,60	2,33	6,98	---	---	---	2,92	9,30	10,82
2,0+7,1	1,76	6,24	---	---	---	2,71	8,00	8,67	0,52	2,40	2,88	2,40	11,10	13,20	2,20	7,80	---	---	---	3,23	10,00	10,92
2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	---	2,20	5,00	6,34	0,42	1,12	1,66	1,94	5,20	7,70	3,05	3,05	---	---	---	2,02	6,10	8,56
2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	---	2,31	6,00	6,79	0,46	1,50	1,86	2,11	6,90	8,60	3,04	4,26	---	---	---	2,33	7,30	9,12
2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	---	2,39	6,70	7,27	0,46	1,81	2,12	2,11	8,30	9,80	3,06	5,14	---	---	---	2,54	8,20	9,38
2,5+5,0	2,50	5,00	---	---	---	2,48	7,50	7,88	0,49	2,13	2,35	2,23	9,80	10,80	3,00	6,00	---	---	---	2,77	9,00	10,72
2,5+6,0	2,35	5,65	---	---	---	2,63	8,00	8,43	0,52	2,40	2,70	2,40	11,10	12,40	2,82	6,78	---	---	---	3,06	9,60	10,92
2,5+7,1	2,21	6,29	---	---	---	2,79	8,50	8,69	0,55	2,75	2,88	2,53	12,60	13,20	2,60	7,40	---	---	---	3,38	10,00	11,20
3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	---	2,42	7,00	7,49	0,49	1,95	2,23	2,23	9,00	10,30	4,25	4,25	---	---	---	2,62	8,50	9,57
3,5+4,2	3,50	4,20	---	---	---	2,51	7,70	7,85	0,49	2,37	2,45	2,23	10,90	11,30	4,09	4,91	---	---	---	2,83	9,00	10,18
3,5+5,0	3,29	4,71	---	---	---	2,63	8,00	8,02	0,52	2,40	2,41	2,40	11,00	11,10	3,91	5,59	---	---	---	3,06	9,50	10,94
3,5+6,0	2,95	5,05	---	---	---	2,77	8,00	8,65	0,55	2,39	2,82	2,53	11,00	13,00	3,68	6,32	---	---	---	3,35	10,00	11,18
3,5+7,1	2,97	6,03	---	---	---	2,93	9,00	8,68	0,59	2,94	2,82	2,69	13,50	13,00	3,30	6,70	---	---	---	3,66	10,00	11,21
4,2+4,2	4,00	4,00	---	---	---	2,61	8,00	7,86	0,52	2,55	2,45	2,36	11,70	11,30	4,75	4,75	---	---	---	3,03	9,50	9,99
4,2+5,0	3,65	4,35	---	---	---	2,73	8,00	8,21	0,55	2,40	2,52	2,53	11,00	11,60	4,57	5,43	---	---	---	3,26	10,00	10,95
4,2+6,0	3,50	5,00	---	---	---	2,88	8,50	8,67	0,55	2,65	2,82	2,53	12,20	13,00	4,12	5,88	---	---	---	3,55	10,00	11,19
4,2+7,1	3,35	5,65	---	---	---	3,04	9,00	8,85	0,59	2,94	2,95	2,69	13,50	13,60	3,72	6,28	---	---	---	3,87	10,00	11,21
5,0+5,0	4,25	4,25	---	---	---	2,85	8,50	8,37	0,55	2,59	2,48	2,53	11,90	11,40	5,00	5,00	---	---	---	3,49	10,00	11,12
5,0+6,0	4,09	4,91	---	---	---	2,99	9,00	8,85	0,59	2,90	2,78	2,69	13,30	12,80	4,55	5,45	---	---	---	3,77	10,00	11,32
5,0+7,1	3,72	5,28	---	---	---	3,25	9,00	9,12	0,57	2,90	2,97	2,70	13,30	13,70	4,13	5,87	---	---	---	4,09	10,00	11,35
6,0+6,0	4,50	4,50	---	---	---	3,25	9,00	9,46	0,57	2,89	3,23	2,70	13,30	14,90	5,00	5,00	---	---	---	4,07	10,00	11,14
6,0+7,1	4,12	4,88	---	---	---	3,41	9,00	9,48	0,60	2,79	3,23	2,80	12,80	14,90	4,58	5,42	---	---	---	4,39	10,00	11,17
7,1+7,1	4,50	4,50	---	---	---	3,57	9,00	9,51	0,64	2,79	3,24	3,00	12,80	14,90	5,00	5,00	---	---	---	4,70	10,00	11,20
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	---	2,14	4,50	6,40	0,43	0,87	1,37	1,98	4,00	6,25	1,83	1,83	1,83	---	---	1,88	5,50	9,97
1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	---	2,20	5,00	6,56	0,43	1,01	1,46	1,98	4,70	6,66	1,83	1,83	2,44	---	---	2,02	6,10	10,15
1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	---	---	2,25	5,50	6,72	0,43	1,16	1,55	1,98	5,30	7,08	1,83	1,83	3,05	---	---	2,17	6,70	10,23
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	---	2,36	6,50	7,20	0,46	1,51	1,78	2,11	7,00	8,20	1,85	1,85	4,31	---	---	2,48	8,00	10,34
1,5+1,5+4,2	1,50	1,50	4,20	---	---	2,44	7,20	7,67	0,46	1,78	1,99	2,11	8,20	9,20	1,81	1,81	5,08	---	---	2,68	8,70	10,34
1,5+1,5+5,0	1,41	1,41	4,69	---	---	2,55	7,50	8,18	0,50	1,87	2,17	2,27	8,60	10,00	1,74	1,74	5,81	---	---	2,92	9,30	10,51
1,5+1,5+6,0	1,33	1,33	5,33	---	---	2,70	8,00	8,75	0,53	2,09	2,46	2,44	9,60	11,30	1,58	1,58	6,33	---	---	3,20	9,50	11,14
1,5+1,5+7,1	1,26	1,26	5,98	---	---	2,86	8,50	9,26	0,56	2,33	2,77	2,57	10,70	12,70	1,49	1,49	7,03	---	---	3,52	10,00	11,18
1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	---	2,25	5,50	6,58	0,46	1,16	1,52	2,11	5,40	6,94	1,83	2,44	2,44	---	---	2,17	6,70	10,31
1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	---	2,31	6,00	6,89	0,43	1,33	1,65	1,98	6,10	7,54	1,83	2,43	3,04	---	---	2,33	7,30	10,41
1,5+2,0+3,5	1,50	2,00	3,50	---	---	2,42	7,00	7,55	0,46	1,71	1,94	2,11	7,90	8,90	1,82	2,43	4,25	---	---	2,63	8,50	10,50
1,5+2,0+4,2	1,50	2,00	4,20	---	---	2,51	7,70	8,00	0,50	2,02	2,16	2,27	9,30	9,90	1,75	2,34	4,91	---	---	2,83	9,00	10,51
1,5+2,0+5,0	1,41	1,88	4,71	---	---	2,63	8,00	8,50	0,50	2,09	2,34	2,27	9,60	10,80	1,76	2,35	5,88	---	---	3,06	10,00	10,93
1,5+2,0+6,0	1,26	1,68	5,05	---	---	2,77	8,00	9,05	0,53	2,09	2,64	2,44	9,60	12,20	1,58	2,11	6,32	---	---	3,35	10,00	11,14
1,5+2,0+7,1	1,27	1,70	6,03	---	---	2,93	9,00	9,36	0,56	2,62	2,83	2,57	12,00	13,00	1,42	1,89	6,70	---	---	3,66	10,00	11,18
1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	---	2,36	6,50	7,18	0,46	1,51	1,78	2,11	7,00	8,20	1,85	3,08	3,08	---	---	2,48	8,00	10,52
1,5+2,5+3,5	1,50	2,50	3,50	---	---	2,48	7,50	7,90	0,50	1,92	2,10	2,27	8,80	9,70	1,80	3,00	4,20	---	---	2,77	9,00	10,63
1,5+2,5+4,2	1,46	2,44	4,10	---	---	2,58	8,00	8,33	0,50	2,15	2											

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogens-factor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
0,28	0,53	1,31	1,29	2,43	5,98	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,34	0,67	1,37	1,55	3,05	6,25	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,36	0,88	1,47	1,64	4,04	6,71	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,38	1,40	1,93	1,73	6,42	8,84	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,40	1,63	2,06	1,82	7,45	9,42	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,47	1,76	2,39	2,13	8,08	10,92	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,58	2,25	2,86	2,66	10,32	13,09	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,65	2,81	3,01	2,97	12,88	13,77	95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0,37	0,88	1,85	1,68	4,03	8,47	95	A++	7,08	3,00	149	A	3,87	3,50	1264	3,18	0,32	A+++	5,85	3,90	933	3,90	0
0,35	1,04	2,01	1,59	4,76	9,20	95	A++	7,22	3,50	170	A	3,88	3,50	1262	3,18	0,32	A+++	5,85	3,90	933	3,90	0
0,37	1,20	2,08	1,68	5,50	9,52	95	A++	7,31	4,00	192	A	3,89	3,50	1259	3,19	0,31	A+++	5,85	3,90	932	3,90	0
0,44	1,68	2,37	2,02	7,69	10,85	95	A++	7,45	5,00	235	A	3,91	3,80	1360	3,37	0,43	A+++	5,86	3,90	932	3,90	0
0,42	1,99	2,59	1,94	9,11	11,85	95	A++	7,45	5,70	268	A	3,92	3,80	1357	3,37	0,43	A+++	5,86	4,00	956	4,00	0
0,44	2,17	2,93	2,02	9,94	13,41	95	A++	7,51	6,50	303	A+	4,00	4,50	1573	3,77	0,73	A+++	5,89	4,00	950	4,00	0
0,48	2,47	2,72	2,19	11,31	12,45	95	A++	7,45	7,50	352	A+	4,01	4,50	1570	3,79	0,71	A+++	5,89	4,10	974	4,10	0
0,52	2,90	2,70	2,37	13,28	12,36	95	A++	7,43	8,60	406	A+	4,02	4,50	1567	3,81	0,69	A+++	5,89	4,10	974	4,10	0
0,37	1,19	2,33	1,68	5,45	10,66	95	A++	7,30	4,00	192	A	3,86	3,50	1267	3,19	0,31	A+++	5,85	3,90	933	3,90	0
0,39	1,37	2,34	1,76	6,28	10,71	95	A++	7,35	4,50	215	A	3,87	3,50	1265	3,19	0,31	A+++	5,86	3,90	932	3,90	0
0,47	1,75	2,45	2,15	8,01	11,21	95	A++	7,49	5,50	257	A	3,92	3,80	1355	3,37	0,43	A+++	5,85	4,00	956	4,00	0
0,58	2,04	2,68	2,67	9,34	12,27	95	A++	7,50	6,20	290	A	3,93	3,80	1353	3,38	0,42	A+++	5,86	4,00	956	4,00	0
0,59	2,35	3,02	2,71	10,76	13,82	95	A++	7,52	7,00	326	A+	4,03	4,50	1564	3,77	0,73	A+++	5,89	4,00	951	4,00	0
0,61	2,62	2,72	2,80	12,00	12,45	95	A++	7,48	7,50	351	A+	4,03	4,50	1560	3,79	0,71	A+++	5,89	4,10	975	4,10	0
0,65	2,90	2,93	2,97	13,28	13,41	95	A++	7,49	8,00	374	A+	4,04	4,50	1557	3,81	0,69	A+++	5,89	4,20	999	4,20	0
0,44	1,73	2,38	2,02	7,92	10,89	95	A++	7,46	5,00	235	A	3,88	3,50	1263	3,20	0,30	A+++	5,86	3,90	932	3,90	0
0,56	2,08	2,70	2,58	9,52	12,36	95	A++	7,48	6,00	281	A	3,93	3,80	1352	3,38	0,42	A+++	5,87	4,00	954	4,00	0
0,61	2,35	2,93	2,80	10,76	13,41	95	A++	7,55	6,70	311	A	3,94	3,80	1349	3,38	0,42	A+++	5,87	4,00	953	4,00	0
0,62	2,58	3,11	2,84	11,81	14,23	95	A++	7,46	7,50	352	A+	4,05	4,50	1552	3,78	0,72	A+++	5,90	4,00	948	4,00	0
0,63	2,76	2,79	2,88	12,64	12,77	95	A++	7,49	8,00	374	A+	4,06	4,50	1549	3,80	0,70	A+++	5,90	4,10	972	4,10	0
0,68	2,89	3,18	3,10	13,23	14,55	95	A++	7,47	8,50	398	A+	4,07	4,50	1546	3,82	0,68	A+++	5,90	4,20	996	4,20	0
0,61	2,54	2,90	2,80	11,63	13,27	95	A++	7,53	7,00	326	A+	4,03	4,50	1561	3,77	0,73	A+++	5,90	4,00	949	4,00	0
0,66	2,77	3,25	3,01	12,68	14,87	95	A++	7,48	7,70	360	A+	4,04	4,50	1558	3,77	0,73	A+++	5,90	4,00	949	4,00	0
0,67	2,73	3,15	3,05	12,50	14,42	95	A++	7,46	8,00	375	A+	4,09	5,20	1777	4,17	1,03	A+++	5,96	4,00	939	4,00	0
0,68	2,77	3,16	3,10	12,68	14,46	95	A++	7,47	8,00	375	A+	4,11	5,20	1770	4,19	1,01	A+++	5,96	4,10	963	4,10	0
0,72	2,73	3,08	3,31	12,50	13,78	95	A++	7,35	9,00	429	A+	4,13	5,20	1763	4,21	0,99	A+++	5,96	4,20	986	4,20	0
0,68	2,62	3,25	3,10	12,00	14,87	95	A++	7,42	8,00	377	A+	4,05	4,50	1555	3,77	0,73	A+++	5,90	4,00	948	4,00	0
0,69	2,78	3,21	3,14	12,73	14,69	95	A++	7,41	8,00	378	A+	4,16	5,20	1748	4,17	1,03	A+++	5,96	4,10	962	4,10	0
0,71	2,74	3,15	3,23	12,55	14,42	95	A++	7,38	8,50	404	A+	4,18	5,20	1741	4,19	1,01	A+++	5,96	4,10	962	4,10	0
0,74	2,69	3,07	3,40	12,32	14,05	95	A++	7,35	9,00	429	A+	4,19	5,20	1734	4,21	0,99	A+++	5,96	4,20	986	4,20	0
0,71	2,71	3,13	3,27	12,41	14,32	95	A++	7,49	8,50	397	A+	4,05	6,46	2229	4,87	1,59	A+++	6,04	4,10	950	4,10	0
0,71	2,67	3,05	3,23	12,22	13,96	95	A++	7,54	9,00	418	A+	4,07	6,46	2220	4,89	1,57	A+++	6,04	4,10	950	4,10	0
0,78	2,63	2,83	3,57	12,04	12,95	95	A++	7,55	9,00	417	A+	4,09	6,46	2211	4,91	1,55	A+++	6,04	4,20	973	4,20	0
0,71	2,65	2,80	3,27	12,13	12,81	95	A++	7,55	9,00	418	A+	4,08	6,46	2215	4,90	1,56	A+++	6,04	4,20	973	4,20	0
0,79	2,62	2,79	3,61	12,00	12,77	95	A++	7,56	9,00	417	A+	4,10	6,46	2206	4,91	1,55	A+++	6,04	4,20	973	4,20	0
0,84	2,60	2,78	3,83	11,90	12,72	95	A++	7,56	9,00	417	A+	4,09	6,46	2207	4,93	1,53	A+++	6,04	4,30	997	4,30	0
0,44	1,20	2,28	2,02	5,50	10,43	95	A++	8,03	4,50	197	A+	4,00	4,80	1679	3,97	0,83	A+++	5,78	3,60	871	3,60	0
0,46	1,38	2,36	2,11	6,32	10,80	95	A++	8,10	5,00	217	A+	4,01	4,80	1674	3,98	0,82	A+++	5,77	3,70	897	3,70	0
0,48	1,59	2,39	2,19	7,28	10,94	95	A++	8,32	5,50	232	A+	4,02	4,80	1669	3,98	0,82	A+++	5,76	3,70	899	3,70	0
0,52	2,05	2,51	2,37	9,39	11,49	95	A++	8,33	6,50	273	A+	4,02	5,50	1914	4,38	1,12	A+++	5,79	3,80	919	3,80	0
0,56	2,29	2,51	2,58	10,49	11,49	95	A++	8,29	7,20	304	A+	4,03	5,50	1908	4,39	1,11	A+++	5,78	3,80	921	3,80	0
0,56	2,48	2,61	2,58	11,36	11,95	95	A++	8,22	7,50	320	A+	4,12	6,46	2191	4,93	1,53	A+++	5,76	3,90	947	3,90	0
0,57	2,48	2,80	2,62	11,36	12,81	95	A++	8,16	8,00	344	A+	4,15	6,46	2175	4,95	1,51	A+++	5,72	4,00	979	4,00	0
0,61	2,70	2,79	2,80	12,36	12,77	95	A++	8,09	8,50	368	A+	4,18	6,46	2159	4,97	1,49	A+++	5,68	4,10	1011	4,10	0
0,48	1,60	2,43	2,19	7,33	11,12	95	A++	8,30	5,50	232	A+	4,01	4,80	1672	3,98	0,82	A+++	5,76	3,60	875	3,60	0
0,50	1,77	2,46	2,28	8,11	11,26	95	A++	8,30	6,00	253	A+	4,04	4,80	1663	3,99	0,81	A+++	5,75	3,60	877	3,60	0
0,54	2,21	2,60	2,45	10,12	11,90	95	A++	8,32	7,00	295	A+	4,02	5,50	1912	4,39	1,11	A+++	5,77	3,60	872	3,60	0
0,58	2,39	2,66	2,67	10,94	12,17	95	A++	8,23	7,70	328	A+	4,03	5,50	1906	4,39	1,11	A+++	5,76	3,70	899	3,70	0
0,58	2,77	2,66	2,67	12,68	12,17	95	A++	8,14	8,00	344	A+	4,13	6,46	2189	4,93	1,53	A+++	5,75	3,80	925	3,80	0
0,60	2,71	2,80	2,75	12,41	12,81	95	A++	8,14	8,00	344	A+	4,16	6,46	2173	4,95	1,51	A+++	5,71	3,90	957	3,90	0
0,64	2,69	2,79	2,93	12,32	12,77	95	A++	8,03	9,00	392	A+	4,19	6,46	2157	4,97	1,49	A+++	5,66	4,00	988	4,00	0
0,52	2,00	2,46	2,37	9,16	11,26	95	A++	8,30	6,50	275	A+	4,05	4,80	1657	3,99	0,81	A+++	5,78	3,60	872	3,60	0
0,56	2,35	2,66	2,58	10,76	12,17	95	A++	8,28	7,50	317	A+	4,05	5,50	1901	4,39	1,11	A+++	5,80	3,70	892	3,70	0
0,60	2,74	2,66	2,75	12,55	12,17	95	A++	8,11	8,00	345	A+	4,06	5,50	1895	4,39	1,11	A+++	5,79	3,70	894	3,70	0
0,61	2,63	2,82	2,80	12,04	12,91	95	A++	8,14	8,00	344	A+	4,15	6,46	2176	4,94	1,52	A+++	5,78	3,80	920	3,80	0
0,62	2,58																					

## Combinatietabellen

Binnennunit	Koelcapaciteit [kW]					Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingscapaciteit [kW]					Totale verwarmingscapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Kamer E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Kamer E	Min.	Nom.	Max.
1,5+4,2+4,2	1,36	3,82	3,82	---	---	2,83	9,00	8,69	0,55	2,73	2,51	2,53	12,50	11,50	1,52	4,24	4,24	---	---	3,46	10,00	10,90
1,5+4,2+5,0	1,26	3,53	4,21	---	---	2,95	9,00	8,88	0,56	2,62	2,52	2,57	12,00	11,60	1,40	3,93	4,67	---	---	3,69	10,00	11,03
1,5+4,2+6,0	1,15	3,23	4,62	---	---	3,10	9,00	9,51	0,59	2,58	2,90	2,69	11,90	13,30	1,28	3,59	5,13	---	---	3,98	10,00	11,27
1,5+4,2+7,1	1,05	2,95	4,99	---	---	3,32	9,00	9,53	0,57	2,58	2,90	2,70	11,80	13,27	1,17	3,28	5,55	---	---	4,29	10,00	11,30
1,5+5,0+5,0	1,17	3,91	3,91	---	---	3,07	9,00	9,27	0,59	2,52	2,66	2,69	11,60	12,20	1,30	4,35	4,35	---	---	3,92	10,00	11,17
1,5+5,0+6,0	1,08	3,60	4,32	---	---	3,35	9,00	9,70	0,56	2,51	2,91	2,70	11,50	13,40	1,20	4,00	4,80	---	---	4,21	10,00	11,41
1,5+5,0+7,1	0,99	3,31	4,70	---	---	3,53	9,00	9,72	0,60	2,51	2,92	2,80	11,50	13,40	1,10	3,68	5,22	---	---	4,53	10,00	11,44
1,5+6,0+6,0	1,00	4,00	4,00	---	---	3,53	9,00	10,20	0,60	2,47	3,25	2,80	11,40	15,00	1,11	4,44	4,44	---	---	4,50	10,00	11,65
1,5+6,0+7,1	0,92	3,70	4,38	---	---	3,53	9,00	10,22	0,60	2,47	3,25	2,80	11,40	15,00	1,32	3,97	4,70	---	---	4,81	10,00	11,68
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	---	2,31	6,00	6,80	0,46	1,33	1,63	2,11	6,10	7,50	2,50	2,50	2,50	---	---	2,33	7,50	10,49
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	---	2,36	6,50	7,17	0,46	1,52	1,78	2,11	7,00	8,20	2,46	2,46	3,08	---	---	2,48	8,00	10,57
2,0+2,0+3,5	2,00	2,00	3,50	---	---	2,48	7,50	7,88	0,50	1,93	2,10	2,27	8,90	9,70	2,40	2,40	4,20	---	---	2,77	9,00	10,68
2,0+2,0+4,2	2,00	2,00	4,20	---	---	2,58	8,20	8,31	0,50	2,27	2,33	2,27	10,40	10,70	2,29	2,29	4,81	---	---	2,97	9,40	10,68
2,0+2,0+5,0	1,78	1,78	4,44	---	---	2,70	8,00	8,71	0,52	2,09	2,46	2,40	9,60	11,30	2,22	2,22	5,56	---	---	3,20	10,00	10,90
2,0+2,0+6,0	1,70	1,70	5,10	---	---	2,85	8,50	9,24	0,53	2,33	2,76	2,44	10,70	12,70	2,00	2,00	6,00	---	---	3,49	10,00	11,14
2,0+2,0+7,1	1,62	1,62	5,76	---	---	3,01	9,00	9,54	0,56	2,62	2,96	2,57	12,00	13,60	1,80	1,80	6,40	---	---	3,80	10,00	11,18
2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	---	---	2,42	7,00	7,52	0,46	1,71	1,94	2,11	7,90	8,90	2,43	3,04	3,04	---	---	2,62	8,50	10,59
2,0+2,5+3,5	1,88	2,34	3,28	---	---	2,55	7,50	8,22	0,50	1,92	2,27	2,27	8,80	10,40	2,33	2,91	4,07	---	---	2,92	9,30	10,68
2,0+2,5+4,2	1,84	2,30	3,86	---	---	2,66	8,00	8,53	0,52	2,15	2,44	2,40	9,90	11,30	2,30	2,87	4,83	---	---	3,12	10,00	10,77
2,0+2,5+5,0	1,68	2,11	4,21	---	---	2,77	8,00	8,83	0,52	2,09	2,52	2,40	9,60	11,60	2,11	2,63	5,26	---	---	3,35	10,00	11,11
2,0+2,5+6,0	1,66	2,07	4,97	---	---	2,92	8,70	9,36	0,56	2,44	2,83	2,57	11,20	13,00	1,90	2,38	5,71	---	---	3,63	10,00	11,14
2,0+2,5+7,1	1,55	1,94	5,51	---	---	3,08	9,00	9,56	0,59	2,62	2,96	2,69	12,00	13,60	1,72	2,16	6,12	---	---	3,95	10,00	11,18
2,0+3,5+3,5	1,78	3,11	3,11	---	---	2,70	8,00	8,67	0,52	2,15	2,51	2,40	9,90	11,50	2,22	3,89	3,89	---	---	3,20	10,00	10,77
2,0+3,5+4,2	1,75	3,07	3,68	---	---	2,80	8,50	8,68	0,55	2,42	2,51	2,53	11,10	11,50	2,06	3,61	4,33	---	---	3,41	10,00	10,97
2,0+3,5+5,0	1,66	2,90	4,14	---	---	2,92	8,70	8,87	0,56	2,44	2,52	2,57	11,20	11,60	1,90	3,33	4,76	---	---	3,63	10,00	11,34
2,0+3,5+6,0	1,57	2,74	4,70	---	---	3,07	9,00	9,50	0,59	2,58	2,90	2,69	11,90	13,30	1,74	3,04	5,22	---	---	3,92	10,00	11,34
2,0+3,5+7,1	1,43	2,50	5,07	---	---	3,32	9,00	9,51	0,57	2,58	2,90	2,70	11,80	13,30	1,59	2,78	5,63	---	---	4,23	10,00	11,35
2,0+4,2+4,2	1,67	3,51	3,51	---	---	2,91	8,70	8,69	0,55	2,54	2,51	2,53	11,70	11,50	1,92	4,04	4,04	---	---	3,60	10,00	10,98
2,0+4,2+5,0	1,61	3,38	4,02	---	---	3,02	9,00	9,09	0,59	2,62	2,64	2,69	12,00	12,20	1,79	3,75	4,46	---	---	3,84	10,00	11,35
2,0+4,2+6,0	1,48	3,10	4,43	---	---	3,32	9,00	9,51	0,57	2,58	2,90	2,70	11,90	13,30	1,64	3,44	4,92	---	---	4,12	10,00	11,37
2,0+4,2+7,1	1,35	2,84	4,80	---	---	3,49	9,00	9,53	0,60	2,58	2,90	2,80	11,80	13,30	1,50	3,16	5,34	---	---	4,44	10,00	11,40
2,0+5,0+5,0	1,50	3,75	3,75	---	---	3,14	9,00	9,27	0,59	2,52	2,66	2,69	11,60	12,20	1,67	4,17	4,17	---	---	4,07	10,00	11,06
2,0+5,0+6,0	1,38	3,46	4,15	---	---	3,35	9,00	9,70	0,56	2,51	2,91	2,70	11,50	13,40	1,54	3,85	4,62	---	---	4,36	10,00	11,29
2,0+5,0+7,1	1,28	3,19	4,53	---	---	3,53	9,00	9,72	0,60	2,51	2,92	2,80	11,50	13,40	1,42	3,55	5,04	---	---	4,67	10,00	11,33
2,0+6,0+6,0	1,29	3,86	3,86	---	---	3,53	9,00	10,20	0,60	2,47	3,25	2,80	11,40	15,00	1,43	4,29	4,29	---	---	4,64	10,00	11,53
2,0+6,0+7,1	1,19	3,58	4,23	---	---	3,70	9,00	10,65	0,64	2,47	3,60	3,00	11,40	16,60	1,32	3,97	4,70	---	---	4,96	10,00	11,56
2,5+2,5+2,5	2,50	2,50	2,50	---	---	2,48	7,50	7,87	0,50	1,93	2,10	2,27	8,90	9,70	3,33	3,33	3,33	---	---	2,77	10,00	10,72
2,5+2,5+3,5	2,35	2,35	3,29	---	---	2,63	8,00	8,44	0,52	2,15	2,39	2,40	9,90	11,00	2,94	2,94	4,12	---	---	3,06	10,00	10,92
2,5+2,5+4,2	2,17	2,17	3,65	---	---	2,73	8,00	8,65	0,52	2,15	2,50	2,40	9,90	11,50	2,72	2,72	4,57	---	---	3,26	10,00	11,04
2,5+2,5+5,0	2,13	2,13	4,25	---	---	2,85	8,50	8,84	0,56	2,33	2,52	2,57	10,70	11,60	2,50	2,50	5,00	---	---	3,49	10,00	11,33
2,5+2,5+6,0	2,05	2,05	4,91	---	---	2,99	9,00	9,37	0,56	2,62	2,83	2,57	12,00	13,00	2,27	2,27	5,45	---	---	3,77	10,00	11,35
2,5+2,5+7,1	1,86	1,86	5,28	---	---	3,32	9,00	9,58	0,57	2,62	2,96	2,70	12,00	13,60	2,07	2,07	5,87	---	---	4,09	10,00	11,37
2,5+3,5+3,5	2,11	2,95	2,95	---	---	2,77	8,00	8,68	0,55	2,14	2,51	2,53	9,90	11,50	2,63	3,68	3,68	---	---	3,35	10,00	11,19
2,5+3,5+4,2	2,08	2,92	3,50	---	---	2,88	8,50	8,69	0,55	2,42	2,51	2,53	11,10	11,50	2,45	3,43	4,12	---	---	3,55	10,00	11,20
2,5+3,5+5,0	2,05	2,86	4,09	---	---	2,99	9,00	8,89	0,59	2,62	2,52	2,69	12,00	11,60	2,27	3,18	4,55	---	---	3,77	10,00	11,34
2,5+3,5+6,0	1,88	2,63	4,50	---	---	3,14	9,00	9,51	0,59	2,58	2,90	2,69	11,80	13,30	2,08	2,92	5,00	---	---	4,07	10,00	11,35
2,5+3,5+7,1	1,72	2,40	4,88	---	---	3,33	9,00	9,53	0,57	2,57	2,90	2,70	11,80	13,30	1,91	2,67	5,42	---	---	4,39	10,00	11,40
2,5+4,2+4,2	2,06	3,47	3,47	---	---	2,98	9,00	8,71	0,59	2,72	2,51	2,69	12,50	11,50	2,29	3,85	3,85	---	---	3,75	10,00	11,20
2,5+4,2+5,0	1,92	3,23	3,85	---	---	3,10	9,00	9,10	0,59	2,58	2,64	2,69	11,90	12,20	2,14	3,59	4,27	---	---	3,98	10,00	11,35
2,5+4,2+6,0	1,77	2,98	4,25	---	---	3,32	9,00	9,52	0,57	2,58	2,90	2,70	11,80	13,30	1,97	3,31	4,72	---	---	4,26	10,00	11,37
2,5+4,2+7,1	1,63	2,74	4,63	---	---	3,50	9,00	9,54	0,60	2,57	2,90	2,80	11,80	13,40	1,81	3,04	5,14	---	---	4,58	10,00	11,40
2,5+5,0+5,0	1,80	3,60	3,60	---	---	3,35	9,00	9,28	0,56	2,51	2,66	2,70	11,60	12,20	2,00	4,00	4,00	---	---	4,21	10,00	11,06
2,5+5,0+6,0	1,67	3,33	4,00	---	---	3,53	9,00	9,72	0,60	2,51	2,92	2,80	11,50	13,40	1,85	3,70	4,44	---	---	4,50	10,00	11,29
2,5+5,0+7,1	1,54	3,08	4,38	---	---	3,53	9,00	9,73	0,60	2,48	2,92	2,80	11,40	13,40	1,71	3,42	4,86	---	---	4,81	10,00	11,33
2,5+6,0+6,0	1,55	3,72	3,72	---	---	3,53	9,00	10,22	0,60	2,47	3,25	2,80	11,40	15,00	1,72	4,14	4,14	---	---	4,78	10,00	11,53
2,5+6,0+7,1	1,44	3,46	4,10	---	---	3,71	9,00	10,66	0,64	2,47	3,60	3,00	11,40	16,60	1,60	3,85	4,55	---	---	5,10	10,00	11,56
3,5+3,5+3,5	2,90	2,90	2,90	---	---	2,92	8,70	8,83	0,59	2,50	2,57	2,69	11,50	11,80	3,33	3,33	3,33	---	---	3,63	10,00	11,19
3,5+3,5+4,2	2,81	2,81	3,38	---	---	3,02	9,00	8,84	0,59	2,68	2,57	2,69	12,30	11,90	3,13	3,13	3,75	---	---	3,84	1	



Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
0,68	2,69	2,92	3,10	12,32	13,36	95	A++	8,26	9,90	419	A+	4,12	6,46	2194	4,93	1,53	A+++	5,86	3,80	907	3,80	0
0,71	2,59	2,82	3,23	11,86	12,91	95	A++	8,18	9,00	385	A+	4,18	6,46	2162	4,94	1,52	A+++	5,78	3,90	944	3,90	0
0,71	2,54	2,80	3,27	11,63	12,81	95	A++	8,19	9,00	385	A+	4,21	6,46	2147	4,96	1,50	A+++	5,74	4,00	975	4,00	0
0,76	2,49	2,78	3,48	11,40	12,72	95	A++	8,20	9,00	384	A+	4,24	6,46	2132	4,98	1,48	A+++	5,70	4,10	1007	4,10	0
0,71	2,50	2,83	3,23	11,45	12,95	95	A++	8,21	9,00	384	A+	4,19	6,46	2156	4,95	1,51	A+++	5,78	3,90	944	3,90	0
0,71	2,46	2,75	3,27	11,26	12,59	95	A++	8,22	9,00	384	A+	4,22	6,46	2140	4,97	1,49	A+++	5,74	4,00	975	4,00	0
0,79	2,41	2,73	3,61	11,03	12,49	95	A++	8,22	9,00	383	A+	4,25	6,46	2125	4,99	1,47	A+++	5,70	4,10	1006	4,10	0
0,72	2,42	2,67	3,31	11,08	12,22	95	A++	8,22	9,00	383	A+	4,24	6,46	2133	4,97	1,49	A+++	5,75	4,00	974	4,00	0
0,79	2,40	2,66	3,61	10,99	12,17	95	A++	8,23	9,00	383	A+	4,26	6,46	2119	4,99	1,47	A+++	5,70	4,10	1006	4,10	0
0,50	1,77	2,50	2,28	8,11	11,44	95	A++	8,30	6,00	253	A+	4,03	4,80	1665	4,00	0,80	A+++	5,75	3,60	877	3,60	0
0,52	1,92	2,54	2,37	8,79	11,62	95	A++	8,30	6,50	275	A+	4,04	4,80	1660	4,00	0,80	A+++	5,74	3,60	878	3,60	0
0,56	2,27	2,66	2,58	10,39	12,17	95	A++	8,28	7,50	317	A+	4,06	5,60	1931	4,46	1,14	A+++	5,77	3,70	897	3,70	0
0,60	2,47	2,66	2,75	11,31	12,17	95	A++	8,13	8,20	353	A+	4,07	5,60	1925	4,46	1,14	A+++	5,76	3,70	899	3,70	0
0,61	2,76	2,82	2,80	12,64	12,91	95	A++	8,14	8,00	344	A+	4,16	6,46	2174	4,95	1,51	A+++	5,74	3,80	927	3,80	0
0,62	2,72	2,80	2,84	12,45	12,81	95	A++	8,08	8,50	368	A+	4,19	6,46	2158	4,97	1,49	A+++	5,70	3,90	958	3,90	0
0,66	2,67	2,79	3,01	12,22	12,77	95	A++	8,04	9,00	392	A+	4,22	6,46	2142	4,99	1,47	A+++	5,65	4,00	990	4,00	0
0,54	2,15	2,63	2,45	9,84	12,04	95	A++	8,32	7,00	295	A+	4,07	5,00	1716	4,11	0,89	A+++	5,78	3,60	871	3,60	0
0,58	2,45	2,66	2,67	11,22	12,17	95	A++	8,28	7,50	317	A+	4,09	5,60	1913	4,46	1,14	A+++	5,80	3,70	893	3,70	0
0,63	2,77	2,87	2,88	12,68	13,14	95	A++	8,11	8,00	345	A+	4,11	5,60	1908	4,46	1,14	A+++	5,79	3,70	894	3,70	0
0,63	2,73	2,82	2,88	12,50	12,91	95	A++	8,14	8,00	344	A+	4,19	6,46	2154	4,95	1,51	A+++	5,77	3,90	947	3,90	0
0,64	2,68	2,80	2,93	12,27	12,81	95	A++	8,05	8,70	378	A+	4,22	6,46	2139	4,97	1,49	A+++	5,72	4,00	978	4,00	0
0,69	2,66	2,79	3,14	12,18	12,77	95	A++	8,05	9,00	392	A+	4,25	6,46	2124	4,99	1,47	A+++	5,68	4,00	985	4,00	0
0,65	2,76	2,87	2,97	12,64	13,14	95	A++	8,12	8,00	345	A+	4,25	6,46	2126	4,94	1,52	A+++	5,98	3,90	913	3,90	0
0,68	2,75	2,97	3,10	12,59	13,59	95	A++	8,07	8,50	369	A+	4,26	6,46	2120	4,94	1,52	A+++	5,97	3,90	915	3,90	0
0,68	2,73	3,04	3,10	12,50	13,91	95	A++	8,04	8,70	379	A+	4,32	6,46	2090	4,96	1,50	A+++	5,88	4,10	976	4,10	0
0,69	2,68	2,80	3,14	12,27	12,81	95	A++	8,05	9,00	392	A+	4,35	6,46	2076	4,97	1,49	A+++	5,84	4,20	1007	4,20	0
0,76	2,72	2,79	3,48	12,45	12,77	95	A++	8,06	9,00	391	A+	4,38	6,46	2062	4,99	1,47	A+++	5,79	4,20	1014	4,20	0
0,70	2,73	2,97	3,18	12,50	13,59	95	A++	8,06	8,70	378	A+	4,28	6,46	2113	4,95	1,51	A+++	5,97	4,00	938	4,00	0
0,72	2,71	3,04	3,31	12,41	13,91	95	A++	8,03	9,00	392	A+	4,34	6,46	2084	4,96	1,50	A+++	5,88	4,10	976	4,10	0
0,73	2,60	2,80	3,36	11,90	12,81	95	A++	8,05	9,00	392	A+	4,37	6,46	2069	4,98	1,48	A+++	5,84	4,20	1007	4,20	0
0,78	2,55	2,78	3,57	11,68	12,72	95	A++	8,06	9,00	391	A+	4,40	6,46	2055	5,00	1,46	A+++	5,80	4,30	1038	4,30	0
0,75	2,59	2,83	3,44	11,86	12,95	95	A++	8,09	9,00	390	A+	4,35	6,46	2077	4,96	1,50	A+++	5,88	4,10	975	4,10	0
0,74	2,55	2,75	3,40	11,68	12,59	95	A++	8,10	9,00	389	A+	4,38	6,46	2063	4,98	1,48	A+++	5,84	4,20	1006	4,20	0
0,81	2,53	2,73	3,70	11,58	12,49	95	A++	8,11	9,00	388	A+	4,41	6,46	2049	5,00	1,46	A+++	5,80	4,30	1038	4,30	0
0,77	2,44	2,67	3,53	11,17	12,22	95	A++	8,11	9,00	389	A+	4,39	6,46	2057	4,99	1,47	A+++	5,85	4,20	1006	4,20	0
0,82	2,39	2,66	3,74	10,94	12,17	95	A++	8,12	9,00	388	A+	4,42	6,46	2043	5,00	1,46	A+++	5,80	4,30	1037	4,30	0
0,56	2,67	2,66	2,58	12,22	12,17	95	A++	8,28	7,50	317	A+	4,09	5,00	1709	4,13	0,87	A+++	5,77	3,70	898	3,70	0
0,63	2,63	2,74	2,88	12,04	12,54	95	A++	8,13	8,00	345	A+	4,11	5,60	1906	4,48	1,12	A+++	5,79	3,70	894	3,70	0
0,65	2,61	2,87	2,97	11,95	13,14	95	A++	8,14	8,00	344	A+	4,12	5,60	1900	4,48	1,12	A+++	5,78	3,80	921	3,80	0
0,66	2,51	3,04	3,01	11,49	13,91	95	A++	8,07	8,50	369	A+	4,20	6,46	2152	4,97	1,49	A+++	5,75	3,90	949	3,90	0
0,67	2,46	2,80	3,05	11,26	12,81	95	A++	8,05	9,00	391	A+	4,23	6,46	2136	4,99	1,47	A+++	5,71	4,00	980	4,00	0
0,73	2,41	2,79	3,36	11,03	12,77	95	A++	8,07	9,00	391	A+	4,26	6,46	2121	5,00	1,46	A+++	5,67	4,10	1012	4,10	0
0,68	2,57	3,08	3,10	11,77	14,10	95	A++	8,14	8,00	344	A+	4,15	6,46	2176	4,96	1,50	A+++	5,85	3,80	909	3,80	0
0,70	2,55	3,08	3,18	11,68	14,10	95	A++	8,09	8,50	368	A+	4,16	6,46	2170	4,96	1,50	A+++	5,84	3,80	910	3,80	0
0,71	2,45	3,04	3,23	11,22	13,91	95	A++	8,05	9,00	392	A+	4,22	6,46	2139	4,97	1,49	A+++	5,76	3,90	948	3,90	0
0,71	2,40	2,80	3,27	10,99	12,81	95	A++	8,06	9,00	391	A+	4,25	6,46	2124	4,99	1,47	A+++	5,72	4,00	979	4,00	0
0,78	2,36	2,79	3,57	10,81	12,77	95	A++	8,07	9,00	390	A+	4,28	6,46	2110	5,01	1,45	A+++	5,67	4,10	1011	4,10	0
0,72	2,53	3,08	3,31	11,58	14,10	95	A++	8,01	9,00	394	A+	4,18	6,46	2163	4,96	1,50	A+++	5,85	3,80	910	3,80	0
0,75	2,43	3,04	3,44	11,13	13,91	95	A++	7,99	9,00	394	A+	4,24	6,46	2133	4,97	1,49	A+++	5,76	4,00	972	4,00	0
0,76	2,39	2,80	3,48	10,94	12,81	95	A++	8,01	9,00	394	A+	4,27	6,46	2118	4,99	1,47	A+++	5,72	4,00	979	4,00	0
0,81	2,34	2,78	3,70	10,71	12,72	95	A++	8,02	9,00	393	A+	4,30	6,46	2103	5,01	1,45	A+++	5,68	4,10	1011	4,10	0
0,78	2,41	2,83	3,57	11,03	12,95	95	A++	8,10	9,00	389	A+	4,25	6,46	2126	4,98	1,48	A+++	5,76	4,00	972	4,00	0
0,79	2,37	2,75	3,61	10,85	12,59	95	A++	8,11	9,00	388	A+	4,28	6,46	2111	5,00	1,46	A+++	5,72	4,10	1003	4,10	0
0,84	2,33	2,73	3,83	10,67	12,49	95	A++	8,12	9,00	388	A+	4,31	6,46	2097	5,02	1,44	A+++	5,68	4,10	1010	4,10	0
0,80	2,35	2,67	3,66	10,76	12,22	95	A++	8,12	9,00	388	A+	4,29	6,46	2105	5,00	1,46	A+++	5,72	4,10	1003	4,10	0
0,85	2,31	2,66	3,87	10,58	12,17	95	A++	8,13	9,00	388	A+	4,32	6,46	2091	5,02	1,44	A+++	5,68	4,20	1035	4,20	0
0,72	2,66	3,08	3,31	12,18	14,10	95	A++	8,05	8,70	378	A+	4,28	6,46	2111	4,98	1,48	A+++	5,94	4,00	943	4,00	0
0,75	2,63	3,08	3,44	12,04	14,10	95	A++	7,98	9,00	395	A+	4,29	6,46	2105	4,99	1,47	A+++	5,93	4,00	945	4,00	0
0,78	2,53	3,04	3,57	11,58	13,91	95	A++	7,97	9,00	395	A+	4,35	6,46	2076	5,00	1,46	A+++	5,84	4,10	983	4,10	0
0,79	2,48	2,80	3,61	11,36	12,81	95	A++	7,99	9,00	395	A+	4,38	6,46	2062	5,02	1,44	A+++	5,79	4,20	1014	4,20	0
0,84	2,43	2,78	3,83	11,13	12,72	95	A++	8,00	9,00	394	A+	4,41	6,46	2048	5,03	1,43	A+++	5,75	4,30			

# Combinatietabellen

Binnennunit	Koelcapaciteit [kW]					Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingcapaciteit [kW]					Totale verwarmingcapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Kamer E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Kamer E	Min.	Nom.	Max.
4,2+4,2+5,0	2,82	2,82	3,36	---	---	3,50	9,00	9,35	0,60	2,57	2,77	2,80	11,80	12,80	3,13	3,13	3,73	---	---	4,47	10,00	11,25
4,2+4,2+6,0	2,63	2,63	3,75	---	---	3,50	9,00	9,58	0,60	2,56	2,90	2,80	11,80	13,40	2,92	2,92	4,17	---	---	4,75	10,00	11,27
4,2+4,2+7,1	2,44	2,44	4,12	---	---	3,67	9,00	10,06	0,64	2,56	3,24	3,00	11,80	14,90	2,71	2,71	4,58	---	---	5,07	10,00	11,30
4,2+5,0+5,0	2,66	3,17	3,17	---	---	3,53	9,00	9,23	0,60	2,47	2,60	2,80	11,40	11,90	2,96	3,52	3,52	---	---	4,70	10,00	11,07
4,2+5,0+6,0	2,49	2,96	3,55	---	---	3,71	9,00	10,24	0,64	2,47	3,25	3,00	11,30	15,00	2,76	3,29	3,95	---	---	4,99	10,00	11,30
5,0+5,0+5,0	3,00	3,00	3,00	---	---	3,73	9,00	10,00	0,64	2,41	3,00	3,00	11,10	13,80	3,33	3,33	3,33	---	---	4,93	10,00	11,20
1,5+1,5+1,5+1,5	1,65	1,65	1,65	1,65	---	2,31	6,60	7,10	0,44	1,35	1,55	2,02	6,20	7,10	1,83	1,83	1,83	1,83	---	2,33	7,30	10,12
1,5+1,5+1,5+2,0	1,55	1,55	1,55	2,06	---	2,36	6,70	7,30	0,47	1,43	1,66	2,15	6,53	7,58	1,85	1,85	1,85	2,46	---	2,48	8,00	10,30
1,5+1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	1,50	2,50	---	2,42	7,00	7,50	0,47	1,53	1,74	2,15	7,00	7,98	1,82	1,82	1,82	3,04	---	2,63	8,50	10,41
1,5+1,5+1,5+3,5	1,41	1,41	1,41	3,28	---	2,55	7,50	8,18	0,50	1,74	2,02	2,27	8,00	9,30	1,74	1,74	1,74	4,07	---	2,92	9,30	10,60
1,5+1,5+1,5+4,2	1,38	1,38	1,38	3,86	---	2,66	8,00	8,55	0,50	1,95	2,19	2,27	9,00	10,10	1,72	1,72	1,72	4,83	---	3,12	10,00	11,17
1,5+1,5+1,5+5,0	1,26	1,26	1,26	4,21	---	2,77	8,00	9,03	0,53	1,90	2,37	2,44	8,80	10,90	1,58	1,58	1,58	5,26	---	3,35	10,00	11,29
1,5+1,5+1,5+6,0	1,24	1,24	1,24	4,97	---	2,92	8,70	9,50	0,53	2,23	2,62	2,44	10,20	12,10	1,43	1,43	1,43	5,71	---	3,63	10,00	11,53
1,5+1,5+1,5+7,1	1,16	1,16	1,16	5,51	---	3,08	9,00	9,95	0,56	2,36	2,88	2,57	10,90	13,20	1,29	1,29	1,29	6,12	---	3,95	10,00	11,56
1,5+1,5+2,0+2,0	1,50	1,50	2,00	2,00	---	2,42	7,00	7,50	0,47	1,53	1,74	2,15	7,00	8,10	1,82	1,82	2,43	2,43	---	2,63	8,50	10,49
1,5+1,5+2,0+2,5	1,50	1,50	2,00	2,50	---	2,48	7,50	7,90	0,47	1,74	1,91	2,15	8,00	8,80	1,80	1,80	2,40	3,00	---	2,77	9,00	10,59
1,5+1,5+2,0+3,5	1,41	1,41	1,88	3,29	---	2,63	8,00	8,42	0,50	1,95	2,13	2,27	9,00	9,80	1,76	1,76	2,35	4,12	---	3,06	10,00	10,69
1,5+1,5+2,0+4,2	1,30	1,30	1,74	3,65	---	2,73	8,00	8,90	0,53	1,95	2,36	2,44	9,00	10,90	1,63	1,63	2,17	4,57	---	3,26	10,00	11,17
1,5+1,5+2,0+5,0	1,28	1,28	1,70	4,25	---	2,85	8,50	9,26	0,53	2,13	2,50	2,44	9,80	11,50	1,50	1,50	2,00	5,00	---	3,49	10,00	11,29
1,5+1,5+2,0+6,0	1,23	1,23	1,64	4,91	---	2,99	9,00	9,72	0,56	2,36	2,75	2,57	10,90	12,60	1,36	1,36	1,82	5,45	---	3,77	10,00	11,53
1,5+1,5+2,0+7,1	1,12	1,12	1,49	5,28	---	3,16	9,00	10,05	0,60	2,36	2,95	2,74	10,90	13,60	1,24	1,24	1,65	5,87	---	4,09	10,00	11,56
1,5+1,5+2,5+2,5	1,41	1,41	2,34	2,34	---	2,55	7,50	8,16	0,50	1,74	2,02	2,27	8,00	9,30	1,88	1,88	3,13	3,13	---	2,92	10,00	10,59
1,5+1,5+2,5+3,5	1,33	1,33	2,22	3,11	---	2,70	8,00	8,79	0,53	1,95	2,31	2,44	9,00	10,60	1,67	1,67	2,78	3,89	---	3,20	10,00	11,16
1,5+1,5+2,5+4,2	1,31	1,31	2,19	3,68	---	2,80	8,50	9,14	0,53	2,17	2,49	2,44	10,00	11,40	1,55	1,55	2,58	4,33	---	3,41	10,00	11,17
1,5+1,5+2,5+5,0	1,24	1,24	2,07	4,14	---	2,92	8,70	9,49	0,56	2,23	2,62	2,57	10,30	12,10	1,43	1,43	2,38	4,76	---	3,63	10,00	11,29
1,5+1,5+2,5+6,0	1,17	1,17	1,96	4,70	---	3,07	9,00	9,84	0,56	2,36	2,81	2,57	10,90	13,00	1,30	1,30	2,17	5,22	---	3,92	10,00	11,53
1,5+1,5+2,5+7,1	1,07	1,07	1,79	5,07	---	3,23	9,00	10,16	0,60	2,36	3,01	2,74	10,80	13,90	1,19	1,19	1,98	5,63	---	4,23	10,00	11,56
1,5+1,5+3,5+3,5	1,28	1,28	2,98	2,98	---	2,85	8,50	9,27	0,53	2,17	2,55	2,44	10,00	11,70	1,50	1,50	3,50	3,50	---	3,49	10,00	11,17
1,5+1,5+3,5+4,2	1,26	1,26	2,94	3,53	---	2,95	9,00	9,39	0,56	2,41	2,61	2,57	11,10	12,00	1,40	1,40	3,27	3,93	---	3,69	10,00	11,17
1,5+1,5+3,5+5,0	1,17	1,17	2,74	3,91	---	3,07	9,00	9,74	0,59	2,36	2,75	2,69	10,80	12,70	1,30	1,30	3,04	4,35	---	3,92	10,00	11,30
1,5+1,5+3,5+6,0	1,08	1,08	2,52	4,32	---	3,21	9,00	10,18	0,59	2,36	3,02	2,69	10,80	13,90	1,20	1,20	2,80	4,80	---	4,21	10,00	11,54
1,5+1,5+3,5+7,1	0,99	0,99	2,32	4,70	---	3,42	9,00	10,20	0,56	2,35	3,02	2,70	10,80	13,90	1,10	1,10	2,57	5,22	---	4,53	10,00	11,58
1,5+1,5+4,2+4,2	1,18	1,18	3,32	3,32	---	3,05	9,00	9,61	0,59	2,41	2,74	2,69	11,10	12,60	1,32	1,32	3,68	3,68	---	3,90	10,00	11,18
1,5+1,5+4,2+5,0	1,11	1,11	3,10	3,69	---	3,17	9,00	9,75	0,59	2,36	2,75	2,69	10,80	12,70	1,23	1,23	3,44	4,10	---	4,12	10,00	11,32
1,5+1,5+4,2+6,0	1,02	1,02	2,86	4,09	---	3,41	9,00	10,19	0,56	2,35	3,02	2,70	10,80	13,90	1,14	1,14	3,18	4,55	---	4,41	10,00	11,55
1,5+1,5+4,2+7,1	0,94	0,94	2,64	4,47	---	3,60	9,00	10,20	0,60	2,35	3,02	2,80	10,80	13,90	1,05	1,05	2,94	4,97	---	4,72	10,00	11,59
1,5+1,5+5,0+5,0	1,04	1,04	3,46	3,46	---	3,43	9,00	9,97	0,56	2,31	2,83	2,70	10,60	13,00	1,15	1,15	3,85	3,85	---	4,36	10,00	11,45
1,5+1,5+5,0+6,0	0,96	0,96	3,21	3,86	---	3,44	9,00	10,42	0,56	2,31	3,10	2,70	10,60	14,20	1,07	1,07	3,57	4,29	---	4,64	10,00	11,68
1,5+1,5+5,0+7,1	0,89	0,89	2,98	4,23	---	3,62	9,00	10,73	0,60	2,30	3,30	2,80	10,60	15,20	0,99	0,99	3,31	4,70	---	4,96	10,00	11,72
1,5+1,5+6,0+6,0	0,90	0,90	3,60	3,60	---	3,62	9,00	10,74	0,60	2,30	3,31	2,80	10,60	15,20	1,00	1,00	4,00	4,00	---	4,93	10,00	11,92
1,5+2,0+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	2,00	---	2,48	7,50	7,89	0,47	1,74	1,91	2,15	8,00	8,80	1,90	2,53	2,53	2,53	---	2,77	9,50	10,68
1,5+2,0+2,0+2,5	1,41	1,88	1,88	2,34	---	2,55	7,50	8,15	0,50	1,74	2,02	2,27	8,00	9,30	1,88	2,50	2,50	3,13	---	2,92	10,00	10,77
1,5+2,0+2,0+3,5	1,33	1,78	1,78	3,11	---	2,70	8,00	8,78	0,53	1,95	2,30	2,44	9,00	10,60	1,67	2,22	2,22	3,89	---	3,20	10,00	11,16
1,5+2,0+2,0+4,2	1,31	1,75	1,75	3,68	---	2,80	8,50	9,12	0,53	2,18	2,49	2,44	10,00	11,40	1,55	2,06	2,06	4,33	---	3,41	10,00	11,17
1,5+2,0+2,0+5,0	1,24	1,66	1,66	4,14	---	2,92	8,70	9,48	0,56	2,23	2,62	2,57	10,30	12,00	1,43	1,90	1,90	4,76	---	3,63	10,00	11,29
1,5+2,0+2,0+6,0	1,17	1,57	1,57	4,70	---	3,07	9,00	9,94	0,56	2,36	2,88	2,57	10,90	13,20	1,30	1,74	1,74	5,22	---	3,92	10,00	11,53
1,5+2,0+2,0+7,1	1,07	1,43	1,43	5,07	---	3,23	9,00	10,26	0,60	2,36	3,08	2,74	10,90	14,20	1,19	1,59	1,59	5,63	---	4,23	10,00	11,56
1,5+2,0+2,5+2,5	1,41	1,88	2,35	2,35	---	2,63	8,00	8,52	0,50	1,95	2,19	2,27	9,00	10,10	1,76	2,35	2,94	2,94	---	3,06	10,00	10,77
1,5+2,0+2,5+3,5	1,26	1,68	2,11	2,95	---	2,77	8,00	9,02	0,53	1,95	2,42	2,44	9,00	11,20	1,58	2,11	2,63	3,68	---	3,35	10,00	11,16
1,5+2,0+2,5+4,2	1,25	1,67	2,08	3,50	---	2,88	8,50	9,36	0,56	2,17	2,61	2,57	10,00	12,00	1,47	1,96	2,45	4,12	---	3,55	10,00	11,17
1,5+2,0+2,5+5,0	1,23	1,64	2,05	4,09	---	2,99	9,00	9,49	0,56	2,36	2,62	2,57	10,90	12,10	1,36	1,82	2,27	4,55	---	3,77	10,00	11,29
1,5+2,0+2,5+6,0	1,13	1,50	1,88	4,50	---	3,14	9,00	10,05	0,59	2,36	2,95	2,69	10,90	13,60	1,25	1,67	2,08	5,00	---	4,07	10,00	11,53
1,5+2,0+2,5+7,1	1,03	1,37	1,72	4,88	---	3,41	9,00	10,16	0,56	2,36	3,01	2,70	10,80	13,90	1,15	1,53	1,91	5,42	---	4,39	10,00	11,56
1,5+2,0+3,5+3,5	1,24	1,66	2,90	2,90	---	2,92	8,70	9,38	0,56	2,28	2,61	2,57	10,50	12,00	1,43	1,90	3,33	3,33	---	3,63	10,00	11,17
1,5+2,0+3,5+4,2	1,21	1,61	2,81	3,38	---	3,02	9,00	9,60	0,56	2,41	2,74	2,57	11,10	12,60	1,34	1,79	3,13	3,75	---	3,84	10,00	11,17

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
0,86	2,49	2,87	3,91	11,40	13,14	95	A++	7,99	9,00	395	A+	4,38	6,46	2063	5,00	1,46	A+++	5,84	4,20	1006	4,20	0
0,86	2,44	2,79	3,96	11,17	12,77	95	A++	8,00	9,00	394	A+	4,41	6,46	2049	5,02	1,44	A+++	5,80	4,30	1038	4,30	0
0,92	2,39	2,78	4,22	10,94	12,72	95	A++	8,01	9,00	394	A+	4,44	6,46	2036	5,04	1,42	A+++	5,76	4,30	1045	4,30	0
0,86	2,47	2,82	3,91	11,31	12,91	95	A++	7,99	9,00	394	A+	4,39	6,46	2057	5,01	1,45	A+++	5,85	4,20	1006	4,20	0
0,87	2,42	2,74	4,00	11,08	12,54	95	A++	8,00	9,00	394	A+	4,42	6,46	2043	5,03	1,43	A+++	5,80	4,30	1037	4,30	0
0,89	2,45	2,78	4,09	11,22	12,72	95	A++	8,00	9,00	394	A+	4,41	6,46	2051	5,01	1,45	A+++	5,85	4,30	1029	4,30	0
0,43	1,71	2,14	1,98	7,83	9,79	95	A++	8,33	6,00	252	A+	4,01	6,46	2252	4,97	1,49	A+++	5,78	3,40	824	3,40	0
0,45	1,93	2,24	2,06	8,84	10,25	95	A++	8,44	6,50	270	A+	4,03	6,46	2242	4,97	1,49	A+++	5,77	3,50	849	3,50	0
0,47	2,07	2,24	2,15	9,48	10,25	95	A+++	8,57	7,00	286	A+	4,05	6,46	2233	4,97	1,49	A+++	5,77	3,50	849	3,50	0
0,51	2,32	2,53	2,32	10,62	11,58	95	A+++	8,58	7,50	306	A+	4,08	6,46	2214	4,98	1,48	A+++	5,76	3,50	850	3,50	0
0,55	2,60	2,79	2,54	11,90	12,77	95	A++	8,38	8,00	335	A+	4,08	6,46	2216	4,99	1,47	A+++	5,76	3,60	875	3,60	0
0,55	2,50	2,74	2,54	11,45	12,54	95	A++	8,37	8,00	335	A+	4,15	6,46	2179	5,00	1,46	A+++	5,70	3,70	909	3,70	0
0,56	2,45	2,67	2,58	11,22	12,22	95	A++	8,15	8,70	374	A+	4,18	6,46	2161	5,00	1,46	A+++	5,67	3,80	939	3,80	0
0,62	2,40	2,65	2,84	10,99	12,13	95	A++	8,20	9,00	385	A+	4,21	6,46	2145	5,00	1,46	A+++	5,63	3,90	969	3,90	0
0,47	2,04	2,28	2,15	9,34	10,43	95	A+++	8,57	7,00	286	A+	4,13	6,46	2187	4,97	1,49	A+++	5,83	3,50	840	3,50	0
0,49	2,19	2,54	2,24	10,03	11,62	95	A+++	8,57	7,50	307	A+	4,15	6,46	2178	4,98	1,48	A+++	5,83	3,50	840	3,50	0
0,55	2,52	2,53	2,54	11,54	11,58	95	A++	8,38	8,00	335	A+	4,18	6,46	2160	4,99	1,47	A+++	5,82	3,50	841	3,50	0
0,57	2,50	2,79	2,62	11,45	12,77	95	A++	8,38	8,00	334	A+	4,18	6,46	2163	4,99	1,47	A+++	5,82	3,60	866	3,60	0
0,60	2,40	2,74	2,75	10,99	12,54	95	A++	8,20	8,50	363	A+	4,25	6,46	2128	5,00	1,46	A+++	5,76	3,70	899	3,70	0
0,58	2,35	2,67	2,67	10,76	12,22	95	A++	8,20	9,00	385	A+	4,28	6,46	2112	5,00	1,46	A+++	5,72	3,80	929	3,80	0
0,65	2,31	2,65	2,97	10,58	12,13	95	A++	8,21	9,00	384	A+	4,31	6,46	2096	5,01	1,45	A+++	5,69	3,90	959	3,90	0
0,54	2,54	2,54	2,45	11,63	11,62	95	A+++	8,57	7,50	307	A+	4,17	6,46	2168	4,98	1,48	A+++	5,84	3,50	838	3,50	0
0,57	2,50	2,80	2,62	11,45	12,81	95	A++	8,39	8,00	334	A+	4,18	6,46	2162	4,99	1,47	A+++	5,83	3,60	864	3,60	0
0,59	2,48	2,79	2,71	11,36	12,77	95	A++	8,18	8,50	364	A+	4,19	6,46	2154	4,99	1,47	A+++	5,83	3,60	864	3,60	0
0,62	2,38	2,74	2,84	10,90	12,54	95	A++	8,16	8,70	373	A+	4,26	6,46	2120	5,00	1,46	A+++	5,77	3,70	898	3,70	0
0,63	2,34	2,67	2,88	10,71	12,22	95	A++	8,15	9,00	387	A+	4,30	6,46	2104	5,01	1,45	A+++	5,74	3,80	927	3,80	0
0,67	2,29	2,65	3,05	10,49	12,13	95	A++	8,17	9,00	386	A+	4,33	6,46	2088	5,01	1,45	A+++	5,70	3,90	957	3,90	0
0,62	2,48	2,79	2,84	11,36	12,77	95	A++	8,18	8,50	364	A+	4,20	6,46	2154	4,99	1,47	A+++	5,84	3,60	862	3,60	0
0,64	2,46	2,79	2,93	11,26	12,77	95	A++	8,13	9,00	388	A+	4,21	6,46	2146	5,00	1,46	A+++	5,84	3,60	862	3,60	0
0,67	2,36	2,74	3,05	10,81	12,54	95	A++	8,13	9,00	388	A+	4,28	6,46	2112	5,01	1,45	A+++	5,78	3,80	920	3,80	0
0,68	2,32	2,66	3,10	10,62	12,17	95	A++	8,15	9,00	387	A+	4,31	6,46	2096	5,01	1,45	A+++	5,75	3,80	925	3,80	0
0,74	2,28	2,65	3,40	10,44	12,13	95	A++	8,16	9,00	386	A+	4,34	6,46	2080	5,02	1,44	A+++	5,71	3,90	955	3,90	0
0,69	2,44	2,79	3,14	11,17	12,77	95	A++	8,14	9,00	387	A+	4,23	6,46	2137	5,00	1,46	A+++	5,85	3,70	885	3,70	0
0,71	2,34	2,74	3,27	10,71	12,54	95	A++	8,14	9,00	387	A+	4,30	6,46	2103	5,01	1,45	A+++	5,79	3,80	918	3,80	0
0,72	2,30	2,66	3,31	10,53	12,17	95	A++	8,15	9,00	387	A+	4,33	6,46	2088	5,02	1,44	A+++	5,76	3,90	948	3,90	0
0,76	2,26	2,65	3,48	10,35	12,13	95	A++	8,17	9,00	386	A+	4,36	6,46	2072	5,02	1,44	A+++	5,72	3,90	953	3,90	0
0,71	2,33	2,70	3,27	10,67	12,36	95	A++	8,19	9,00	385	A+	4,31	6,46	2095	5,02	1,44	A+++	5,80	3,80	916	3,80	0
0,72	2,28	2,67	3,31	10,44	12,22	95	A++	8,20	9,00	384	A+	4,34	6,46	2080	5,02	1,44	A+++	5,77	3,90	946	3,90	0
0,79	2,24	2,65	3,61	10,26	12,13	95	A++	8,21	9,00	384	A+	4,38	6,46	2065	5,02	1,44	A+++	5,73	4,00	976	4,00	0
0,75	2,27	2,59	3,44	10,39	11,85	95	A++	8,21	9,00	384	A+	4,36	6,46	2072	5,02	1,44	A+++	5,78	3,90	944	3,90	0
0,49	2,31	2,54	2,24	10,58	11,62	95	A+++	8,57	7,50	307	A+	4,15	6,46	2176	4,98	1,48	A+++	5,85	3,50	837	3,50	0
0,54	2,42	2,54	2,45	11,08	11,62	95	A+++	8,44	7,50	311	A+	4,17	6,46	2167	4,99	1,47	A+++	5,85	3,50	838	3,50	0
0,57	2,40	2,80	2,62	10,99	12,81	95	A++	8,39	8,00	334	A+	4,18	6,46	2161	4,99	1,47	A+++	5,84	3,60	863	3,60	0
0,59	2,38	2,79	2,71	10,90	12,77	95	A++	8,18	8,50	364	A+	4,20	6,46	2153	5,00	1,46	A+++	5,84	3,60	864	3,60	0
0,62	2,35	2,74	2,84	10,76	12,54	95	A++	8,15	8,70	374	A+	4,26	6,46	2119	5,01	1,45	A+++	5,77	3,70	897	3,70	0
0,63	2,31	2,67	2,88	10,58	12,22	95	A++	8,15	9,00	387	A+	4,30	6,46	2103	5,01	1,45	A+++	5,74	3,80	927	3,80	0
0,67	2,29	2,65	3,05	10,49	12,13	95	A++	8,17	9,00	386	A+	4,33	6,46	2087	5,02	1,44	A+++	5,71	3,90	957	3,90	0
0,55	2,51	2,54	2,54	11,49	11,62	95	A++	8,35	8,00	336	A+	4,19	6,46	2158	4,99	1,47	A+++	5,86	3,50	836	3,50	0
0,59	2,47	2,80	2,71	11,31	12,81	95	A++	8,37	8,00	335	A+	4,20	6,46	2153	5,00	1,46	A+++	5,85	3,60	861	3,60	0
0,62	2,45	2,79	2,84	11,22	12,77	95	A++	8,17	8,50	364	A+	4,21	6,46	2145	5,00	1,46	A+++	5,85	3,60	862	3,60	0
0,64	2,36	2,74	2,93	10,81	12,54	95	A++	8,14	9,00	387	A+	4,28	6,46	2111	5,01	1,45	A+++	5,78	3,80	919	3,80	0
0,65	2,31	2,67	2,97	10,58	12,22	95	A++	8,16	9,00	386	A+	4,31	6,46	2095	5,02	1,44	A+++	5,75	3,80	925	3,80	0
0,70	2,27	2,65	3,18	10,39	12,13	95	A++	8,17	9,00	386	A+	4,35	6,46	2079	5,02	1,44	A+++	5,72	3,90	955	3,90	0
0,64	2,45	2,79	2,93	11,22	12,77	95	A++	8,15	8,70	374	A+	4,21	6,46	2144	5,00	1,46	A+++	5,86	3,60	860	3,60	0
0,69	2,43	2,79	3,14	11,13	12,77	95	A++	8,14	9,00	387	A+	4,23	6,46	2136	5,00	1,46	A+++	5,86	3,70	884	3,70	0
0,69	2,34	2,74	3,14	10,71	12,54	95	A++	8,14	9,00	387	A+	4,30	6,46	2102	5,02	1,44	A+++	5,80	3,80	918	3,80	0
0,70	2,30	2,66	3,18	10,53	12,17	95	A++	8,15	9,00	387	A+	4,33	6,46	2087	5,02	1,44	A+++	5,76	3,90	947	3,90	0
0,76	2,25	2,65	3,48	10,30	12,13	95	A++	8,17	9,00	386	A+	4,36	6,46	2071	5,02	1,44	A+++	5,73	3,90	953	3,90	0
0,71	2,41	2,79	3,23	11,03	12,77	95	A++	8,15	9,00	387	A+	4,25	6,46	2128	5,01	1,45	A+++	5,87	3,70	882	3,70	0
0,73	2,32	2,74	3,36	10,62	12,54	95	A++	8,14	9,00	387	A+	4,31	6,46	2094	5,02	1,44	A+++	5,81	3,80	916	3,80	0
0,74	2,28	2,66	3,40	10,44	12,17	95	A++	8,16	9,00	386	A+	4,35	6,46	2079	5,02	1,44	A+++	5,77	3,90	945	3,90	

# Combinatietabellen

Binnennunit	Koelcapaciteit [kW]					Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingscapaciteit [kW]					Totale verwarmingscapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Kamer E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Kamer E	Min.	Nom.	Max.
1,5+2,5+2,5+6,0	1,08	1,80	1,80	4,32	---	3,21	9,00	10,16	0,59	2,36	3,01	2,69	10,80	13,90	1,20	2,00	2,00	4,80	---	4,21	10,00	11,53
1,5+2,5+2,5+7,1	0,99	1,65	1,65	4,70	---	3,41	9,00	10,18	0,56	2,36	3,01	2,70	10,80	13,90	1,10	1,84	1,84	5,22	---	4,53	10,00	11,56
1,5+2,5+3,5+3,5	1,23	2,05	2,86	2,86	---	2,99	9,00	9,39	0,56	2,41	2,61	2,57	11,10	12,00	1,36	2,27	3,18	3,18	---	3,77	10,00	11,17
1,5+2,5+3,5+4,2	1,15	1,92	2,69	3,23	---	3,10	9,00	9,51	0,59	2,41	2,68	2,69	11,10	12,30	1,28	2,14	2,99	3,59	---	3,98	10,00	11,17
1,5+2,5+3,5+5,0	1,08	1,80	2,52	3,60	---	3,21	9,00	9,75	0,59	2,36	2,75	2,69	10,80	12,70	1,20	2,00	2,80	4,00	---	4,21	10,00	11,30
1,5+2,5+3,5+6,0	1,00	1,67	2,33	4,00	---	3,41	9,00	10,19	0,56	2,35	3,02	2,70	10,80	13,90	1,11	1,85	2,59	4,44	---	4,50	10,00	11,54
1,5+2,5+3,5+7,1	0,92	1,54	2,16	4,38	---	3,60	9,00	10,21	0,60	2,35	3,02	2,80	10,80	13,90	1,03	1,71	2,40	4,86	---	4,81	10,00	11,58
1,5+2,5+4,2+4,2	1,09	1,81	3,05	3,05	---	3,20	9,00	9,62	0,59	2,41	2,74	2,69	11,10	12,60	1,21	2,02	3,39	3,39	---	4,18	10,00	11,18
1,5+2,5+4,2+5,0	1,02	1,70	2,86	3,41	---	3,41	9,00	9,76	0,56	2,36	2,75	2,70	10,80	12,70	1,14	1,89	3,18	3,79	---	4,41	10,00	11,32
1,5+2,5+4,2+6,0	0,95	1,58	2,66	3,80	---	3,60	9,00	10,20	0,60	2,35	3,02	2,80	10,80	13,90	1,06	1,76	2,96	4,23	---	4,70	10,00	11,55
1,5+2,5+4,2+7,1	0,88	1,47	2,47	4,18	---	3,78	9,00	10,71	0,63	2,35	3,36	3,00	10,80	15,50	0,98	1,63	2,75	4,64	---	5,02	10,00	11,59
1,5+2,5+5,0+5,0	0,96	1,61	3,21	3,21	---	3,20	9,00	9,53	0,59	2,31	2,57	2,69	10,60	11,80	1,07	1,79	3,57	3,57	---	4,18	10,00	11,46
1,5+2,5+5,0+6,0	0,90	1,50	3,00	3,60	---	3,44	9,00	9,78	0,56	2,30	2,70	2,70	10,60	12,40	1,00	1,67	3,33	4,00	---	4,41	10,00	11,48
1,5+3,5+3,5+3,5	1,13	2,63	2,63	2,63	---	3,14	9,00	9,53	0,59	2,41	2,68	2,69	11,10	12,30	1,25	2,92	2,92	2,92	---	4,07	10,00	11,17
1,5+3,5+3,5+4,2	1,06	2,48	2,48	2,98	---	3,39	9,00	9,54	0,56	2,40	2,68	2,70	11,10	12,30	1,18	2,76	2,76	3,31	---	4,26	10,00	11,18
1,5+3,5+3,5+5,0	1,00	2,33	2,33	3,33	---	3,42	9,00	9,78	0,56	2,35	2,75	2,70	10,80	12,70	1,11	2,59	2,59	3,70	---	4,50	10,00	11,32
1,5+3,5+3,5+6,0	0,93	2,17	2,17	3,72	---	3,60	9,00	10,22	0,60	2,35	3,02	2,80	10,80	13,90	1,03	2,41	2,41	4,14	---	4,78	10,00	11,55
1,5+3,5+3,5+7,1	0,87	2,02	2,02	4,10	---	3,78	9,00	10,73	0,63	2,32	3,37	3,00	10,70	15,50	0,96	2,24	2,24	4,55	---	5,10	10,00	11,59
1,5+3,5+4,2+4,2	1,01	2,35	2,82	2,82	---	3,39	9,00	9,55	0,56	2,40	2,68	2,70	11,10	12,30	1,12	2,61	3,13	3,13	---	4,47	10,00	11,19
1,5+3,5+4,2+5,0	0,95	2,22	2,66	3,17	---	3,60	9,00	9,79	0,60	2,35	2,75	2,80	10,80	12,70	1,06	2,46	2,96	3,52	---	4,70	10,00	11,33
1,5+3,5+4,2+6,0	0,89	2,07	2,49	3,55	---	3,78	9,00	10,73	0,63	2,32	3,37	3,00	10,70	15,50	0,99	2,30	2,76	3,95	---	4,99	10,00	11,56
1,5+3,5+5,0+5,0	0,90	2,10	3,00	3,00	---	3,62	9,00	10,53	0,60	2,30	3,17	2,80	10,60	14,60	1,00	2,33	3,33	3,33	---	4,93	10,00	11,45
1,5+4,2+4,2+4,2	0,96	2,68	2,68	2,68	---	3,57	9,00	9,56	0,60	2,40	2,68	2,80	11,00	12,40	1,06	2,98	2,98	2,98	---	4,67	10,00	11,20
1,5+4,2+4,2+5,0	0,91	2,54	2,54	3,02	---	3,60	9,00	10,32	0,60	2,35	3,09	2,80	10,80	14,20	1,01	2,82	2,82	3,36	---	4,90	10,00	11,34
2,0+2,0+2,0+2,0	1,88	1,88	1,88	1,88	---	2,55	7,50	8,14	0,50	1,74	2,02	2,27	8,00	9,30	2,50	2,50	2,50	2,50	---	2,92	10,00	10,86
2,0+2,0+2,0+2,5	1,88	1,88	1,88	2,35	---	2,63	8,00	8,51	0,50	1,95	2,19	2,27	9,00	10,10	2,35	2,35	2,35	2,94	---	3,06	10,00	10,95
2,0+2,0+2,0+3,5	1,68	1,68	1,68	2,95	---	2,77	8,00	9,00	0,53	1,95	2,42	2,44	9,00	11,20	2,11	2,11	2,11	3,68	---	3,35	10,00	11,16
2,0+2,0+2,0+4,2	1,67	1,67	1,67	3,50	---	2,88	8,50	9,34	0,56	2,18	2,61	2,57	10,00	12,00	1,96	1,96	1,96	4,12	---	3,55	10,00	11,17
2,0+2,0+2,0+5,0	1,64	1,64	1,64	4,09	---	2,99	9,00	9,59	0,56	2,37	2,68	2,57	10,90	12,40	1,82	1,82	1,82	4,55	---	3,77	10,00	11,29
2,0+2,0+2,0+6,0	1,50	1,50	1,50	4,50	---	3,14	9,00	10,04	0,60	2,36	2,95	2,74	10,90	13,60	1,67	1,67	1,67	5,00	---	4,07	10,00	11,53
2,0+2,0+2,0+7,1	1,37	1,37	1,37	4,88	---	3,41	9,00	10,26	0,56	2,36	3,08	2,70	10,90	14,20	1,53	1,53	1,53	5,42	---	4,39	10,00	11,56
2,0+2,0+2,5+2,5	1,73	1,73	2,17	2,17	---	2,70	7,80	8,75	0,53	1,88	2,30	2,44	8,70	10,60	2,22	2,22	2,78	2,78	---	3,20	10,00	11,15
2,0+2,0+2,5+3,5	1,70	1,70	2,13	2,98	---	2,85	8,50	9,24	0,53	2,18	2,55	2,44	10,00	11,70	2,00	2,00	2,50	3,50	---	3,49	10,00	11,16
2,0+2,0+2,5+4,2	1,68	1,68	2,10	3,53	---	2,95	9,00	9,36	0,56	2,42	2,61	2,57	11,10	12,00	1,87	1,87	2,34	3,93	---	3,69	10,00	11,17
2,0+2,0+2,5+5,0	1,57	1,57	1,96	3,91	---	3,07	9,00	9,71	0,59	2,36	2,75	2,69	10,90	12,60	1,74	1,74	2,17	4,35	---	3,92	10,00	11,29
2,0+2,0+2,5+6,0	1,44	1,44	1,80	4,32	---	3,21	9,00	10,15	0,60	2,36	3,01	2,74	10,90	13,90	1,60	1,60	2,00	4,80	---	4,21	10,00	11,53
2,0+2,0+2,5+7,1	1,32	1,32	1,65	4,70	---	3,41	9,00	10,16	0,56	2,36	3,01	2,70	10,80	13,90	1,47	1,47	1,84	5,22	---	4,53	10,00	11,56
2,0+2,0+3,5+3,5	1,64	1,64	2,86	2,86	---	2,99	9,00	9,38	0,56	2,41	2,61	2,57	11,10	12,00	1,82	1,82	3,18	3,18	---	3,77	10,00	11,17
2,0+2,0+3,5+4,2	1,54	1,54	2,69	3,23	---	3,10	9,00	9,60	0,59	2,41	2,74	2,69	11,10	12,60	1,71	1,71	2,99	3,59	---	3,98	10,00	11,17
2,0+2,0+3,5+5,0	1,44	1,44	2,52	3,60	---	3,21	9,00	9,74	0,59	2,36	2,75	2,69	10,80	12,70	1,60	1,60	2,80	4,00	---	4,21	10,00	11,30
2,0+2,0+3,5+6,0	1,33	1,33	2,33	4,00	---	3,41	9,00	10,18	0,56	2,36	3,02	2,70	10,80	13,90	1,48	1,48	2,59	4,44	---	4,50	10,00	11,54
2,0+2,0+3,5+7,1	1,23	1,23	2,16	4,38	---	3,59	9,00	10,20	0,60	2,35	3,02	2,80	10,80	13,90	1,37	1,37	2,40	4,86	---	4,81	10,00	11,58
2,0+2,0+4,2+4,2	1,45	1,45	3,05	3,05	---	3,20	9,00	9,61	0,59	2,41	2,74	2,69	11,10	12,60	1,61	1,61	3,39	3,39	---	4,18	10,00	11,18
2,0+2,0+4,2+5,0	1,36	1,36	2,86	3,41	---	3,41	9,00	9,75	0,56	2,36	2,75	2,70	10,80	12,70	1,52	1,52	3,18	3,79	---	4,41	10,00	11,32
2,0+2,0+4,2+6,0	1,27	1,27	2,66	3,80	---	3,59	9,00	10,19	0,60	2,35	3,02	2,80	10,80	13,90	1,41	1,41	2,96	4,23	---	4,70	10,00	11,55
2,0+2,0+4,2+7,1	1,18	1,18	2,47	4,18	---	3,77	9,00	10,69	0,63	2,35	3,36	3,00	10,80	15,50	1,31	1,31	2,75	4,64	---	5,02	10,00	11,59
2,0+2,0+5,0+5,0	1,29	1,29	3,21	3,21	---	3,43	9,00	9,97	0,56	2,31	2,83	2,70	10,60	13,00	1,43	1,43	3,57	3,57	---	4,64	10,00	11,45
2,0+2,0+5,0+6,0	1,20	1,20	3,00	3,60	---	3,62	9,00	10,72	0,60	2,31	3,30	2,80	10,60	15,20	1,33	1,33	3,33	4,00	---	4,93	10,00	11,68
2,0+2,5+2,5+2,5	1,68	2,11	2,11	2,11	---	2,77	8,00	8,99	0,53	1,95	2,42	2,44	9,00	11,20	2,11	2,63	2,63	2,63	---	3,35	10,00	11,15
2,0+2,5+2,5+3,5	1,66	2,07	2,07	2,90	---	2,92	8,70	9,36	0,56	2,28	2,61	2,57	10,50	12,00	1,90	2,38	2,38	3,33	---	3,63	10,00	11,16
2,0+2,5+2,5+4,2	1,61	2,01	2,01	3,38	---	3,02	9,00	9,58	0,56	2,42	2,74	2,57	11,10	12,60	1,79	2,23	2,23	3,75	---	3,84	10,00	11,17
2,0+2,5+2,5+5,0	1,50	1,88	1,88	3,75	---	3,14	9,00	9,72	0,59	2,36	2,75	2,69	10,90	12,60	1,67	2,08	2,08	4,17	---	4,07	10,00	11,29
2,0+2,5+2,5+6,0	1,38	1,73	1,73	4,15	---	3,41	9,00	10,16	0,56	2,36	3,01	2,70	10,80	13,90	1,54	1,92	1,92	4,62	---	4,36	10,00	11,53
2,0+2,5+2,5+7,1	1,28	1,60	1,60	4,53	---	3,59	9,00	10,18	0,60	2,36	3,01	2,80	10,80	13,90	1,42	1,77	1,77	5,04	---	4,67	10,00	11,56
2,0+2,5+3,5+3,5	1,57	1,96	2,74	2,74	---	3,07	9,00	9,50	0,59	2,41												

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogens-factor (%)	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
0,68	2,30	2,67	3,10	10,53	12,22	95	A++	8,16	9,00	386	A+	4,33	6,46	2085	5,03	1,43	A+++	5,74	3,90	950	3,90	0
0,74	2,25	2,65	3,40	10,30	12,13	95	A++	8,18	9,00	386	A+	4,36	6,46	2070	5,03	1,43	A+++	5,71	3,90	956	3,90	0
0,67	2,43	2,79	3,05	11,13	12,77	95	A++	8,22	9,00	384	A+	4,23	6,46	2134	5,02	1,44	A+++	5,86	3,70	884	3,70	0
0,71	2,41	2,79	3,27	11,03	12,77	95	A++	8,22	9,00	383	A+	4,25	6,46	2127	5,02	1,44	A+++	5,85	3,70	885	3,70	0
0,71	2,32	2,74	3,27	10,62	12,54	95	A++	8,22	9,00	384	A+	4,32	6,46	2093	5,03	1,43	A+++	5,79	3,80	918	3,80	0
0,72	2,28	2,66	3,31	10,44	12,17	95	A++	8,23	9,00	383	A+	4,35	6,46	2078	5,03	1,43	A+++	5,76	3,90	948	3,90	0
0,79	2,24	2,65	3,61	10,26	12,13	95	A++	8,25	9,00	382	A+	4,38	6,46	2062	5,04	1,42	A+++	5,72	4,00	978	4,00	0
0,73	2,40	2,79	3,36	10,99	12,77	95	A++	8,23	9,00	383	A+	4,27	6,46	2118	5,02	1,44	A+++	5,86	3,70	883	3,70	0
0,76	2,31	2,74	3,48	10,58	12,54	95	A++	8,22	9,00	383	A+	4,33	6,46	2085	5,03	1,43	A+++	5,80	3,90	941	3,90	0
0,77	2,26	2,66	3,53	10,35	12,17	95	A++	8,24	9,00	383	A+	4,37	6,46	2070	5,04	1,42	A+++	5,77	3,90	946	3,90	0
0,85	2,22	2,65	3,87	10,17	12,13	95	A++	8,25	9,00	382	A+	4,40	6,46	2055	5,04	1,42	A+++	5,73	4,00	976	4,00	0
0,73	2,29	2,79	3,36	10,49	12,77	95	A++	8,23	9,00	383	A+	4,35	6,46	2077	5,04	1,42	A+++	5,81	3,90	939	3,90	0
0,76	2,25	2,74	3,48	10,30	12,54	95	A++	8,24	9,00	382	A+	4,38	6,46	2062	5,04	1,42	A+++	5,78	4,00	969	4,00	0
0,71	2,43	2,79	3,27	11,13	12,77	95	A++	8,21	9,00	384	A+	4,24	6,46	2132	5,05	1,41	A+++	5,86	3,70	884	3,70	0
0,76	2,41	2,79	3,48	11,03	12,77	95	A++	8,22	9,00	384	A+	4,25	6,46	2124	5,05	1,41	A+++	5,86	3,70	884	3,70	0
0,79	2,32	2,74	3,61	10,62	12,54	95	A++	8,21	9,00	384	A+	4,32	6,46	2091	5,06	1,40	A+++	5,79	3,80	918	3,80	0
0,80	2,28	2,66	3,66	10,44	12,17	95	A++	8,23	9,00	383	A+	4,35	6,46	2075	5,07	1,39	A+++	5,76	3,90	948	3,90	0
0,85	2,24	2,65	3,87	10,26	12,13	95	A++	8,24	9,00	383	A+	4,39	6,46	2060	5,07	1,39	A+++	5,72	4,00	978	4,00	0
0,78	2,40	2,78	3,57	10,99	12,72	95	A++	8,22	9,00	383	A+	4,27	6,46	2116	5,06	1,40	A+++	5,87	3,70	883	3,70	0
0,81	2,31	2,74	3,70	10,58	12,54	95	A++	8,22	9,00	384	A+	4,34	6,46	2083	5,07	1,39	A+++	5,80	3,90	941	3,90	0
0,82	2,26	2,66	3,74	10,35	12,17	95	A++	8,23	9,00	383	A+	4,37	6,46	2067	5,07	1,39	A+++	5,77	3,90	946	3,90	0
0,85	2,29	2,70	3,87	10,49	12,36	95	A++	8,22	9,00	383	A+	4,36	6,46	2075	5,07	1,39	A+++	5,82	3,90	939	3,90	0
0,84	2,38	2,78	3,83	10,90	12,72	95	A++	8,23	9,00	383	A+	4,29	6,46	2107	5,06	1,40	A+++	5,88	3,70	881	3,70	0
0,86	2,29	2,73	3,96	10,49	12,49	95	A++	8,22	9,00	383	A+	4,36	6,46	2075	5,07	1,39	A+++	5,82	3,90	939	3,90	0
0,54	2,53	2,54	2,45	11,58	11,62	95	A+++	8,58	7,50	306	A+	4,17	6,46	2166	4,99	1,47	A+++	5,87	3,50	835	3,50	0
0,55	2,51	2,54	2,54	11,49	11,62	95	A++	8,38	8,00	334	A+	4,19	6,46	2157	4,99	1,47	A+++	5,87	3,50	835	3,50	0
0,59	2,47	2,80	2,71	11,31	12,81	95	A++	8,38	8,00	335	A+	4,20	6,46	2152	5,00	1,46	A+++	5,85	3,60	861	3,60	0
0,62	2,45	2,79	2,84	11,22	12,77	95	A++	8,02	8,50	371	A+	4,21	6,46	2144	5,00	1,46	A+++	5,85	3,60	861	3,60	0
0,64	2,36	2,75	2,93	10,81	12,59	95	A++	7,93	9,00	398	A+	4,28	6,46	2110	5,02	1,44	A+++	5,79	3,80	919	3,80	0
0,65	2,31	2,67	2,97	10,58	12,22	95	A++	7,96	9,00	396	A+	4,32	6,46	2094	5,02	1,44	A+++	5,76	3,80	924	3,80	0
0,70	2,27	2,65	3,18	10,39	12,13	95	A++	7,96	9,00	396	A+	4,35	6,46	2078	5,02	1,44	A+++	5,72	3,90	954	3,90	0
0,57	2,49	2,80	2,62	11,40	12,81	95	A++	8,48	7,80	322	A+	4,19	6,46	2159	5,00	1,46	A+++	5,87	3,60	858	3,60	0
0,62	2,45	2,80	2,84	11,22	12,81	95	A++	8,02	8,50	371	A+	4,22	6,46	2143	5,00	1,46	A+++	5,87	3,60	859	3,60	0
0,64	2,43	2,79	2,93	11,13	12,77	95	A++	7,93	9,00	398	A+	4,23	6,46	2135	5,01	1,45	A+++	5,86	3,70	884	3,70	0
0,67	2,34	2,75	3,05	10,71	12,59	95	A++	7,93	9,00	397	A+	4,30	6,46	2102	5,02	1,44	A+++	5,80	3,80	917	3,80	0
0,68	2,30	2,67	3,10	10,53	12,22	95	A++	7,95	9,00	397	A+	4,33	6,46	2086	5,02	1,44	A+++	5,77	3,90	947	3,90	0
0,74	2,25	2,65	3,40	10,30	12,13	95	A++	7,97	9,00	396	A+	4,36	6,46	2070	5,03	1,43	A+++	5,73	3,90	952	3,90	0
0,67	2,43	2,79	3,05	11,13	12,77	95	A++	8,07	9,00	391	A+	4,23	6,46	2135	5,01	1,45	A+++	5,88	3,70	881	3,70	0
0,71	2,41	2,79	3,27	11,03	12,77	95	A++	8,07	9,00	391	A+	4,25	6,46	2127	5,01	1,45	A+++	5,87	3,70	882	3,70	0
0,71	2,32	2,74	3,27	10,62	12,54	95	A++	8,07	9,00	391	A+	4,32	6,46	2093	5,02	1,44	A+++	5,81	3,80	915	3,80	0
0,72	2,28	2,66	3,31	10,44	12,17	95	A++	8,08	9,00	390	A+	4,35	6,46	2078	5,03	1,43	A+++	5,78	3,90	945	3,90	0
0,79	2,24	2,65	3,61	10,26	12,13	95	A++	8,10	9,00	389	A+	4,38	6,46	2063	5,03	1,43	A+++	5,74	4,00	975	4,00	0
0,73	2,40	2,79	3,36	10,99	12,77	95	A++	8,08	9,00	390	A+	4,26	6,46	2119	5,02	1,44	A+++	5,88	3,70	880	3,70	0
0,76	2,31	2,74	3,48	10,58	12,54	95	A++	8,07	9,00	390	A+	4,33	6,46	2085	5,03	1,43	A+++	5,82	3,90	938	3,90	0
0,77	2,26	2,66	3,53	10,35	12,17	95	A++	8,09	9,00	390	A+	4,37	6,46	2070	5,03	1,43	A+++	5,79	3,90	943	3,90	0
0,85	2,22	2,65	3,87	10,17	12,13	95	A++	8,11	9,00	389	A+	4,40	6,46	2055	5,03	1,43	A+++	5,76	4,00	973	4,00	0
0,79	2,29	2,70	3,61	10,49	12,36	95	A++	8,08	9,00	390	A+	4,35	6,46	2077	5,03	1,43	A+++	5,83	3,90	936	3,90	0
0,80	2,25	2,67	3,66	10,30	12,22	95	A++	8,10	9,00	389	A+	4,38	6,46	2062	5,03	1,43	A+++	5,80	4,00	965	4,00	0
0,60	2,47	2,80	2,75	11,31	12,81	95	A++	8,40	8,00	334	A+	4,20	6,46	2149	5,01	1,45	A+++	5,86	3,60	860	3,60	0
0,64	2,43	2,80	2,93	11,13	12,81	95	A++	8,03	8,70	379	A+	4,23	6,46	2134	5,02	1,44	A+++	5,85	3,70	886	3,70	0
0,69	2,41	2,79	3,14	11,03	12,77	95	A++	7,93	9,00	398	A+	4,25	6,46	2126	5,02	1,44	A+++	5,84	3,70	886	3,70	0
0,69	2,32	2,75	3,14	10,62	12,59	95	A++	7,93	9,00	397	A+	4,32	6,46	2093	5,03	1,43	A+++	5,78	3,80	920	3,80	0
0,70	2,28	2,67	3,18	10,44	12,22	95	A++	7,95	9,00	397	A+	4,35	6,46	2077	5,04	1,42	A+++	5,75	3,90	950	3,90	0
0,77	2,24	2,65	3,53	10,26	12,13	95	A++	7,97	9,00	396	A+	4,38	6,46	2062	5,04	1,42	A+++	5,71	4,00	980	4,00	0
0,69	2,41	2,79	3,14	11,03	12,77	95	A++	8,07	9,00	391	A+	4,25	6,46	2126	5,02	1,44	A+++	5,86	3,70	884	3,70	0
0,73	2,40	2,79	3,36	10,99	12,77	95	A++	8,07	9,00	391	A+	4,27	6,46	2118	5,03	1,43	A+++	5,85	3,70	884	3,70	0
0,73	2,31	2,74	3,36	10,58	12,54	95	A++	8,07	9,00	391	A+	4,33	6,46	2085	5,04	1,42	A+++	5,79	3,90	943	3,90	0
0,77	2,26	2,66	3,53	10,35	12,17	95	A++	8,08	9,00	390	A+	4,37	6,46	2070	5,04	1,42	A+++	5,76	3,90	948	3,90	0
0,82	2,22	2,65	3,74	10,17	12,13	95	A++	8,10	9,00	389	A+	4,40	6,46	2055	5,05	1,41	A+++	5,72	4,00	978	4,00	0
0,76	2,38	2,79	3,48	10,90	12,77	95	A++	8,08	9,00	390	A+	4,28	6,46	2110	5,03	1,43	A+++	5,87	3,70	883	3,70	0
0,79	2,29	2,74	3,61	10,49	12,54	95	A++	8,07	9,00	390	A+	4,35	6,46	2077	5,04	1,42	A+++	5,80	3,90	941	3,90	



# Combinatietabellen

Binnennunit	Koelcapaciteit [kW]					Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingcapaciteit [kW]					Totale verwarmingcapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Kamer E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Kamer E	Min.	Nom.	Max.
2,0+3,5+5,0+5,0	1,16	2,03	2,90	2,90	---	3,80	9,00	10,53	0,63	2,30	3,17	3,00	10,60	14,60	1,29	2,26	3,23	3,23	---	5,07	10,00	11,45
2,0+4,2+4,2+4,2	1,23	2,59	2,59	2,59	---	3,57	9,00	9,56	0,60	2,40	2,68	2,80	11,00	12,40	1,37	2,88	2,88	2,88	---	4,81	10,00	11,20
2,0+4,2+4,2+5,0	1,17	2,45	2,45	2,92	---	3,78	9,00	10,22	0,63	2,35	3,02	3,00	10,80	13,90	1,30	2,73	2,73	3,25	---	5,04	10,00	11,34
2,5+2,5+2,5+2,5	2,13	2,13	2,13	2,13	---	2,85	8,50	9,23	0,53	2,18	2,55	2,44	10,00	11,70	2,50	2,50	2,50	2,50	---	3,49	10,00	11,15
2,5+2,5+2,5+3,5	2,05	2,05	2,05	2,86	---	2,99	9,00	9,37	0,56	2,42	2,61	2,57	11,10	12,00	2,27	2,27	2,27	3,18	---	3,77	10,00	11,16
2,5+2,5+2,5+4,2	1,92	1,92	1,92	3,23	---	3,10	9,00	9,59	0,59	2,42	2,74	2,69	11,10	12,60	2,14	2,14	2,14	3,59	---	3,98	10,00	11,17
2,5+2,5+2,5+5,0	1,80	1,80	1,80	3,60	---	3,21	9,00	9,73	0,59	2,36	2,75	2,69	10,90	12,60	2,00	2,00	2,00	4,00	---	4,21	10,00	11,29
2,5+2,5+2,5+6,0	1,67	1,67	1,67	4,00	---	3,41	9,00	10,17	0,56	2,36	3,01	2,70	10,80	13,90	1,85	1,85	1,85	4,44	---	4,50	10,00	11,53
2,5+2,5+2,5+7,1	1,54	1,54	1,54	4,38	---	3,59	9,00	10,19	0,60	2,36	3,02	2,80	10,80	13,90	1,71	1,71	1,71	4,86	---	4,81	10,00	11,56
2,5+2,5+3,5+3,5	1,88	1,88	2,63	2,63	---	3,14	9,00	9,51	0,59	2,41	2,68	2,69	11,10	12,30	2,08	2,08	2,92	2,92	---	4,07	10,00	11,17
2,5+2,5+3,5+4,2	1,77	1,77	2,48	2,98	---	3,39	9,00	9,52	0,56	2,41	2,68	2,70	11,10	12,30	1,97	1,97	2,76	3,31	---	4,26	10,00	11,17
2,5+2,5+3,5+5,0	1,67	1,67	2,33	3,33	---	3,41	9,00	9,76	0,56	2,36	2,75	2,70	10,80	12,70	1,85	1,85	2,59	3,70	---	4,50	10,00	11,30
2,5+2,5+3,5+6,0	1,55	1,55	2,17	3,72	---	3,60	9,00	10,20	0,60	2,35	3,02	2,80	10,80	13,90	1,72	1,72	2,41	4,14	---	4,78	10,00	11,54
2,5+2,5+3,5+7,1	1,44	1,44	2,02	4,10	---	3,78	9,00	10,71	0,63	2,35	3,36	3,00	10,80	15,50	1,60	1,60	2,24	4,55	---	5,10	10,00	11,58
2,5+2,5+4,2+4,2	1,68	1,68	2,82	2,82	---	3,39	9,00	9,53	0,56	2,41	2,68	2,70	11,10	12,30	1,87	1,87	3,13	3,13	---	4,47	10,00	11,18
2,5+2,5+4,2+5,0	1,58	1,58	2,66	3,17	---	3,59	9,00	9,77	0,60	2,35	2,75	2,80	10,80	12,70	1,76	1,76	2,96	3,52	---	4,70	10,00	11,32
2,5+2,5+4,2+6,0	1,48	1,48	2,49	3,55	---	3,78	9,00	10,70	0,63	2,35	3,36	3,00	10,80	15,50	1,64	1,64	2,76	3,95	---	4,99	10,00	11,55
2,5+2,5+5,0+5,0	1,50	1,50	3,00	3,00	---	3,62	9,00	10,51	0,60	2,31	3,16	2,80	10,60	14,60	1,67	1,67	3,33	3,33	---	4,93	10,00	11,45
2,5+3,5+3,5+3,5	1,73	2,42	2,42	2,42	---	3,39	9,00	9,54	0,56	2,40	2,68	2,70	11,10	12,30	1,92	2,69	2,69	2,69	---	4,36	10,00	11,17
2,5+3,5+3,5+4,2	1,64	2,30	2,30	2,76	---	3,39	9,00	9,55	0,56	2,40	2,68	2,70	11,00	12,30	1,82	2,55	2,55	3,07	---	4,55	10,00	11,18
2,5+3,5+3,5+5,0	1,55	2,17	2,17	3,10	---	3,60	9,00	9,79	0,60	2,35	2,75	2,80	10,80	12,70	1,72	2,41	2,41	3,45	---	4,78	10,00	11,32
2,5+3,5+3,5+6,0	1,45	2,03	2,03	3,48	---	3,78	9,00	10,63	0,63	2,32	3,30	3,00	10,70	15,20	1,61	2,26	2,26	3,87	---	5,07	10,00	11,55
2,5+3,5+4,2+4,2	1,56	2,19	2,63	2,63	---	3,57	9,00	9,56	0,60	2,40	2,68	2,80	11,00	12,40	1,74	2,43	2,92	2,92	---	4,75	10,00	11,19
2,5+3,5+4,2+5,0	1,48	2,07	2,49	2,96	---	3,78	9,00	10,22	0,63	2,35	3,02	3,00	10,80	13,90	1,64	2,30	2,76	3,29	---	4,99	10,00	11,33
2,5+4,2+4,2+4,2	1,49	2,50	2,50	2,50	---	3,75	9,00	10,09	0,63	2,37	3,01	3,00	10,90	13,80	1,66	2,78	2,78	2,78	---	4,96	10,00	11,20
3,5+3,5+3,5+3,5	2,25	2,25	2,25	2,25	---	3,58	9,00	9,58	0,60	2,37	2,68	2,80	10,90	12,40	2,50	2,50	2,50	2,50	---	4,64	10,00	11,18
3,5+3,5+3,5+4,2	2,14	2,14	2,14	2,57	---	3,58	9,00	10,11	0,60	2,37	3,01	2,80	10,90	13,80	2,38	2,38	2,38	2,86	---	4,85	10,00	11,19
3,5+3,5+3,5+5,0	2,03	2,03	2,03	2,90	---	3,78	9,00	10,24	0,63	2,32	3,02	3,00	10,70	13,90	2,26	2,26	2,26	3,23	---	5,07	10,00	11,33
3,5+3,5+4,2+4,2	2,05	2,05	2,45	2,45	---	3,76	9,00	10,12	0,63	2,37	3,01	3,00	10,90	13,80	2,27	2,27	2,73	2,73	---	5,04	10,00	11,20
1,5+1,5+1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,48	7,50	7,81	0,48	1,65	1,76	2,19	7,60	8,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,77	10,00	10,90
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0	1,41	1,41	1,41	1,41	1,88	2,55	7,50	8,22	0,48	1,65	1,92	2,19	7,60	8,90	1,88	1,88	1,88	1,88	2,50	2,92	10,00	10,90
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5	1,41	1,41	1,41	1,41	2,35	2,63	8,00	8,49	0,51	1,85	2,03	2,32	8,50	9,40	1,76	1,76	1,76	1,76	2,94	3,06	10,00	10,90
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5	1,26	1,26	1,26	1,26	2,95	2,77	8,00	9,02	0,53	1,84	2,27	2,44	8,50	10,40	1,58	1,58	1,58	1,58	3,68	3,35	10,00	11,55
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2	1,32	1,32	1,32	1,32	3,71	2,88	9,00	9,39	0,53	2,26	2,45	2,44	10,40	11,30	1,47	1,47	1,47	1,47	4,12	3,55	10,00	11,55
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0	1,23	1,23	1,23	1,23	4,09	2,99	9,00	9,70	0,56	2,25	2,58	2,57	10,40	11,90	1,36	1,36	1,36	1,36	4,55	3,77	10,00	11,69
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	1,13	1,13	4,50	3,14	9,00	10,06	0,57	2,25	2,78	2,61	10,30	12,80	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	4,07	10,00	11,93
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1	1,03	1,03	1,03	1,03	4,88	3,48	9,00	10,39	0,56	2,25	2,98	2,60	10,30	13,70	1,15	1,15	1,15	1,15	5,42	4,39	10,00	11,96
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0	1,41	1,41	1,41	1,88	1,88	2,63	8,00	8,48	0,51	1,85	2,03	2,32	8,50	9,40	1,76	1,76	1,76	2,35	2,35	3,06	10,00	10,90
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5	1,33	1,33	1,33	1,78	2,22	2,70	8,00	8,75	0,51	1,85	2,15	2,32	8,50	9,90	1,67	1,67	1,67	2,22	2,78	3,20	10,00	11,54
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5	1,28	1,28	1,28	1,70	2,98	2,85	8,50	9,26	0,53	2,03	2,39	2,44	9,40	11,00	1,50	1,50	1,50	2,00	3,50	3,49	10,00	11,55
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2	1,26	1,26	1,26	1,68	3,53	2,95	9,00	9,63	0,53	2,26	2,58	2,44	10,40	11,90	1,40	1,40	1,40	1,87	3,93	3,69	10,00	11,55
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0	1,17	1,17	1,17	1,57	3,91	3,07	9,00	9,93	0,56	2,25	2,71	2,57	10,40	12,50	1,30	1,30	1,30	1,74	4,35	3,92	10,00	11,69
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0	1,08	1,08	1,08	1,44	4,32	3,21	9,00	10,17	0,57	2,25	2,84	2,61	10,30	13,10	1,20	1,20	1,20	1,60	4,80	4,21	10,00	11,93
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1	0,99	0,99	0,99	1,32	4,70	3,48	9,00	10,50	0,56	2,25	3,04	2,60	10,30	14,00	1,10	1,10	1,10	1,47	5,22	4,53	10,00	11,96
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5	1,26	1,26	1,26	2,11	2,11	2,77	8,00	9,01	0,53	1,84	2,27	2,44	8,50	10,40	1,58	1,58	1,58	2,63	3,35	3,35	10,00	11,54
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5	1,24	1,24	1,24	2,07	2,90	2,92	8,70	9,51	0,53	2,13	2,51	2,44	9,80	11,60	1,43	1,43	1,43	2,38	3,33	3,63	10,00	11,55
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2	1,21	1,21	1,21	2,01	3,38	3,02	9,00	9,75	0,56	2,26	2,64	2,57	10,40	12,20	1,34	1,34	1,34	2,23	3,75	3,84	10,00	11,55
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0	1,13	1,13	1,13	1,88	3,75	3,14	9,00	10,05	0,56	2,25	2,78	2,57	10,40	12,80	1,25	1,25	1,25	2,08	4,17	4,07	10,00	11,69
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0	1,04	1,04	1,04	1,73	4,15	3,29	9,00	10,39	0,60	2,25	2,98	2,74	10,30	13,70	1,15	1,15	1,15	1,92	4,62	4,36	10,00	11,93
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1	0,96	0,96	0,96	1,60	4,53	3,48	9,00	10,61	0,56	2,25	3,11	2,60	10,30	14,30	1,06	1,06	1,06	1,77	5,04	4,67	10,00	11,96
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5	1,17	1,17	1,17	2,74	2,74	3,07	9,00	9,88	0,56	2,26	2,71	2,57	10,40	12,50	1,30	1,30	1,30	3,04	3,92	10,00	11,55	
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2	1,11	1,11	1,11	2,58	3,10	3,17	9,00	10,11	0,60	2,26	2,84	2,74	10,40	13,00	1,23	1,23	1,23	2,87	3,44	4,12	10,00	11,56
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0	1,04	1,04	1,04	2,42	3,46	3,29	9,00	10,40	0,60	2,25	2,98	2,74	10,30	13,70	1,15	1,15	1,15	2,69	3,85	4,36	10,00	11,70
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0	0,96	0,96	0,96	2,2																		

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogensfactor [%]	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
0,86	2,29	2,70	3,96	10,49	12,36	95	A++	8,09	9,00	390	A+	4,36	6,46	2075	5,08	1,38	A+++	5,80	3,90	940	3,90	0
0,86	2,36	2,78	3,96	10,81	12,72	95	A++	8,10	9,00	389	A+	4,30	6,46	2099	5,07	1,39	A+++	5,88	3,80	905	3,80	0
0,89	2,27	2,73	4,09	10,39	12,49	95	A++	8,09	9,00	389	A+	4,37	6,46	2067	5,08	1,38	A+++	5,82	3,90	938	3,90	0
0,62	2,45	2,80	2,84	11,22	12,81	95	A++	8,07	8,50	369	A+	4,22	6,46	2141	5,02	1,44	A+++	5,86	3,60	860	3,60	0
0,67	2,41	2,80	3,05	11,03	12,81	95	A++	8,04	9,00	392	A+	4,25	6,46	2125	5,03	1,43	A+++	5,85	3,70	886	3,70	0
0,71	2,40	2,79	3,27	10,99	12,77	95	A++	8,05	9,00	392	A+	4,27	6,46	2118	5,03	1,43	A+++	5,84	3,70	886	3,70	0
0,71	2,31	2,75	3,27	10,58	12,59	95	A++	8,04	9,00	392	A+	4,33	6,46	2085	5,04	1,42	A+++	5,78	3,90	944	3,90	0
0,72	2,26	2,67	3,31	10,35	12,22	95	A++	8,06	9,00	391	A+	4,37	6,46	2069	5,05	1,41	A+++	5,75	3,90	950	3,90	0
0,79	2,22	2,65	3,61	10,17	12,13	95	A++	8,08	9,00	390	A+	4,40	6,46	2054	5,05	1,41	A+++	5,71	4,00	980	4,00	0
0,71	2,40	2,79	3,27	10,99	12,77	95	A++	8,05	9,00	392	A+	4,27	6,46	2117	5,03	1,43	A+++	5,86	3,70	884	3,70	0
0,76	2,38	2,79	3,48	10,90	12,77	95	A++	8,05	9,00	391	A+	4,28	6,46	2109	5,03	1,43	A+++	5,86	3,70	884	3,70	0
0,79	2,29	2,74	3,61	10,49	12,54	95	A++	8,05	9,00	391	A+	4,35	6,46	2077	5,05	1,41	A+++	5,79	3,90	942	3,90	0
0,80	2,25	2,66	3,66	10,30	12,17	95	A++	8,07	9,00	391	A+	4,38	6,46	2062	5,05	1,41	A+++	5,76	4,00	972	4,00	0
0,85	2,21	2,65	3,87	10,12	12,13	95	A++	8,09	9,00	390	A+	4,41	6,46	2047	5,05	1,41	A+++	5,72	4,00	978	4,00	0
0,79	2,36	2,79	3,61	10,81	12,77	95	A++	8,06	9,00	391	A+	4,30	6,46	2101	5,04	1,42	A+++	5,87	3,80	907	3,80	0
0,82	2,27	2,74	3,74	10,39	12,54	95	A++	8,06	9,00	391	A+	4,37	6,46	2069	5,05	1,41	A+++	5,80	3,90	940	3,90	0
0,82	2,23	2,66	3,74	10,21	12,17	95	A++	8,08	9,00	390	A+	4,40	6,46	2054	5,05	1,41	A+++	5,77	4,00	970	4,00	0
0,85	2,25	2,70	3,87	10,30	12,36	95	A++	8,07	9,00	391	A+	4,38	6,46	2061	5,05	1,41	A+++	5,82	3,90	938	3,90	0
0,79	2,40	2,79	3,61	10,99	12,77	95	A++	8,07	9,00	390	A+	4,27	6,46	2114	5,06	1,40	A+++	5,86	3,70	883	3,70	0
0,81	2,38	2,79	3,70	10,90	12,77	95	A++	8,08	9,00	390	A+	4,29	6,46	2107	5,07	1,39	A+++	5,86	3,70	884	3,70	0
0,84	2,29	2,74	3,83	10,49	12,54	95	A++	8,07	9,00	390	A+	4,36	6,46	2074	5,08	1,38	A+++	5,79	3,90	942	3,90	0
0,85	2,25	2,66	3,87	10,30	12,17	95	A++	8,09	9,00	390	A+	4,39	6,46	2059	5,08	1,38	A+++	5,76	4,00	972	4,00	0
0,86	2,36	2,78	3,96	10,81	12,72	95	A++	8,08	9,00	390	A+	4,31	6,46	2099	5,07	1,39	A+++	5,87	3,80	906	3,80	0
0,86	2,27	2,74	3,96	10,39	12,54	95	A++	8,08	9,00	390	A+	4,37	6,46	2066	5,08	1,38	A+++	5,81	3,90	940	3,90	0
0,89	2,34	2,78	4,09	10,71	12,72	95	A++	8,09	9,00	390	A+	4,32	6,46	2091	5,08	1,38	A+++	5,88	3,80	904	3,80	0
0,84	2,33	2,79	3,83	10,67	12,77	95	A++	8,08	9,00	390	A+	4,33	6,46	2085	5,07	1,39	A+++	5,88	3,70	881	3,70	0
0,86	2,31	2,78	3,96	10,58	12,72	95	A++	8,08	9,00	390	A+	4,35	6,46	2077	5,07	1,39	A+++	5,87	3,80	905	3,80	0
0,89	2,23	2,74	4,09	10,21	12,54	95	A++	8,08	9,00	390	A+	4,42	6,46	2046	5,08	1,38	A+++	5,81	3,90	939	3,90	0
0,92	2,30	2,78	4,22	10,53	12,72	95	A++	8,09	9,00	390	A+	4,37	6,46	2069	5,08	1,38	A+++	5,89	3,80	904	3,80	0
0,42	2,14	2,47	1,94	9,80	11,30	95	A++	7,90	7,50	333	A+	4,25	6,46	2127	5,22	1,24	A+++	5,45	3,10	796	3,10	0
0,44	2,13	2,47	2,02	9,75	11,30	95	A++	7,89	7,50	333	A+	4,26	6,46	2119	5,22	1,24	A+++	5,45	3,20	822	3,20	0
0,48	2,11	2,47	2,19	9,66	11,30	95	A++	7,80	8,00	359	A+	4,28	6,46	2111	5,23	1,23	A+++	5,44	3,20	823	3,20	0
0,52	2,08	2,77	2,37	9,52	12,17	95	A++	7,81	8,00	359	A+	4,31	6,46	2096	5,23	1,23	A+++	5,43	3,30	850	3,30	0
0,55	2,07	2,77	2,54	9,48	12,17	95	A++	7,66	9,00	411	A+	4,33	6,46	2088	5,24	1,22	A+++	5,43	3,30	851	3,30	0
0,56	2,00	2,78	2,58	9,16	12,22	95	A++	7,69	9,00	410	A+	4,40	6,46	2055	5,25	1,21	A+++	5,36	3,40	888	3,40	0
0,56	1,99	2,70	2,58	9,11	11,85	95	A++	7,71	9,00	409	A+	4,42	6,46	2043	5,25	1,21	A+++	5,32	3,50	920	3,50	0
0,62	1,96	2,68	2,84	8,98	11,76	95	A++	7,73	9,00	408	A+	4,43	6,46	2039	5,26	1,20	A+++	5,28	3,60	953	3,60	0
0,48	2,11	2,57	2,19	9,66	11,30	95	A++	7,80	8,00	359	A+	4,28	6,46	2110	5,23	1,23	A+++	5,46	3,20	820	3,20	0
0,50	2,10	2,77	2,28	9,62	12,17	95	A++	7,80	8,00	359	A+	4,30	6,46	2102	5,23	1,23	A+++	5,46	3,20	821	3,20	0
0,54	2,07	2,77	2,45	9,48	12,17	95	A++	7,76	8,50	383	A+	4,33	6,46	2087	5,24	1,22	A+++	5,44	3,30	848	3,30	0
0,58	2,06	2,77	2,67	9,43	12,17	95	A++	7,81	9,00	404	A+	4,35	6,46	2079	5,24	1,22	A+++	5,44	3,30	849	3,30	0
0,58	1,99	2,78	2,67	9,11	12,22	95	A++	7,83	9,00	403	A+	4,42	6,46	2046	5,25	1,21	A+++	5,37	3,50	912	3,50	0
0,61	1,96	2,70	2,80	8,98	11,85	95	A++	7,85	9,00	402	A+	4,45	6,46	2031	5,26	1,20	A+++	5,33	3,50	918	3,50	0
0,65	1,93	2,68	2,97	8,84	11,76	95	A++	7,86	9,00	401	A+	4,48	6,46	2018	5,26	1,20	A+++	5,30	3,60	950	3,60	0
0,52	2,08	2,77	2,37	9,52	12,17	95	A++	7,81	8,00	359	A+	4,32	6,46	2094	5,23	1,23	A+++	5,47	3,30	845	3,30	0
0,56	2,06	2,77	2,58	9,43	12,17	95	A++	7,71	8,70	395	A+	4,35	6,46	2078	5,24	1,22	A+++	5,46	3,30	847	3,30	0
0,60	2,04	2,77	2,75	9,34	12,17	95	A++	7,66	9,00	411	A+	4,36	6,46	2071	5,24	1,22	A+++	5,45	3,30	847	3,30	0
0,62	1,98	2,78	2,84	9,07	12,22	95	A++	7,69	9,00	410	A+	4,43	6,46	2038	5,26	1,20	A+++	5,38	3,50	910	3,50	0
0,63	1,95	2,70	2,88	8,93	11,85	95	A++	7,70	9,00	409	A+	4,44	6,46	2034	5,26	1,20	A+++	5,35	3,60	943	3,60	0
0,67	1,92	2,68	3,05	8,79	11,76	95	A++	7,72	9,00	408	A+	4,47	6,46	2022	5,26	1,20	A+++	5,31	3,60	949	3,60	0
0,62	2,04	2,77	2,84	9,34	12,17	95	A++	7,68	9,00	411	A+	4,37	6,46	2070	5,24	1,22	A+++	5,47	3,30	845	3,30	0
0,65	2,03	2,77	2,97	9,30	12,17	95	A++	7,68	9,00	410	A+	4,38	6,46	2062	5,25	1,21	A+++	5,46	3,40	871	3,40	0
0,67	1,97	2,77	3,05	9,02	12,17	95	A++	7,70	9,00	409	A+	4,45	6,46	2030	5,26	1,20	A+++	5,39	3,50	908	3,50	0
0,68	1,94	2,69	3,10	8,88	11,81	95	A++	7,72	9,00	408	A+	4,46	6,46	2027	5,26	1,20	A+++	5,36	3,60	940	3,60	0
0,74	1,91	2,68	3,40	8,75	11,76	95	A++	7,74	9,00	407	A+	4,48	6,46	2015	5,27	1,19	A+++	5,32	3,70	973	3,70	0
0,69	2,02	2,76	3,14	9,25	12,13	95	A++	7,69	9,00	410	A+	4,40	6,46	2054	5,25	1,21	A+++	5,47	3,40	869	3,40	0
0,71	1,97	2,77	3,27	9,02	12,17	95	A++	7,71	9,00	409	A+	4,44	6,46	2037	5,26	1,20	A+++	5,40	3,50	907	3,50	0
0,72	1,91	2,69	3,31	8,75	11,81	95	A++	7,73	9,00	408	A+	4,49	6,46	2013	5,27	1,19	A+++	5,37	3,60	938	3,60	0
0,71	1,90	2,73	3,27	8,70	11,95	95	A++	7,72	9,00	408	A+	4,52	6,46	2000	5,27	1,19	A+++	5,43	3,60	928	3,60	0
0,74	1,87	2,64	3,40	8,56	11,58	95	A++	7,74	9,00	407	A+	4,55	6,46	1987	5,27	1,19	A+++	5,40	3,60	934	3,60	0
0,50	2,10	2,77	2,28	9,62	12,17	95	A++	7,86	7,80	348	A+	4,30	6,46	2103	5,22	1,24	A+++	5,42	3,20	826	3,20	0
0,52	2,09	2,																				

## Combinatietabellen

Binnenuit	Koelcapaciteit [kW]					Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingcapaciteit [kW]					Totale verwarmingcapaciteit [kW]			
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Kamer E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Kamer E	Min.	Nom.	Max.	
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0	1,08	1,08	1,44	1,80	3,60	3,21	9,00	10,16	0,60	2,25	2,84	2,74	10,40	13,10	1,20	1,20	1,60	2,00	4,00	4,21	10,00	11,69	
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0	1,00	1,00	1,33	1,67	4,00	3,48	9,00	10,50	0,56	2,25	3,04	2,60	10,30	14,00	1,11	1,11	1,48	1,85	4,44	4,50	10,00	11,93	
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1	0,92	0,92	1,23	1,54	4,38	3,67	9,00	10,61	0,59	2,25	3,11	2,80	10,30	14,30	1,03	1,03	1,37	1,71	4,86	4,81	10,00	11,96	
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5	1,13	1,13	1,50	2,63	2,63	3,14	9,00	10,10	0,56	2,26	2,84	2,57	10,40	13,00	1,25	1,25	1,67	2,92	2,92	4,07	10,00	11,55	
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2	1,06	1,06	1,42	2,48	2,98	3,24	9,00	10,22	0,60	2,26	2,90	2,74	10,40	13,40	1,18	1,18	1,57	2,76	3,31	4,26	10,00	11,56	
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0	1,00	1,00	1,33	2,33	3,33	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	2,60	10,30	13,70	1,11	1,11	1,48	2,59	3,70	4,50	10,00	11,70	
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0	0,93	0,93	1,24	2,17	3,72	3,67	9,00	10,62	0,59	2,25	3,11	2,80	10,30	14,30	1,03	1,03	1,38	2,41	4,14	4,78	10,00	11,94	
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1	0,87	0,87	1,15	2,02	4,10	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	0,96	0,96	1,28	2,24	4,55	5,10	10,00	11,97	
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2	1,01	1,01	1,34	2,82	2,82	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,12	1,12	1,49	3,13	3,13	4,13	4,47	10,00	11,58
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0	0,95	0,95	1,27	2,66	3,17	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	2,60	10,30	13,70	1,06	1,06	1,41	2,96	3,52	4,70	10,00	11,71	
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0	0,89	0,89	1,18	2,49	3,55	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	0,99	0,99	1,32	2,76	3,95	4,99	10,00	11,95	
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0	0,90	0,90	1,20	3,00	3,00	3,69	9,00	10,66	0,59	2,21	3,12	2,80	10,20	14,30	1,00	1,00	1,33	3,33	3,33	4,93	10,00	11,84	
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5	1,24	1,24	2,07	2,07	2,07	2,92	8,70	9,50	0,53	2,14	2,51	2,44	9,80	11,60	1,43	1,43	2,38	2,38	3,38	3,63	10,00	11,54	
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5	1,17	1,17	1,96	1,96	2,74	3,07	9,00	9,87	0,56	2,26	2,71	2,57	10,40	12,50	1,30	1,30	2,17	2,17	3,04	3,92	10,00	11,55	
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2	1,11	1,11	1,84	1,84	3,10	3,17	9,00	10,09	0,60	2,26	2,84	2,74	10,40	13,00	1,23	1,23	2,05	2,05	3,44	4,12	10,00	11,55	
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0	1,04	1,04	1,73	1,73	3,46	3,29	9,00	10,39	0,60	2,25	2,98	2,74	10,30	13,70	1,15	1,15	1,92	1,92	3,85	4,36	10,00	11,69	
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0	0,96	0,96	1,61	1,61	3,86	3,48	9,00	10,61	0,56	2,25	3,11	2,60	10,30	14,30	1,07	1,07	1,79	1,79	4,29	4,64	10,00	11,93	
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1	0,89	0,89	1,49	1,49	4,23	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	0,99	0,99	1,66	1,66	4,70	4,96	10,00	11,96	
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5	1,08	1,08	1,80	2,52	2,52	3,21	9,00	10,22	0,60	2,26	2,90	2,74	10,40	13,40	1,20	1,20	2,00	2,80	4,80	4,21	10,00	11,55	
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2	1,02	1,02	1,70	2,39	2,86	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,14	1,14	1,89	2,65	3,18	4,41	10,00	11,56	
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0	0,96	0,96	1,61	2,25	3,21	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	2,60	10,30	13,70	1,07	1,07	1,79	2,50	3,57	4,64	10,00	11,70	
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0	0,90	0,90	1,50	2,10	3,60	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,00	1,00	1,67	2,33	4,00	4,93	10,00	11,94	
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2	0,97	0,97	1,62	2,72	2,72	3,47	9,00	10,23	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,08	1,08	1,80	3,02	3,02	4,61	10,00	11,58	
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0	0,92	0,92	1,53	2,57	3,06	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,02	1,02	1,70	2,86	3,40	4,85	10,00	11,71	
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0	0,87	0,87	1,45	2,90	2,90	3,69	9,00	10,77	0,59	2,21	3,19	2,80	10,20	14,60	0,97	0,97	1,61	3,23	3,23	5,07	10,00	11,84	
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5	1,00	1,00	2,33	2,33	2,33	3,47	9,00	10,24	0,56	2,26	2,91	2,70	10,40	13,40	1,11	1,11	2,59	2,59	2,59	4,50	10,00	11,56	
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2	0,95	0,95	2,22	2,22	2,66	3,47	9,00	10,24	0,56	2,26	2,91	2,70	10,40	13,40	1,06	1,06	2,46	2,46	2,96	4,70	10,00	11,58	
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0	0,90	0,90	2,10	2,10	3,00	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,00	1,00	2,33	2,33	3,33	4,93	10,00	11,71	
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2	0,91	0,91	2,11	2,54	2,54	3,65	9,00	10,67	0,60	2,26	3,18	2,80	10,40	14,60	1,01	1,01	2,35	2,82	2,82	4,90	10,00	11,59	
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0	1,26	1,68	1,68	1,68	1,68	2,77	8,00	8,99	0,53	1,85	2,27	2,44	8,50	10,40	1,58	2,11	2,11	2,11	2,11	3,35	10,00	11,54	
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5	1,28	1,70	1,70	1,70	2,13	2,85	8,50	9,25	0,53	2,06	2,39	2,44	9,50	11,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,50	3,49	10,00	11,54	
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5	1,23	1,64	1,64	1,64	2,86	2,99	9,00	9,74	0,56	2,26	2,64	2,57	10,40	12,10	1,36	1,82	1,82	1,82	3,18	3,77	10,00	11,55	
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2	1,15	1,54	1,54	1,54	3,23	3,10	9,00	9,97	0,56	2,26	2,77	2,57	10,40	12,70	1,28	1,71	1,71	1,71	3,59	3,98	10,00	11,55	
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0	1,08	1,44	1,44	1,44	3,60	3,21	9,00	10,27	0,60	2,25	2,91	2,74	10,40	13,40	1,20	1,60	1,60	1,60	4,00	4,21	10,00	11,69	
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0	1,00	1,33	1,33	1,33	4,00	3,48	9,00	10,49	0,56	2,25	3,04	2,60	10,30	14,00	1,11	1,48	1,48	1,48	4,44	4,50	10,00	11,70	
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1	0,92	1,23	1,23	1,23	4,38	3,67	9,00	10,71	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,03	1,37	1,37	1,37	4,86	4,81	10,00	11,71	
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5	1,24	1,66	1,66	2,07	2,07	2,92	8,70	9,49	0,53	2,14	2,51	2,44	9,80	11,60	1,43	1,90	1,90	2,38	2,38	3,63	10,00	11,54	
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5	1,17	1,57	1,57	1,96	2,74	3,07	9,00	9,86	0,56	2,26	2,70	2,57	10,40	12,50	1,30	1,74	1,74	2,17	3,04	3,92	10,00	11,56	
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2	1,11	1,48	1,48	1,84	3,10	3,17	9,00	10,09	0,60	2,26	2,84	2,74	10,40	13,00	1,23	1,64	1,64	2,05	3,44	4,12	10,00	11,58	
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0	1,04	1,38	1,38	1,73	3,46	3,29	9,00	10,38	0,60	2,25	2,98	2,74	10,40	13,70	1,15	1,54	1,54	1,92	3,85	4,36	10,00	11,71	
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0	0,96	1,29	1,29	1,61	3,86	3,48	9,00	10,61	0,56	2,25	3,11	2,60	10,30	14,30	1,07	1,43	1,43	1,79	4,29	4,64	10,00	11,72	
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1	0,89	1,19	1,19	1,49	4,23	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	0,99	1,32	1,32	1,66	4,70	4,96	10,00	11,54	
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5	1,08	1,44	1,44	2,52	2,52	3,21	9,00	10,21	0,60	2,26	2,90	2,74	10,40	13,40	1,20	1,60	1,60	2,80	2,80	4,21	10,00	11,53	
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2	1,02	1,36	1,36	2,39	2,86	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,14	1,52	1,52	2,65	3,18	4,41	10,00	11,55	
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0	0,96	1,29	1,29	2,25	3,21	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	2,60	10,30	13,70	1,07	1,43	1,43	2,50	3,57	4,64	10,00	11,56	
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0	0,90	1,20	1,20	2,10	3,60	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,00	1,33	1,33	2,33	4,00	4,93	10,00	11,69	
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2	0,97	1,29	1,29	2,72	2,72	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,08	1,44	1,44	3,02	3,02	4,61	10,00	11,58	
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0	0,92	1,22	1,22	2,57	3,06	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,02	1,36	1,36	2,86	3,40	4,85	10,00	11,71	
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0	0,87	1,16	1,16	2,90	2,90	3,69	9,00	10,77	0,59	2,21	3,19	2,80	10,20	14,60	0,97	1,29	1,29	3,23	3,23	5,07	10,00	11,84	
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5	1,23	1,64	2,05	2,05	2,05	2,99	9,00	9,73	0,56	2,27	2,64	2,57	10,40	12,10	1,36	1,82	2,27	2,27	2,27	3,77	10,00	11,54	
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5	1,13	1,50	1,88	1,88	2,63	3,14	9,00	10,09	0,56	2,26	2,84	2,57	10,40	13,00	1,25	1,67	2,08	2,08	2,92	4,07	10,00	11,55	
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2	1,06	1,42	1,77	1,77	2,98	3,24	9,00	10,20	0,60	2,26	2,90	2,74	10,4										

Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogens-factor (%)	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
0,65	2,07	2,78	2,97	9,48	12,22	95	A++	7,71	9,00	409	A+	4,45	6,46	2032	5,25	1,21	A+++	5,34	3,50	917	3,50	0
0,65	2,03	2,70	2,97	9,30	11,85	95	A++	7,73	9,00	408	A+	4,47	6,46	2022	5,26	1,20	A+++	5,34	3,60	943	3,60	0
0,71	2,02	2,68	3,27	9,25	11,76	95	A++	7,76	9,00	406	A+	4,50	6,46	2010	5,26	1,20	A+++	5,30	3,70	976	3,70	0
0,65	2,08	2,77	2,97	9,52	12,17	95	A++	7,68	9,00	410	A+	4,38	6,46	2064	5,24	1,22	A+++	5,43	3,40	877	3,40	0
0,67	2,07	2,77	3,05	9,48	12,17	95	A++	7,69	9,00	410	A+	4,39	6,46	2056	5,24	1,22	A+++	5,42	3,40	877	3,40	0
0,70	2,06	2,77	3,18	9,43	12,17	95	A++	7,72	9,00	408	A+	4,46	6,46	2024	5,26	1,20	A+++	5,35	3,60	941	3,60	0
0,70	2,02	2,69	3,18	9,25	11,81	95	A++	7,74	9,00	407	A+	4,49	6,46	2015	5,26	1,20	A+++	5,35	3,60	941	3,60	0
0,76	1,99	2,68	3,48	9,11	11,76	95	A++	7,76	9,00	406	A+	4,53	6,46	1995	5,26	1,20	A+++	5,35	3,70	968	3,70	0
0,71	2,07	2,76	3,27	9,48	12,13	95	A++	7,70	9,00	409	A+	4,41	6,46	2048	5,25	1,21	A+++	5,44	3,40	875	3,40	0
0,74	2,06	2,77	3,40	9,43	12,17	95	A++	7,73	9,00	408	A+	4,45	6,46	2028	5,26	1,20	A+++	5,37	3,60	939	3,60	0
0,74	2,05	2,69	3,40	9,39	11,81	95	A++	7,75	9,00	407	A+	4,48	6,46	2016	5,26	1,20	A+++	5,33	3,70	972	3,70	0
0,77	2,00	2,73	3,53	9,16	11,95	95	A++	7,70	9,00	410	A++	4,60	6,46	1966	5,28	1,18	A+++	5,36	3,60	939	3,60	0
0,56	2,08	2,77	2,58	9,52	12,17	95	A++	7,72	8,70	395	A+	4,36	6,46	2071	5,24	1,22	A+++	5,43	3,40	877	3,40	0
0,63	2,07	2,77	2,88	9,48	12,17	95	A++	7,67	9,00	411	A+	4,39	6,46	2057	5,24	1,22	A+++	5,42	3,40	879	3,40	0
0,65	2,07	2,77	2,97	9,48	12,17	95	A++	7,68	9,00	411	A+	4,41	6,46	2049	5,25	1,21	A+++	5,41	3,40	879	3,40	0
0,67	2,06	2,78	3,05	9,43	12,22	95	A++	7,71	9,00	409	A+	4,45	6,46	2030	5,26	1,20	A+++	5,34	3,60	943	3,60	0
0,68	2,05	2,70	3,10	9,39	11,85	95	A++	7,73	9,00	408	A+	4,48	6,46	2018	5,26	1,20	A+++	5,30	3,70	976	3,70	0
0,74	2,05	2,57	3,40	9,39	11,76	95	A++	7,75	9,00	406	A+	4,51	6,46	2006	5,27	1,19	A+++	5,27	3,70	983	3,70	0
0,67	2,07	2,77	3,05	9,48	12,17	95	A++	7,68	9,00	410	A+	4,41	6,46	2048	5,25	1,21	A+++	5,43	3,40	877	3,40	0
0,71	2,07	2,77	3,27	9,48	12,17	95	A++	7,69	9,00	410	A+	4,43	6,46	2041	5,25	1,21	A+++	5,42	3,50	903	3,50	0
0,71	2,05	2,77	3,27	9,39	12,17	95	A++	7,72	9,00	408	A+	4,47	6,46	2023	5,26	1,20	A+++	5,35	3,60	941	3,60	0
0,74	2,05	2,69	3,40	9,39	11,81	95	A++	7,74	9,00	407	A+	4,49	6,46	2011	5,27	1,19	A+++	5,32	3,70	974	3,70	0
0,74	2,06	2,75	3,40	9,43	12,13	95	A++	7,70	9,00	410	A+	4,44	6,46	2033	5,26	1,20	A+++	5,43	3,50	901	3,50	0
0,77	2,05	2,77	3,53	9,39	12,17	95	A++	7,73	9,00	408	A+	4,48	6,46	2016	5,27	1,19	A+++	5,37	3,60	939	3,60	0
0,79	2,00	2,73	3,61	9,16	11,95	95	A++	7,67	9,00	411	A++	4,60	6,46	1964	5,27	1,19	A+++	5,38	3,60	937	3,60	0
0,71	2,05	2,77	3,27	9,39	12,17	95	A++	7,69	9,00	410	A+	4,48	6,46	2018	5,25	1,21	A+++	5,46	3,50	897	3,50	0
0,76	2,04	2,76	3,48	9,34	12,13	95	A++	7,70	9,00	410	A+	4,49	6,46	2011	5,26	1,20	A+++	5,46	3,50	897	3,50	0
0,79	2,03	2,77	3,61	9,30	12,17	95	A++	7,73	9,00	408	A+	4,53	6,46	1994	5,27	1,19	A+++	5,39	3,60	935	3,60	0
0,82	2,04	2,76	3,74	9,34	12,13	95	A++	7,71	9,00	409	A+	4,51	6,46	2003	5,26	1,20	A+++	5,47	3,50	896	3,50	0
0,52	2,07	2,77	2,37	9,48	12,17	95	A++	7,81	8,00	359	A+	4,40	6,46	2056	5,24	1,22	A+++	5,43	3,40	877	3,40	0
0,55	2,07	2,77	2,50	9,48	12,17	95	A++	7,83	8,50	380	A+	4,41	6,46	2048	5,25	1,21	A+++	5,42	3,40	877	3,40	0
0,58	2,06	2,77	2,67	9,43	12,17	95	A++	7,67	9,00	411	A+	4,44	6,46	2034	5,26	1,20	A+++	5,41	3,50	905	3,50	0
0,62	2,06	2,77	2,84	9,43	12,17	95	A++	7,68	9,00	411	A+	4,46	6,46	2027	5,26	1,20	A+++	5,41	3,50	906	3,50	0
0,65	2,05	2,78	2,97	9,39	12,22	95	A++	7,71	9,00	409	A+	4,49	6,46	2011	5,27	1,19	A+++	5,34	3,70	970	3,70	0
0,65	2,04	2,65	2,97	9,34	12,13	95	A++	7,73	9,00	408	A+	4,52	6,46	1999	5,27	1,19	A+++	5,30	3,70	977	3,70	0
0,71	2,00	2,66	3,27	9,16	12,17	95	A++	7,76	9,00	406	A++	4,60	6,46	1964	5,29	1,17	A+++	5,30	3,80	1003	3,80	0
0,56	2,07	2,61	2,58	9,48	11,95	95	A++	7,86	8,70	388	A+	4,43	6,46	2040	5,25	1,21	A+++	5,43	3,50	902	3,50	0
0,63	2,06	2,66	2,88	9,43	12,17	95	A++	7,90	9,00	399	A+	4,46	6,46	2026	5,26	1,20	A+++	5,42	3,50	903	3,50	0
0,65	2,05	2,65	2,97	9,39	12,13	95	A++	7,90	9,00	399	A+	4,48	6,46	2019	5,26	1,20	A+++	5,42	3,60	930	3,60	0
0,67	2,04	2,66	3,05	9,34	12,17	95	A++	7,93	9,00	397	A+	4,51	6,46	2005	5,27	1,19	A+++	5,35	3,70	968	3,70	0
0,68	2,04	2,65	3,10	9,34	12,13	95	A++	7,95	9,00	396	A+	4,53	6,46	1993	5,28	1,18	A+++	5,31	3,80	1001	3,80	0
0,74	2,00	2,66	3,40	9,16	12,17	95	A++	7,97	9,00	395	A++	4,62	6,46	1958	5,29	1,17	A+++	5,31	3,80	1001	3,80	0
0,67	2,05	2,66	3,05	9,39	12,17	95	A++	7,91	9,00	399	A+	4,48	6,46	2018	5,26	1,20	A+++	5,43	3,60	927	3,60	0
0,71	2,05	2,66	3,27	9,39	12,17	95	A++	7,91	9,00	398	A+	4,47	6,46	2023	5,27	1,19	A+++	5,43	3,60	928	3,60	0
0,71	2,04	2,66	3,27	9,34	12,22	95	A++	7,94	9,00	397	A+	4,52	6,46	1998	5,28	1,18	A+++	5,36	3,70	966	3,70	0
0,74	2,00	2,67	3,40	9,16	12,13	95	A++	7,96	9,00	396	A++	4,60	6,46	1963	5,30	1,16	A+++	5,36	3,80	992	3,80	0
0,74	2,05	2,76	3,40	9,39	12,17	95	A++	7,92	9,00	398	A+	4,48	6,46	2016	5,27	1,19	A+++	5,44	3,60	926	3,60	0
0,77	2,03	2,77	3,53	9,30	11,95	95	A++	7,95	9,00	396	A+	4,54	6,46	1991	5,28	1,18	A+++	5,37	3,80	990	3,80	0
0,79	2,00	2,73	3,61	9,16	12,17	95	A++	7,95	9,00	396	A++	4,63	6,46	1954	5,30	1,16	A+++	5,38	3,80	989	3,80	0
0,58	2,07	2,77	2,67	9,48	12,17	95	A++	7,89	9,00	399	A+	4,43	6,46	2041	5,25	1,21	A+++	5,43	3,50	903	3,50	0
0,65	2,06	2,77	2,97	9,43	12,17	95	A++	7,91	9,00	399	A+	4,46	6,46	2027	5,26	1,20	A+++	5,41	3,50	905	3,50	0
0,67	2,05	2,77	3,05	9,39	12,17	95	A++	7,91	9,00	398	A+	4,47	6,46	2020	5,26	1,20	A+++	5,41	3,60	931	3,60	0
0,70	2,04	2,78	3,18	9,34	12,22	95	A++	7,94	9,00	397	A+	4,51	6,46	2005	5,27	1,19	A+++	5,34	3,70	970	3,70	0
0,70	2,04	2,70	3,18	9,34	11,85	95	A++	7,96	9,00	396	A+	4,53	6,46	1993	5,28	1,18	A+++	5,30	3,80	1003	3,80	0
0,77	2,00	2,68	3,53	9,16	11,76	95	A++	7,98	9,00	395	A++	4,61	6,46	1959	5,28	1,18	A+++	5,30	3,80	1002	3,80	0
0,70	2,05	2,77	3,18	9,39	12,17	95	A++	7,92	9,00	398	A+	4,48	6,46	2019	5,26	1,20	A+++	5,42	3,60	929	3,60	0
0,74	2,05	2,77	3,40	9,39	12,17	95	A++	7,92	9,00	398	A+	4,47	6,46	2024	5,27	1,19	A+++	5,42	3,60	929	3,60	0
0,77	2,04	2,77	3,53	9,34	12,17	95	A++	7,95	9,00	396	A+	4,52	6,46	1998	5,28	1,18	A+++	5,35	3,70	967	3,70	0
0,77	2,00	2,69	3,53	9,16	12,17	95	A++	7,97	9,00	396	A++	4,61	6,46	1962	5,30	1,16	A+++	5,36	3,80	992	3,80	0
0,76	2,05	2,76	3,48	9,39	12,13	95	A++	7,93	9,00	398	A+	4,48	6,46	2017	5,27	1,19	A+++	5,43	3,60	927	3,60	0
0,79	1,99	2,77	3,61	9,11	12,17	95	A++	7,96	9,00	396	A++	4,63	6,46	1950	5,28	1,18	A+++	5,42	3,80	981	3,80	0
0,77	2,05	2,77	3,53																			

# Combinatietabellen

Binnenuit	Koelcapaciteit [kW]					Totale koelcapaciteit [kW]			Opgenomen vermogen koelen [kW]			Totale stroom koelen [A]			Verwarmingcapaciteit [kW]					Totale verwarmingcapaciteit [kW]		
	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Kamer E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Kamer A	Kamer B	Kamer C	Kamer D	Kamer E	Min.	Nom.	Max.
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,00	1,67	1,67	2,33	2,33	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,11	1,85	1,85	2,59	2,59	4,50	10,00	11,55
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2	0,95	1,58	1,58	2,22	2,66	3,47	9,00	10,23	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,06	1,76	1,76	2,46	2,96	4,70	10,00	11,56
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0	0,90	1,50	1,50	2,10	3,00	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,00	1,67	1,67	2,33	3,33	4,93	10,00	11,70
1,5+2,5+2,5+4,2+4,2	0,91	1,51	1,51	2,54	2,54	3,65	9,00	10,66	0,60	2,26	3,18	2,80	10,40	14,60	1,01	1,68	1,68	2,82	2,82	4,90	10,00	11,58
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5	0,93	1,55	2,17	2,17	2,17	3,65	9,00	10,24	0,60	2,26	2,91	2,80	10,40	13,40	1,03	1,72	2,41	2,41	2,41	4,78	10,00	11,56
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2	0,89	1,48	2,07	2,07	2,49	3,65	9,00	10,77	0,60	2,25	3,25	2,80	10,40	14,90	0,99	1,64	2,30	2,30	2,76	4,99	10,00	11,58
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5	0,87	2,03	2,03	2,03	2,03	3,66	9,00	10,79	0,60	2,25	3,25	2,80	10,40	15,00	0,97	2,26	2,26	2,26	2,26	5,07	10,00	11,58
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	2,85	8,50	9,24	0,53	2,06	2,39	2,44	9,50	11,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,49	10,00	11,54
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	1,66	1,66	1,66	1,66	2,07	2,92	8,70	9,49	0,53	2,14	2,51	2,44	9,80	11,60	1,90	1,90	1,90	1,90	2,38	3,63	10,00	11,54
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	1,57	1,57	1,57	1,57	2,74	3,07	9,00	9,85	0,56	2,26	2,70	2,57	10,40	12,50	1,74	1,74	1,74	1,74	3,04	3,92	10,00	11,55
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2	1,48	1,48	1,48	1,48	3,10	3,17	9,00	10,08	0,60	2,26	2,84	2,74	10,40	13,00	1,64	1,64	1,64	1,64	3,44	4,12	10,00	11,55
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	1,38	1,38	1,38	1,38	3,46	3,29	9,00	10,38	0,60	2,25	2,98	2,74	10,40	13,70	1,54	1,54	1,54	1,54	3,85	4,36	10,00	11,69
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0	1,29	1,29	1,29	1,29	3,86	3,48	9,00	10,60	0,56	2,25	3,11	2,60	10,30	14,30	1,43	1,43	1,43	1,43	4,29	4,64	10,00	11,93
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1	1,19	1,19	1,19	1,19	4,23	3,67	9,00	10,71	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,32	1,32	1,32	1,32	4,70	4,96	10,00	11,96
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	1,64	1,64	1,64	2,05	2,05	2,99	9,00	9,73	0,56	2,27	2,64	2,57	10,40	12,10	1,82	1,82	1,82	2,27	2,27	3,77	10,00	11,54
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	1,50	1,50	1,50	1,88	2,63	3,14	9,00	10,08	0,56	2,26	2,84	2,57	10,40	13,00	1,67	1,67	1,67	2,08	2,92	4,07	10,00	11,55
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2	1,42	1,42	1,42	1,77	2,98	3,24	9,00	10,20	0,60	2,26	2,90	2,74	10,40	13,40	1,57	1,57	1,57	1,97	3,31	4,26	10,00	11,55
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	1,33	1,33	1,33	1,67	3,33	3,48	9,00	10,38	0,56	2,25	2,98	2,60	10,40	13,70	1,48	1,48	1,48	1,85	3,70	4,50	10,00	11,69
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0	1,24	1,24	1,24	1,55	3,72	3,67	9,00	10,61	0,59	2,25	3,11	2,80	10,30	14,30	1,38	1,38	1,38	1,72	4,14	4,78	10,00	11,93
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1	1,15	1,15	1,15	1,44	4,10	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,28	1,28	1,28	1,60	4,55	5,10	10,00	11,96
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	1,38	1,38	1,38	2,42	2,42	2,99	9,00	9,65	0,56	2,26	2,58	2,57	10,40	11,90	1,54	1,54	1,54	2,69	2,69	3,77	10,00	11,54
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2	1,31	1,31	1,31	2,30	2,76	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,46	1,46	1,46	2,55	3,07	4,55	10,00	11,56
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	1,24	1,24	1,24	2,17	3,10	3,67	9,00	10,40	0,59	2,25	2,98	2,80	10,30	13,70	1,38	1,38	1,38	2,41	3,45	4,78	10,00	11,70
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0	1,16	1,16	1,16	2,03	3,48	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,29	1,29	1,29	2,26	3,87	5,07	10,00	11,94
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2	1,25	1,25	1,25	2,63	2,63	3,65	9,00	10,22	0,60	2,26	2,90	2,80	10,40	13,40	1,39	1,39	1,39	2,92	2,92	4,75	10,00	11,58
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0	1,18	1,18	1,18	2,49	2,96	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,32	1,32	1,32	2,76	3,29	4,99	10,00	11,71
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	1,57	1,57	1,96	1,96	1,96	3,07	9,00	9,85	0,56	2,27	2,70	2,57	10,40	12,50	1,74	1,74	2,17	2,17	2,17	3,92	10,00	11,54
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	1,44	1,44	1,80	1,80	2,52	3,21	9,00	10,20	0,60	2,26	2,90	2,74	10,40	13,40	1,60	1,60	2,00	2,00	2,80	4,21	10,00	11,55
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2	1,36	1,36	1,70	1,70	2,86	3,46	9,00	10,25	0,56	2,26	2,81	2,70	10,40	12,86	1,52	1,52	1,89	1,89	3,18	4,41	10,00	11,55
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,29	1,29	1,61	1,61	3,21	3,48	9,00	10,39	0,56	2,25	2,98	2,60	10,30	13,70	1,43	1,43	1,79	1,79	3,57	4,64	10,00	11,69
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,20	1,20	1,50	1,50	3,60	3,67	9,00	10,71	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,33	1,33	1,67	1,67	4,00	4,93	10,00	11,93
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,33	1,33	1,67	2,33	2,33	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,48	1,48	1,85	2,59	2,59	4,50	10,00	11,55
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2	1,27	1,27	1,58	2,22	2,66	3,46	9,00	10,32	0,56	2,26	2,83	2,70	10,40	12,93	1,41	1,41	1,76	2,46	2,96	4,70	10,00	11,56
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,20	1,20	1,50	2,10	3,00	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,33	1,33	1,67	2,33	3,33	4,93	10,00	11,70
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2	1,21	1,21	1,51	2,54	2,54	3,65	9,00	10,65	0,60	2,26	3,18	2,80	10,40	14,60	1,34	1,34	1,68	2,82	2,82	4,90	10,00	11,58
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	1,24	1,24	2,17	2,17	2,17	3,65	9,00	10,24	0,60	2,26	2,91	2,80	10,40	13,40	1,38	1,38	2,41	2,41	2,41	4,78	10,00	11,56
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2	1,18	1,18	2,07	2,07	2,49	3,65	9,00	10,77	0,60	2,26	3,25	2,80	10,40	14,90	1,32	1,32	2,30	2,30	2,76	4,99	10,00	11,58
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,50	1,88	1,88	1,88	1,88	3,14	9,00	10,08	0,56	2,26	2,83	2,57	10,40	13,00	1,67	2,08	2,08	2,08	2,08	4,07	10,00	11,54
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,38	1,73	1,73	1,73	2,42	3,46	9,00	10,21	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,54	1,92	1,92	1,92	2,69	4,36	10,00	11,55
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2	1,31	1,64	1,64	1,64	2,76	3,46	9,00	10,21	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,46	1,82	1,82	1,82	3,07	4,55	10,00	11,55
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,24	1,55	1,55	1,55	3,10	3,67	9,00	10,39	0,59	2,25	2,98	2,80	10,30	13,70	1,38	1,72	1,72	1,72	3,45	4,78	10,00	11,69
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,16	1,45	1,45	1,45	3,48	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,29	1,61	1,61	1,61	3,87	5,07	10,00	11,93
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,29	1,61	1,61	2,25	2,25	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,43	1,79	1,79	2,50	2,50	4,64	10,00	11,55
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2	1,22	1,53	1,53	2,14	2,57	3,65	9,00	10,65	0,60	2,26	3,18	2,80	10,40	14,60	1,36	1,70	1,70	2,38	2,86	4,85	10,00	11,56
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,16	1,45	1,45	2,03	2,90	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,29	1,61	1,61	2,26	3,23	5,07	10,00	11,70
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2	1,17	1,46	1,46	2,45	2,45	3,65	9,00	10,76	0,60	2,26	3,25	2,80	10,40	14,90	1,30	1,62	1,62	2,73	2,73	5,04	10,00	11,58
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	1,20	1,50	2,10	2,10	2,10	3,65	9,00	10,67	0,60	2,26	3,18	2,80	10,40	14,60	1,33	1,67	2,33	2,33	2,33	4,93	10,00	11,56
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	3,21	9,00	10,19	0,60	2,26	2,90	2,74	10,40	13,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,21	10,00	11,54
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,67	1,67	1,67	1,67	2,33	3,46	9,00	10,21	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,85	1,85	1,85	1,85	2,59	4,50	10,00	11,55
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,58	1,58	1,58	1,58	2,66	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	2,70	10,40	13,40	1,76	1,76	1,76	1,76	2,96	4,70	10,00	11,55
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,67	9,00	10,71	0,59	2,25	3,18	2,80	10,30	14,60	1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	4,93	10,00	11,69
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,55	1,55	1,55	2,17	2,17	3,65	9,00	10,23	0,60	2,26	2,90	2										



Opgenomen vermogen verwarmen [kW]			Totale stroom verwarmen [A]			Vermogens-factor (%)	Seizoensgegevens koelen				Seizoensgegevens verwarmen (gemiddeld klimaat)						Seizoensgegevens verwarmen (warm klimaat)					
Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		label	SEER	Ontwerp-capaciteit	AEC	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij -10°C	Capaciteit back-upverwarming bij -10°C	label	SCOP	Ontwerp-capaciteit	AEC	Opgegeven capaciteit bij +2°C	Capaciteit back-upverwarming bij +2°C
0,71	2,03	2,77	3,27	9,30	12,17	95	A++	7,90	9,00	399	A+	4,49	6,46	2013	5,27	1,19	A+++	5,45	3,60	925	3,60	0
0,77	2,02	2,77	3,53	9,25	12,17	95	A++	7,90	9,00	399	A+	4,50	6,46	2007	5,27	1,19	A+++	5,44	3,60	926	3,60	0
0,79	1,97	2,77	3,61	9,02	12,17	95	A++	7,93	9,00	397	A++	4,62	6,46	1957	5,29	1,17	A+++	5,42	3,80	981	3,80	0
0,82	2,02	2,76	3,74	9,25	12,13	95	A++	7,91	9,00	398	A+	4,52	6,46	2000	5,28	1,18	A+++	5,45	3,70	950	3,70	0
0,79	2,02	2,77	3,61	9,25	12,17	95	A++	7,91	9,00	399	A+	4,51	6,46	2006	5,27	1,19	A+++	5,46	3,60	923	3,60	0
0,82	2,02	2,76	3,74	9,25	12,13	95	A++	7,91	9,00	398	A+	4,52	6,46	2000	5,28	1,18	A+++	5,45	3,70	950	3,70	0
0,85	2,00	2,76	3,87	9,16	12,13	95	A++	7,92	9,00	398	A+	4,56	6,46	1981	5,29	1,17	A+++	5,46	3,70	948	3,70	0
0,55	2,05	2,77	2,50	9,39	12,17	95	A++	7,83	8,50	380	A+	4,47	6,46	2023	5,27	1,19	A+++	5,42	3,60	929	3,60	0
0,56	2,05	2,77	2,58	9,39	12,17	95	A++	7,72	8,70	395	A+	4,48	6,46	2017	5,27	1,19	A+++	5,42	3,60	929	3,60	0
0,63	2,04	2,77	2,88	9,34	12,17	95	A++	7,86	9,00	401	A+	4,51	6,46	2006	5,28	1,18	A+++	5,41	3,70	957	3,70	0
0,65	2,03	2,77	2,97	9,30	12,17	95	A++	7,86	9,00	401	A+	4,52	6,46	2000	5,28	1,18	A+++	5,40	3,70	958	3,70	0
0,67	2,00	2,78	3,05	9,16	12,22	95	A++	7,89	9,00	399	A++	4,61	6,46	1959	5,29	1,17	A+++	5,36	3,80	992	3,80	0
0,68	1,99	2,70	3,10	9,11	11,85	95	A++	7,91	9,00	399	A++	4,64	6,46	1948	5,30	1,16	A+++	5,32	3,90	1025	3,90	0
0,74	1,99	2,68	3,40	9,11	11,76	95	A++	7,93	9,00	398	A++	4,66	6,46	1937	5,30	1,16	A+++	5,28	4,00	1059	4,00	0
0,58	2,04	2,77	2,67	9,34	12,17	95	A++	7,76	9,00	406	A+	4,49	6,46	2010	5,27	1,19	A+++	5,43	3,60	927	3,60	0
0,65	2,03	2,77	2,97	9,30	12,17	95	A++	7,77	9,00	405	A+	4,52	6,46	1999	5,28	1,18	A+++	5,42	3,70	955	3,70	0
0,67	2,03	2,77	3,05	9,30	12,17	95	A++	7,78	9,00	405	A+	4,53	6,46	1993	5,29	1,17	A+++	5,42	3,70	956	3,70	0
0,70	1,99	2,78	3,18	9,11	12,22	95	A++	7,81	9,00	404	A++	4,62	6,46	1955	5,30	1,16	A+++	5,33	3,90	1024	3,90	0
0,70	1,99	2,70	3,18	9,11	11,85	95	A++	7,83	9,00	403	A++	4,65	6,46	1944	5,30	1,16	A+++	5,29	3,90	1032	3,90	0
0,77	1,98	2,68	3,53	9,07	11,76	95	A++	7,85	9,00	401	A++	4,67	6,46	1933	5,30	1,16	A+++	5,25	4,00	1066	4,00	0
0,58	2,03	2,77	2,67	9,30	12,17	95	A++	7,78	9,00	405	A+	4,54	6,46	1992	5,29	1,17	A+++	5,43	3,70	953	3,70	0
0,74	2,03	2,77	3,40	9,30	12,17	95	A++	7,79	9,00	405	A+	4,55	6,46	1986	5,29	1,17	A+++	5,43	3,80	980	3,80	0
0,77	1,99	2,77	3,53	9,11	12,17	95	A++	7,82	9,00	403	A++	4,65	6,46	1941	5,30	1,16	A+++	5,39	3,90	1013	3,90	0
0,77	1,99	2,69	3,53	9,11	11,81	95	A++	7,84	9,00	402	A++	4,68	6,46	1931	5,30	1,16	A+++	5,35	4,00	1047	4,00	0
0,76	2,02	2,76	3,48	9,25	12,13	95	A++	7,80	9,00	404	A++	4,61	6,46	1961	5,29	1,17	A+++	5,44	3,80	977	3,80	0
0,79	2,01	2,83	3,61	9,20	12,40	95	A++	7,83	9,00	403	A++	4,66	6,46	1938	5,30	1,16	A+++	5,37	3,90	1016	3,90	0
0,63	2,04	2,77	2,88	9,34	12,17	95	A++	7,74	9,00	407	A+	4,49	6,46	2011	5,27	1,19	A+++	5,43	3,60	929	3,60	0
0,67	2,03	2,77	3,05	9,30	12,17	95	A++	7,76	9,00	406	A+	4,52	6,46	1999	5,28	1,18	A+++	5,41	3,70	957	3,70	0
0,70	2,03	2,77	3,18	9,30	12,17	95	A++	7,76	9,00	406	A+	4,53	6,46	1993	5,29	1,17	A+++	5,41	3,70	957	3,70	0
0,71	1,99	2,78	3,27	9,11	12,22	95	A++	7,79	9,00	404	A++	4,63	6,46	1953	5,30	1,16	A+++	5,37	3,90	1017	3,90	0
0,75	1,99	2,70	3,44	9,11	11,85	95	A++	7,81	9,00	403	A++	4,65	6,46	1942	5,30	1,16	A+++	5,33	3,90	1024	3,90	0
0,71	1,99	2,77	3,27	9,11	12,17	95	A++	7,77	9,00	406	A++	4,60	6,46	1963	5,29	1,17	A+++	5,47	3,70	946	3,70	0
0,77	1,99	2,77	3,53	9,11	12,17	95	A++	7,77	9,00	406	A++	4,62	6,46	1957	5,29	1,17	A+++	5,47	3,80	972	3,80	0
0,79	1,98	2,77	3,61	9,07	12,17	95	A++	7,80	9,00	404	A++	4,67	6,46	1934	5,30	1,16	A+++	5,40	3,90	1011	3,90	0
0,82	1,99	2,82	3,74	9,11	12,36	95	A++	7,78	9,00	405	A++	4,63	6,46	1951	5,29	1,17	A+++	5,48	3,80	970	3,80	0
0,79	1,99	2,77	3,61	9,11	12,17	95	A++	7,77	9,00	405	A++	4,62	6,46	1957	5,29	1,17	A+++	5,48	3,80	970	3,80	0
0,82	1,99	2,82	3,74	9,11	12,36	95	A++	7,78	9,00	405	A++	4,63	6,46	1951	5,29	1,17	A+++	5,48	3,80	970	3,80	0
0,65	2,03	2,77	2,97	9,30	12,17	95	A++	7,75	9,00	407	A+	4,52	6,46	1999	5,28	1,18	A+++	5,42	3,70	955	3,70	0
0,70	2,03	2,77	3,18	9,30	12,17	95	A++	7,76	9,00	406	A+	4,55	6,46	1987	5,29	1,17	A+++	5,41	3,80	983	3,80	0
0,74	2,02	2,77	3,40	9,25	12,17	95	A++	7,76	9,00	406	A+	4,56	6,46	1981	5,29	1,17	A+++	5,41	3,80	983	3,80	0
0,77	1,99	2,78	3,53	9,11	12,22	95	A++	7,80	9,00	404	A++	4,65	6,46	1942	5,30	1,16	A+++	5,37	3,90	1017	3,90	0
0,77	1,98	2,70	3,53	9,07	11,85	95	A++	7,82	9,00	403	A++	4,68	6,46	1931	5,31	1,15	A+++	5,33	4,00	1050	4,00	0
0,77	1,99	2,77	3,53	9,11	12,17	95	A++	7,77	9,00	406	A++	4,60	6,46	1963	5,29	1,17	A+++	5,46	3,80	974	3,80	0
0,79	1,99	2,77	3,61	9,11	12,17	95	A++	7,77	9,00	405	A++	4,62	6,46	1957	5,30	1,16	A+++	5,46	3,80	975	3,80	0
0,82	1,98	2,77	3,74	9,07	12,17	95	A++	7,83	9,00	403	A++	4,67	6,46	1934	5,31	1,15	A+++	5,38	4,00	1040	4,00	0
0,85	1,99	2,82	3,87	9,11	12,36	95	A++	7,77	9,00	406	A++	4,63	6,46	1951	5,30	1,16	A+++	5,47	3,80	972	3,80	0
0,82	1,99	2,77	3,74	9,11	12,17	95	A++	7,78	9,00	405	A++	4,62	6,46	1957	5,30	1,16	A+++	5,47	3,80	972	3,80	0
0,68	2,03	2,77	3,10	9,30	12,17	95	A++	7,73	9,00	408	A+	4,55	6,46	1987	5,29	1,17	A+++	5,42	3,80	981	3,80	0
0,72	2,02	2,66	3,31	9,25	12,17	95	A++	7,74	9,00	407	A+	4,57	6,46	1975	5,30	1,16	A+++	5,41	3,80	983	3,80	0
0,77	2,02	2,66	3,53	9,25	12,17	95	A++	7,75	9,00	407	A+	4,59	6,46	1970	5,30	1,16	A+++	5,41	3,80	983	3,80	0
0,80	2,00	2,67	3,66	9,16	12,22	95	A++	7,75	9,00	407	A++	4,64	6,46	1946	5,31	1,15	A+++	5,34	4,00	1049	4,00	0
0,80	2,02	2,66	3,66	9,25	12,17	95	A++	7,76	9,00	406	A++	4,60	6,46	1965	5,30	1,16	A+++	5,42	3,80	981	3,80	0
0,82	2,01	2,66	3,74	9,20	12,17	95	A++	7,76	9,00	406	A++	4,61	6,46	1959	5,30	1,16	A+++	5,42	3,90	1007	3,90	0
0,85	1,99	2,66	3,87	9,11	12,17	95	A++	7,77	9,00	406	A++	4,66	6,46	1940	5,32	1,14	A+++	5,43	3,90	1005	3,90	0



VRV IV S-serie  
warmtepomp

## RXYSCQ-TV1 / RXYSQ-TV9

### Uitgebreid gamma, talrijke functies

De units van de Daikin VRV IV S-serie zijn misschien discreet in omvang, maar ze vallen op door wat ze bieden. Ze zorgen voor het perfecte binnenklimaat, maar van buiten af zijn ze amper te zien. De ideale oplossing voor als u efficiënte en doeltreffende airconditioning met een volledig onzichtbare buitenunit zoekt.



#### Kenmerken

- › Aansluitbaar op een brede reeks stijlvolle residentiële of commerciële binnenunits
- › Volledig betrouwbaar dankzij koelmiddelgekoelde printplaat
- › Geschikt voor grotere projecten van 150 tot 200 m<sup>2</sup>
- › Lichte unit (amper 88 kg) is eenvoudig te installeren en te hanteren
- › Een perfecte oplossing voor om het even welke toepassing, dankzij brede reeks van compacte units
- › Meest uitgebreide gamma met vooruitblaas op de markt



4-5-6HP  
(monofasig)

4-5-6HP  
(monofasig)

# VRV IV S-serie compacte warmtepompen

## De meest compacte VRV

- › Compacte & lichte enkelvoudig ventilatorontwerp maakt de unit vrijwel onmerkbaar
- › Ruim assortiment binnenuits: ofwel aan te sluiten op VRV ofwel op stijlvolle binnenuits zoals Daikin Emura, Nexura, ...
- › Integreert VRV IV normen & technologieën: Variabele koelmiddeltemperatuur en volledig invertergestuurde compressoren
- › Mogelijkheid om piekstroomvermogen te beperken tussen 30 en 80%, bijvoorbeeld tijdens periodes met hoge vraag naar stroom
- › Fluisterstille nachtmodus vermindert de geluidsdruk met wel 8 dBa
- › Omvat alle standaard VRV functies
- › Daikin hanteert enkel gegevens van de toestellen die effectief geplaatst worden in Europa



Slechts **823 mm** hoog!



Reeds volledig conform LOT 21 - Tier 2

## Aansluitbare binnenuits

		KLASSE 15	KLASSE 20	KLASSE 25	KLASSE 35	KLASSE 42	KLASSE 50	KLASSE 60	KLASSE 71
Roundflow-cassette	FCAG-B				•		•	•	•
Fully Flat cassette	FFA-A9			•	•		•	•	
Satellietmodel met lage inbouwhoogte	FDXM-F9			•	•		•	•	
Inbouwsatellietmodel met invertergestuurde ventilator	FBA-A9			•	•		•	•	•
Stylish - wandmodel	FTXA-A		•	•	•	•	•		
Perfera - wandmodel	CTXM-R / FTXM-R	•	•	•	•	•	•	•	•
Plafondonderbouwmodel	FHA-A9				•		•	•	•
Nexura - vloermodel	FVXG-K			•	•		•		
Vloermodel	FVXM-F			•	•		•		
Vloerinbouwmodel	FNA-A9			•	•		•	•	


Buitenunit		RXYSCQ	4TV1	5TV1	6TV1
Capaciteitsbereik	PK		4	5	6
Koelcapaciteit	P <sub>nom</sub> C	kW	12,1	14,0	15,5
Verwarmingsvermogen	P <sub>nom</sub> H	kW	8,4	9,7	10,7
	Max. 6°C <sub>NB</sub>	kW	14,2	16,0	18,0
η <sub>s,c</sub>		%	322,8	303,4	281,3
η <sub>s,h</sub>		%	182,3	185,1	186,0
SEER			8,1	7,7	7,1
SCOP			4,6		4,7
Maximaal aantal aansluitbare binnenuits			8		
Index-aansluiting binnen	Min.		50,0	62,5	70,0
	Nom.			-	
	Max.		130,0	162,5	182,0
Afmetingen	Unit	hoogtebreedtexdiepte	mm		
			823x940x460		
Gewicht	Unit		kg		
			89		
Geluidsvermogeniveau	Koeling	Nom.	68	69	70
Geluidsdrumniveau	Koeling	Nom.	51	52	53
Werkbereik	Koeling	Min.-Max.	°CDB		
	Verwarming	Min.-Max.	°CNB		
Koelmiddel	Type/GWP		R-410A/2.087,5		
	Vulling	kg/CO <sub>2</sub> eq	3,7/7,7		
Leidingaansluitingen	Vloeistof	Buitendia.	inch		
	Gas	Buitendia.	5/8"		
	Totale systeem Reëel leidinglengte		m		
			300		
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning		Hz/V		
			1~/50/220-240		
Stroom - 50Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)	A	32		

Reëel aantal binnenuits is afhankelijk van het type binnenuit (VRV indoor, split DX indoor, enz.) en de beperking op de aansluitverhouding voor het systeem (50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130% voor VRV en 80 = <CR = <130 split/Sky)

# VRV IV S-serie met warmtepomp

## Ruimtebesparende oplossing zonder verlies van efficiëntie

- › Ruimtebesparend kistmodel voor flexibele installatie
- › Ruim assortiment binnenunits: ofwel aan te sluiten op VRV of op stijlvolle binnenunits zoals Daikin Emura, Nexura, ...
- › Ruim gamma units (4 tot 12 pk) geschikt voor projecten tot 200 m<sup>2</sup> met ruimtebeperkingen
- › Integreert VRV IV normen & technologieën: variabele koelmiddeltemperatuur en volledig invertergestuurde compressoren
- › Mogelijkheid om piekstroomvermogen te beperken tussen 30 en 80%, bijvoorbeeld tijdens periodes met hoge vraag naar stroom
- › Omvat alle standaard VRV functies
- › Daikin hanteert enkel gegevens van de toestellen die effectief geplaatst worden in Europa



Reeds volledig conform LOT 21 - Tier 2

Door te kiezen voor dit product met Certified Reclaimed Refrigerant Allocation (gecertificeerde toewijzing van gerecupereerd koelmiddel) steunt u het hergebruik van koelmiddel

## Aansluitbare binnenunits

		KLASSE 15	KLASSE 20	KLASSE 25	KLASSE 35	KLASSE 42	KLASSE 50	KLASSE 60	KLASSE 71
Roundflow-cassette	FCAG-B				•		•	•	•
Fully Flat cassette	FFA-A9			•	•		•	•	
Satellietmodel met lage inbouwhoogte	FDXM-F9			•	•		•	•	
Inbouwsatellietmodel met invertergestuurde ventilator	FBA-A9			•	•		•	•	•
Stylish - wandmodel	FTXA-A		•		•	•	•		
Perfera - wandmodel	CTXM-R / FTXM-R	•	•	•	•	•	•	•	•
Plafondonderbouwmodel	FHA-A9				•		•	•	•
Nexura - vloermodel	FVXG-K			•	•		•		
Vloermodel	FVXM-F			•	•		•		
Vloerinbouwmodel	FNA-A9			•	•		•	•	


Buitenunit		RXYSQ	4TV9	5TV9	6TV9
Capaciteitsbereik	PK		4	5	6
Koelcapaciteit	P <sub>nom</sub> C	kW	12,1	14,0	15,5
Verwarmingsvermogen	P <sub>nom</sub> H	kW	8,0	9,2	10,2
	Max. 6°C <sub>NB</sub>	kW	14,2	16,0	18,0
η <sub>s,c</sub>	%		278,9	270,1	278,0
η <sub>s,h</sub>	%		171,6	182,9	192,8
SEER			7,0	6,8	7,0
SCOP			4,4	4,6	4,9
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits				8	
Index-aansluiting binnen	Min.		50,0	62,5	70,0
	Nom.				
	Max.		130,0	162,5	182,0
Afmetingen	Unit hoogtebreedtexdiepte	mm		1.345x900x320	
Gewicht	Unit	kg		104	
Geluidsvermogeniveau	Koeling Nom.	dBA	68	69	70
	Koeling Nom.	dBA	50		51
Werkbereik	Koeling Min.-Max.	°C <sub>DB</sub>		-5,0~-46,0	
	Verwarming Min.-Max.	°C <sub>NB</sub>		-20,0~-15,5	
Koelmiddel	Type/GWP			R-410A/2.087,5	
	Vulling	kg/TCO <sub>2</sub> Eq		3,6/7,5	
Leidingaansluitingen	Vloeistof Buitendia.	inch		3/8"	
	Gas Buitendia.	inch			3/4"
	Totale Systeem Reëel leidinglengte	m		300	
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning	Hz/V		1N~/50/220-240	
Stroom - 50Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)	A		32	

Het actuele aantal binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV, DX-binnenunit, split DX-binnenunit,...) en de beperking in aansluitingsverhouding voor het systeem (50% ≤ CR ≤ 130% voor VRV en 80 ≤ CR ≤ 130 split/Sky).

		RXYSCQ-T	RXYSQ4-6T9V1
Adapters	<p><b>Externe besturingsadapter voor buitenunit</b> - Hiermee activeert u de geluidsarme werking en drie niveaus van vraaggestuurde regeling, waarbij het stroomverbruik wordt beperkt via externe droge contacten. Om de F1/F2-communicatielijn aan te sluiten; vereist voeding via een binnenunit*, BSVQ-box of VRV-WIII-buitenunit.</p>	DTA104A53/61/62 Voor installatie in een binnenunit: het precieze type adapter hangt af van het type binnenunit.	
	<p><b>KRC19-26A</b>                      Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig warmtepompsysteem, of één BS-kast of warmterecuperatiesysteem om te schakelen tussen koelen, verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-kast.</p>		•
	<p><b>EBRP2B</b> - Printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen.</p>		•
Overige	<p><b>KJB111A</b>                      Montagedoos voor keuzeschakelaar koelen/verwarmen met afstandsbediening KRC19-26A.</p>		•
	<p><b>EKPCCAB3</b>                      VRV configurator.</p>	•	•
	<p><b>BPMKS967A2/A3</b>                      Vertakkingsprovider (voor aansluiting van 2/3 RA-binnenunits).</p>	•	•
	<p><b>EKDK04</b>                      Aftapplug-set.</p>		•



## Verbinden met Daikin

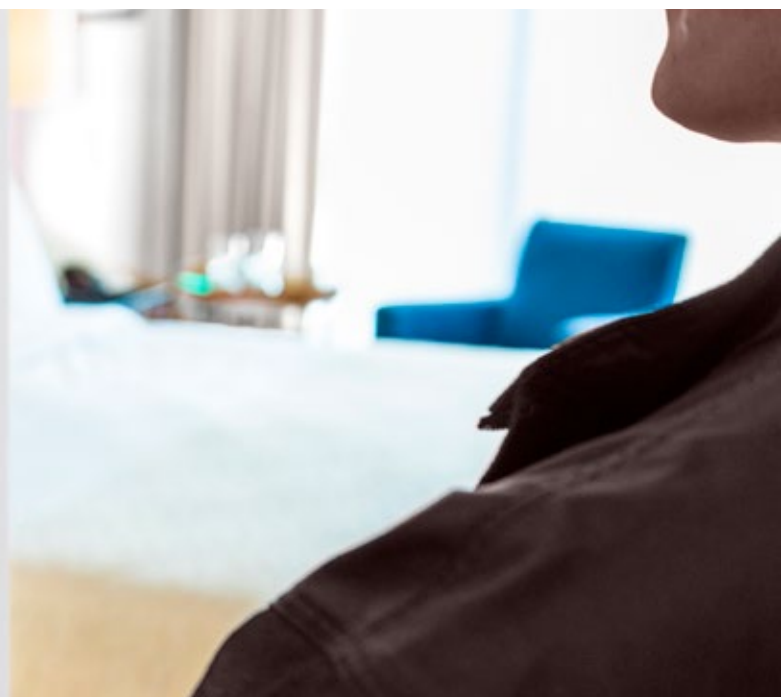

Als gebruiker of installateur **kan u met onze systemen** op de eenvoudigste manier **communiceren ongeacht waar u zich bevindt**. Onze interfaces bieden elke gebruiker **de gemoedsrust** dat zij verdienen.

Afhankelijk van de gebruiker en toepassing ontwikkelt Daikin besturingen en cloudservices om te zorgen voor de beste ervaring.

- › Voor huiseigenaren betekent dit **bediening via de app en hun stem** van hun persoonlijk thuiscomfort
- › Voor installateurs betekent dit **een eenvoudige overdracht van instellingen tijdens de inbedrijfstelling**, ophalen op afstand van fouten en preventieve waarschuwingen om tijd te besparen op onderhoud of interventies

Via onze besturingen kan u **in verbinding staan met de units**, tijd besparen, uw comfort op intelligente wijze verbeteren en de energiefacturen verlagen.




# Besturingssystemen

<b>Individuele besturingssystemen</b> .....	<b>120</b>
<b>NIEUW</b> Daikin ONECTA via app .....	120
Madoka bedrade afstandsbediening .....	122
Bedrade / infrarood-afstandsbedieningen .....	123
<b>Standaard protocol interfaces</b> .....	<b>124</b>
Modbus-interface .....	124
KNX interface .....	125

# Onecta App

Beschikbaar met  
stembesturing

De Onecta App is speciaal bedoeld voor mensen die een erg druk leven leiden en hun verwarmings- en koelsysteem op hun smartphone willen bedienen.

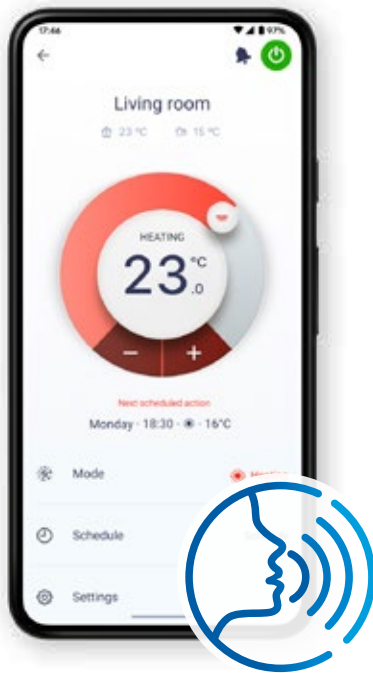

## onecta

**NIEUW**

### Stembesturing

Voor nog meer comfort en gemak biedt de Onecta app nu ook stembesturing. Dankzij deze handsfree functie kunt u uw unit nu sneller dan ooit tevoren beheren.

De stembesturing is multifunctioneel en meertalig, en kan perfect worden gecombineerd met alle intelligente apparaten, waaronder ook Google Assistant en Amazon Alexa.



Stel de temperatuur in de woonkamer in op 21 graden

OK, ik stel de temperatuur in de woonkamer in op 21 graden

Voorbeeld van het gebruik van de stembesturing via Google Assistant

"Alexa, stel de kamertemperatuur in op 20°C"

"De kamertemperatuur is ingesteld op 20°C"

Voorbeeld van het gebruik van de stembesturing via Amazon Alexa




## Programmatie



Programmeer wanneer het systeem moet werken, en creëer tot zes acties per dag.

- ✓ De kamertemperatuur en de bedrijfsmodus instellen
- ✓ De vakantiemodus inschakelen om kosten te besparen

## Beheer uw comfort



Beheer uw systeem zodat het perfect past bij uw levensstijl en het hele jaar door voor een optimaal comfort zorgt.

- ✓ De kamertemperatuur en de temperatuur van sanitair warm water wijzigen
- ✓ De krachtige modus inschakelen om de productie van warm water te versnellen

## Energiebeheer



Ontvang een uitgebreid overzicht van de werking van het systeem, en van het energieverbruik.

- ✓ De status van het verwarmingssysteem controleren
- ✓ Toegang tot grafieken over het energieverbruik (dag, week, maand)

De beschikbaarheid van functies is afhankelijk van het type systeem, de configuratie en de bedrijfsmodus. De functionaliteit van de app is enkel beschikbaar wanneer zowel het Daikin systeem als de app een betrouwbare internetverbinding hebben.



## Individuele besturingssystemen

### Units die op de Onecta App kunnen worden aangesloten

Geïntegreerd in de unit

- > FTXA-AW/BS/BT/BB
- > FTXM-R
- > FVXM-A
- > FTXJ-A

BRP069B41

- > C/FTXM-N

BRP069B42

- > FTXZ-N
- > FVXM-F

BRP069B45

- > FTXP-M(9)

BRP069C81 \*\*

**Inbouwsatellietmodel**

- > FDXM-F9
- > FBA-A(9)


**Ingebouwd vloermodel**

- > FNA-A9

\*\* Bedrade afstandsbediening moet aangesloten zijn op de binneneenheid om de Onecta App te bedienen

Scan de QR-code om de app te downloaden



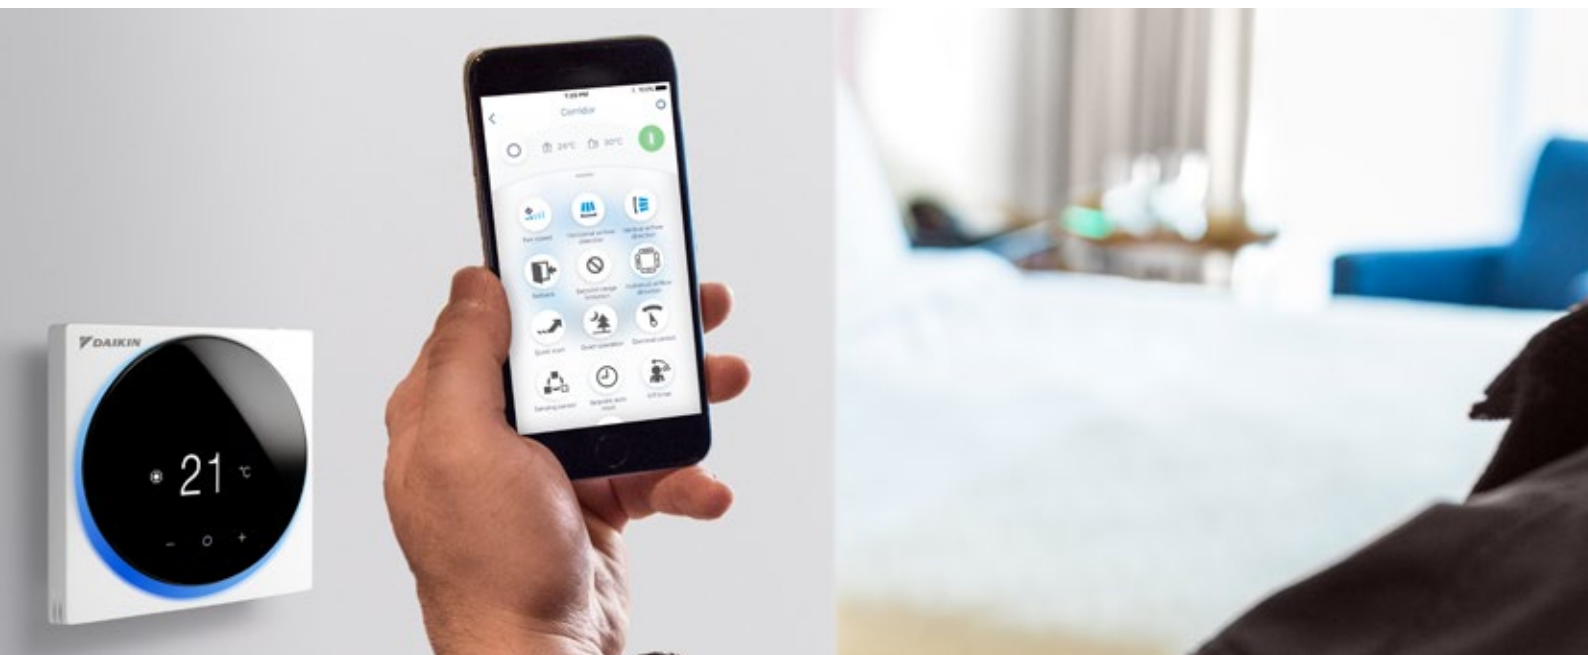

BRC1H52W/S/K

## Bedrade afstandsbediening

# Madoka

Een volledig opnieuw ontworpen controller voor een verbeterde gebruikerservaring



BRC1H52W



BRC1H52S



BRC1H52K

- › Gestroomlijnd en elegant ontwerp
- › Intuïtieve bediening met aanraaktoetsen
- › Twee display-opties: standaard en gedetailleerd
- › Directe toegang tot basisfuncties (aan/uit, instelpunt, modus, doelstellingswaarden, ventilatorsnelheid, lamellen, filterpictogram & reset, fout & code)
- › Drie kleuren die passen bij elk interieur
- › Compact, meet slechts 85 x 85 mm
- › Real time-klok die automatisch omschakelt naar de zomertijd
- › Voorzien van een geluidssignaal
- › Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling, bespaart tijd en kosten voor installateurs
- › Met Bluetooth® energiezuinige technologie
- › Beschikbaar voor verschillende binneneenheden: FDXM-F9, FNA-A9, FFA, FCAG, FBA & FHA





## BRC073

### Bedrade afstandsbediening voor split wandmodellen en vloermodellen



BRC073

- › Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met modern design
  - › Gebruiksvriendelijk: alle hoofdfuncties zijn direct toegankelijk
  - › Eenvoudige indienststelling: gebruiksvriendelijke interface voor geavanceerde menu-instellingen
  - › Optimaliseer uw aircosysteem door een reeks energiebesparende functies te activeren (limiet op het temperatuurbereik, terugstelfunctie, uitschakeltimer, ...)
  - › Stel tot 3 afzonderlijke programma's in zodanig dat de gebruiker in de loop van het jaar eenvoudig zelf het programma kan wijzigen (vb. zomer, winter, tussenseizoen)
  - › Realtimeklok die automatisch omschakelt naar de zomertijd
  - › Door meerdere talen ondersteund (Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, Tsjechisch, Kroatisch, Hongaars, Sloveens, Roemeens, Bulgaars, Russisch, Grieks, Turks, Pools, Servisch en Slovaaks) (afhankelijk van het taalpakket)
  - › Mogelijkheid om afzonderlijke menufuncties te beperken
  - › Mogelijkheid om elke knop afzonderlijk te beperken
  - › Mogelijkheid om elke bedrijfsmodus afzonderlijk te beperken (koeling, verwarming, auto, enz.)
  - › Bij een stroomonderbreking blijven alle instellingen tot 48 uur opgeslagen dankzij het ingebouwde hulpvermogen en blijft de klok draaien
  - › De terugstelfunctie houdt de binnentemperatuur tijdens uw afwezigheid op een door u ingesteld comfortniveau, waardoor u energie bespaart
- Opmerking: kabel voor bedrade afstandsbediening BRCW901A03 (3 m) of BRCW901A08 (8 m) vereist.
- Beschikbaar voor volgende modellen: FTXJ, FTXA, FTXM, FTXP, FVXM

## ARC4\*/BRC4\*/BRC7\*

### Infrarood-afstandsbediening



Bedieningstoetsen: AAN/UIT, timermodus start/stop, timermodus aan/uit, programmeringstijd, temperatuurinstelling, luchtstroomrichting \*\*, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheidsregeling. Weergave: bedrijfsmodus, vervangen van batterij, ingestelde temperatuur, luchtstroomrichting \*\*, programmeringstijd, ventilatorsnelheid.

\* Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening voor een overzicht van alle functies.

\*\* Niet van toepassing op FBA, FNA, FDXM.

# Modbus interface

## RTD-RA

- › Modbus-interface voor het beheren en bedienen van residentiële binneneenheden

## RTD-NET

- › Modbus-interface voor controle en regeling van Sky Air zoals de FNA-A9, FBA-A9, FDXM-F9

## RTD-10

- › Geavanceerde integratie van Sky Air in gebouwbeheersystemen via:
  - Modbus
  - Spanning (0-10V)
  - Weerstand
- › Actief/stand-by functie voor serverruimtes

## Overzicht functies



Hoofdfuncties	RTD-RA	RTD-NET	RTD-10
Afmetingen H x B x D mm	80 x 80 x 37,5	100 x 100 x 22	
Terugstelfunctie	✓		
Blokkeer of beperk bedieningsfuncties (begrenzing van instelpunt, ...)	✓	✓	✓
Modbus (RS485)	✓	✓	✓
Groepsbesturing	✓ (1)	✓	✓
Regeling 0 - 10 V			✓
Weerstandsregeling			✓
IT-toepassing	✓		✓
Verwarmingskoppeling			✓
Outputsignaal (aan/ontdooien, fout)			✓
Luchtgordijn		✓ (2)	✓ (2)
Besturingsfuncties	RTD-RA	RTD-NET	RTD-10
Aan/Uit	M,C	M	M,V,R
Instelpunt	M	M	M,V,R
Modus	M	M	M,V,R
ventilator	M	M	M,V,R
Leischoep	M	M	M,V,R
HRV-demperbesturing		M	M,V,R
Functies Blokkeren/Beperken	M	M	M,V,R
Gedwongen thermostaat uit	M		
Bewakingsfuncties	RTD-RA	RTD-NET	RTD-10
Aan/Uit	M	M	M
Instelpunt	M	M	M
Modus	M	M	M
ventilator	M	M	M
Rooster	M	M	M
RC-temperatuur		M	M
RC-modus		M	M
nbr-units		M	M
Storing	M	M	M
Storingscode	M	M	M
Temperatuur retourlucht (Gemiddeld /Min/Max)	M	M	M
Filteralarm		M	M
Termo aan	M	M	M
Ontdooien		M	M
Temperatuur In/Uit Coil	M	M	M

M: Modbus / R: Weerstand / V: Spanning / C: bediening

(1): door combinatie van RTD-splittoestellen

(2): geen ventilatorsnelheid-regeling op het CVV-luchtgordijn

# KNX-interface


KLIC-DD(3)  
KLIC-DI

## Integratie van split en Sky Air op domotica systemen

Sluit splitbinnenunits aan op KNX-interface voor Woning-automatiseringssysteem



Sluit Sky Air binnenunits aan op KNX-interface voor GBS-integratie

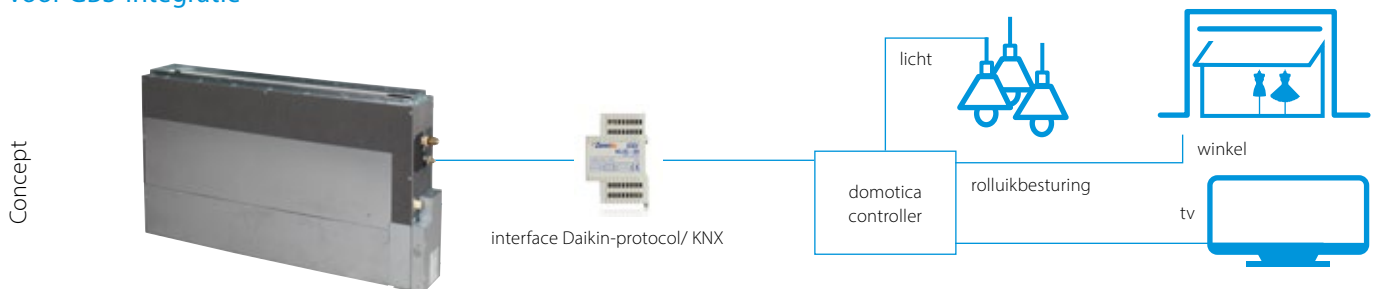



## KNX interface overzicht

De integratie van Daikin binnenunits via de KNX-interface maakt het mogelijk om diverse apparaten, zoals verlichting en rolluiken, via één centrale controller te bewaken en besturen. Een bijzonder belangrijk kenmerk is de mogelijkheid om een 'scenario' te programmeren - zoals "Afwezigheid" - waarbij de eindgebruiker een reeks commando's

selecteert die allemaal samen moeten worden uitgevoerd zodra het scenario wordt geselecteerd. Zo worden in het scenario "Afwezigheid", bijvoorbeeld de airconditioner uitgezet, de lichten uitgeschakeld, de rolluiken gesloten en het alarm ingeschakeld.

## KNX-interface voor

	 <b>KLIC-DD(3) Afm. 45x45x15 mm</b> <b>Split</b>	 <b>KLIC-DI Afm. 90x60x35 mm</b> <b>Sky Air</b>
<b>Basisbesturing</b>		
Aan/Uit	●	●
Modus	Auto, verwarmen, drogen, blazen, koelen	Auto, verwarmen, drogen, blazen, koelen
Temperatuur	●	●
Ventilatorsnelheidsniveaus	3 of 5 + auto	2 of 3
Swing	Stop of beweging	Stop of beweging
<b>Geavanceerde functies</b>		
Foutenbeheer	Communicatiefouten, fouten Daikin-units	
Programma's	●	●
Automatisch uitschakelen	●	●
Temperatuurbegrenzing	●	●
Initiële configuratie	●	●
Master-en-slave configuratie		●

# Voordelen

## Vochtregeling



### Ururu - bevochtiging

Vocht wordt onttrokken aan de buitenlucht en gelijkmatig verdeeld over de binnenruimten.



### Droogprogramma

Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur.



### Sarara - ontvochtiging

Verlaagt de vochtigheid binnen zonder de kamertemperatuur te beïnvloeden, door koele, droge lucht te mengen met warme lucht.

## Luchtbehandeling



### Flash Streamer

Genereert zeer snelle elektronen die virussen, bacteriën, geuren en allergenen op een krachtige manier afbreken.



### Zilver allergeenfilter voor verwijdering van allergenen en zuivering van de lucht

Vangt allergenen zoals pollen en huisstofmijt op. Het filter onderdrukt 99% of meer van de aanwezige pollen en mijten.



### Geurverdrijvend filter uit tianiumapatiet

Vangt stofdeeltjes in de lucht en schadelijke organische chemische stoffen zoals bacteriën, virussen en allergenen op en maakt komaf met geuren van bijvoorbeeld tabak en huisdieren.



### Luchtfilter

Vangt de kleinste stofdeeltjes op, om een constante toevoer van schone lucht te garanderen.

## Afstandsbediening & timer



### Weektimer

Mogelijkheid om de timer te programmeren, zodat deze op een bepaald tijdstip van de dag of week begint te werken.



### Timer

Mogelijkheid om de airconditioner te programmeren, zodat deze op een welbepaald tijdstip start en/of stopt.



### Bedrade afstandsbediening

Bedrade afstandsbediening met de mogelijkheid om de airconditioner op afstand te starten, te stoppen en te regelen.



### Multizoning

Maakt tot 6 individuele klimaatzones mogelijk met één binneneenheid.



### 24-uurtimer

Mogelijkheid om de timer te programmeren, zodat deze op een bepaald tijdstip binnen een 24-uurs periode begint te koelen/verwarmen.



### Infrarood-afstandsbediening

Infrarood afstandsbediening met LCD-display om uw binneneenheid op afstand te starten, te stoppen en te regelen.



### Centrale afstandsbediening

Centrale afstandsbediening met de mogelijkheid om meerdere binneneenheden vanaf een centraal punt te starten, te stoppen en te regelen.



### De Onecta App

Regel het klimaat in je woning vanaf elke locatie via de smartphone of tablet.

## Overige functies



### Automatische herstart

Na een stroomuitval wordt de unit automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.



### Twin/triple/dubbel split-combinatie

Op 1 buitenunit kunnen 2, 3 of 4 binneneenheden worden aangesloten. Alle binneneenheden worden met één afstandsbediening gelijktijdig in dezelfde modus (koelen of verwarmen) bestuurd.



### VRV voor residentiële toepassingen

Maximaal 9 binneneenheden (zelfs met verschillende capaciteiten en tot klasse 71) kunnen op een enkele buitenunit worden aangesloten. Alle binneneenheden kunnen afzonderlijk worden bestuurd binnen dezelfde modus.



### Multihuider

De stroomtoevoer naar de binneneenheid kan worden uitgeschakeld bij het verlaten van het hotel of kantoor.



### Scrollcompressor

Scrollcompressoren bestaan uit twee scrolls: de ene is vast en de andere beschrijft een excentrische cirkelbaan zonder zelf te roteren. Ze zijn ontworpen voor kleine en middelgrote capaciteiten en bieden een constante betrouwbaarheid en hoge efficiëntie gedurende de hele levensduur.



### Koeling van infrastructuur

Voer de warmte die voortdurend wordt gegenereerd door de IT- en serverapparatuur op een betrouwbare, efficiënte en flexibele manier af om een maximale uptime en de beste return on investment te garanderen.



### Zelfdiagnose

Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan te geven.



### Toepassing met meerdere modellen

Maximaal 5 binneneenheden, al dan niet met verschillende capaciteiten, kunnen op één enkele buitenunit worden aangesloten. Alle binneneenheden kunnen afzonderlijk worden bestuurd binnen dezelfde modus.



### Condenspomp

Vergemakkelijkt de afvoer van condenswater uit de binneneenheid.



### Swingcompressor

Swingcompressoren hebben een eengemaakte schoep en rol met minder bewegende onderdelen die weinig trillingen en wrijving produceren, en een hogere betrouwbaarheid en efficiëntie bereiken in vergelijking met conventionele roterende compressoren.

\* De Flash Streamer technologie is niet bedoeld voor gebruik voor medische doeleinden.

# Voordelen

## 'We Care' pictogrammen



**Seizoensrendement, slim omgaan met energie**  
Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie van hoe efficiënt airconditioners werken gedurende een heel verwarmings- of koelseizoen.



**Zelfreinigend filter**  
Het filter reinigt zichzelf automatisch. Een eenvoudig onderhoud betekent een optimale energiezuinigheid en maximaal comfort zonder dat daarvoor een dure en tijdrovende service nodig is.



**Invertertechnologie**  
De inverter compressors passen continu de compressorsnelheid aan de reële vraag aan. Minder starten en stoppen leidt tot minder energieverbruik (tot 30%) en stabilere temperaturen.



**2-zone-bewegingssensor**  
De luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. De detectie gebeurt in 2 richtingen: links en rechts. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand.



**3-zone-bewegingssensor**  
De luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. De detectie gebeurt in 3 richtingen: links, voor en rechts. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand en schakelt hij zichzelf uiteindelijk uit.



**Energiebesparing in stand-by-modus**  
In de stand-by-stand daalt het stroomverbruik met ca. 80%.



**Nachtmodus**  
Spaart energie door overmatige afkoeling of opwarming tijdens de nacht te voorkomen.

## Comfort



**Comfortmodus**  
De unit verandert automatisch de hoek van de luchtuitblaaslijn afhankelijk van de geselecteerde modus. In koelmodus zal de lucht eerder naar boven worden gericht om koude tocht te voorkomen; in verwarmingsmodus wordt hij eerder naar beneden gericht om koude voeten te voorkomen.



**POWER-modus**  
Als de temperatuur in de ruimte te hoog/laag is, kan de ruimte snel worden afgekoeld/opgewarmd door de 'POWER-modus' te activeren. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt het toestel naar de oorspronkelijke instelling over.



**Onmogelijk te horen**  
Nagenoeg onhoorbaar: de unit werkt zo stil dat je bijna vergeet dat hij er is.



**Fluïsterstille werking**  
Daikin-units zijn fluïsterstil. (met geluidsniveaus van niet meer dan 19 dBA).



**Fluïsterstille werking van buitenunit**  
Om een stille omgeving te creëren voor de buurt, kan de gebruiker het bedrijfsgeluid van de buitenunit met 3 dBA verlagen via de afstandsbediening.



**Comfortabele slaapstand**  
Deze innoverende bedrijfsstand verhoogt het comfort door een specifiek temperatuurverloop te volgen.



**Voorkomen van tocht**  
De ventilatorsnelheid en luchtuitblaasrichting worden gedurende het opstarten in verwarmingsstand of met uitgeschakelde thermostaat zodanig aangepast, dat tocht wordt voorkomen. Na het opwarmen kunt u de luchtuitblaas en ventilatorsnelheid naar eigen wens instellen.

## Luchtdebiet



**Anti-plafondvervuiling**  
Een speciale functie voorkomt dat de lucht te lang horizontaal wordt uitgeblazen, waardoor vervuiling van het plafond wordt voorkomen.



**Verticale autoswing**  
Mogelijkheid om de uitblaaslijn automatisch verticaal te laten bewegen, zodat in de kamer een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat.



**Automatische ventilatorsnelheid**  
Kiest automatisch de juiste ventilatorsnelheid om de ingestelde temperatuur te bereiken of te behouden.



**Individuele lamelbesturing**  
Flexibele installatie dankzij de mogelijkheid om via de bedrade afstandsbediening eenvoudig één klep te sluiten en de unit zo aan te passen aan elke nieuwe indeling van de ruimte. Er zijn ook optionele sluitsets verkrijgbaar.



**Coanda-effect - koeling**  
Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom in koelmodus. Door gebruik te maken van speciaal ontworpen lamellen, maakt een meer gerichte luchtstroom een betere temperatuurverdeling in de hele kamer mogelijk.



**Coanda-effect - verwarming**  
Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom in verwarmingsmodus. Door gebruik te maken van speciaal ontworpen lamellen, maakt een meer gerichte luchtstroom een betere temperatuurverdeling in de hele kamer mogelijk.



**Econo-modus**  
Deze functie verlaagt het stroomverbruik, zodat andere toestellen met een hoog stroomverbruik kunnen worden gebruikt. Deze functie is ook energiezuinig.



**Bewegingssensor**  
De sensor detecteert wanneer er iemand in de kamer is. Wanneer er niemand in de kamer aanwezig is, schakelt de unit na 20 minuten naar de energiespaarstand over. Zodra er iemand in de kamer komt, wordt de unit opnieuw opgestart.



**Afwezigheidsfunctie**  
Tijdens uw afwezigheid kan de binnentemperatuur op een bepaald niveau worden gehouden.



**Enkel ventilator**  
De airconditioner kan worden gebruikt als ventilator, waardoor de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te koelen of te verwarmen.



**Free Koeling**  
Door de lage buitenluchttemperaturen te gebruiken om het water te koelen, verlaagt de vrij koelen-functie de belasting op de compressoren en zorgt ze voor een aanzienlijke besparing op de jaarlijkse werkingskosten tijdens de koudere maanden.



**Vloer- en aanwezigheidsensor**  
Wanneer de luchtstroomregeling geactiveerd is, leidt de aanwezigheidsensor de lucht weg van personen die in de ruimte worden gedetecteerd. De vloersensor detecteert de gemiddelde vloertemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling tussen plafond en vloer.



**Zonnepaneel**  
Haal uw voordeel uit zonne-energie. Sluit uw warmwateropslag gemakkelijk aan op zonnecollectoren op uw dak.



**Automatische omschakeling koelen/verwarmen**  
Schakelt automatisch om tussen koeling en verwarming om de vooraf ingestelde temperatuur te behouden (enkel types met warmtepomp).



**Fluïsterstille werking van binnenuit**  
Om een stille omgeving te creëren om te studeren of te slapen, kan de gebruiker het bedrijfsgeluid van de binnenuit met 3 dBA verlagen via de afstandsbediening.



**Fluïsterstille nachtstand (enkel koelen)**  
Vermindert 's nachts automatisch het bedrijfsgeluid van de buitenunit. De installateur moet een speciale instelling op de buitenunit of op de bedrade afstandsbediening activeren, afhankelijk van het model.



**Vers warm water**  
De structuur van de warmteaccumulator biedt een optimale waterhygiëne en elimineert het risico op bacteriën en legionella. Wees gerust dat uw warm water vers en veilig is.



**Heat Boost**  
Met de boostverwarming wordt uw woning snel opgewarmd wanneer u uw airconditioning opstart. De ingestelde temperatuur wordt 20% sneller bereikt dan met een gewone airconditioning (enkel paar).



**Heat Plus**  
De warmte-plusfunctie biedt 30 minuten comfortabele verwarming door stralingswarmte te simuleren.



**Vloerverwarming**  
De functie Vloerverwarming optimaliseert de convectie door de warme lucht vanuit de onderkant van de unit te verspreiden.



**3-D luchtstroom**  
Deze functie combineert verticale met horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat een koude/warme luchtstroom zelfs in grote ruimten de verste hoeken bereikt.



**Horizontale autoswing**  
Mogelijkheid om de uitblaaslijn automatisch horizontaal te laten bewegen, zodat een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat.



**Ventilatorsnelheden**  
Met één toets zijn alle opgegeven ventilatorsnelheden selecteerbaar.



**Logica voor open haarden**  
Wanneer de ventilator dicht bij een verwarmingssysteem (bijv. open haard of oven) wordt geïnstalleerd en de ingestelde temperatuur wordt bereikt, blijft hij draaien om een gelijkmatige temperatuur door het hele huis te verkrijgen.



**Intelligent Thermal Sensor**  
De Intelligent Thermal Sensor bepaalt de huidige kamertemperatuur en verdeelt de lucht gelijkmatig door de ruimte voordat wordt omgeschakeld naar een luchtstroompatroon dat warme of koude lucht naar zones voert die moeten worden verwarmd of gekoeld.



## Voeding

T1	=	3~, 220V, 50Hz
V1	=	1~, 220-240V, 50Hz
VE	=	1~, 220-240V/220V, 50Hz/60Hz*
V3	=	1~, 230V, 50Hz
VM	=	1~, 220~240V/220~230V, 50Hz/60Hz
W1	=	3N~, 400V, 50Hz
Y1	=	3~, 400V, 50Hz

\*Voor VE wordt enkel de voeding 1~, 220-240V, 50Hz getoond in deze catalogus.

## Omzettingstabel koelmiddelleiding

inch	mm
1/4"	6,4 mm
3/8"	9,5 mm
1/2"	12,7 mm
5/8"	15,9 mm
3/4"	19,1 mm
7/8"	22,2 mm
1 1/8"	28,5 mm
1 3/8"	34,9 mm
1 5/8"	41,3 mm
1 3/4"	44,5 mm
2"	50,8 mm
2 1/8"	54 mm
2 5/8"	66,7 mm

## F-gassenverordening

Elk koelsysteem dat gefluoreerde broeikasgassen bevat, voldoet aan de eisen van de F-gas regelgeving. Voor volledig/gedeeltelijk voorgevulde apparatuur: bevat gefluoreerde broeikasgassen. De actuele koelmiddelvulling is afhankelijk van de uiteindelijke configuratie van de unit. Details hierover vindt u op het typeplaatje van de unit en in de opmerkingen onder de specificatietabellen in deze catalogus. Voor niet-voorgevulde apparatuur (met inbegrip van, maar niet beperkt tot racks): voor de werking zijn gefluoreerde broeikasgassen nodig. De F-gas regelgeving is niet van toepassing op systemen die enkel natuurlijke koelmiddelen zoals propaan of kooldioxide bevatten.

## Meetvoorwaarden

### Airconditioning

1) Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op:	
Binnentemperatuur	27°CDB/19°CNB
Buitentemperatuur	35°CDB
Koelmiddelleidinglengte	7,5 m - 8/5 m VRV
Hoogteverschil	0 m
2) Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op:	
Binnentemperatuur	20°CDB
Buitentemperatuur	7°CDB/6°CNB
Koelmiddelleidinglengte	7,5 m - 8/5 m VRV
Hoogteverschil	0 m

Het geluidsdrukkniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Deze waarde is relatief en hangt af van de afstand en akoestische omgeving (voor de meetvoorwaarden: raadpleeg onze technische databoeken). Het geluidsvermoggenniveau is een absolute waarde die maatgevend is voor het "vermogen" dat een geluidsbron voortbrengt. Voor meer informatie: zie onze technische databoeken.

## BEBAT & RECUEPEL-bijdrage

Vergeet niet de BEBAT & RECUEPEL-bijdrage op uw factuur. Enkel van toepassing voor België

### BEBAT-BIJDRAGE

Belangrijk om te weten bij doorverkoop naar klanten:

Alle facturen slaande op de verkoop van toestellen met batterijen moeten volgende vermelding dragen:

1° Vrijstelling van milieutaks - Art. 378 § 1

2° Per artikel het aantal batterijen met het bedrag aan inzamel- en recyclagebijdrage (IRB)

Het bedrag van de inzamel- en recyclagebijdrage is vastgesteld op 0,057 Eur + BTW per batterij.

### RECUEPEL-BIJDRAGE

Sinds 1 januari 2018 dient er ook een Recupel-bijdrage aangerekend te worden per buitenunit.

Deze bijdrage bedraagt 0,2067€ excl. BTW per buitenunit en 0,1240€ excl. BTW voor apart verkochte infrarode bedieningen. De Recupel-bijdrage is NIET inbegrepen in de verkoopprijs van de buitenunit.



# Algemene verkoopvoorwaarden België BE-2022.1N

De algemene verkoopvoorwaarden België BE-2022.1N zijn alleen geldig voor bestellingen geplaatst bij de Belgische Daikin kantoren (Gent, Herentals, Wavre). U kan de algemene verkoopvoorwaarden voor het Groothertogdom Luxemburg aanvragen via [info@daikin.be](mailto:info@daikin.be)

## 1. Aanvaarding verkoopvoorwaarden

De klant bevestigt deze verkoopvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en overeenkomsten tussen de verkoper en de klant. De aankoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing (ongeacht de wijze van bekendmaking aan de verkoper). Wijzigingen aan deze verkoopvoorwaarden zijn enkel bindend wanneer schriftelijk aanvaard door de verkoper.

## 2. Bestellingen

Het plaatsen van een bestelling veronderstelt kennis en aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden. Enkel een geschreven bevestiging van de verkoper houdt de aanvaarding van de bestelling in. De verkoper behoudt zich het recht voor om voorafbetaling te vragen alvorens een bestelling te aanvaarden. Als de klant de goederen niet ophaalt binnen één maand na de tweede wijziging van het leveringstijdstip, op aanvraag van de klant en bevestigd door de verkoper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ofwel, naar keuze van de verkoper, de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Dit geldt ook bij een gespreide levering van de goederen.

Annulatie door de klant van een door de verkoper aanvaarde bestelling dient schriftelijk te gebeuren waarbij de verkoper zich het recht voorbehoudt deze annulatie al dan niet te aanvaarden. In voorkomend geval kan de verkoper annulatiekosten aanrekenen. Wijzigingen door de klant aan een door de verkoper aanvaarde bestelling zullen behandeld worden als aparte bestellingen, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Als de wijzigingen een impact hebben op de mogelijkheid van de verkoper om aan zijn verplichtingen van de oorspronkelijke bestelling te voldoen, heeft de verkoper het recht de prijs, eventuele prijsvermindering en/of leveringsdatum eveneens te wijzigen.

## 3. Prijzen

Prijswijzigingen worden minstens 1 maand op voorhand aangekondigd. De goederen zullen gefactureerd worden aan de prijzen die in voege zijn bij de bestelling, uitgezonderd bij bestellingen waarvan de goederen geleverd worden na een op voorhand aangekondigde prijswijziging. Bij een latere en/of op vraag van de klant gewijzigde leveringsdatum, zijn de prijzen deze die van kracht zijn bij de levering tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Alle bestellingen vanaf de datum van de aangekondigde prijswijziging zullen gefactureerd worden aan de nieuwe prijs. Offertes zijn maximum één maand geldig of tot het in voege treden van eerder aangekondigde prijswijzigingen. Alle taken en belastingen zijn altijd ten laste van de klant evenals alle kosten voor in de ontvangstname van de goederen, erkenning door externe organisaties, kosten bij de inbedrijfstelling en andere gelijkaardige kosten.

## 4. Leveringen

Alle leveringen in België gebeuren DAP (Incoterms® 2010), portvrij op verharde weg, niet gelost.

De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Eventuele vertragingen bij de levering geven geen recht op enige vorm van schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De goederen worden geleverd zonder waarborg van het uur van levering. Indien de klant een precies uur van levering wenst, dient dit vooraf en schriftelijk (min. 72 u voor verzending) aangevraagd te worden. Een supplement van 125 euro excl. btw zal aangerekend worden indien de levering moet plaatsvinden tussen 6-7u of tussen 7-8u 's morgens. Voor leveringen specifiek gevraagd tussen 8-12u of 13-16u, wordt een supplement van 50 euro excl. btw aangerekend. Prijzen voor spoedlevering van toestellen worden berekend en meegedeeld aan de klant op aanvraag, voor wisselstukken rekenen we 200€ aan voor een expre levering. Ingeval de levering op verzoek van de klant wordt verdaagd, heeft de verkoper het recht opslagkosten aan te rekenen. Voor de levering van goederen waarvan de prijs minder dan 25 euro excl. btw bedraagt, zal de verkoper leverings- en administratiekosten aanrekenen.

## 5. Risico

Het risico op verlies van of schade aan de goederen wordt overgedragen aan de klant bij de levering, niettegenstaande enig eigendomsvoorbehoud.

## 6. Informatie

De verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen en/of prijslijsten te wijzigen. Catalogussen en prijslijsten van verkoper zijn indicatief en worden enkel toegestuurd voor informatieve doeleinden. Technische informatie in de catalogussen, prospectussen en ander drukwerk van de verkoper zijn louter indicatief. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of vergissingen in de interpretatie daarvan door de klant.

## 7. Overmacht

Als gevallen van overmacht gelden, indien zij zich voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan onmogelijk maken.

## 8. Eigendomsvoorbehoud

De verkochte en geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van integrale betaling, eventuele bijkomende bedragen (belastingen, interesten, enz.) inbegrepen. De betaalde voorschotten blijven verworven door de verkoper ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant zal de goederen in ongewijzigde staat en vrij van enig pand of andere last of waarborg in zijn bezit houden tot op volledige betaling ervan.

## 9. Wederverkoop

Ingeval de klant goederen verkoopt die de eigendom van verkoper zijn, draagt hij ten titel van pand alle schuldvorderingen die voortvloeien uit deze verkoop over aan de verkoper.

## 10. Omruiling

Het omruilen van goederen kan uitsluitend gebeuren mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper. De teruggestuurde goederen moeten nieuw zijn en moeten zich in de originele verpakking bevinden (niet geopend, niet beschreven, niet beschadigd). De omruiling kan enkel gebeuren binnen de 3 maanden na factuurdatum en de transportkosten, heen en terug, zijn steeds ten laste van de klant. Indien de omruiling via de verkoper verloopt, zal hiervoor 75 euro per palet excl. btw worden aangerekend evenals opslagkosten à rato van 15 % van de gefactureerde waarde van de teruggezonden goederen met een minimum van 50 euro excl. btw.

## 11. Betaling

Tenzij anders overeengekomen, moeten betalingen in euro gebeuren bij ontvangst van de factuur en zonder korting. In geval van niet-betaling op de vervaldatum:  
- is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd aan een interestvoet van 0,75% per maand te rekenen vanaf de vervaldatum;  
- behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van 250 euro, ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding;  
- zal de klant de gerechtskosten en alle relevante invorderingskosten moeten betalen; en  
- is het saldo van alle andere facturen, zelfs indien nog niet vervallen, van rechtswege opeisbaar.

## 12. Ontbindende voorwaarde

Onverminderd de toepassing van artikel 11 en in het geval dat de klant ten opzichte van de verkoper op enige wijze in gebreke blijft, failliet verklaard wordt, een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, een deel van zijn activa in beslag genomen wordt of er zich een gebeurtenis voordoet waardoor de mogelijkheid van de klant om zijn contractuele verplichtingen na te komen aangetast wordt, behoudt de verkoper zich het recht voor (onverminderd enige ander rechten, zoals het recht op schadevergoeding) om:

- de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëindigen;
- alle goederen die zich bij de klant bevinden en waarvan de eigendom nog niet is overgedragen aan de klant weer in bezit te nemen;
- onmiddellijk de betaling te eisen van de prijs van de goederen en alle andere openstaande tegoeden.

## 13. Klachten, waarborg en beperking van aansprakelijkheid

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan de goederen zijn enkel ontvankelijk wanneer ze binnen de 2 dagen na de levering schriftelijk worden geformuleerd. Vervoerschade moet evenwel onmiddellijk bij de levering schriftelijk gemeld worden aan de vervoerder en de verkoper.

De waarborg is afhankelijk van het type van goederen en wordt gespecificeerd in de offerte. Voor de luchtreinigers geldt een consumentenwaarborg van 2 jaar. Op de geleverde wisselstukken is er een waarborg van 1 jaar, tenzij anders vermeld in de offerte. Alle waarborgtermijnen starten vanaf de leveringsdatum. De waarborg is ook altijd ondergeschikt aan het periodiek onderhoud van de toestellen en aan een installatie conform de voorschriften van de verkoper en de regels van de kunst. De waarborg is in alle gevallen beperkt tot het herstel of de vervanging Ex Works (Incoterms® 2010) van defecte onderdelen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal de verkoper niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de terugbetaling van de vervangingskosten of voor enige andere gevolg- of indirecte schade. De klant zal bij het inroepen van de waarborg de door verkoper gevraagde informatie en stavingsstukken overmaken.

De verkoper handelt uitsluitend als verkoper en niet als installateur, commerciële of technische raadgever. Bijgevolg is de verkoper niet verantwoordelijk voor de mening die zijn vertegenwoordigers zouden kunnen uiten inzake de eigenschappen, in de ruime zin van het woord, van de verkochte goederen.

De verkoper kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen of eigendom, verlies van productie of winst of gelijk welk ander verlies, wat ook de oorzaak ervan mag zijn.

## 14. Recupel

Voor de uitvoering van de terugnameplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten is de verkoper lid van Recupel vzw. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten voor de ophaling en verwerking te dragen, zowel voor de bij verkoper aangekochte professionele elektrische en elektronische apparaten wanneer deze zullen worden afgedankt, als voor de afgedankte professionele elektrische en elektronische apparaten die door de bij de verkoper aangekochte apparaten vervangen worden. De klant kan hiervoor een beroep doen op een operator ("Erkende Recycler") waarmee Recupel vzw een charter heeft afgesloten (zie [www.recupel.be](http://www.recupel.be)). Indien gewenst, kan de verkoper de klant in verbinding stellen met een Erkende Recycler voor een prijsophafter.

## 15. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Op deze verkoopvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen over of in verband met deze verkoopvoorwaarden. De verkoper behoudt zich niettemin het recht voor om elk geschil met de klant aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant.

## 16. Verzakingsbeding

Het niet verwerpen van bepalingen vervat in de bestelling van de klant of in enig ander document of mededeling van de klant kan niet beschouwd worden als een aanvaarding van deze bepalingen of als een verzaking aan deze verkoopvoorwaarden. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of aanspraak onder deze verkoopvoorwaarden kan evenmin beschouwd worden als een verzaking aan dat recht of aanspraak, zowel voor het heden als in de toekomst.

## 17. Voorrang

Indien één of meerdere bepalingen van deze verkoopvoorwaarden strijdig zouden zijn met enige bepaling van een distributieovereenkomst of enig ander gelijkaardige overeenkomst met betrekking tot de koop en wederverkoop van goederen afgesloten tussen de verkoper en de klant, zullen de voorwaarden van die distributieovereenkomst of die gelijkaardige overeenkomst voorrang hebben op de strijdige verkoopvoorwaarden.

## 18. Deelbaarheidsbeding

Indien een bepaling van deze verkoopvoorwaarden nietig, onwettig of ongeldig zou zijn, dan is enkel deze bepaling niet van toepassing en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.







# Luchtreiniger MCK70YV

- › Propere lucht dankzij het actieve ionontladingsplasma en de twinstreamertechnologie
- › Hoogwaardig HEPA-filter om fijne deeltjes of stof tegen te houden
- › Krachtige aanzuig en stil, ideaal voor grote kamers

**Daikin Belux Waver**  
**Daikin Belux Herentals**  
**Daikin Belux Gent**  
**Daikin Luxemburg**

Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · [www.daikin.be](http://www.daikin.be) · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)  
Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30  
Schoonzichtstraat 1/0201 · B-9051 Sint-Denijs-Westrem · Belgium · T 09 244 66 44  
22, Rue de l'Industrie · 8399 Windhof Grand-Duché Luxembourg · T +352 2630 38 01 · LU30570781



Daikin-producten worden verdeeld door:



ECPNL-BE22-500-DAB · 04/22



Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. Specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux. Gedrukt op chloorvrij papier.

SGS-logo voor de ISO14001: 2015-certificering op basis van de volgende activiteiten:  
Verkoop, distributie en naverkopen Daikin-producten Daikin Waver, Gent en Herentals.